



CALCI MADRI

BIOEDILIZIA I RESTAURO

CONSOLIDAMENTO

FINITURE

CATALOGO 2019
ABSTRACT PRODOTTI



CALCI MADRI

NHL



NHL 2

è una calce idraulica naturale pura a bassa resistenza, di colore bianco, conforme alla norma UNI EN 459-1.

ideale per

impasti in cantiere per opere di restauro.

NHL 2



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m³)		
2	CIN1010	25	40 (1000 kg)	-	-	da 200 a 300		



NHL 3,5

è una calce idraulica naturale pura a media resistenza, di colore bianco, conforme alla norma UNI EN 459-1.

ideale per

impasti in cantiere per la creazione di malte da impiegare in nuove costruzioni e opere di restauro.

NHL 3,5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m³)		
3,5	CIN1011	25	50 (1250 kg)	-	-	da 200 a 300		



NHL 5

è una calce idraulica naturale pura ad alta resistenza, di colore bianco, conforme alla norma UNI EN 459-1.

ideale per

impasti in cantiere per la creazione di malte da impiegare in nuove costruzioni, sottofondi, massetti e opere di restauro.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m³)		
5	CIN1012	30	40 (1200 kg)	-	-	da 200 a 300		

BIOEDILIZIA | RESTAURO

BIOEDILIZIA



ECO-CAL

è un eco intonaco biocompatibile, preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per

intonaci nel settore del nuovo costruito.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
-	BIO1010	25	56 (1400 kg)	D 6-3	0-1,4 mm	14		



BIO 130

è un eco intonaco biocompatibile, preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per

intonaci nel settore delle ristrutturazioni e nuovo costruito.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
-	BIO1011	25	56 (1400 kg)	D 6-3	0-1,6 mm	14		

GRANULATI DI COCCIOPESTO



COCCIOPESTO

frammenti di tegole o mattoni di laterizio minutamente frantumati in differenti granulometrie.

ideale per

intonaci e pavimentazioni se impastato con calce idraulica naturale NHL 3,5. Eventuale pigmentazione di malte.

NHL 3,5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
0-1	GCP1010	25	60 (1500 kg)	-	0-1 mm	-		
0-4	GCP1011	25	60 (1500 kg)	-	0-4 mm	-		
1-3	GCP1012	25	60 (1500 kg)	-	1-3 mm	-		

BIOEDILIZIA | RESTAURO

ISOLAMENTO TERMICO



CLIMATHERM

è un eco intonaco biocompatibile, coibente, deumidificante preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per

adeguamenti energetici di edifici esistenti o come nuovo intonaco nel settore del nuovo costruito.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
-	TER1010	17	48 (816 kg)	D 8-1,5	0-4 mm	4		



CLIMATHERM M

è un eco intonaco biocompatibile, coibente, deumidificante preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per

adeguamenti energetici di edifici esistenti o come nuovo intonaco nel settore del nuovo costruito. Versione manuale.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
-	TER1011	17	48 (816 kg)	-	0-4 mm	4		

MALTE E INTONACI COLORATI



INTOCOLOR

è un intonaco biocompatibile, pigmentato con terre naturali, preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per

realizzazione di intonaci pigmentati per finiture di pregio, rasopietra e ristilature di giunti di malta.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
ALBERINO	MIC1010	25	56 (1400 kg)	D 5-2,5	0-2,5 mm	14		
AL CAMPIONE	MIC1011**	25	56 (1400 kg)	D 5-2,5	0-2,5 mm	14		
F	MIC1012**	25	56 (1400 kg)	D 5-2,5	0-1,2 mm	14		

** produzione minima richiesta 80 sacchi con multipli successivi di 40 sacchi per singola produzione.

BIOEDILIZIA | RESTAURO

RISANAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE



SPRIZZO ANTISALE

è una malta da rinaffo biocompatibile, preconfezionata in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per

rinaffi antisale nel risanamento di edifici esistenti.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
-	RED1010	25	56 (1400 kg)	D 5-2,5	0-2,5 mm	15		



INTOSTORICO

è un eco intonaco biocompatibile, deumidificante, preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per

risanamento e deumidificazione o nella formazione di intonaci di pregio nel settore del restauro.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
-	RED1011	25	56 (1400 kg)	D 5-2,5	0-2,5 mm	14		



INTOPORE

è un eco intonaco biocompatibile, deumidificante leggero, preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per

risanamento e deumidificazione di edifici fortemente affetti da problematiche di umidità.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
-	RED1012	25	48 (1200 kg)	D 8-1,5	0-5 mm	6		
AR	RED1013	25	48 (1200 kg)	D 8-1,5	0-5 mm	7		

BIOEDILIZIA | RESTAURO

IDROFOBIZZANTE



IDROGEL

è un gel silanico per l'idrofobizzazione delle murature affette da umidità di risalita capillare.

ideale per

idrofobizzare le murature.



VARIANTE	COD. ART.	kg/SECCHIO	SECCHI/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m)		
-	IMP1011/05	5	-	-	-	0,3-2,1		
-	IMP1011/15	15	-	-	-	0,3-2,1		

ADESIVO RASANTE



ADE RAS

è un adesivo rasante biocompatibile preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1 - ETAG 04.

ideale per

rasature armate o come adesivo e rasante nella formazione di sistemi d'isolamento a lastra.



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /mm)		
-	RAS1016	25	56 (1400 kg)	D 6-3	0-0,6 mm	1,4		

BIOEDILIZIA | RESTAURO

CALCE E CANAPA



ISOCANNA

è un truciolo di canapa naturale (Canapulo).

ideale per

impasti con calce NHL 3,5 per la formazione di intonaci e sottofondi isolanti.

NHL 3,5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RAPPORTO		
-	CEC1010	20 (200 L)	9 (180 kg)	-	0-2,5 mm	da 1:1 a 4:1		
3,5	CIN1011	25	50 (1250 kg)	-	-			

PROMOTORI DI ADESIONE



SPRIZZO PONTE DI ADESIONE

è una malta da rinaffo biocompatibile, preconfezionata in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per

creare adesione in elementi in calcestruzzo compatto per la formazione d'intonaci a calce.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m²/cm)		
-	PDM1010	25	56 (1400 kg)	D 5-2,5	0-2,5 mm	1,4		



TC AGGRAPPANTE

è un promotore di adesione in pasta composta da copolimeri vinilversatici in emulsione ed inerti carbonatici.

ideale per

creare adesione con supporti compatti per la formazione d'intonaci a calce.



VARIANTE	COD. ART.	kg/SECCHIO	SECCHI/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m²)		
-	PDM1011	5	-	-	0-1 mm	0,2		

BIOEDILIZIA | RESTAURO

SOTTOFONDI E MASSETTI



ISOLFONDO

è un sottofondo alleggerito isolante biocompatibile, preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 13813.

ideale per

sottofondi alleggeriti coibenti per la posa d'impianti di riscaldamento a pavimento.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
-	SEM1010	17	48 (816 kg)	-	0-5 mm	3,7		



POMICA MASSETTO

è un massetto alleggerito biocompatibile, preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 13813.

ideale per

massetti leggeri.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
-	SEM1011	25	48 (1200 kg)	-	0-5 mm	8		



MASSETTO DRENANTE

è un massetto drenante biocompatibile, preconfezionato in polvere per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 13813.

ideale per

massetti drenanti in grado di far defluire elevate portate d'acqua evitando le pendenze alle pavimentazioni.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
-	SEM1012	25	56 (1400 kg)	-	1,5-3,5 mm	18		

BIOEDILIZIA | RESTAURO

CONSOLIDANTI



TC RINFORZANTE

è un'emulsione acrilica che svolge un'azione consolidante e regolatrice dell'assorbimento.

ideale per

aumentare l'adesione al supporto.



VARIANTE	COD. ART.	L/TANICA	TANICHE/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /mm)		
-	CON1010	5	-	-	-	-		



TC 35

è un impregnante consolidante costituito da Silicato di Etile a basso peso molecolare.

ideale per

consolidamento di elementi lapidei e in laterizio sottoposti a sfarinamento e microlesioni.



VARIANTE	COD. ART.	L/TANICA	TANICHE/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (m ² /L)		
-	CON2010	5	-	-	-	0,5-5		

IDROREPELLENTI



TI 10

è un protettivo idrorepellente silossanico a basso peso molecolare, non filmogeno.

ideale per

rendere le superfici idrorepellenti.



VARIANTE	COD. ART.	L/TANICA	TANICHE/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (m ² /L)		
-	IDR1010	5	-	-	-	1-4		
PLUS	IDR1011	5	-	-	-	1-4		

BIOEDILIZIA | RESTAURO

IMPERMEABILIZZANTI



IDROCALCE

è un rasante protettivo ed impermeabilizzante bicomponente conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per

impermeabilizzazione delle superfici.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg(L)/SACCO(TAN)	SACCHI/TAN(BANC)	-	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /mm)		
-	IMP1010/A	25	48 (1200 kg)	-	0-0,6 mm	1,4		
-	IMP1010/B	8	48 (384 kg)	-	-	-		



BANDELLA

è una bandella impermeabilizzante elastica anti alcali.

ideale per

giunzione tra parete e pavimentazione.



VARIANTE	COD. ART.	LARGHEZZA (cm)	LUNGHEZZA (m)	-	PZ/CONFEZIONE	m/CONFEZIONE		
-	IMP1012	12	50	-	1	50		

BIOEDILIZIA | RESTAURO

PIGMENTI



TERRE COLORATE

terre colorate per la pigmentazione degli intonaci e malte.

ideale per
colorazioni al campione.



VARIANTE	COD. ART.	kg/BARATTOLO	BARATTOLI/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m²)		
ROSSO	TPC1010	1	-	-	-	-		
NERO	TPC1011/01	1	-	-	-	-		
GIALLO	TPC1012	1	-	-	-	-		
MARRONE	TPC1013/01	1	-	-	-	-		
VERDE	TPC1014	1	-	-	-	-		
TERRE MIX	TRM1010/01	1	-	-	-	-		
TERRE MIX	TRM1010/03	3	-	-	-	-		
TERRE MIX	TRM1010/10	10	-	-	-	-		



MARRONE



ROSSO



GIALLO



VERDE



NERO

CONSOLIDAMENTO

MATRICI INORGANICHE



B-STRUCTURA

è una malta strutturale biocompatibile, preconfezionata in polvere conforme alla norma UNI EN 998-2.

ideale per

il consolidamento e rinforzo strutturale.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /cm)		
-	CMI1010	25	56 (1400 kg)	D 6-3	0-1,4 mm	14		
G	CMI1011	25	56 (1400 kg)	D 5-2,5	0-3 mm	14		



B-STRUCTURA INIEZIONE

è una boiacca da iniezione consolidante con microcariche carbonatiche e sola calce conforme alla norma UNI EN 459-1.

ideale per


iniezioni consolidanti.

NHL 5



VARIANTE	COD. ART.	kg/CONFEZIONE	CONF/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /mm)		
-	CMI1013/SE	20 (secchio)	36 (720 kg)	-	0-0 mm	-		
OPUS	CMI1013/OP	20 (sacco)	72 (1440 kg)	-	0-0 mm	-		

TESSUTI



TCS GLASS R220AR

è un tessuto a rete con filato secco alcali resistente.

ideale per

il consolidamento e il rinforzo strutturale.



VARIANTE	COD. ART.	FILATO	ALTEZZA ROTOLO	LUNGH/ROTOLO	GRAMMATURA			
-	CTE1010	AR	100 cm	50 m	220			

CONSOLIDAMENTO

TESSUTI



TCS STEEL

linea di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS e inox.


ideale per

il consolidamento e il rinforzo strutturale.



VARIANTE	COD. ART.	FILATO	ALTEZZA ROTOLO	LUNGH/ROTOLO	GRAMMATURA			
G2000	CTE1011	galvanizzato	30 cm	25 m	2000			
G650	CTE1012	galvanizzato	30 cm	25 m	650			
X800-A4	CTE1013	AISI 316	15 cm	50 m	800			

SISTEMA CARBO-STRUCTURA



TCS CARBON U300

è un tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza con fibre termosaldabili.

ideale per

il consolidamento e il rinforzo strutturale.



VARIANTE	COD. ART.	FILATO	ALTEZZA ROTOLO	LUNGH/ROTOLO	GRAMMATURA			
-	CTE1014	alta resistenza	a scelta	50 m	300			



ELANTECH MC256/W256

è un sistema epossidico, bicomponente, tissotropico a media viscosità conforme alla norma EN 1504-4.

ideale per


incollaggi strutturali e per l'impregnazione di tessuti per la creazione di compositi FRP.



VARIANTE	COD. ART.	kg/SECCHIO	SECCHI/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /mm)		
COMP. A	CMO1010/A	4	-	-	-	-		
COMP. B	CMO1010/B	2	-	-	-	-		

CONSOLIDAMENTO

RETI




TCS GLASS CK

sono reti in fibra di vetro apprettate.

ideale per
rasature armate.



VARIANTE	COD. ART.	FILATO	ALTEZZA ROTOLO	LUNGH/ROTOLO	GRAMMATURA			
100	CRE1010	-	100 cm	50 m	100			
155	CRE1011	-	100 cm	50 m	155			




TCS GLASS N350

è una rete in fibra di vetro impregnato.

ideale per
il consolidamento e il rinforzo strutturale.



VARIANTE	COD. ART.	FILATO	ALTEZZA ROTOLO	LUNGH/ROTOLO	GRAMMATURA			
-	CRE1012	E	100 cm	50 m	350			



TCS GLASS N40

è una rete in fibra di vetro polimerizzata.


ideale per
consolidamenti e massetti.



VARIANTE	COD. ART.	FILATO	ALTEZZA ROTOLO	LUNGH/ROTOLO	GRAMMATURA			
-	CRE1013	-	100 cm	50 m	120			

CONSOLIDAMENTO

RETI



TCS GLASS MR44


rete in FRP alcali resistente.

ideale per

il consolidamento e il rinforzo strutturale.



VARIANTE	COD. ART.	FILATO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	m ² /PZ			
-	FRPMR44	-	2 m	20 m	40			
FOGLIO	FRPMR44F	-	2 m	1 m	2			



TCS GLASS MR48


rete in FRP alcali resistente.

ideale per

l'antifondellamento e il rinforzo strutturale.



VARIANTE	COD. ART.	FILATO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	m ² /PZ			
-	FRPMR48	-	2 m	20 m	40			
FOGLIO	FRPMR48F	-	2 m	1 m	2			



TCS GLASS MR88

il consolidamento e il rinforzo strutturale.

ideale per

consolidamenti e massetti.



VARIANTE	COD. ART.	FILATO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	m ² /PZ			
-	FRPMR88	-	2 m	20 m	40			
FOGLIO	FRPMR88F	-	2 m	1 m	2			

CONSOLIDAMENTO

CONNESSIONI



TCS TWIST

sono barre elicoidali in acciaio inossidabile per inserimenti a secco.

ideale per

il consolidamento e il rinforzo strutturale.



VARIANTE	COD. ART.	LUNGHEZZA	ATTACCO	DIAMETRO				
DRIVER 9	ACC1010/09	-	sds	9 mm				
DRIVER 12	ACC1010/12	-	sds	12 mm				
9A2	CCS1011/15	150 mm	-	9 mm				
	CCS1011/20	200 mm	-	9 mm				
	CCS1011/40	400 mm	-	9 mm				
	CCS1011/60	600 mm	-	9 mm				
	CCS1011/100	1000 mm	-	9 mm				
6A2	CCS1012	7 m	-	6 mm				
12A4	CCS1013	910 mm	-	12 mm				
	CCS1013/106	1060 mm	-	12 mm				
	CCS1013/137	1370 mm	-	12 mm				
TCS BIT	ACC1012/100	1000 mm	sds	8 mm				
	ACC1012/150	1500 mm	sds	8 mm				
	ACC1013/100	1000 mm	sds	10 mm				
	ACC1013/150	1500 mm	sds	10 mm				
	ACC1014/60	600 mm	sds	6 mm				

FINITURE

RASANTI



INTOCIVILE

è un tonachino rasante biocompatibile preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per
rasante al civile.



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /mm)		
0.0 N	RAS1010/16	16	72 (1152 kg)	D 6-3	0-0 mm	1		
0.4 N	RAS1011	25	56 (1400 kg)	D 6-3	0-0,4 mm	1,4		
0.8 N	RAS1012	25	56 (1400 kg)	D 6-3	0-0,8 mm	1,4		
0.8 BB	RAS1013	25	56 (1400 kg)	D 6-3	0-0,8 mm	1,4		



LARIO

è un tonachino bianco rasante biocompatibile preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per
rasature al civile bianche.



VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	STATORE/ROTORE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ² /mm)		
0.75	RAS1015	25	63 (1575 kg)	D 6-3	0-0,75 mm	1,4		
1.1	RAS1014	25	63 (1575 kg)	D 6-3	0-1,1 mm	1,4		

FINITURE

CALCE



STORICAL CL 90

è puro grassello di calce costituito esclusivamente da idrossido di calcio $\text{Ca(OH)}_2 > 98\%$ totalmente idratato, conforme alla norma UNI EN 459-1.

ideale per

legante per la formazione di malte di decorazione o di restauro dei beni d'interesse storico, artistico, monumentale.

CL 90



VARIANTE	COD. ART.	kg/SECCHIO	SECCHI/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m²)		
-	SLC1010	20	33 (660 kg)	-	-	-		



STORICAL AFFRESCO

è una pittura minerale biocompatibile composta da solo grassello di calce ottenuto per cottura di calcari puri, lungamente stagionato, totalmente idratato conforme alla norma UNI EN 459-1.

ideale per

tinteggiature, scialbature e velature di pregio nel settore del nuovo costruito, del recupero del patrimonio esistente e nel restauro.

CL 90



VARIANTE	COD. ART.	L/SECCHIO	SECCHI/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (m²/L)		
BIANCO	SLC1011/B	15	33 (660 kg)	-	-	4,00*		
COLORATO	SLC1011/C	15	33 (660 kg)	-	-	4,00*		

* il consumo di prodotto è considerato per l'applicazione a due mani su supporto nuovo.

FINITURE

CALCE



STORICAL TONACHINO

è un tonachino minerale biocompatibile, in pasta pronto all'uso. Composto da una miscela di sabbie carbonatiche pure, selezionate e grassello di calce conforme alla norma UNI EN 459-1.

ideale per

esecuzione di intonaci di finitura a spessore di altissimo pregio nel settore del nuovo costruito, del recupero del patrimonio esistente e nel restauro.

CL 90

VARIANTE		COD. ART.	kg/SECCHIO	SECCHI/BANCALE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m²)		
0.35	bianco	SLC1012/B	25	33 (825 kg)	0-0,35 mm	3,20*		
	colorato	SLC1012/C	25	33 (825 kg)	0-0,35 mm	3,20*		
0.75	bianco	SLC1013/B	25	33 (825 kg)	0-0,75 mm	3,80*		
	colorato	SLC1013/C	25	33 (825 kg)	0-0,75 mm	3,80*		
1.1	bianco	SLC1014/B	25	33 (825 kg)	0-1,1 mm	4,00*		
	colorato	SLC1014/C	25	33 (825 kg)	0-1,1 mm	4,00*		
NATURALE	naturale	SLC1015	25	33 (825 kg)	0-0,75 mm	3,80*		
	colorato	SLC1015/C	25	33 (825 kg)	0-0,75 mm	3,80*		
SABBIETTA TICINO	naturale	SLC1016**	25	33 (825 kg)	0-0,75 mm	3,80*		
	colorato	SLC1016/C**	25	33 (825 kg)	0-0,75 mm	3,80*		



STORICAL MARMO

è un tonachino minerale biocompatibile, in pasta pronto all'uso. Composto da polvere impalpabile di marmo e grassello di calce, conforme alla norma UNI EN 459-1.

ideale per

rasature di pregio che presentano particolari effetti cromatici e di compattezza in versione satinato o lucido.

CL 90

VARIANTE		COD. ART.	kg/SECCHIO	SECCHI/BANCALE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m²)		
OPACO	naturale	SLC1017	25	33 (825 kg)	-	1,50*		
	bianco	SLC1017/B	25	33 (825 kg)	-	1,50*		
	colorato	SLC1017/C	25	33 (825 kg)	-	1,50*		
LUSTRO	bianco	SLC1018/B	25	33 (825 kg)	-	1,20*		
	colorato	SLC1018/C	25	33 (825 kg)	-	1,20*		

* il consumo di prodotto è considerato per l'applicazione a due mani su supporto nuovo.

** produzione minima richiesta 40 secchi con multipli successivi di 40 secchi per singola produzione.

FINITURE

CALCE



PASTELLONE

è un tonachino rasante decorativo biocompatibile preconfezionato in polvere conforme alla norma UNI EN 998-1.

ideale per

rasature laminate di finitura.

NHL 5

VARIANTE	COD. ART.	kg/SACCO	SACCHI/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m²)		
SESAMO (NAT)	FLP1010	25	56 (1400 kg)	-	0-0,4 mm	2,00*		
AL CAMPIONE	FLP1010/C**	25	56 (1400 kg)	-	0-0,4 mm	2,00*		
VANIGLIA	FLP1012	-	-	-	0-0,4 mm	2,00*		
CARDAMOMO	FLP1013	-	-	-	0-0,4 mm	2,00*		
ZAFFERANO	FLP1014	-	-	-	0-0,4 mm	2,00*		
SALVIA	FLP1015	-	-	-	0-0,4 mm	2,00*		
CHIA	FLP1016	-	-	-	0-0,4 mm	2,00*		
MIRTO	FLP1017	-	-	-	0-0,4 mm	2,00*		
NOCE MOSCATA	FLP1018	-	-	-	0-0,4 mm	2,00*		
CACAO	FLP1019	-	-	-	0-0,4 mm	2,00*		
AL CAMPIONE	FLP1011	-	-	-	0-0,4 mm	2,00*		



ANTICA CERA '500

è una cera di protezione naturale.

ideale per

aumentare la resistenza all'usura delle superfici.

VARIANTE	COD. ART.	L/SECCHIO	SECCHI/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (m²/L)		
-	PRT1010	2,5	-	-	-	3-5		

* il consumo di prodotto è considerato per l'applicazione a due mani su supporto nuovo.

** produzione minima richiesta 20 sacchi.

FINITURE

CALCE



THERMICAL PITTURA

pittura termica minerale biocompatibile composta da solo grassello di calce totalmente idratato conforme alla norma UNI EN 459-1.

ideale per

tinteggiature di superfici affette da muffe, funghi, batteri o microflora batterica in genere.

CL 90



VARIANTE	COD. ART.	L/SECCHIO	SECCHI/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (m²/L)		
BIANCO	FLT1011/B	14	33 (660 kg)	-	-	2,50*		
COLORATO	FLT1011/C	15	33 (660 kg)	-	-	2,50*		

DETERGENTI



THERMICAL DETERGENTE

è un detergente disinfettante, battericida e germicida composto da una miscela di sali quaternari d'ammonio ad ampio spettro d'azione.

ideale per

il trattamento delle superfici affette da muffe, funghi, batteri o microflora batterica in genere.



VARIANTE	COD. ART.	L/TANICA	TANICHE/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (m²/L)		
-	FLT1010/S	0,75	-	-	-	2-8		
-	FLT1010/05	5	-	-	-	2-8		
-	FLT1010/20	20	-	-	-	2-8		

* il consumo di prodotto è considerato per l'applicazione a due mani su supporto nuovo.

FINITURE

SILICATO



KAPPASIL FONDO

è un fondo minerale biocompatibile composto da una soluzione di silicato di potassio modificato, conforme alla Norma DIN 18363.

ideale per

uniformare l'assorbimento del supporto. Specifico per la preparazione di supporti poco coesi, molto assorbenti o particolarmente disomogenei.



VARIANTE	COD. ART.	L/TANICA	TANICHE/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (m ² /L)		
-	FLK1010/10	10	-	-	-	6-8*		
-	FLK1010/20	20	-	-	-	6-8*		



KAPPASIL RIEMPITIVO

è un fondo minerale riempitivo composto da una miscela di sabbie carbonatiche pure e silicato di potassio modificato, conforme alla Norma DIN 18363.

ideale per

esecuzione di fondi riempitivi per supporti cavillati.



VARIANTE	COD. ART.	kg/SECCHIO	SECCHI/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m ²)		
BIANCO	FLK1011/B	25	33 (825 kg)	-	0-0,3 mm	0,30*		
COLORATO	FLK1011/C	25	33 (825 kg)	-	0-0,3 mm	0,30*		

* il consumo di prodotto è considerato per l'applicazione a due mani su supporto nuovo.

FINITURE

SILICATO



KAPPASIL PITTURA

è una pittura minerale riempitiva composta da una miscela di sabbie carbonatiche pure e silicato di potassio modificato, conforme alla Norma DIN 18363.

ideale per

esecuzione di fondi riempitivi per supporti cavillati.



VARIANTE	COD. ART.	L/SECCHIO	SECCHI/BANCALE	-	GRANULOMETRIA	RESA (m²/L)		
BIANCO	FLK1012/B	15	33 (660 kg)	-	-	3,50*		
COLORATO	FLK1012/C	15	33 (660 kg)	-	-	3,50*		



KAPPASIL TONACHINO

è un tonachino minerale biocompatibile composto da una miscela di sabbie carbonatiche pure e silicato di potassio modificato, conforme alla Norma DIN 18363.

ideale per

esecuzione di intonaci di finitura a spessore di altissimo pregio nel settore del nuovo costruito, del recupero del patrimonio esistente e nel restauro.




VARIANTE		COD. ART.	kg/SECCHIO	SECCHI/BANCALE	GRANULOMETRIA	RESA (kg/m²)		
0.75	bianco	FLK1013/B	25	33 (825 kg)	0-0,75 mm	1,80**		
	colorato	FLK1013/C	25	33 (825 kg)	0-0,75 mm	1,80**		
1.1	bianco	FLK1014/B	25	33 (825 kg)	0-1,1 mm	2,00**		
	colorato	FLK1014/C	25	33 (825 kg)	0-1,1 mm	2,00**		
1.5	bianco	FLK1015/B	25	33 (825 kg)	0-1,5 mm	2,20**		
	colorato	FLK1015/C	25	33 (825 kg)	0-1,5 mm	2,20**		

* il consumo di prodotto è considerato per l'applicazione a due mani su supporto nuovo.

** il consumo di prodotto è considerato per l'applicazione a una mano su supporto nuovo.

INGOMBRO BANCALI

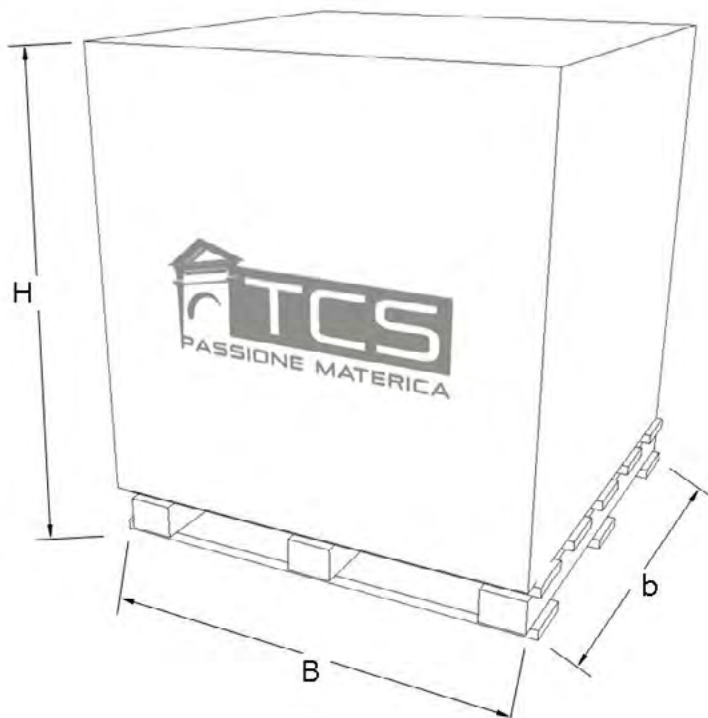

PRODOTTO	B (cm)	b (cm)	H (cm)
BIO 130/ECO-CAL/B-STRUCTURA/B-STRUCTURA INIEZIONE OPUS	105	105	90
B-STRUCTURA INIEZIONE/KAPPASIL/STORICAL	100	120	50*
CALCE NHL 3,5	100	120	140
CALCE NHL 5	100	120	110
CLIMATHERM/CLIMATHERM M	120	120	140
INTOPORE/INTOPORE AR	115	115	130
INTOCIVILE 0.0 NATURALE	110	110	110
SPRIZZO ANTISALE/ SPRIZZO PONTE DI ADESIONE/PASTELLONE/ ADE RAS/ INTOSTORICO/INTOCIVILE 0.8-0.4 NAT/INTOCIVILE 0.8 BIANCO BOTTICINO	105	105	100

* +35 cm ogni piano di secchi. Al massimo n° 3 piani per un totale di 120 cm.

TRASPORTO

REGIONE	PROVINCIA	FINO A 5 Q.LI	FINO A 10 Q.LI	FINO A 20 Q.LI	FINO A 30 Q.LI	FINO A 40 Q.LI	OLTRE 40 Q.LI
VALLE D'AOSTA	AOSTA	€ 12,60	€ 10,40	€ 9,20	€ 8,70	€ 8,20	€ 7,60
PIEMONTE	AT-BI-NO-VC-AL	€ 11,00	€ 8,20	€ 7,00	€ 6,40	€ 5,80	€ 5,20
	TO	€ 10,40	€ 7,60	€ 7,00	€ 6,40	€ 5,80	€ 5,20
	CN-VB	€ 12,60	€ 10,40	€ 9,20	€ 8,70	€ 8,20	€ 7,60
LOMBARDIA	MI-LO	€ 9,20	€ 7,00	€ 6,40	€ 5,80	€ 5,20	€ 4,60
	BG-BS-CR-MN	€ 8,20	€ 6,40	€ 5,80	€ 5,20	€ 4,60	€ 4,00
	VA-CO-PV	€ 11,00	€ 8,20	€ 7,00	€ 6,40	€ 5,80	€ 5,20
	LC-SO	€ 12,60	€ 10,40	€ 9,20	€ 8,20	€ 8,20	€ 7,60
VENETO	VR	€ 9,20	€ 7,00	€ 6,40	€ 5,80	€ 5,20	€ 4,60
	VI-PD-VE-RO-TV	€ 10,40	€ 7,60	€ 7,00	€ 6,40	€ 5,80	€ 5,20
	BELLUNO	€ 12,60	€ 10,40	€ 9,20	€ 8,70	€ 8,20	€ 7,60
TRENTINO A. ADIGE	TN	€ 10,40	€ 7,60	€ 7,00	€ 6,40	€ 5,80	€ 5,20
	BZ	€ 11,00	€ 8,20	€ 7,60	€ 7,00	€ 6,40	€ 5,80
FRIULI V. GIULIA	UD-PN	€ 11,60	€ 8,70	€ 8,20	€ 7,60	€ 7,00	€ 6,40
	TS-GO	€ 12,60	€ 9,20	€ 8,70	€ 8,20	€ 7,60	€ 7,00
EMILIA ROMAGNA	BO-MO-RE-PR-PC-FE	€ 11,00	€ 8,20	€ 7,60	€ 7,00	€ 6,40	€ 5,80
	FC-RN-RSM-RA	€ 12,60	€ 9,20	€ 8,70	€ 8,20	€ 7,60	€ 7,00
LIGURIA	GE	€ 12,60	€ 9,20	€ 8,70	€ 8,20	€ 7,60	€ 7,00
	IM-SP-SV	€ 13,20	€ 10,40	€ 9,80	€ 9,20	€ 8,70	€ 8,20
TOSCANA	FI-PO-PT-LU-AR	€ 12,60	€ 9,20	€ 8,70	€ 8,20	€ 7,60	€ 7,00
	LI-SI-MS-PI	€ 13,20	€ 10,40	€ 9,80	€ 9,20	€ 8,70	€ 8,20
	GROSSETO	€ 13,80	€ 11,00	€ 10,40	€ 9,80	€ 9,20	€ 8,70
MARCHE	PU-AN-MC-AP-FM	€ 12,60	€ 9,20	€ 8,70	€ 8,20	€ 7,60	€ 7,00
UMBRIA	PG	€ 13,20	€ 10,40	€ 9,80	€ 9,20	€ 8,70	€ 8,20
	TR	€ 13,80	€ 11,00	€ 10,40	€ 9,80	€ 9,20	€ 8,70
LAZIO	RM-FR-LT-RI-VT	€ 13,80	€ 12,10	€ 11,00	€ 10,40	€ 9,80	€ 9,20
ABRUZZO	CH-PE-TE	€ 13,80	€ 11,60	€ 11,00	€ 10,40	€ 9,80	€ 9,20
	AQ	€ 15,00	€ 12,60	€ 11,60	€ 11,00	€ 10,40	€ 9,80
MOLISE	CB-IS	€ 16,10	€ 13,80	€ 13,20	€ 12,60	€ 12,10	€ 11,60
CAMPANIA	NA-AV-CE-BN	€ 15,00	€ 13,80	€ 13,20	€ 12,60	€ 12,10	€ 11,60
	SALERNO	€ 16,10	€ 15,00	€ 14,40	€ 13,80	€ 13,20	€ 12,60
PUGLIA	BARI	€ 15,00	€ 13,80	€ 13,20	€ 12,60	€ 12,10	€ 11,60
	FG-BR-TA-LE	€ 16,10	€ 15,00	€ 14,40	€ 13,80	€ 13,20	€ 12,60
BASILICATA	MT-PZ	€ 18,40	€ 16,10	€ 15,60	€ 15,00	€ 14,40	€ 13,80
CALABRIA	CZ-CS-KR-VV-RC	€ 19,60	€ 17,20	€ 16,70	€ 16,10	€ 15,60	€ 15,00
SICILIA	CT-PA-ME	€ 19,60	€ 17,10	€ 16,70	€ 16,10	€ 15,60	€ 15,00
	CL-SR-RG-EN-AG-TP	€ 20,70	€ 18,40	€ 17,80	€ 17,20	€ 16,70	€ 16,10
SARDEGNA	CA-SS	€ 19,60	€ 17,20	€ 16,70	€ 16,10	€ 15,60	€ 15,00
	NU-OR	€ 20,70	€ 18,40	€ 17,80	€ 17,20	€ 16,70	€ 16,10

SERVIZI ACCESSORI	
Diritto fisso	€ 1,50 per ogni spedizione
Preavviso telefonico	€ 1,80 cad.
Sponda idraulica	€ 17,50 cad.
Consegna espressa	20% del costo di trasporto con franchigia minima € 11,00 cad.
Località disagiate	€ 3,00 q.le di maggiorazione
VE Laguna e Isole	Da quantificare ogni singolo trasporto
Giacenza	€ 0,70 q.le giorno con franchigia di gg. 3 + € 10,00 gestione pratica

TEMPI DI RESA MERCE	
Standard	2-4 gg. lavorativi
Espresso	1-2 gg. lavorativi
Isole	4-6 gg. lavorativi

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito le «Condizioni») regolano la fornitura di merce da parte di T.C.S. S.R.L. (di seguito «TCS») a qualunque società, ente oppure entità giuridica che ne abbia richiesto l'acquisto (di seguito il «Cliente»), mediante conferma scritta di un ordine di vendita di TCS (di seguito l'«Ordine»).

1.2 Le Condizioni formano parte integrale e sostanziale dell'Ordine e sostituiscono ogni altro precedente accordo tra TCS ed il Cliente (di seguito, congiuntamente, le «Parti»).

2. ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

2.1 Con la ricezione della conferma dell'Ordine del Cliente da parte di TCS, dovrà intendersi concluso il contratto avente per oggetto la fornitura della merce da parte di TCS al Cliente (di seguito il «Contratto»).

2.2 Eventuali variazioni o integrazioni dell'Ordine da parte del Cliente non avranno efficacia, a meno che non siano accettate per iscritto da parte di TCS.

3. CONSEGNA DELLA MERCE

3.1 I termini e le condizioni della consegna della merce da parte di TCS dovranno intendersi quelli indicati nell'Ordine al momento della conferma dello stesso da parte del Cliente.

3.2 I termini della consegna della merce dovranno intendersi indicativi e non essenziali, ai sensi dell'art. 1457, cod. civ.

3.3 Eventuali rischi e/o ritardi del trasporto della merce, anche se organizzato da TCS, saranno ad esclusivo carico del Cliente che, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 5, dovrà controllare la merce al ricevimento della stessa, facendo riscontrare per iscritto immediatamente al vettore eventuali discordanze, manomissioni o danneggiamenti dei colli, avanzando esclusivamente verso il vettore ogni reclamo e/o pretesa.

4. PREZZI E PAGAMENTI

4.1 Il prezzo della merce (di seguito il «Prezzo») nonché i termini e le modalità di pagamento dello stesso dovranno intendersi quelli indicati nell'Ordine al momento della conferma di quest'ultimo da parte del Cliente.

4.2 Il Prezzo dovrà essere pagato dal Cliente conformemente al precedente articolo 4.1, anche in caso di ritardo della consegna della merce o di avarie o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto nonché nei casi in cui la merce, messa a disposizione del Cliente presso TCS, non verrà ritirata dal Cliente.

4.3 Per pagamenti con ricevuta bancaria avente importo imponibile complessivo mensile inferiore a € 150,00 ed avente importo imponibile mensile fino a € 250,00 verranno addebitate spese bancarie pari a € 10,50 e € 5,50 rispettivamente. Eventuali dilazioni di pagamento, anche in via rateale, dovranno essere concordate per iscritto, restando inteso che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza del compratore dal beneficio del termine ex art. 1186, cod. civ., con diritto di T.C.S. s.r.l., conformemente alla predetta norma, di esigere immediatamente e, in un'unica soluzione, il suo intero residuo credito. Saranno applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 192/2012, che disciplinano l'applicazione degli interessi moratori, nei casi di mancato pagamento da parte del compratore.

5. GARANZIA E RESPONSABILITÀ

5.1 TCS garantisce che la merce è esente da vizi e/o difetti, restando inteso che tale garanzia non opererà se il Cliente non avrà pagato il Prezzo nonché per vizi e/o difetti derivati da: (i) uso o immagazzinaggio della merce negligente o improprio da parte del Cliente;

(ii) inosservanza da parte del Cliente delle istruzioni e/o indicazioni impartite da TCS circa l'uso e/o la conservazione della merce; (iii) combinazione della merce con altra merce non fornita o approvata da TCS da parte del Cliente.

5.2 Per la merce fornita da TCS sarà disponibile una scheda tecnica, una scheda di sicurezza nonché le relative certificazioni, essendo sottintesa la conoscenza delle norme generali di impiego della merce da parte del Cliente;

fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 5.1, TCS non si assumerà alcuna responsabilità per l'applicazione non conforme alle prescrizioni tecniche dalla stessa indicate da parte del Cliente oppure eseguita da quest'ultimo con avverse condizioni atmosferiche, temendo la merce fornita da TCS l'umidità, il gelo e le fonti di calore.

5.3 I campionari - colore avranno valore soltanto indicativo, non costituendo riferimento assoluto di corrispondenza. Il Cliente dovrà (i) verificare la corrispondenza della tinta dallo stesso scelta in funzione del prodotto di finitura, mediante opportuna campionatura, da richiedersi prima della fornitura della merce nonché (ii) la corrispondenza della tinta della merce ordinata con la campionatura fornita in precedenza prima dell'applicazione della stessa; resta inteso che, in mancanza delle verifiche di cui ai punti (i) e (ii) da parte del Cliente, TCS non risponderà della merce in caso di eventuali scostamenti di colore.

5.4 Il Cliente decadrà dal diritto alla garanzia se non denuncerà per iscritto a TCS eventuali vizi e/o difetti della merce entro otto (8) giorni dalla loro scoperta, conformemente all'art. 1495, cod. civ.

5.5 La merce oggetto di denuncia da parte del Cliente non potrà essere restituita a TCS in mancanza di sua espressa autorizzazione scritta, che non potrà essere ritenuta in alcun modo riconoscimento di responsabilità alcuna o addebito, restando inteso che, qualora la denuncia sia tempestiva e risulti fondata, l'obbligo di TCS consisterà nella sola sostituzione, che il Cliente fin d'ora accetta, della merce riscontrata non conforme all'Ordine o difettosa.

5.6 TCS non potrà essere in alcun modo responsabile per garanzie ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla legge nonché per danni indiretti del Cliente non riguardanti l'oggetto del Contratto come, per esempio, mancati profitti e/o perdite derivanti dall'inattività del Cliente.

6. ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 TCS avrà diritto di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, cod. civ., nei seguenti casi: (i) mancato o parziale pagamento del Prezzo da parte del Cliente in violazione del precedente articolo 4; (ii) verificarsi di qualsiasi circostanza suscettibile di compromettere la capacità del Cliente di provvedere al pagamento del Prezzo conformemente al precedente articolo 4.1, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione o scioglimento del Cliente oppure avvio nei confronti dello stesso di qualsivoglia procedura concorsuale.

7. MISCELLANEA

7.1 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e dovrà prevalere su qualsiasi precedente accordo o contratto, verbale o scritto tra le Parti e relativo all'oggetto del Contratto.

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il contenuto del Contratto è stato dalle stesse liberamente ed interamente negoziato e ha costituito tra loro oggetto di trattative.

7.3 La circostanza che una delle Parti non pretenda l'applicazione di una clausola del Contratto o tralasci di esercitare un diritto o una facoltà riconosciutagli dal Contratto non dovrà in nessun caso essere considerata come rinuncia, anche parziale, a tale diritto o facoltà.

7.4 Il Contratto è regolato dalla legge italiana e secondo tale legge dovrà essere interpretato; ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.



T.C.S. s.r.l.u.

Via Sigalina a mattina, 8/C | 25018 Montichiari (Brescia)

Tel. **+39.030.964502** | Fax **+39.030.9659560** | www.tcs-srl.it | info@tcscalce.it

Cod.Fisc., P.Iva e Reg.Imp BS 01950370989 | REA 394201