


SISTEMI DI MOLATURA PER PAVIMENTI CON UNA PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE

La preparazione, la molatura e la lucidatura di pavimenti in cemento, nonché la riparazione e la lucidatura dei pavimenti alla veneziana ed in pietra naturale sono lavori difficili. La nostra missione è di consentirvi di avere una prestazione al vostro massimo potenziale, fornendovi un sistema che include la Dual Drive Technology™ brevettata, le macchine wireless con telecomando PG 820 RC e PG 680 RC e la gamma di aspiratori per la gestione efficiente della polvere. Il nostro programma di prodotti comprende anche la nostra gamma di molatrici più piccole, facilmente trasportabili e molto utili. Come tutte le macchine Husqvarna PG sono dotate del nostro sistema di aggancio rapido dell'utensile Redi Lock.

Panoramica della gamma.


La gamma delle molatrici per pavimento Usqvarna è composta da sette modelli con larghezza di molatura da 280 a 820 mm, potenza da 2,2 a 13 kW e peso da 70 a 533 kg. Potrete sempre trovare la PG Husqvarna perfetta per la vostra applicazione.

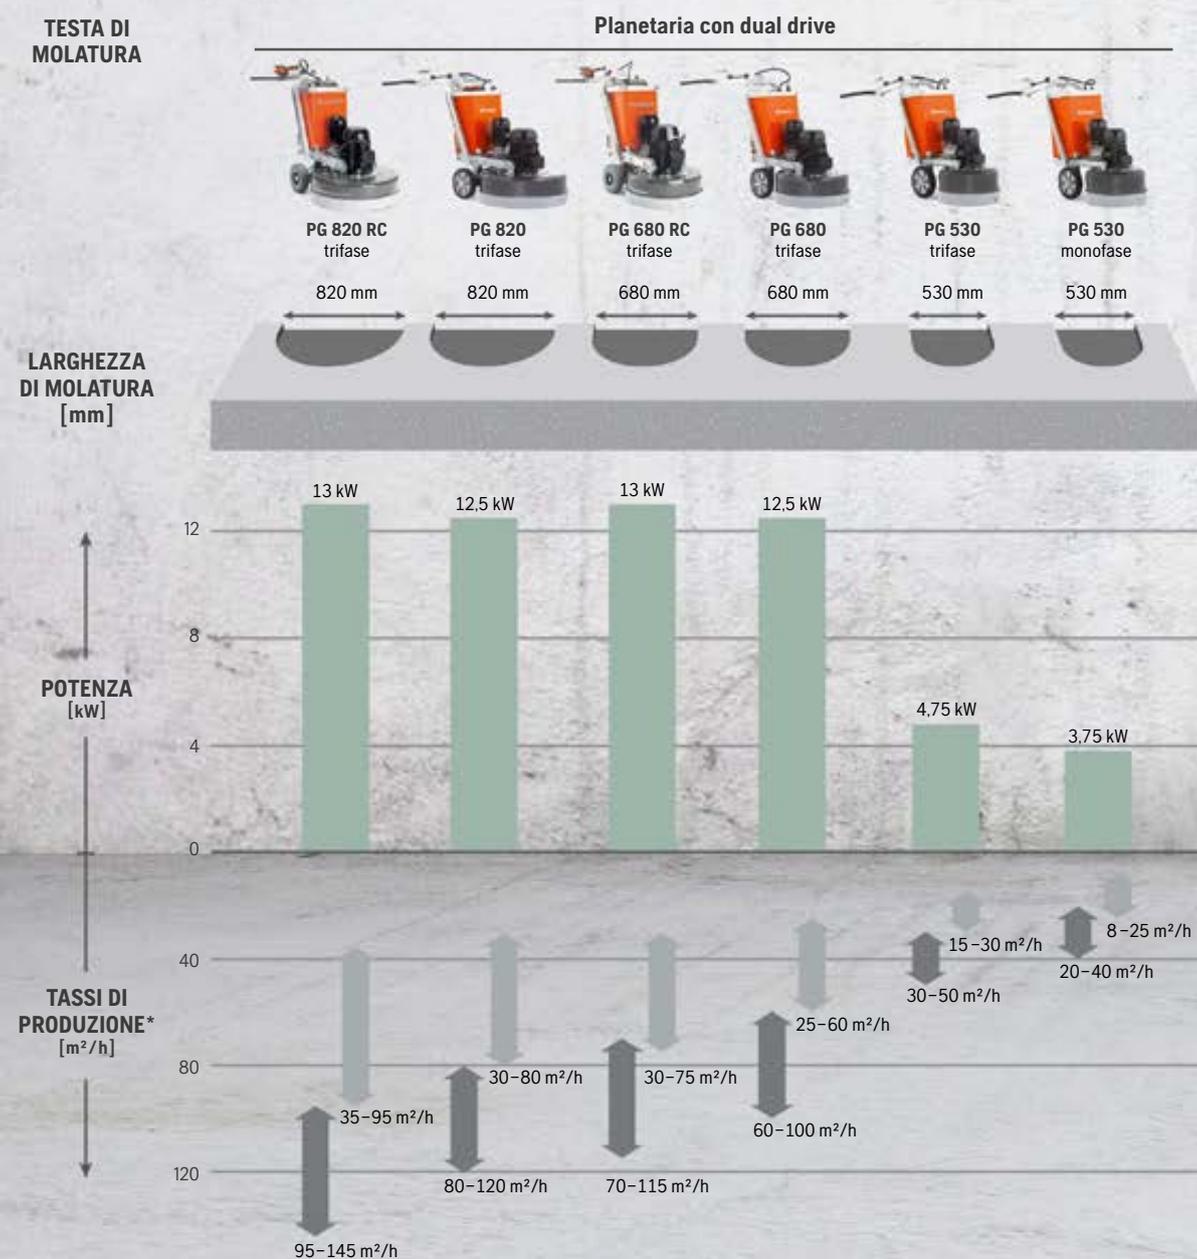



SISTEMA DI UTENSILI REDI LOCK

Per il facile cambio degli utensili diamantati. Installazione e regolazioni senza attrezzi. Di serie su tutti i modelli PG.

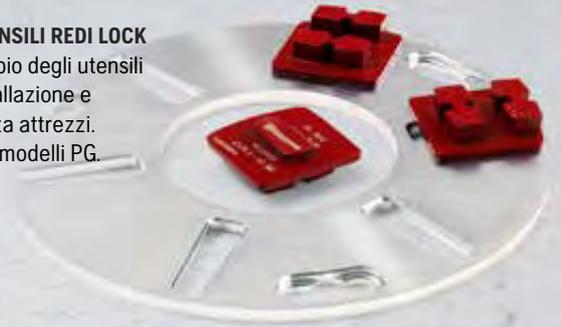

COMANDO REMOTO La Husqvarna PG 820 RC e PG 680 RC, con avanzamento pilotato tramite controllo remoto wireless, permette una maggiore produttività e migliori risultati, oltre ad una maggiore ergonomia nel funzionamento e nel trasporto.

HUSQVARNA HIPERFLOOR® Un metodo per la molatura meccanica, il trattamento e la lucidatura di pavimentazioni in calcestruzzo. Otterrete un pavimento con qualità riflettenti spettacolari e con durezza e vita utile aumentate.



DUAL DRIVE TECHNOLOGY™ Questa tecnologia brevettata aumenta la velocità di produzione, migliora il controllo dell'operatore e consente una più ampia gamma di applicazioni.

*** PRODUTTIVITÀ**

- Molatura cemento – calibratura pavimentazioni danneggiati dalla pioggia
- Rimozione Vernici – Rimozione colle ed adesivi per moquette e tappeti

La produttività delle macchine può variare in maniera significativa ed è influenzata dai seguenti fattori:

- Durezza dell'aggregato del cemento
- Qualità dell'utensile diamantato
- Grana del diamante dell'utensile utilizzato
- Tipo di utensile (esempio: piranha, rispetto a legante metallico)
- Numero di segmenti diamantati installati sotto la macchina
- Abilità dell'operatore
- Tipo di applicazione (esempio: rimozione vernici, rispetto a lucidatura cemento)



Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com



SMERIGLIATRICI	PG 820 RC	PG 820	PG 680 RC
SPECIFICHE TECNICHE			
Potenza, kW	13,0	12,5	13,0
Tensione, V	400	400	400
Corrente nominale, A	32	32	32
Alimentazione	trifase	trifase	trifase
Larghezza di molatura, mm	820	820	680
Disco di molatura, mm	3×270	3×270	3×230
Pressione totale di molatura, kg	290	335	269
Velocità disco di molatura, giri/min	250–1100	250–1100	250–1100
Direzione di rotazione	Controllo direzione fwd/rev indipendente su entrambi i dischi di molatura e teste planetarie	Controllo direzione fwd/rev indipendente su entrambi i dischi di molatura e teste planetarie	Controllo direzione fwd/rev indipendente su entrambi i dischi di molatura e teste planetarie
Dimensioni (L×L×A), mm	1370×820×1230	1370×820×1230	1150×680×1220
Peso, kg	533	455	500
CARATTERISTICHE CONTROLLO REMOTO			
Avanzamento guidato	●	—	●
Alimentazione batteria per trasporto	●	—	●
Impostazione/valori parametri	●	—	●
ATTREZZATURA RACCOMANDATA			
	DC 6000. T 10000. T 7500	DC 6000. T 10000. T 7500	DC 6000. T 10000. T 7500
INFORMAZIONI ARTICOLO			
	967 30 29-01	965 19 56-07	967 62 27-01
PREZZO			
	€ 49.164,00	€ 24.378,00	€ 44.472,00



PG 680	PG 530	PG 450	PG 400	PG 280
12,5	4,75/3,75	2,2	4,0	2,2
400	400/230	230	400	230
32	16	13	16	16
trifase	trifase/monofase	monofase	trifase	monofase
680	530	450	400	280
3×230	3×230	3×180	400	280
300	134	69	73	41
250-1100	200-1000/200-710	705	1445	1400
Controllo direzione fwd/rev indipendente su entrambi i dischi di molatura e teste planetarie	Fwd/rev con rotazione dischi di molatura e teste planetarie nella stessa direzione (non controrotazione)	—	—	—
1150×680×1220	1100×530×1150	1310×482×1144	1400×435×1050	1200×305×1000
400	210	109	115	70
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
DC 6000. T 10000. T 7500	T 7500 (trifase) / S 36 (monofase)	S 26	S 36	S 26
965 19 57-07	965 19 58-12. trifase 965 19 58-11. monofas	967 64 86-01	967 64 85-01. 5 poli	967 64 87-01
€ 22.185,00	PG 530, monofase: € 17.240,00 PG 530, trifase: € 17.950,00	€ 8.017,00	€ 5.069,00	€ 4.069,00

**PRENDETEVI CURA DEL CALCESTRUZZO
GESTIONE DI POLVERI E FANGHI IN UN MODO
INTELLIGENTE, SEMPLICE ED EFFICACE!**

VEDI LE CARATTERISTICHE TECNICHE A PAGINA 68




Husqvarna PG 820 RC e PG 820.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		PREZZO
1	Disco di supporto utensile diamantato Redi Lock	502 53 22-01 € 174,00
4	Ricambio molla flessibile in acciaio testa molatura	502 53 42-01 € 23,00
6	Disco di supporto in resina	587 15 49-02 € 300,00
7	Pattino in gomma ricambio disco di supporto in resina	502 53 19-01 € 92,00
8	Pattino in velcro ricambio disco di supporto in resina	587 15 47-01 € 9,00
10	Kit acqua	505 45 32-01 € 135,00
11	Testa HR 820, per rimozione pesante e preparazione	502 53 38-01 € 328,00
14	Anello in silicone (per testa per alta rimozione)	502 53 43-01 € 33,00
15	Anello in silicone	502 53 39-01 € 10,00
16	Perno	522 65 98-03 € 2,00
17	Blocco testa	502 53 44-01 € 3,00
18	Vite blocco testa	725 53 70-51 € 2,00
19	Zoccolatura in gomma, anti segni	502 53 46-01 € 142,00
20	Cinghia, telecomando (PG 820 RC)	501 79 31-01 € 611,00
21	Ruote per il trasporto (PG 820 RC)	586 73 46-01 -
24	Carrello di trasporto	501 68 51-02 € 782,00
25	Cassetta utensili	501 68 51-01 € 100,00
	Kit parti di ricambio (PG 820 RC)	588 46 63-01 € 805,00

Husqvarna PG 680 RC e PG 680.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		PREZZO
2	Disco di supporto utensile diamantato Redi Lock	502 54 58-01 € 158,00
5	Ricambio molla flessibile in acciaio testa molatura	502 54 82-01 € 20,00
6	Disco di supporto in resina	587 15 95-02 € 185,00
7	Pattino in gomma ricambio disco di supporto in resina	502 54 55-01 € 49,00
8	Pattino in velcro ricambio disco di supporto in resina	587 15 94-01 € 8,00
10	Kit acqua	505 45 32-01 € 135,00
12	Testa HR 680, per rimozione pesante e preparazione	502 54 78-01 € 304,00
14	Anello in silicone (per testa pesante di rimozione)	502 53 43-01 € 33,00
15	Anello in silicone	502 53 39-01 € 10,00
16	Perno	522 65 98-03 € 2,00
17	Blocco testa	502 53 44-01 € 3,00
18	Vite blocco testa	725 53 70-51 € 2,00
	Zoccolatura in gomma, anti segni	502 54 86-01 € 142,00
	Cinghia, telecomando (PG 820 RC)	501 79 31-01 € 611,00
	Ruote per il trasporto (PG 680 RC)	588 76 79-01 -
	Carrello di trasporto	501 68 51-02 € 782,00
	Cassetta utensili	501 68 51-01 € 100,00
	Kit parti di ricambio (PG 680 RC)	501 44 14-01 € 628,00

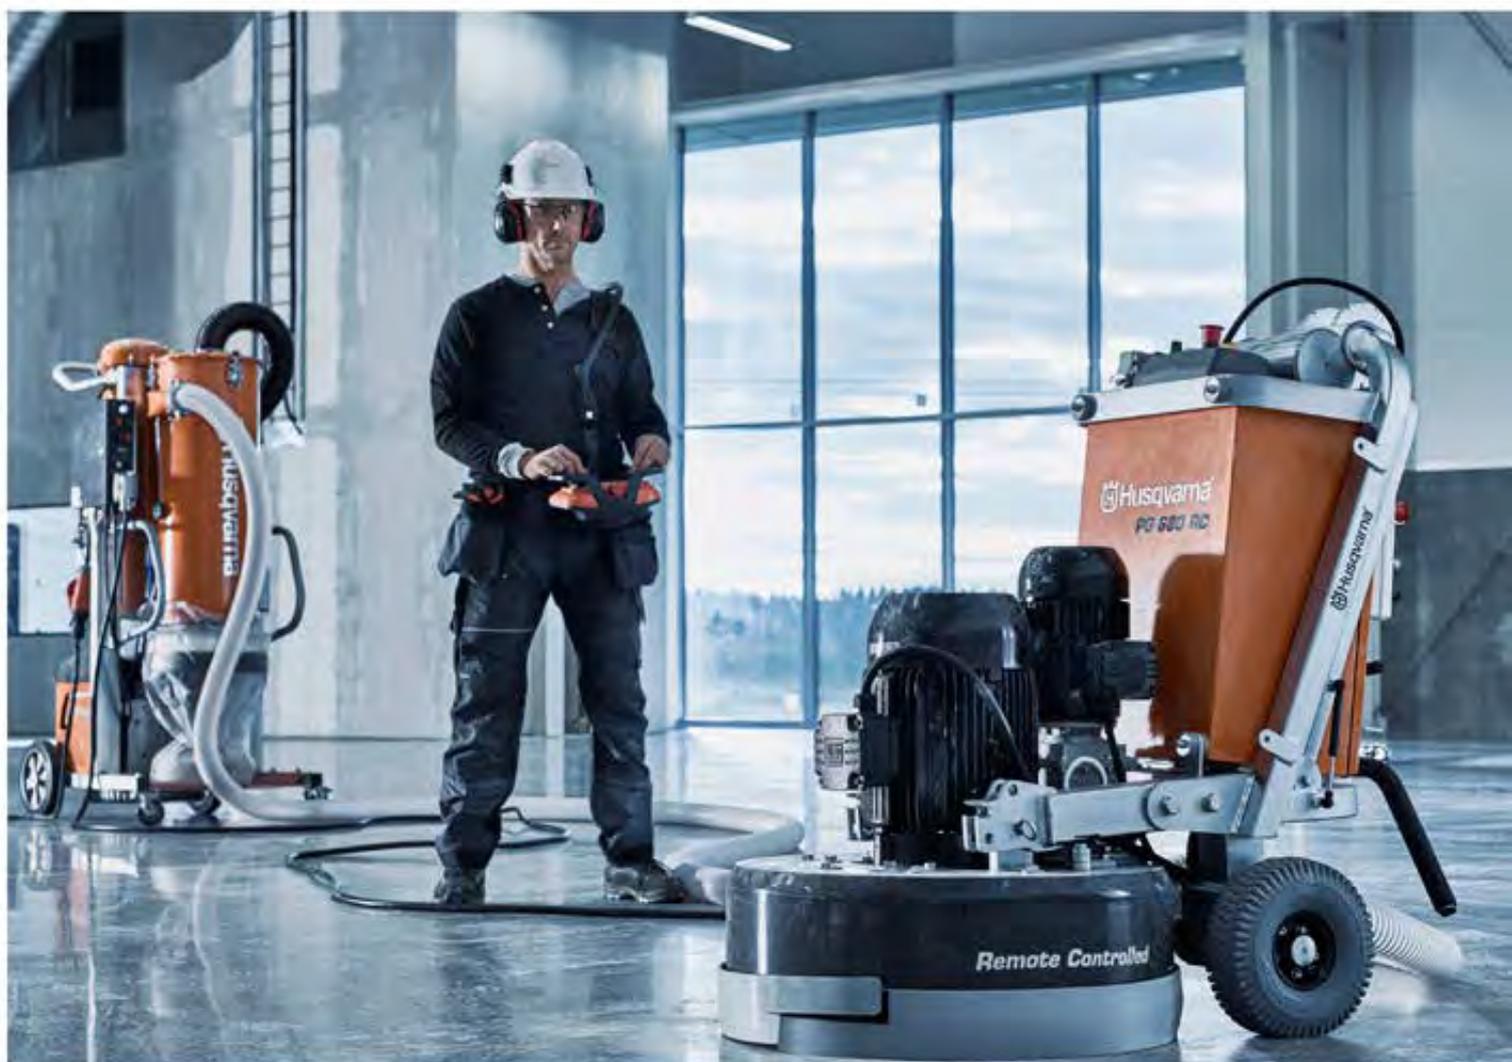

Husqvarna PG 530.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		PREZZO
2	Disco di supporto utensile diamantato Redi Lock	502 54 58-01 € 158,00
6	Disco di supporto in resina	587 15 95-02 € 185,00
7	Pattino in gomma ricambio disco di supporto in resina	502 54 55-01 € 49,00
8	Pattino in velcro ricambio disco di supporto in resina	587 15 94-01 € 8,00
13	Ricambio testa molatura flessibile	502 55 82-01 € 174,00
15	Anello in silicone	502 53 39-01 € 10,00
16	Perno	522 65 98-03 € 2,00
17	Blocco testa	725 53 70-55 -
18	Vite blocco testa	725 53 70-51 € 2,00
19	Zoccolatura in gomma, anti segni	502 55 89-01 € 100,00
24	Carrello di trasporto	501 68 51-02 € 782,00
25	Cassetta utensili	501 68 51-01 € 100,00

Husqvarna PG 450.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		PREZZO
3	Disco di supporto utensile diamantato Redi Lock	584 85 02-01 € 103,00
6	Disco di supporto in resina	587 41 02-02 € 113,00
22	Spazzola	585 13 84-05 € 134,00
24	Carrello di trasporto	501 68 51-02 € 782,00
25	Cassetta utensili	501 68 51-01 € 100,00
	Pattino in gomma ricambio disco di supporto in resina	585 59 19-01 € 24,00
	Pattino in velcro ricambio disco di supporto in resina	587 41 01-01 € 12,00

Husqvarna PG 400 e PG 280.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		PREZZO
9	Adattatore per tamponi in resina per Redi Lock, Ø 75 mm	587 65 27-01 € 38,00
22	Brush list (PG 400)	585 13 84-04 € 125,00
23	Kit spazzole, posteriore, anteriore, lati (PG 280)	501 82 88-01 -
24	Carrello di trasporto	501 68 51-02 € 782,00
25	Cassetta utensili	501 68 51-01 € 100,00
26	Contrappeso, 3 kg	589 83 72-01 -
	4 × vite per contrappeso, 3 kg	725 54 53-01 -
	4 × rondella per contrappeso, 3 kg	734 11 63-01 -
26	Contrappeso, 4 kg	589 83 71-01 -
	4 × vite per contrappeso, 4 kg	725 54 60-01 -
	4 × rondella per contrappeso, 4 kg	734 11 63-01 -
	4 × bussola per contrappeso, 4 kg	590 20 34-01 -
	Pattino in gomma ricambio disco di supporto in resina	588 16 90-01 € 11,00
	Pattino in velcro ricambio disco di supporto in resina	587 65 17-01 € 5,00



SCARIFICATORI	CG 200	CG 200
SPECIFICHE TECNICHE		
Potenza, kW	3,6	2,2
Tensione, V	NA	220-240
Corrente nominale, A	NA	13
Alimentazione	Benzina	Elettrica monofase
Larghezza di molatura, mm	200	200
Profondità di asportazione, max, mm	13	13
Profondità di asportazione consigliata, mm	0-4	0-4
Attacco per aspiratore, diametro, Ø mm	50	50
Cinghia	Singolo, poly-V	Singolo, poly-V
Velocità di rotazione del tamburo (massimo carico), giri/min	1350	1350
Dimensioni (L×W×H), mm	780×470×730	780×475×730
Peso (escluso tamburo dell'utensile), kg	54	58
ATTREZZATURA RACCOMANDATA		
	S36	S36
INFORMAZIONI ARTICOLO		
	967 66 23-01, benzina, Honda 3,6 kW	967 66 24-01, 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, monofase se
PREZZO	€ 3.049,00	€ 2.988,00

Nota: i prezzi si riferiscono a macchine SENZA tamburo

Husqvarna CG 200.

PARTI DI RICAMBIO

Albero di ricambio	543 04 02-11
Spazzola, in acciaio	543 04 60-23
Cinghie (versioni a benzina ed elettriche)	543 04 49-80
Cuscinetto completo, destro	543 04 18-71
Cuscinetto completo, sinistro	543 04 50-51
Albero completo	543 04 18-30
Ruota anteriore	543 04 59-36
Chiave	543 04 58-93

Husqvarna CG 200 è una scarificatrice altamente produttiva, progettata per rimuovere il cemento più velocemente e più aggressivamente di una molatrice. Le applicazioni includono la rimozione di rivestimenti (colle per pavimento, piastrelle e materiali elastomerici gommosi o epossidici), la fresatura leggera o pesante, la scarifica di passaggi pedonali per renderli antiscivolo, la rimozione di dislivelli in marciapiedi e la spianatura di giunti di calcestruzzo non allineati e di superfici irregolari. Dotata di maniglie antivibranti per il comfort dell'operatore, di regolazione millimetrica della profondità, di facile impostazione di funzionamento e con uno scarico centrale per l'aspirazione della polvere per un ambiente di lavoro più pulito.



**PRENDETEVI CURA DEL CALCESTRUZZO
GESTIONE DI POLVERI E FANGHI IN UN MODO
INTELLIGENTE, SEMPLICE ED EFFICACE!**

VEDI LE CARATTERISTICHE TECNICHE A PAGINA 68



Husqvarna
CG200

UTENSILI DIAMANTATI PER LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DI PAVIMENTI

La preparazione delle superfici che richiede utensili per lucidare e molare ad esempio una superficie di calcestruzzo o rimuovere trattamenti precedenti, è spesso difficile e faticosa. Ascoltando i nostri clienti, abbiamo ideato una gamma completa di utensili per ogni fase di preparazione delle superfici. Husqvarna offre numerose soluzioni sviluppate per la maggior parte dei materiali, per qualsiasi livello di finitura, dai pavimenti in calcestruzzo più duri a quelli più porosi, per soddisfare ogni esigenza in termini di velocità di taglio e finitura superficiale.

Utensili diamantati con legante metallico – Redi Lock.

Utensili robusti, con legante metallico per ogni applicazione. Sistema istantaneo senza problemi per la sostituzione degli utensili diamantati senza attrezzatura. Il resistente disco di supporto è integrato rendendo l'intero sistema di fissaggio resistente e sicuro. Il sistema Redi Lock elimina l'esigenza di kit multipli di dischi di supporto per i vari utensili diamantati. Il sistema è disponibile per macchine di numerose marche. Con sei tipi di prodotti differenti, la serie G 1400, progettata per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione, fornisce la più elevata velocità di rimozione e la maggiore durata utile. La gamma G 600 offre una pratica alternativa. Perfetta per i lavori meno impegnativi.



GUIDA ALLE APPLICAZIONI	ELITE-GRIND G 1400					VARI-GRIND G 600			PIRANHA™	SHARX™
	G 1410	G 1420	G 1440	G 1470	G 1480	G 620	G 640	G 670		
RIMOZIONE – MATERIALEE										
Collanti ceramici porosi	—	—	—	●●●	●●	—	—	●●●	●●●	—
Collanti ceramici in simil plastica	—	—	●●●	—	—	●	●●●	—	●●●	—
Colle viniliche*	●	●●	●●●	●	●	●●	●●●	●	—	—
Vernici e rivestimenti epossidici sottili (<2 mm)	●	●●	●●●	●	●	●●	●●●	●	—	—
Rivestimenti epossidici spessi (15–40 mm)	—	●	●●●	●	—	●	●●●	●	●●●	—
MOLATURA – MATERIALEE										
Calcestruzzo danneggiato dalla pioggia	—	—	—	●●	●●●	—	●	●●	●	—
Calcestruzzo, morbido	—	—	—	●●●	●●●	—	●●	●●●	●	—
Calcestruzzo, medio-duro	—	●	●●●	●	—	●	●●●	●	—	—
Calcestruzzo, duro	●●●	●●●	●	—	—	●●●	●	—	—	●●●
Calcestruzzo semi lucidato	●●●	●	—	—	—	●	—	—	—	●●●
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280									

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile = Sconsigliato

* Gli utensili per questa applicazione devono essere scelti in funzione del tipo di calcestruzzo che fa da fondo al rivestimento da rimuovere. Husqvarna consiglia di iniziare con un legante più duro (G 1470 o G 1450) e passare a un legante più morbido se il risultato non dovesse essere soddisfacente.



A **B** **C** **D** **E**
G 14 44 D

A	APPLICAZIONE	B	LIVELLO DI PRESTAZIONE	C	TIPO DI LEGANTE	APPLICAZIONE CORRELATA
G	per l' applicazione di molatura	G 1400		G 1410	Utensile molto morbido per levigare i pavimenti più duri	
				G 1420	Utensile morbido per levigare pavimenti duri	
				G 1440	Utensile medio per cemento medio	
				G 1470	Utensile duro per cemento morbido e abrasivo	
				G 1480	Utensile molto duro per cemento molto abrasivo	
		G 600		G 620	Utensile morbido per levigare pavimenti duri	
				G 640	Utensile medio per cemento di tipo medio	
				G 670	Utensile duro per cemento morbido e abrasivo	


D	DIMENSIONI DEI DIAMANTI
2	16
3	20
4	30
5	50
6	100

E	RIF.	SEGMENTO
S		Singola
D		Doppia
T		Tripla

Husqvarna Elite-Grind G 1400.

Una gamma di livello gold di utensili diamantati in legame metallico per il sistema Redi Lock, che fornisce la massima produttività e risultati eccellenti. Ideale per i lavori HIPERFLOOR®. Disponibile in un vasto assortimento di varie durezza di legante e grane di diamante, tutti facilmente identificate dal colore e dalla forma del segmento.

Grana

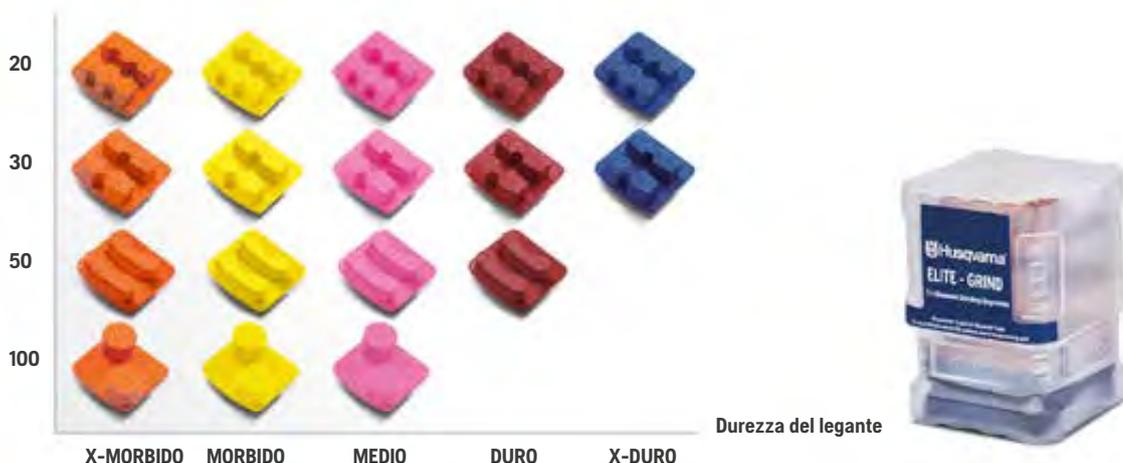

PRODOTTO NUMBER	DENOMINAZIONE	COLORE	SINGOLO/DOPPIO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	GRANA	FORMA	DUREZZA DEL LEGANTE	PREZZO (CONFEZIONE 3 PEZZI)
G 1410 (3 pcs)								
501 89 79-01	G1413S	Arancione	Singolo	13	20	A doppia tacca	X-morbido	€ 288,00
501 89 79-02	G1413D	Arancione	Doppio	13	20	A doppia tacca	X-morbido	€ 445,00
501 89 89-01	G1414S	Arancione	Singolo	13	30	A tacca singola	X-morbido	€ 288,00
501 89 89-02	G1414D	Arancione	Doppio	13	30	A tacca singola	X-morbido	€ 445,00
501 89 92-01	G1415S	Arancione	Singolo	13	50	Circolare	X-morbido	€ 288,00
501 89 92-02	G1415D	Arancione	Doppio	13	50	Circolare	X-morbido	€ 445,00
501 89 97-01	G1416S	Arancione	Singolo	13	100	Circolare	X-morbido	€ 288,00
501 89 97-02	G1416D	Arancione	Doppio	13	100	Circolare	X-morbido	€ 445,00
G 1420 (3 pcs)								
501 89 99-01	G 1423S	Giallo	Singolo	13	20	A doppia tacca	Morbido	€ 288,00
501 89 99-02	G 1423D	Giallo	Doppio	13	20	A doppia tacca	Morbido	€ 445,00
501 90 07-01	G 1424S	Giallo	Singolo	13	30	A tacca singola	Morbido	€ 288,00
501 90 07-02	G 1424D	Giallo	Doppio	13	30	A tacca singola	Morbido	€ 445,00
501 90 08-01	G 1425S	Giallo	Singolo	13	50	Circolare	Morbido	€ 288,00
501 90 08-02	G 1425D	Giallo	Doppio	13	50	Circolare	Morbido	€ 445,00
501 90 15-01	G 1426S	Giallo	Singolo	13	100	Circolare	Morbido	€ 288,00
501 90 15-02	G 1426D	Giallo	Doppio	13	100	Circolare	Morbido	€ 445,00
G 1440 (3 pcs)								
501 90 25-01	G 1443S	Rosa	Singolo	13	20	A doppia tacca	Medio	€ 288,00
501 90 25-02	G 1443D	Rosa	Doppio	13	20	A doppia tacca	Medio	€ 445,00
501 90 49-01	G 1444S	Rosa	Singolo	13	30	A tacca singola	Medio	€ 288,00
501 90 49-02	G 1444D	Rosa	Doppio	13	30	A tacca singola	Medio	€ 445,00
501 90 65-01	G 1445S	Rosa	Singolo	13	50	Circolare	Medio	€ 288,00
501 90 65-02	G 1445D	Rosa	Doppio	13	50	Circolare	Medio	€ 445,00
501 90 74-01	G 1446S	Rosa	Singolo	13	100	Circolare	Medio	€ 288,00
501 90 74-02	G 1446D	Rosa	Doppio	13	100	Circolare	Medio	€ 445,00
G 1470 (3 pcs)								
501 90 77-01	G 1473S	Rosso	Singolo	13	20	A doppia tacca	Duro	€ 288,00
501 90 77-02	G 1473D	Rosso	Doppio	13	20	A doppia tacca	Duro	€ 445,00
501 90 79-01	G 1474S	Rosso	Singolo	13	30	A tacca singola	Duro	€ 288,00
501 90 79-02	G 1474D	Rosso	Doppio	13	30	A tacca singola	Duro	€ 445,00
501 90 81-01	G 1475S	Rosso	Singolo	13	50	Circolare	Duro	€ 288,00
501 90 81-02	G 1475D	Rosso	Doppio	13	50	Circolare	Duro	€ 445,00
G 1480 (3 pcs)								
501 90 82-01	G 1483D	Blu	Doppio	13	20	A doppia tacca	X-duro	€ 288,00
501 90 82-02	G 1483T	Blu	Tripla	13	20	A doppia tacca	X-duro	€ 445,00
501 90 83-01	G 1484D	Blu	Doppio	13	30	A tacca singola	X-duro	€ 288,00
501 90 83-02	G 1484T	Blu	Tripla	13	30	A tacca singola	X-duro	€ 445,00

Husqvarna Vari-Grind G 600.

Una gamma di livello silver di utensili diamantati in legame metallico per il sistema Redi Lock che fornisce un grande risultato di lavoro in applicazioni complete di preparazione della superficie. Ideale per il noleggio e l'uso domestico. Disponibile in un vasto assortimento di varie durezza di legante e grane di diamante, tutte facilmente identificate dal colore e dalla forma del segmento.



CODICE	DENOMINAZIONE	COLORE	SINGOLO/ DOPPIO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	GRANA	FORMA	DUREZZA DEL LEGANTE	PREZZO (CONFEZIONE 3 PEZZI)
G 620 (3 pcs)								
503 84 79-01	G 622D	Verde	Doppio	10	16	Esagonale	Morbido	€ 324,00
503 84 79-02	G 623S	Verde	Singolo	10	20	Esagonale	Morbido	€ 233,00
503 84 79-03	G 623D	Verde	Doppio	10	20	Esagonale	Morbido	€ 324,00
503 84 79-04	G 624S	Verde	Singolo	10	30	Esagonale	Morbido	€ 233,00
503 84 79-05	G 624D	Verde	Doppio	10	30	Esagonale	Morbido	€ 324,00
503 84 79-06	G 625S	Verde	Singolo	10	50	Circolare	Morbido	€ 233,00
503 84 79-07	G 625D	Verde	Doppio	10	50	Circolare	Morbido	€ 324,00
503 84 79-08	G 627S	Verde	Singolo	10	100	Circolare	Morbido	€ 233,00
503 84 79-09	G 627D	Verde	Doppio	10	100	Circolare	Morbido	€ 324,00
G 640 (3 pcs)								
503 88 34-01	G 643S	Grigio	Singolo	10	20	Esagonale	Medio	€ 233,00
503 88 34-02	G 643D	Grigio	Doppio	10	20	Esagonale	Medio	€ 324,00
503 88 34-03	G 644S	Grigio	Singolo	10	30	Esagonale	Medio	€ 233,00
503 88 34-04	G 644D	Grigio	Doppio	10	30	Esagonale	Medio	€ 324,00
503 88 34-05	G 645S	Grigio	Singolo	10	50	Circolare	Medio	€ 233,00
503 88 34-06	G 645D	Grigio	Doppio	10	50	Circolare	Medio	€ 324,00
503 88 34-07	G 647S	Grigio	Singolo	10	100	Circolare	Medio	€ 233,00
503 88 34-08	G 647D	Grigio	Doppio	10	100	Circolare	Medio	€ 324,00
G 670 (3 pcs)								
503 88 55-01	G 673S	Oro	Singolo	10	20	Esagonale	Duro	€ 233,00
503 88 55-02	G 673D	Oro	Doppio	10	20	Esagonale	Duro	€ 324,00
503 88 55-03	G 674S	Oro	Singolo	10	30	Esagonale	Duro	€ 233,00
503 88 55-04	G 674D	Oro	Doppio	10	30	Esagonale	Duro	€ 324,00

Husqvarna Piranha™.

Per la rimozione di rivestimenti difficili da rimuovere, adesivi e protezioni. Abrasione e produttività massime con gli inserti diamantati Piranha™. Da utilizzare con il sistema Redi Lock.



CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	ROTAZIONE	CONSIGLIATO CON	PREZZO (CONFEZIONE 3 PEZZI)
543 32 73-01	G11X1S	Piastra Piranha™ singola	In senso antiorario	PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280	€ 339,00
543 32 73-02	G11X1D	Piastra Piranha™ doppia	In senso antiorario	PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280	€ 567,00
543 32 73-03	G11Y1D	Piastra Piranha™ doppia	In senso orario		€ 567,00

Husqvarna Sharx™.

Per la rimozione facile e veloce di rivestimenti densi su pavimenti in calcestruzzo indurito. Il legame metallico Sharx™ aumenta notevolmente la produttività e assicura che i tamponi rimangano aperti e affilati anche sugli strati superiori più duri.



CODICE	DENOMINAZIONE	COLORE	SINGOLO/DOPPIO	DUREZZA DEL LEGANTE	PREZZO (3 PZ)
574 43 04-02	Sharx™ - pacco da 3 singolo	Argento	Singolo	Sharx™	—
574 43 04-03	Sharx™ - pacco da 3 doppio	Argento	Doppio	Sharx™	—

TABELLA PER LA MOLATURA PER APPLICAZIONI A SECCO E A UMIDO

Gli utensili di lucidatura forniscono un'eccezionale brillantezza e chiarezza se utilizzati per la lucidatura a secco e a umido del cemento, pavimento alla veneziana e di alcune pietre naturali. Altamente raccomandato per l'uso in combinazione con l'addensante / indurente per pavimenti Hiperhard™ nel sistema di lucidatura del calcestruzzo HIPERFLOOR®.

Panoramica della gamma di lucidatura.




Husqvarna P 1200.

Utensili professionali con legante in resina sviluppati per raggiungere una massima lucentezza in meno passaggi, che consentono di risparmiare tempo e danno un risultato finale migliore.

CODICE	NOME	COLORE	DIAMETRO, MM	GRANA	ALTEZZA DIAMANTE, MM	PREZZO (1 PZ)
PER MACCHINE PG, APPLICAZIONE A SECCO						
574 42 82-01	P1242	Verde scuro	76	50	6,5	€68,00
574 42 83-01	P1243	Nero	76	100	6,5	€68,00
574 42 84-01	P1244	Rosso	76	200	6,5	€68,00
574 42 85-01	P1245	Giallo	76	400	6,5	€68,00
574 42 86-01	P1246	Bianco	76	800	6,5	€68,00
574 42 87-01	P1247	Blu	76	1500	6,5	€68,00
574 42 88-01	P1248	Grigio	76	3000	6,5	€68,00
PER MACCHINE PORTATILI, APPLICAZIONE A SECCO						
574 42 89-01	P1242	Verde scuro	125	50	2,8	€81,00
574 42 90-01	P1243	Nero	125	100	2,8	€81,00
574 42 91-01	P1244	Rosso	125	200	2,8	€81,00
574 42 92-01	P1245	Giallo	125	400	2,8	€81,00
574 42 93-01	P1246	Bianco	125	800	2,8	€81,00
574 42 96-01	P1247	Blu	125	1500	2,8	€81,00
575 42 97-01	P1248	Grigio	125	3000	2,8	€81,00
PER MACCHINE PG, APPLICAZIONE A UMIDO						
582 32 59-05	P1282	Verde scuro	76	50	6,5	€68,00
582 32 59-04	P1283	Nero	76	100	6,5	€68,00
582 32 59-01	P1284	Rosso	76	200	6,5	€68,00
582 32 59-03	P1285	Giallo	76	400	6,5	€68,00
582 32 59-06	P1286	Bianco	76	800	6,5	€68,00
582 32 79-07	P1287	Blu	76	1500	6,5	€68,00
582 32 59-08	P1288	Grigio	76	3000	6,5	€68,00
PER MACCHINE PORTATILI, APPLICAZIONE A UMIDO						
589 77 19-01	P1282	Verde scuro	125	50	2,8	€81,00
589 77 19-02	P1283	Nero	125	100	2,8	€81,00
589 77 19-03	P1284	Rosso	125	200	2,8	€81,00
589 77 19-04	P1285	Giallo	125	400	2,8	€81,00
589 77 19-05	P1286	Bianco	125	800	2,8	€81,00
589 77 19-06	P1287	Blu	125	1500	2,8	€81,00
589 77 19-07	P1288	Grigio	125	3000	2,8	€81,00

Adattatori per utensili in resina.

CODICE	NOME	PREZZO
580 28 96-01	Adattatore tampone in resina Redi Lock, Ø 75 mm	€38,00
505 49 05-01	Adattatore tampone per macchine portatili, Ø 125 mm	€38,00

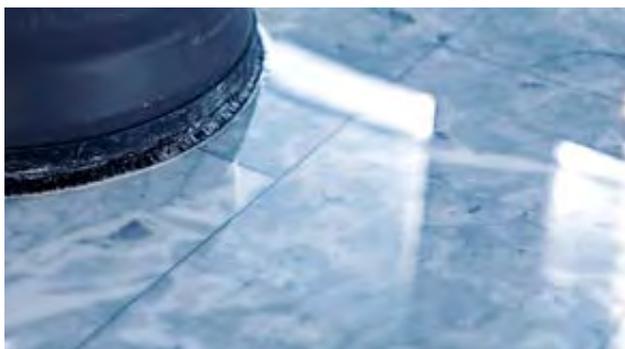

Husqvarna HiperFlex.

Utensili di lucidatura in legante resinoido montato su tampone flessibile di supporto. Utilizzati a secco per ripristinare pavimenti esistenti e superfici di alta qualità in cemento lucidate. Per tutte le nostre molatrici planetarie.

CODICE	NOME	DIMENSIONE, MM	GRANA	APPLICAZIONE DELLA MACCHINA	PREZZO
HIPERFLEX FP 40 A SECCO					
587 54 67-01	FP44	180	200	PG 450	€ 153,00
587 54 67-02	FP45	180	400	PG 450	€ 153,00
587 54 67-03	FP46	180	800	PG 450	€ 153,00
587 54 67-04	FP47	180	1500	PG 450	€ 153,00
587 54 67-05	FP48	180	3000	PG 450	€ 153,00
542 77 93-16	FP44	230	200	PG 680 / PG 530	€ 207,00
542 77 93-17	FP45	230	400	PG 680 / PG 530	€ 207,00
542 77 93-18	FP46	230	800	PG 680 / PG 530	€ 207,00
542 77 93-19	FP47	230	1500	PG 680 / PG 530	€ 207,00
542 77 93-20	FP48	230	3000	PG 680 / PG 530	€ 207,00
542 87 00-56	FP44	270	200	PG 820	€ 257,00
542 86 84-07	FP45	270	400	PG 820	€ 257,00
542 86 84-08	FP46	270	800	PG 820	€ 257,00
542 86 84-09	FP47	270	1500	PG 820	€ 257,00
542 86 84-10	FP48	270	3000	PG 820	€ 257,00
HIPERFLEX FP 80 UMIDO					
589 63 37-01	FP84	180	200	PG 450	€ 219,00
589 63 37-02	FP85	180	400	PG 450	€ 219,00
589 63 37-03	FP86	180	800	PG 450	€ 219,00
589 63 37-04	FP87	180	1500	PG 450	€ 219,00
589 63 37-05	FP88	180	3000	PG 450	€ 219,00
589 63 39-01	FP84	230	200	PG 530 / PG 680	€ 288,00
589 63 39-02	FP85	230	400	PG 530 / PG 680	€ 288,00
589 63 39-03	FP86	230	800	PG 530 / PG 680	€ 288,00
589 63 39-04	FP87	230	1500	PG 530 / PG 680	€ 288,00
589 63 39-05	FP88	230	3000	PG 530 / PG 680	€ 288,00
589 63 41-01	FP84	270	200	PG 820	€ 342,00
589 63 41-02	FP85	270	400	PG 820	€ 342,00
589 63 41-03	FP86	270	800	PG 820	€ 342,00
589 63 41-04	FP87	270	1500	PG 820	€ 342,00
589 63 41-05	FP88	270	3000	PG 820	€ 342,00
HIPERFLEX FT 80 UMIDO					
589 63 36-01	FT82	180	50	PG 450	€ 233,00
589 63 36-02	FT83	180	100	PG 450	€ 233,00
589 63 36-03	FT84	180	200	PG 450	€ 233,00
589 63 38-01	FT82	230	50	PG 530 / PG 680	€ 288,00
589 63 38-02	FT83	230	100	PG 530 / PG 680	€ 288,00
589 63 38-03	FT84	230	200	PG 530 / PG 680	€ 288,00
589 63 40-01	FT82	270	50	PG 820	€ 344,00
589 63 40-02	FT83	270	100	PG 820	€ 344,00
589 63 40-03	FT84	270	200	PG 820	€ 344,00

UTENSILI CERAMICI PER LA MOLATURA E LA LUCIDATURA A SECCO

Utensili in ceramica per la smerigliatura a secco e la lucidatura del cemento. Utensili aggressivi per la molatura e la lucidatura del calcestruzzo che consentono una eccellente graffiatura. La lunga durata utile dell'attrezzo migliora il rapporto qualità/prezzo.



Husqvarna CP 1200.

Attrezzi premium per pavimentazioni industriali in calcestruzzo finite.

CODICE	NOME	COLORE	DIAMETRO, MM	GRANA	ALTEZZA DIAMANTE, MM	PREZZO
577 31 70-04	CP 1241	Viola	75	30	6,5	€ 182,00
577 31 70-01	CP 1242	Verde scuro	75	50	6,5	€ 182,00
577 31 70-02	CP 1243	Nero	75	100	6,5	€ 182,00
577 31 70-05	CP 1244	Rosso	75	200	6,5	€ 182,00
577 31 70-03	CP 1245	Giallo	75	400	6,5	€ 182,00

TAMPONI DI PULITURA

Tamponi di pulitura diamantati impregnati che sono ideali per la pulizia di pavimenti in cemento già lucidati. Utilizzare con molatrici Husqvarna PG 450, PG 530, PG 680 e PG 820.



Tamponi a secco Husqvarna HiperClean.

Ideale per la pulizia di pavimenti in cemento già lucidati. Utilizzare con le molatrici Husqvarna PG 450, PG 530, PG 680 e PG 820, utensili manuali e attrezzature di brunitura.

CODICE	DIMENSIONE, MM	GRANA	APPLICAZIONE DELLA MACCHINA
501 76 40-07	180	400	PG 450
501 76 40-01	180	800	PG 450
501 76 40-02	180	1500	PG 450
501 76 40-03	180	3000	PG 450
501 76 40-08	230	400	PG 530, PG 680
501 76 40-04	230	800	PG 530, PG 680
501 76 40-05	230	1500	PG 530, PG 680
501 76 40-06	230	3000	PG 530, PG 680
501 76 40-09	270	400	PG 820
501 76 40-10	270	800	PG 820
501 76 40-11	270	1500	PG 820
501 76 40-12	270	3000	PG 820

MOLE A TAZZA PER LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Utensili di livello gold per applicazioni manuali dedicate agli specialisti dei pavimenti e ai professionisti edili. La gamma offre le prestazioni massime in tutte le applicazioni di preparazione dei pavimenti. Le mole sono disponibili con foro da 22,2 e adattatore M14 per fornire ancora più possibilità all'utente. Il connettore antivibrazioni riduce le vibrazioni e rende meno faticoso il lavoro per l'utente. Questo effetto può essere annullato utilizzando l'adattatore M14.

**Husqvarna G 10X1.**

Per la rimozione di rivestimenti epossidici, vinilici e collanti.

CODICE	DENOMINAZIONE	CONNETTORE	DIAMETRO, MM	PREZZO
543 09 34-65	G 10X1	22,2/m 14	125	€ 258,00

Husqvarna G 1042.

Per la rimozione di rivestimenti epossidici e collanti.

CODICE	DENOMINAZIONE	CONNETTORE	DIAMETRO, MM	PREZZO
543 09 34-66	G 1042	22,2/m 14	125	€ 198,00

Husqvarna G 1073/G 1043/G 1013.

Per riparazioni di calcestruzzo, livellamento di pavimenti ed esposizione dell'aggregato.

CODICE	DENOMINAZIONE	APPLICAZIONE	CONNETTORE	DIAMETRO, MM	GRANA	PREZZO
543 09 34-68	G 1013	Calcestruzzo da duro a molto duro	22,2/m 14	125	20/30	€ 198,00
543 09 34-69	G 1043	Calcestruzzo comune	22,2/m 14	125	20/30	€ 198,00
543 09 34-70	G 1073	Materiale abrasivo	22,2/m 14	125	20/30	€ 198,00

Husqvarna G 1045/G 1015.

Preparazione per rivestimenti epossidici e sigillanti.

CODICE	DENOMINAZIONE	APPLICAZIONE	CONNETTORE	DIAMETRO, MM	GRANA	PREZZO
543 09 34-72	G 1015	Calcestruzzo comune da duro a molto duro	22,2/m 14	125	40/50	€ 198,00
543 09 34-74	G 1045	Calcestruzzo da normale ad abrasivo	22,2/m 14	125	40/50	€ 198,00

Husqvarna G 1017.

Rimozione dei graffi e preparazione per la lucidatura.

CODICE	DENOMINAZIONE	CONNETTORE	DIAMETRO, MM	GRANA	PREZZO
543 09 34-75	G 1017	22,2/m 14	125	100/120	€ 198,00



FINITURA INDUSTRIALE



FINITURA COMMERCIALE



FINITURA PREMIUM


HIPERFLOOR®


PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DI PAVIMENTAZIONI

Il calcestruzzo è una superficie molto durevole e resistente. Grazie alla finitura meccanica con i nostri strumenti di molatura, lucidatura e trattamento chimico le superfici raggiungono nuovi livelli di funzionalità, resistenza ed estetica. Con diversi processi specificati, la soluzione per pavimenti può essere personalizzata per soddisfare ogni requisito di estetica, planarità, brillantezza e prezzo. Soltanto utilizzando le attrezzature Husqvarna, gli utensili diamantati e le sostanze chimiche specifiche un pavimento in calcestruzzo lucidato può chiamarsi HIPERFLOOR. Husqvarna offre una gamma di prodotti per il trattamento di pavimenti, sviluppato per il processo HIPERFLOOR, che consentono di ottenere una finitura meccanica ed estetica eccellente.

Husqvarna GM 3000™.

Formulata appositamente per stuccare/riempire le porosità delle superfici in calcestruzzo.

CODICE	DENOMINAZIONE	PREZZO
543 08 71-61	GM 3000™, 20 l	€ 162,00

Husqvarna Hiperhard™.

Un silicato applicato sulla superficie in calcestruzzo che indurisce il fondo e migliora la resistenza all'abrasione con un significativo risultato estetico della pavimentazione finita.

CODICE	DENOMINAZIONE	PREZZO
543 08 71-65	Hiperhard™, 20 l	€ 288,00
543 08 71-77	Spazzola con bordo in gomma, 600 mm	€ 127,00

Husqvarna Hiperguard™ Premium Enhance.

Impregnante per superfici di livello Premium che contiene l'assorbimento di acqua, oli, grassi e sporco. Le macchie rimangono in superficie, agevolando manutenzione e pulizia e aumentando la durata del pavimento. Contribuisce anche a ravvivare il colore del materiale.

CODICE	DENOMINAZIONE	PREZZO
543 08 74-47	Hiperguard™ PE, 5 l	€ 612,00
543 08 74-48	Hiperguard™ PE, 10 l	€ 1.223,00

Tamponi di lucidatura Husqvarna.

Si consiglia di abbinarli all'uso di Hiperguard™ Premium Enhance.

CODICE	DENOMINAZIONE	PREZZO
543 08 73-44	Tampone di lucidatura per PG 530 e PG 680, Ø 240 mm	€ 29,00
543 08 73-49	Tampone di lucidatura per PG 820, Ø 270 mm	€ 29,00
574 51 36-01	Velcro per tamponi di lucidatura, 240 mm	€ 76,00
574 51 36-02	Velcro per tamponi di lucidatura, 270 mm	€ 76,00

UTENSILI DI SCARIFICATURA

Una gamma di livello gold di tamburi di scarificazione con diverse mole in acciaio e metallo duro che permettono dalla rimozione del rivestimento fino alla solcatura.

Tamburo a mole dentate Husqvarna.

Per livellare il cemento e l'asfalto, il livellamento di superfici e per scanalatura anti-scivolo (corridoi, rampe di accesso, stalle, ecc), la decalcificazione del piano di calpestio d'acciaio. Alternando rondelle e distanziali sui quattro alberi del tamburo, l'utente può ottenere la condizione di superficie desiderata: molto grezza, media o molto fine.

Tamburo con mole TCT Husqvarna (carburo di tungsteno diamantato).

Utensile ad alte prestazioni per asportare materiale dalla superficie di asfalto e calcestruzzo. Elevatissima resistenza all'usura (10 volte in più di vita). Alternando rondelle e distanziali sui quattro alberi del tamburo, l'utente può ottenere la condizione di superficie desiderata: molto grezza, media o molto fine.

Tamburo con mola stellata Husqvarna.

Per la pulizia del calcestruzzo e la rimozione di vernice epossidica, olio, grasso, segnaletica stradale orizzontale di colla e termoplastica. Alternando rondelle e distanziali sui quattro alberi del tamburo, l'utente può ottenere la condizione di superficie desiderata: molto grezza, media o molto fine. Disponibile in kit pronti per l'uso o come parti di ricambio.



A



B



C

Mole.

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO, MM	SPESSORE, MM	APPLICAZIONE DELLA MACCHINA	PREZZO
543 04 02-14	Mola a stella (acciaio lavorato) 60 × 2 mm	60	2	CG 200	€ 1,00
543 04 02-09	Mola dentata (acciaio lavorato) 62 × 5 mm	62	5	CG 200	€ 3,00
543 04 02-16	Mola al carburo 56 × 6,5 mm	56	6,5	CG 200	€ 14,00
543 04 02-17	Distanziale (3 mm di spessore)		3	CG 200	€ 0,60

Tamburo con 4 assi (senza molette).

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO, MM	SPESSORE, MM	APPLICAZIONE DELLA MACCHINA	PREZZO
A 543 04 02-10	Tamburo grande 200 mm (asse nudo)			CG 200	€ 350,00
543 04 02-11	Albero di ricambio			CG 200	—

Kit tamburo - completi.

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO, MM	SPESSORE, MM	APPLICAZIONE DELLA MACCHINA	PREZZO
B 543 04 02-21	160 mole a stella e 164 distanziali	60	2	CG 200	€ 732,00
C 543 04 02-24	84 mole di carburo e 84 distanziali	58	7	CG 200	€ 995,00

SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE POLVERI E DEI FANGHI – I MIGLIORI DELLA LORO CATEGORIA

La polvere del cemento e i fanghi devono essere rimossi in modo sicuro ed efficiente per proteggere voi e la vostra squadra da esposizioni pericolose. Con Husqvarna, è possibile accedere ad una conoscenza specifica e ad un'ampia gamma, completamente integrata, di attrezzature altamente efficienti per la gestione di polveri e di fanghi, consentendovi di rispettare le norme e i regolamenti senza compromettere la produttività.


Combinando la nostra esperienza nel settore del taglio, della foratura e della molatura del cemento con la tecnologia più avanzata nella gestione di polveri e fanghi, Husqvarna sa come fornirvi soluzioni facili da usare che forniscono alta efficienza continua in un arco di tempo lungo. Gestire la polvere e i fanghi in modo più efficiente significa un modo migliore di lavorare.

Panoramica della gamma.

La gamma di Husqvarna di attrezzature per la gestione delle polveri e dei fanghi copre tutte le esigenze e le applicazioni all'interno del settore edile – dagli aspiratori di polvere compatti monofase e gli aspiratori efficienti di fanghi ai potenti aspiratori di polvere trifase per lavori pesanti. I pulitori ad aria facilmente portatili dotati di filtri HEPA H13 completano la configurazione per la massima sicurezza sul posto di lavoro.



	T 10000	T 7500	T 4000	S 36	S 26	S 13	W 70 P	W 70	W 250 P	A 2000	A 1000
Carotatrici											
Mototroncatrici											
Tagliamuri											
Smerigliatrici angolari											
Tagliasuolo											
Molatrici per pavimenti											
DXR											

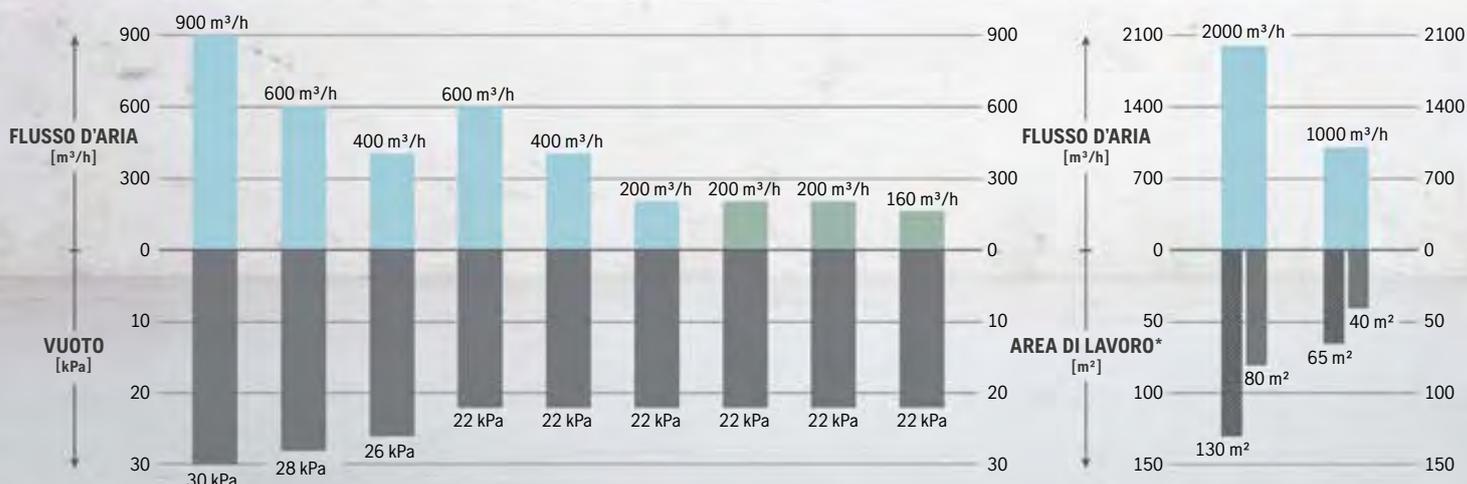

* NOTE SULL'AREA DI LAVORO
Si prega di notare che il calcolo dell'area di lavoro è basato su un'altezza di soffitto di 2.5 m.

■ Ricambio pari a 6 volumi di aria / ora
■ Ricambio pari a 10 volumi di aria / ora



METODI DI LAVORO CONSIGLIATI PER IL CONTROLLO PIÙ SICURO ED EFFICIENTE DELLE POLVERI

Uno dei modi migliori per controllare la polvere è utilizzare l'acqua. Se possibile, utilizzare acqua a sufficienza durante il taglio/foratura a umido per legare la polvere con l'acqua direttamente alla fonte. Un collettore di fanghi può essere collegato a un aspira liquidi per mantenere pulito il posto di lavoro.

Se l'acqua non è disponibile o non può essere utilizzata, l'attrezzatura di taglio/foratura/molatura deve essere utilizzata con un dispositivo di raccolta della polvere integrato o con un collettore installato in prossimità che cattura la polvere direttamente alla fonte. Questo dispositivo dovrebbe essere collegato ad un aspiratore di polvere con il flusso d'aria appropriato per l'applicazione e inoltre essere dotato di filtri HEPA H13.

Durante la pulizia dell'area di lavoro, utilizzare un raschietto invece di una scopa per pulire il pavimento. Utilizzare sempre un aspiratore di polvere dotato di filtri HEPA H13 quando si aspira. NOTA: Gli aspirapolveri standard/ domestici non sono in grado di catturare le particelle di polvere respirabili e non devono essere utilizzati per questo scopo.

Come complemento, si possono utilizzare uno o più purificatori dell'aria/scrubber portatili, dotati di filtri HEPA H13 efficienti; Questo è un modo semplice per ridurre ulteriormente il livello di polvere respirabile nell'aria, fornendo protezione aggiuntiva per tutti i lavoratori nelle zone circostanti. Per aumentare la protezione ad esposizione intensa o a lungo termine alla polvere, l'operatore deve anche indossare un respiratore che purifichi l'aria.



Il taglio/foratura a umido lega la polvere con acqua direttamente alla fonte. Il collettore di fanghi collegato a un aspira-fanghi mantiene pulito il posto di lavoro.



Il taglio/foratura a secco con un dispositivo di raccolta della polvere integrato cattura la polvere direttamente alla fonte. Un aspiratore di polvere con flusso d'aria appropriato e la capacità idonea per l'applicazione, dotato anche di filtri HEPA, si occupa della polvere. L'aria circostante viene filtrata attraverso un purificatore dell'aria/scrubber portatile 6 - 10 volte /all'ora.



	T 10000	T 7500	DC 6000
SPECIFICHE TECNICHE			
Potenza, kW	11	5,5	5,75
Tensione, V	380 – 415	380 – 415	380 – 480
Corrente nominale max, A	32	16	16
Presa ausiliaria, W	N/A	N/A	Si
Alimentazione elettrica	3 fasi	3 fasi	3 fasi
Flusso d'aria, m ³ /h	900	600	700
Vuoto massimo, kPa	30	28	–
Diametro di ingresso aspirazione, mm	76	76	76
Area superficie filtro primario, m ²	3,9	2,9	3
Area superficie filtro HEPA H13, m ²	7,5	5	7,8
Numero di filtri HEPA H13	3	2	1
Classificazione	–	H	–
Dimensioni mm (Lu × La × A),	1400 × 736 × 1727	1245 × 686 × 1753	1252 × 766 × 1899
Peso, kg	336	206	305
ATTREZZATURA CONSIGLIATA			
	PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, PG 530	PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, PG 530	PG 820 RC, PG 820, PG 680, PG 680 RC, PG 530
INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO			
	967 66 37-04 Fornito con: Un tubo flessibile di 76 mm (10 m) Adattatore Camlock 76-50 mm Un tubo flessibile di 50 mm (7,5 m) Bacchetta 50 mm Utensile da pavimento 50 mm, larghezza 450 mm Un sacco Longopac®	967 66 41-04 Fornito con: Un tubo flessibile di 76 mm (10 m) Adattatore Camlock 76-50 mm Un tubo flessibile di 50 mm (7,5 m) Bacchetta 50 mm Utensile da pavimento 50 mm, larghezza 450 mm Un sacco Longopac®	967 62 50-01 Fornito con: Un tubo flessibile di 75 mm (10 m) Un tubo flessibile di 50 mm (10 m) Bacchetta d'aspirazione Utensile da pavimento Due sacchi Longopac®
PREZZO	€ 18.717,00	€ 11.719,00	€ 17.238,00

NOTA: Ogni singolo filtro HEPA è testato individualmente e certificato al tasso di filtrazione 99,99% a 0,3 micron.



NOVITA'



NOVITA'



	W 70 P	W 70	W 250 P
SPECIFICHE TECNICHE			
Potenza, kW	1,2	1,2	1,2
Tensione, V	220 – 230	220 – 230	220 – 230
Corrente nominale max, A	8	5	7
Alimentazione elettrica	monofase	monofase	monofase
Flusso d'aria, m ³ /h	200	200	160
Vuoto massimo, kPa	22	22	22
Diametro di ingresso aspirazione, mm	38	38	38
Potenza pompa, kW	0,65	–	0,35
Scarico pompa, litri/min	260	–	150
Capienza del contenitore, litri	70	70	29
Dimensioni (Lu × La × H), mm	600 × 570 × 1250	600 × 570 × 1250	530 × 520 × 910
Peso, kg	44	34	27
ATTREZZATURA CONSIGLIATA			
	Tagliamuri e filo, tagliasuolo, carotatrici, mototroncatrici, seghe per muratura e piastrelle	Motori da carotaggio, mototroncatrici, troncatrici da banco e taglierine per piastrelle	Motori da carotaggio, mototroncatrici, troncatrici da banco e taglierine per piastrelle
INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO			
	967 66 47-04. Fornito con 1 tubo, 38 mm (3 m), 1 bacchetta, 38 mm, 1 utensile da pavimento, 38 mm, 370 mm di larghezza e un sacchetto usa e getta a umido	967 70 20-02. Fornito con 1 tubo, 38 mm (3 m), 1 bacchetta, 38 mm, 1 utensile da pavimento, 38 mm, 370 mm di larghezza	967 70 21-02. Fornito con 1 tubo, 38 mm (3 m), 1 bacchetta, 38 mm, 1 utensile da pavimento, 38 mm, 370 mm di larghezza e un sacchetto usa e getta a umido
PREZZO	€ 3.415,00	€ 2.849,00	€ 2.703,00



NOVITA'



T 4000	S 36	S 26	S 13
4	3,6	2,4	1,2
380 - 415	220 - 230	220 - 230	220 - 230
16	14	9	5
N/A	—	—	Si (1200 W max.)
3 fasi	monofase	monofase	monofase
400	600	400	200
26	22	22	22
63	63	63	38
4,5	4,5	3	1,5
2,4	3,6	2,4	1,2
2	3	2	1
—	H	H	H
830 × 620 × 1500	830 × 620 × 1500	756 × 546 × 1275	680 × 400 × 1100
106	65	47	29
PG 400, PG 450, PG 530	PG 530, PG 450, PG 400, PG 280	PG 280, 450 PG, carotatrici, mototroncatrici, utensili elettrici portatili	Carotatrici, mototroncatrici, utensili elettrici portatili
967 70 22-01 Fornito con: Un tubo flessibile di 63 mm (10 m) Un tubo flessibile di 50 mm (7,5 m) Connettore direttamente a 76 mm Adattatore Camlock 76 mm Bacchetta 50 mm Utensile da pavimento 50 mm, larghezza 450 mm Un sacco Longopac®	967 66 38-07 Fornito con: Un tubo flessibile di 63 mm (10 m) Un tubo flessibile di 50 mm (7,5 m) Bacchetta 50 mm Utensile da pavimento 50 mm, larghezza 450 mm Un sacco Longopac®	967 66 39-05 Fornito con: Un tubo flessibile di 50 mm (7,5 m) Bacchetta 50 mm Utensile da pavimento 50 mm, larghezza 450 mm Un sacco Longopac®	967 66 40-04 Fornito con: Un tubo flessibile di 38 mm (4 m) Bacchetta 38 mm Utensile da pavimento 38 mm, larghezza 370 mm Un sacco Longopac®
Su richiesta	€ 5.038,00	€ 3.355,00	€ 2.050,00



C 5500

C 3000

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro di ingresso aspirazione, mm	76	63
Volume, litri	100	37
Peso, kg	67	22

ATTREZZATURA CONSIGLIATA

T 10000, T 7500 T 4000, S 36, S 26

INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO

967 66 46-01 967 66 45-01

PREZZO € 2.998,00 € 1.713,00



A 2000

A 1000

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza, kW	0,75	0,285
Tensione, V	220 - 230	220 - 230
Corrente nominale max, A	3,3	1,2
Uscita ausiliare carico max, W	1200	1600
Alimentazione elettrica	1-phase	1-phase
Flusso d'aria, m³/h	2000	1000
Area superficie filtro primario, m²	0,64	0,16
Area superficie filtro HEPA H13, m²	10,5	3,5
Dimensioni (Lu×La×A), mm	460 × 700 × 820	400 × 440 × 440
Peso, kg	38	18

INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO

967 67 22-02 Fornito con: Pre-filtro 1 pz 1 filtro HEPA H13 1 pz Copertura pre-filtro 1 pz	967 67 23-02 Fornito con: Pre-filtro 1 pz 1 filtro HEPA H13 1 pz Copertura pre-filtro 1 pz
--	--

PREZZO € 3.315,00 € 1.774,00

NOTA: Ogni singolo filtro HEPA è testato individualmente e certificato al tasso di filtrazione 99,99% a 0,3 micron.

GUIDA ALLA SELEZIONE



APPLICAZIONI A SECCO	T 10000	T 7500	T 4000	DC 6000	C 5500	C 3000	S 36
MOLATURA, SCARIFICATURA E LUCIDATURA DEI PAVIMENTI							
PG 820/PG 820 RC	✓	✓		✓	✓		
PG 680/PG 680 RC	✓	✓		✓	✓		
PG 530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PG 450			✓			✓	✓
PG 400		✓	✓			✓	✓
PG 280						✓	✓
CG 200						✓	✓
CAROTAGGIO A SECCO							
DM 340							Raccogli polvere ✓
DM 280							
DM 230							
DM 220							
MOTOTRONCATRICI A SECCO							
K 3000 / K 4000							
K 770 VAC							
ALTRE APPLICAZIONI							
Smerigliatrice angolare 115-125 mm							
Smerigliatrice angolare 150-230 mm							
Smerigliatrice manuale 100-125 mm							
Smerigliatrice manuale 150-180 mm							
Trapani							
Martelli							Guarnizione polvere ✓

✓ Integrato alla macchina + Parte della soluzione





S 26	S 13	A 2000	A 1000
		+	
		+	
		+	
✓			+
			+
✓			+
		+	
Raccogli polvere ✓			
Raccogli polvere ✓	Raccogli polvere ✓		
	Accessorio VAC ✓		
Raccogli polvere ✓			
	Cuffia polvere ✓		
Cuffia polvere ✓	Copertura polvere ✓		
Copertura polvere ✓			
Guarnizione polvere ✓			
Guarnizione polvere ✓			



APPLICAZIONI A UMIDO	W 70 P	W 70	W 250 P	ALIMENTAZIONE ACQUA
TAGLIAMURI				
WS 482 HF	✓	✓	✓	Collettore di fanghi
WS 440 HF	✓	✓	✓	Collettore di fanghi
WS 220	✓	✓	✓	Collettore di fanghi
TAGLIO A FILO				
CS 2512	+			
CS 10	+			
TAGLIASUOLO				
FS 7000 D/DL	+			✓ Kit pompa dell'acqua
FS 5000 D	+			✓ Kit pompa dell'acqua
FS 4800 D	+			✓ Kit pompa dell'acqua
FS 3500 G	+			✓ Kit pompa dell'acqua
FS 500 series	+			✓ Kit serbatoio dell'acqua
FS 400 series	+			✓ Kit serbatoio dell'acqua
FS 300 series	+			✓ Kit serbatoio dell'acqua
CAROTAGGIO A UMIDO				
DM 650	✓	✓	✓	Anelli per fanghi
DM 340	✓	✓	✓	Anelli per fanghi
DM 280	✓	✓	✓	Anelli per fanghi
DM 230	✓	✓	✓	Anelli per fanghi
DM 220	✓	✓	✓	Anelli per fanghi

MOTOTRONCATRICI A UMIDO	W 70 P	W 70	W 250 P	ALIMENTAZIONE ACQUA
K 770	+	+	+	✓ WT 15 / PWT / KV 7
K 970	+	+	+	✓ WT 15 / PWT / KV 9 / 12
K 1270	+	+	+	✓ WT 15 / PWT / KV 9 / 12
K 3000 / K 4000	+	+	+	✓ WT 15 / PWT
K 6500	+	+	+	✓ WT 15 / PWT

TAGLIERINA DA BANCO E PER E PIASTRELLE A UMIDO	W 70 P	W 70	W 250 P
TS 400 F	+	+	+
TS 350 E	+	+	+
TS 300 E	+	+	+
TS 100 R	+	+	+
TS 73 R	+	+	+
TS 66 R	+	+	+
TS 60	+	+	+



Copertura polvere per smerigliatrice angolare da 150 - 230 mm



Copertura polvere per smerigliatrici angolari 115 - 125mm



Cuffia polvere per smerigliatrice angolare da 115 - 125 mm



Collettore fanghi per tagliamuri



Anelli per la raccolta dei fanghi

Anelli per la raccolta dei fanghi.

Scoprite la nostra gamma di anelli per fanghi e le informazioni sulle giuste combinazioni macchina/anello a pagina 115.



1 Longopac®

2 Pre-filtro

3 Filtro HEPA H13 T-Line



4 Tubo flessibile aspiratore con raccordi di estremità



5 Tubo flessibile completo per kit di pulizia



6 Adattatore femmina Camlock



7 Adattatore maschio Camlock



8 Bocchetta



9 Utensile da pavimento



10 Kit strisce in gomma di ricambio



11 Rimorchio pre-separatore



12 Rimorchio pre-separatore



13 Pre-filtro




14 Filtro HEPA, H13



15 Adattatore



17 Filtro HEPA 13



18 Tubo flessibile con attacchi terminali



19 Utensile da pavimento con bacchetta d'aspirazione



20 Cinghia di ricambio



21 Adattatore in plastica



22 Kit spazzola di ricambio



23 Anello nero 75 mm



24 Copertura polvere



25 Cuffia polvere



26 Cuffia polvere



27 Raccogli-polvere



28 Raccogli-polvere



29 Guarnizione polvere



30 Attacco kit vac



31 Copertura polvere



32 Copertura polvere

Husqvarna T 10000.

ACCESSORI E RICAMBI	PREZZO
1 Sacco Longopac®, 4 pezzi	590 42 92-01 € 140,00
2 Prefiltro, guaina complessiva per T 10000	590 43 86-01 € 1.844,00
3 Filtro HEPA H13 T-Line	590 42 97-01 € 332,00
4 Tubo flessibile completo 76 mm 10 m	590 43 70-01 € 517,00
5 Tubo flessibile 50 mm/7,5 m, tubo flessibile completo per kit di pulizia	590 42 81-01 € 286,00
6 Adattatore femmina Camlock, 76 mm-50 mm (quindi per kit di pulizia T-Line)	590 43 65-01 € 190,00
7 Adattatore Camlock maschio 76 mm-50 mm (vale a dire per kit di pulizia con tubo flessibile da 76 mm)	591 96 21-01 € 47,00
8 Bacchetta 50 mm	590 82 94-01 € 58,00
9 Utensile da pavimento 450 mm, gomma 50 mm	590 42 83-02 € 68,00
10 Set di utensili con dischi in gomma da 450 mm	590 42 85-02 € 6,00
11 Rimorchio pre-separatore T 10000, C 5500	590 43 33-01 € 882,00
Adattatore Camlock maschio 76 mm-maschio 76 mm	591 96 17-01 € 263,00

Husqvarna T 7500.

ACCESSORI E RICAMBI	PREZZO
1 Sacco Longopac®, 4 pezzi	590 42 92-01 € 140,00
2 Prefiltro, guaina complessiva per T 7500	590 43 88-01 € 1.059,00
3 Filtro HEPA H13 T-Line	590 42 97-01 € 332,00
4 Tubo flessibile completo 76 mm 10 m	590 43 70-01 € 517,00
5 Tubo flessibile 50 mm/7,5 m, tubo flessibile completo per kit di pulizia	590 42 81-01 € 286,00
6 Adattatore femmina Camlock, 76 mm-50 mm (quindi per kit di pulizia T-Line)	590 43 65-01 € 190,00
7 Adattatore Camlock maschio 76 mm-50 mm (vale a dire per kit di pulizia con tubo flessibile da 76 mm)	591 96 21-01 € 47,00
8 Bacchetta 50 mm	590 82 94-01 € 58,00
9 Utensile da pavimento 450 mm, gomma 50 mm	590 42 83-02 € 68,00
10 Set di utensili con dischi in gomma da 450 mm	590 42 85-02 € 6,00
12 Rimorchio pre-separatore T 7500, C 5500	590 43 33-02 € 882,00
Adattatore Camlock maschio 76 mm-maschio 76 mm	591 96 17-01 € 263,00

Husqvarna T 4000.

ACCESSORI E RICAMBI	PREZZO
1 Sacco Longopac®, 4 pezzi	590 42 92-01 € 140,00
5 Tubo 50 mm/tubo completo 7,5 m	590 43 73-01 € 99,00
8 Bacchetta 50 mm	590 82 94-01 € 58,00
9 Utensile da pavimento 450 mm, gomma 50 mm	590 42 83-02 € 68,00
10 Set di utensili con dischi in gomma da 450 mm	590 42 85-02 € 6,00
13 Pre-filtro, T 4000	590 43 02-02 € 227,00
14 Filtro HEPA H13 S-Line	590 42 98-01 € 42,00
15 Adattatore, tubo flessibile da 63 mm a 76 mm dritto	590 42 94-01 € 18,00
16 Camlock femmina a 76 mm	590 42 87-01 € 41,00
16 Adattatore 76 mm Camlock a 50 mm dritto	590 43 65-01 € 138,00
Tubo flessibile completo 63 mm 10 m (S 36, T 4000)	590 43 74-01 € 361,00

Husqvarna DC 6000.

ACCESSORI E RICAMBI	PREZZO
1 Sacco Longopac®, DC 6000	584 65 02-01 € 61,00
4 Tubo flessibile aspiratore 75 mm raccordi di estremità (10 m)	525 58 46-01 € 1.063,00
10 Kit strisce in gomma di ricambio	521 91 21-01 € 58,00
17 Filtro HEPA 13	579 75 88-01 € 1.064,00
18 Tubo flessibile aspiratore 50 mm raccordi di estremità (10 m)	585 87 10-01 € 488,00
19 Utensile da pavimento con bacchetta d'aspirazione	585 87 09-01 € 261,00
20 Cinghia di ricambio	584 61 87-01 € 7,00
21 Adattatore in plastica	585 64 76-01 € 15,00
22 Kit spazzola di ricambio	510 27 85-01 € 70,00
23 Anello nero 75 mm	502 53 40-05 € 10,00

Husqvarna S 36.


ACCESSORI E RICAMBI		PREZZO
1	Sacco Longopac®, 4 pezzi	590 42 92-01 € 140,00
5	Tubo 50 mm/tubo completo 7,5 m	590 43 73-01 € 122,00
8	Bacchetta 50 mm	590 82 94-01 € 58,00
9	Utensile da pavimento 450 mm, gomma 50 mm	590 42 83-02 € 68,00
10	Set di utensili con dischi in gomma da 450 mm	590 42 85-02 € 6,00
13	Pre-filtro, S 36	590 43 02-02 € 227,00
14	Filtro HEPA H13 S-Line	590 42 98-01 € 42,00
15	Adattatore, tubo flessibile da 63 mm a 76 mm dritto	590 42 94-01 € 18,00
16	Camlock femmina a 76 mm	590 42 87-01 € 41,00
16	Adattatore 76 mm Camlock a 50 mm dritto	590 43 65-01 € 138,00
24	Copertura polvere 180 mm	593 01 04-03 € 290,00
25	Cuffia polvere 102-125 mm	593 80 07-01 € 231,00
26	Cuffia polvere 180-230 mm	593 80 07-02 € 339,00
27	Raccogli polvere 90 mm	593 05 54-01 € 231,00
28	Raccogli polvere 180 mm	593 05 54-02 € 383,00
29	Guarnizione polvere	593 80 30-01 € 338,00
30	Attacco kit vac K 4000	523 09 50-01 € 193,00
	Tubo flessibile completo 63 mm 10 m (S36, T 4000)	590 43 74-01 € 361,00
	Tubo flessibile multi adattatore 50 mm	594 95 68-01 € 33,00

Husqvarna S 26.

ACCESSORI E RICAMBI		PREZZO
1	Sacco Longopac®, 4 pezzi	590 42 92-01 € 162,00
5	Tubo 50 mm/tubo completo 7,5 m	590 43 73-01 € 122,00
8	Bacchetta 50 mm	590 82 94-01 € 58,00
9	Utensile da pavimento 450 mm, gomma 50 mm	590 42 83-02 € 68,00
10	Set di utensili con dischi in gomma da 450 mm	590 42 85-02 € 6,00
13	Pre-filtro, S 26	590 43 02-01 € 195,00
14	Filtro HEPA H13 S-Line	590 42 98-01 € 42,00
24	Copertura polvere 125 mm M14	593 01 04-01 € 248,00
24	Copertura polvere 125 mm 5/8-11	593 01 04-02 € 248,00
24	Copertura polvere 180 mm	593 01 04-03 € 290,00
25	Cuffia polvere 102-125 mm	593 80 07-01 € 231,00
26	Cuffia polvere 180-230 mm	593 80 07-02 € 339,00
27	Raccogli polvere 90 mm	593 05 54-01 € 231,00
28	Raccogli polvere 180 mm	593 05 54-02 € 383,00
29	Guarnizione polvere	593 80 30-01 € 338,00
30	Attacco kit vac K 4000	523 09 50-01 € 193,00
	Tubo flessibile multi adattatore 50 mm	594 95 68-01 € 33,00

Husqvarna S 13.

ACCESSORI E RICAMBI		PREZZO
1	Sacco Longopac®, 4 pezzi	590 42 92-01 € 140,00
5	Tubo 38 mm/tubo completo 4 m	590 43 72-01 € 107,00
8	Bacchetta 38 mm	590 42 86-01 € 34,00
10	Set di utensili con dischi in gomma da 370 mm	590 42 85-01 € 6,00
13	Pre-filtro, S 13	590 39 74-01 € 62,00
14	Filtro HEPA H13 S-Line	590 42 98-01 € 42,00
25	Cuffia polvere 102-125 mm	593 80 07-01 € 231,00
27	Raccogli polvere 90 mm	593 05 54-01 € 231,00
30	Attacco kit vac K 4000	523 09 50-01 € 193,00
31	Copertura polvere 125 mm M 14	593 01 04-01 € 248,00
32	Copertura polvere 125 mm 5/8-11	593 01 04-02 € 248,00
	Utensile da pavimento 370 mm, gomma 38 mm	591 99 27-01 € 129,00
	Tubo flessibile multi adattatore 38 mm	594 95 69-01 € 28,00

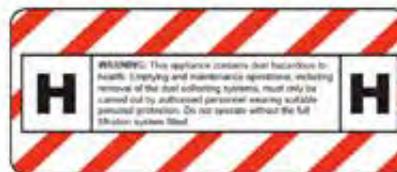**Che cosa è un aspiratore di polvere classificato H?**

Secondo lo standard internazionale di test, gli aspiratori a secco o a umido e gli aspiratori di polvere (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69), sono classificati in tre categorie - L per basso, M per medio e H per alto - dove la categoria H è la più severa e non deve essere confusa con la "H" del FILTRO HEPA H13. Husqvarna S 26, S 36 e T 7500 sono classificati H.

Che cosa è un filtro Hepa H13?

HEPA è l'acronimo di filtri dell'aria per particolato ad alta efficienza. Il rigoroso standard HEPA (EN 1822-1) è suddiviso in diversi livelli (da E10 a H14) a seconda dell'efficienza di filtrazione. Husqvarna applica il livello H13, che è stato progettato per separare fino a 99,95% delle particelle tra 0,15 e 0,30 micron di dimensioni. La dimensione delle particelle è la più difficile da separare - le particelle sia grandi che piccole sono più facili da catturare in un filtro. Inoltre, Husqvarna testa ogni filtro individualmente prima della consegna per approvare che il filtro davvero soddisfa lo standard di HEPA H13.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com



1 Sacco

2 Filtro in poliestere

3 Filtro in poliestere con frattazzo

4 Tubo flessibile completo per kit di pulizia

5 Bocchetta

6 Utensile da pavimento

7 Kit strisce in gomma di ricambio

8 Anelli per fanghi

9 Collettore di fanghi

10 Longopac®

11 Tubo flessibile completo

12 Rimorchio pre-separatore

13 Rimorchio pre-separatore

14 Prefiltro/filtro a carbone

15 Filtro Hepa

16 Coperchio per trasporto

18 Tubo flessibile

17 Adattatore tubo flessibile di aspirazione

Husqvarna W 70 P.

ACCESSORI E RICAMBI	PREZZO
1 Sacchetto per umido W 70 P, multistrato, TH 55 W/5, ordinare per pezzo in multipli di 5	594 93 27-01 —
1 Sacchetto per secco W 70 P, multistrato, TH 55, ordinare per pezzo in multipli di 5	595 00 18-01 —
2 Filtro in poliestere W 70, W 70 P	590 43 89-01 € 75,00
3 Filtro in poliestere con frattazzo W 70, W 70 P	590 46 93-01 € 398,00
4 Tubo flessibile completo 38 mm 3 m (W 250 P, W 70, W 70 P)	590 42 79-01 € 42,00
5 Bacchetta 38 mm	590 42 86-01 € 34,00
6 Utensile da pavimento 370 mm, gomma 38 mm	591 99 27-01 € 68,00
7 Kit strisce in gomma di ricambio	590 42 85-01 € 6,00
8 Anelli per fanghi WSR 100 mm	593 56 30-01 € 202,00
8 Anelli per fanghi WSR 150 mm	593 56 30-02 € 215,00
8 Anelli per fanghi WSR 200 mm	593 56 30-03 € 269,00
8 Anelli per fanghi WSR 250 mm	593 56 30-04 € 289,00
8 Anelli per fanghi WSR 300 mm	593 56 30-05 € 427,00
8 Anelli per fanghi WSR 350 mm	593 56 30-06 € 471,00
9 Collettore dei fanghi a V, 350 mm	531 07 46-22 € 259,00
9 Collettore dei fanghi a V, 700 mm	531 28 00-07 € 285,00

Husqvarna W 70.

ACCESSORI E RICAMBI	PREZZO
2 Filtro in poliestere W 70, W 70 P	590 43 89-01 € 75,00
3 Filtro in poliestere con frattazzo W 70, W 70 P	590 46 93-01 € 398,00
4 Tubo flessibile completo 38 mm 3 m (W 250 P, W 70, W 70 P)	590 42 79-01 € 42,00
5 Bacchetta 38 mm	590 42 86-01 € 34,00
6 Utensile da pavimento 370 mm, gomma 38 mm	591 99 27-01 € 68,00
7 Set di utensili con dischi in gomma da 370 mm	590 42 85-01 € 6,00
8 Anelli per fanghi WSR 100 mm	593 56 30-01 € 202,00
8 Anelli per fanghi WSR 150 mm	593 56 30-02 € 215,00
8 Anelli per fanghi WSR 200 mm	593 56 30-03 € 269,00
8 Anelli per fanghi WSR 250 mm	593 56 30-04 € 289,00
8 Anelli per fanghi WSR 300 mm	593 56 30-05 € 427,00
8 Anelli per fanghi WSR 350 mm	593 56 30-06 € 471,00
9 Collettore dei fanghi a V, 350 mm	531 07 46-22 € 259,00
9 Collettore dei fanghi a V, 700 mm	531 28 00-07 € 285,00

Husqvarna W 250 P.

ACCESSORI E RICAMBI	PREZZO
1 Sacchetto per umido W 250 P, multistrato, TH 29 W, ordinare per pezzo in multipli di 5	594 93 32-01 € 49,00
1 Sacchetto per secco W 250 P, multistrato, TH 29, ordinare per pezzo in multipli di 5	594 93 36-01 € 49,00
4 Tubo flessibile completo 38 mm 3 m (W 250 P, W 70, W 70 P)	590 42 79-01 € 42,00
5 Bacchetta 38 mm	590 42 86-01 € 34,00
6 Utensile da pavimento 370 mm, gomma 38 mm	591 99 27-01 € 68,00
7 Set di utensili con dischi in gomma da 370 mm	590 42 85-01 € 6,00
8 Anelli per fanghi WSR 100 mm	593 56 30-01 € 202,00
8 Anelli per fanghi WSR 150 mm	593 56 30-02 € 215,00
8 Anelli per fanghi WSR 200 mm	593 56 30-03 € 269,00
8 Anelli per fanghi WSR 250 mm	593 56 30-04 € 289,00
8 Anelli per fanghi WSR 300 mm	593 56 30-05 € 427,00
8 Anelli per fanghi WSR 350 mm	593 56 30-06 € 471,00
Kit di riutilizzo dell'acqua, W 250 P	592 72 17-01 € 119,00

Husqvarna C 5500.

ACCESSORI E RICAMBI	PREZZO
10 Sacco Longopac®, 4 pezzi	590 42 92-01 € 140,00
11 Tubo flessibile completo, 76 mm 10 m	590 43 70-01 € 517,00
12 Rimorchio pre-separatore T 7500, C 5500	590 43 33-02 € 882,00
13 Rimorchio pre-separatore T 10000, C 5500	590 43 33-01 € 882,00
Tubo flessibile completo, 63 mm 10 m	590 43 74-01 € 395,00

Husqvarna C 3000.

ACCESSORI E RICAMBI	PREZZO
10 Sacco Longopac®, 4 pezzi	590 42 92-01 € 140,00
12 Rimorchio pre-separatore S 26, C 3000	590 43 33-04 € 741,00
12 Rimorchio pre-separatore S 36/T 4000, C 3000	590 43 33-03 € 798,00
Tubo flessibile completo, 63 mm 2,5 m	591 97 09-01 € 882,00
Tubo flessibile completo, 63 mm 10 m	590 43 74-01 € 395,00



Husqvarna A 2000.

ACCESSORI E RICAMBI		PREZZO
14	Pre-filtro A 2000 (confezione da 20)	590 43 00-02 € 222,00
14	Filtro a carbone A 2000	591 99 40-01 € 266,00
15	Filtro Hepa A 2000	590 42 77-01 € 313,00
16	Coperchio per trasporto A 2000	590 42 95-02 € 53,00
17	Adattatore tubo flessibile di aspirazione A 2000	590 43 78-01 € 74,00
18	Tubo flessibile, A 2000 (254 mm × 6 m)	591 50 82-01 € 419,00

Husqvarna A 1000.


ACCESSORI E RICAMBI		PREZZO
14	Pre-filtro A 1000 (confezione da 20)	590 43 00-01 € 91,00
14	Filtro a carbone A 1000	591 99 41-01 € 118,00
15	Filtro Hepa A 1000	590 46 08-01 € 159,00
16	Coperchio per trasporto A 1000	591 96 91-01 € 31,00
17	Adattatore tubo flessibile di aspirazione A 1000	590 43 79-01 € 48,00
18	Tubo flessibile, A 1000 (160 mm × 6 m)	591 50 44-01 € 308,00

SISTEMI TAGLIAMURI ALTAMENTE VERSATILI PROGETTATI PER AUMENTARE IL FATTURATO GIORNALIERO

Una tagliamuro Husqvarna è ideale per tutti i tipi di aperture nella maggior parte dei materiali da costruzione, come mattoni e cemento armato. Oltre alla rinomata potenza e durata, tutti i sistemi di tagliamuro Husqvarna condividono un grande vantaggio: sono tutti progettati in modo modulare con unità di alimentazione e testa di taglio separate per rendere il lavoro più facile, permettendo di lavorare più velocemente. Le teste di taglio sono molto leggere, con un eccezionale rapporto potenza-peso. Le nostre tagliamuro elettriche ad alta frequenza sono azionate con un telecomando senza fili, ergonomico ed intuitivo da utilizzare, che prevede anche il controllo totale delle operazioni. Tra le altre soluzioni smart ci sono i carrelli di trasporto progettati appositamente, che aiutano a trasportare comodamente in cantiere tutto il necessario.

Panoramica della gamma.

Husqvarna presenta un sistema di tagliamuri idraulico e tre sistemi di tagliamuri ad alta frequenza, con profondità di taglio che vanno da 395 mm a 730 mm, con potenza all'albero da 6 a 20 kW e peso della testa di taglio da 19 a 28 kg. Per ottenere la massima produttività, scegliete il sistema che più si adatta alla vostra applicazione.

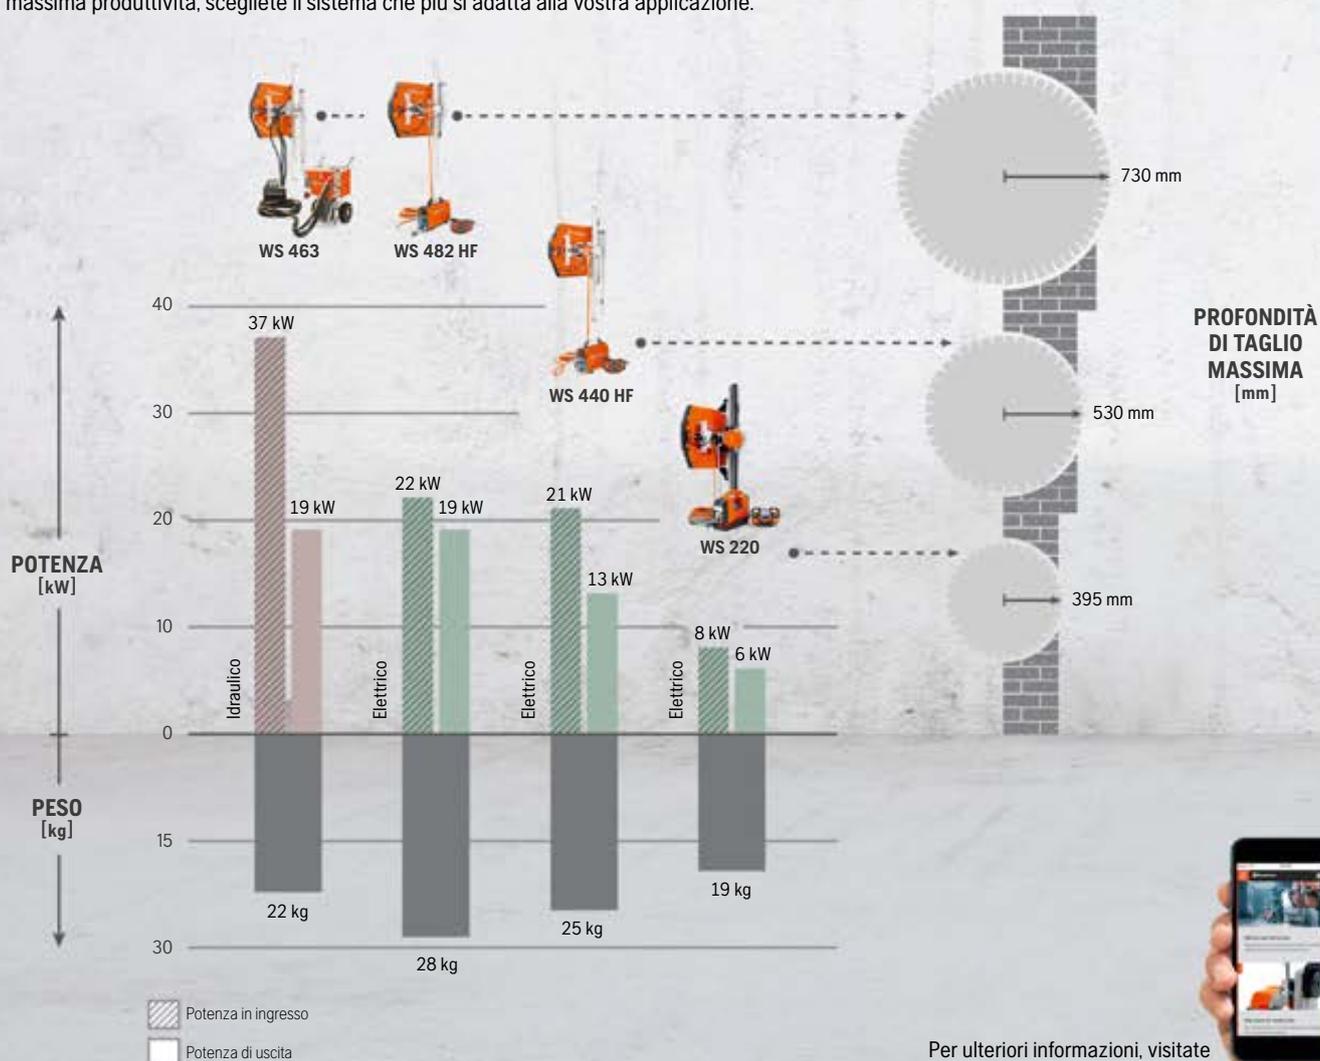

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com



GAMMA DI PRODOTTI HUSQVARNA PRIME™

– ATTREZZATURA LEGGERA PER LAVORI PESANTI

La nostra gamma di attrezzature ad alta frequenza PRIME™ offre un eccezionale rapporto peso/potenza e ottimale possibilità di utilizzo. La Husqvarna WS 220 è compatta e in grado di gestire la maggior parte dei lavori con tagliamuri. È possibile inoltre effettuare lavori di taglio manuale e carotaggio utilizzando lo stesso gruppo di alimentazione. In breve, più lavori svolti con attrezzature più piccole e più leggere.

WIRELESS Tutte le tagliamuri Husqvarna sono comandate con un telecomando che garantisce operazioni facili e confortevoli.



POTENZA FLESSIBILE Scegliendo un gruppo di potenza Husqvarna PP 490 in abbinamento alle nostre tagliamuri più grandi, si possono utilizzare anche la tagliafilo CS 10 o l'accessorio a catena WSC 40, così come le mototroncatrici manuali e il carotatore Husqvarna PRIME™.

PRECISIONE L'accessorio Husqvarna WSC 40 è una tagliamuri a catena che permette all'utilizzatore di tagliare con precisione gli angoli senza sovrataglio. Può raggiungere punti molto stretti e le piccole aperture.






SISTEMI TAGLIAMURI	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220	WS 463
SPECIFICHE TECNICHE				
Diametro minimo disco, mm	600	600	500	600
Diam. max. disco base, mm	1000	1000	600	1000
Diametro max. disco, mm	1600	1200	900	1600
Profondità di taglio max, mm	730	530	395	730
Motore di azionamento del disco	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Idrraulico
Potenza assorbita, kW	22	21	8	37
Potenza max. dell'albero, kW	19	13	6	19
Velocità in uscita, giri/min.	0-950/0-1200	0-1200	0-1150	630/1000/1400
Sistema/comando alimentazione	Elettrico/Automatico	Elettrico/Automatico	Elettrico/Automatico	Idrraulico/Automatico
Peso testa di taglio, kg	28	25	19	22
Binario lungo, m/kg	2,0/18,5	2,0/18,5	2,16/11,0	2,0/18,5
Binario corto, m/kg	1,2/12,0	1,2/12,0	1,1/5,5	1,2/12,0
ATTREZZATURA RACCOMANDATA				
	PP 490. W 70 P	PP 440, PP 490. W 70 P	PP 220. W 70 P	PP 455 E, W 70 P
INFORMAZIONI ARTICOLO				
	967 64 67-02. 380-400 V, 5 pin, Ø 800 mm*	967 64 66-02. 400-480 V, 5 pin, Ø 800 mm*	967 20 87-01. WS 220***	965 15 60-01. Ø 800 mm****
	967 64 67-03. 380-400 V, 5 pin, Ø 1000 mm*	967 64 66-03. 400-480 V, 5 pin, Ø 1000 mm*		965 15 60-02. Ø 1000 mm****
	588 65 61-08. UpCare**	588 65 61-09. UpCare**	588 65 61-02. UpCare**	
PREZZO				
	WS 482 + PP 490: € 72.620,00	WS 440 + PP 440: € 62.400,00	WS 220 + PP 220: € 41.430,00	WS 463: 32.440 € gruppo idraulico escluso

*Fornita con:
4 supporti per il montaggio binario
Giunto per binari
Flacone Olio
Carter di protezione del disco con guida ed attacco
binario 1,2 m (collegabile)
binario 2 m (collegabile)
2 slitte pre alloggiare la testa di taglio
Kit utensili speciali
Telecomando
Cavo di potenza
Tubi dell'acqua
Cassetta di trasporto, completa di caricatore
Cavo CAN


** Contratto di assistenza UpCare per 48 mesi o max 800 ore di servizio, ulteriori informazioni a pagina 12.

*** Fornita con:
2 staffe per il montaggio binari
Carter di protezione del disco 600 mm.
Due sezioni binari collegabili (2x1,1 m)
Raccordo binario
Carrello di trasporto cassetta accessori
Telecomando
Cavo di potenza
Tubi dell'acqua
Cassetta di trasporto, completa di caricatore
Cavo CAN


**** Fornita con:
4 supporti per il montaggio binario
Giunto per binari
Flacone Olio
Carter di protezione del disco con guida ed attacco
binario 1,2 m (collegabile)
binario 2 m (collegabile)
2 slitte pre alloggiare la testa di taglio
carrello incluso
Kit utensili speciali

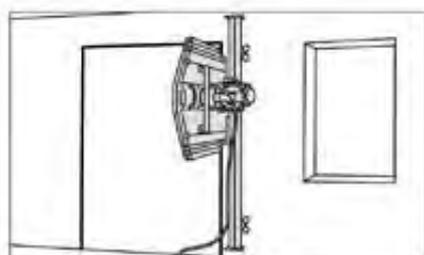

Aperture di porte e finestre. Il taglio guida viene effettuato raso muro.

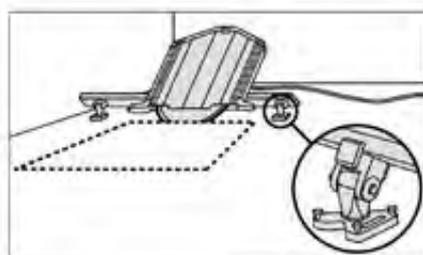

Taglio inclinato. Il nostro supporto universale consente di praticare i tagli regolando a piacere l'angolazione desiderata.

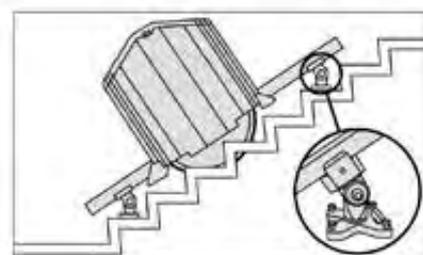

Tagli di scale e altri contorni irregolari.



Husqvarna WSC 40 è un accessorio robusto unico nel suo genere in grado di convertire la WS 482 HF Husqvarna e la WS 440 HF dal taglio con disco al taglio con catena. Ideale per tagliare in modo efficace e preciso gli angoli e le piccole aperture senza sovratagli. Si installa facilmente sulla testa di taglio e si utilizza senza riposizionare il binario.



1 Barra della maniglia rinforzata, obbligatoria quando WSC 40 è in funzione




ACCESSORIO CATENA PER TAGLIAMURI	WSC 40
SPECIFICHE TECNICHE	
Profondità di taglio max*, mm	400
Profondità di taglio diritto max, mm	300
Peso, taglio standard, incl. barra, catena e protezioni, kg	19
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	
	WS 482 HF, WS 440 HF
INFORMAZIONI ARTICOLO	
	967 25 23-01**
PREZZO	€ 18.360,00


* Display indicano la profondità di taglio max mm 393-397.

** Fornito con: 2 protezioni standard, 2 protezioni di taglio a filo, kit utensili e cassetta di trasporto.

ACCESSORI	PREZZO
1 impugnatura rinforzata per testa di taglio (WS482)	592 89 64-01 €296,00
1 impugnatura rinforzata per testa di taglio (WS440)	592 89 63-01 €296,00

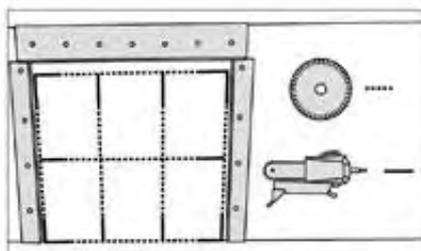

La WSC 40 permette di tagliare in modo efficace e preciso gli angoli senza sovratagli.

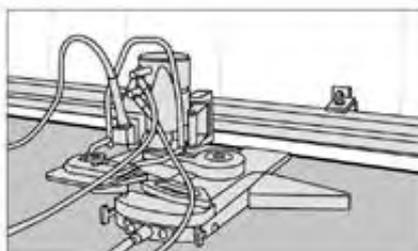

La WSC 40 effettua tagli raso-muro in spazi stretti, vicino a pavimenti, soffitti o pareti.

**PRENDETEVI CURA DEL
CALCESTRUZZO GESTIONE
DI POLVERI E FANGHI IN
UN MODO INTELLIGENTE,
SEMPLICE ED EFFICACE!**

**VEDI LE CARATTERISTICHE TECNICHE
A PAGINA 68**



1 Carter di protezione del disco per WS 482 HF, WS 440 HF e WS 463



2 Carter di protezione del disco per WS 220



3 Carter di protezione del disco, taglio raso muro WS 482 HF, WS 440 HF e WS 463



4 Carter di protezione del disco, taglio raso muro, per WS 220



5 Guida carter di protezione del disco



6 Carrello



7 Flangia blocca disco



8 Tracolla per telecomando, da indossare a spalla



9 Supporto binario, standard, per WS 482 HF, WS 440 HF e WS 463



10 Kit con 2 supporti binario universale e 1 piastra di montaggio, universale



11 Supporto binario, universale, WS 482 HF, WS 440 HF e WS 463



12 Piastra di montaggio, universale



13 Binario, 3 lunghezze diverse, WS 482 HF, WS 440 HF e WS 463



14 Supporto per facilitare il montaggio binario, WS 482 HF, WS 440 HF e WS 463



15 Giunto collegamento binari, WS 482 HF, WS 440 HF e WS 463



16 Asta di misurazione per supporto binario universale, WS 482 HF, WS 440 HF e WS 463



17 Binari supplementari per WS 220



18 Supporto binario universale, WS 220



19 Supporto binario standard, WS 220



20 Tasselli di ancoraggio

Husqvarna WS 482 HF, WS 440 HF e WS 463.

ACCESSORI		PREZZO
1	Carter di protezione disco, 800 mm.	577 65 97-01 € 2.737,00
1	Carter di protezione disco, 1000 mm.	577 66 01-01 € 2.955,00
1	Carter di protezione disco, 1200 mm.	577 66 04-01 € 3.501,00
1	Carter di protezione del disco, 1600 mm. (WS 482 HF, WS 463)	577 66 10-01 € 5.722,00
3	Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 800 mm.	577 74 23-01 € 2.087,00
3	Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 1000 mm.	577 74 24-01 € 2.222,00
3	Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 1200 mm.	577 74 25-01 € 2.845,00
3	Carter di protezione del disco per taglio raso, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 74 26-01 € 3.501,00
5	Guida carter di protezione del disco	580 67 77-01 € 880,00
6	Carrello	584 64 21-01 € 1.724,00
7	Flangia blocco disco, foro da 60 mm	574 82 95-05 € 1.260,00
8	Tracolla per telecomando	510 28 00-01 € 668,00
9	Staffa di montaggio, standard.	531 11 32-46 € 397,00
11	Staffa di montaggio universale	531 11 32-00 € 682,00
12	Piastra di montaggio, universale	505 23 12-01 € 214,00
13	Binario da 1,2 m	531 11 30-45 € 1.184,00
13	Binario da 2,0 m	531 11 30-46 € 1.706,00
13	Binario da 2,2 m	531 11 30-47 € 2.085,00
14	Supporto per binario	531 11 32-48 € 106,00
15	Raccordo	531 11 32-47 € 209,00
16	Asta di misurazione per staffa universale	531 11 32-65 € 90,00
20	Tasselli, 50 pz (M12)	502 43 54-01 € 66,00
21	Tubo acqua, testa di taglio alla flangia del disco	505 21 84-01 € 68,00
23	Kit degli utensili	501 37 52-01 € 277,00
24	Spazzola	531 11 32-68 € 32,00
25	Adattatore dell'acqua Gardena-Tema	585 56 41-01 -
28	Carrello da trasporto per serie WS 400	590 87 63-01 -
	Valigetta trasporto telecomando (WS 482 HF, WS 440 HF)	587 18 97-01 € 141,00
	Kit di conversione misure in pollici (WS 482 HF, WS 440 HF)	594 91 74-01 -

ACCESSORIO CATENA PER TAGLIAMURI	PREZZO
30 CS 10	966 56 57-01 € 15.136,00



21 Tubo acqua, testa di taglio - flangia del disco per WS 482 HF, WS 440 HF e WS 463



22 Tubo acqua, testa di taglio - flangia del disco per WS 220



23 Kit degli utensili, con un set completo di chiavi normali, a brugola e prese



24 Spazzola



25 Adattatore dell'acqua Gardena-Tema



26 Giunto di collegamento, WS 220



27 Bullone eccentrico per WS 220

Husqvarna WS 220.

ACCESSORI	PREZZO	
2	Carter di protezione disco, 600 mm.	579 10 45-01 € 1.922,00
2	Carter di protezione disco, 900 mm.	579 10 46-01 € 2.138,00
4	Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 600 mm.	579 10 47-01 € 1.434,00
4	Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 900 mm.	579 10 48-01 € 1.592,00
5	Guida carter di protezione del disco	579 10 41-01 € 913,00
8	Tracolla per telecomando	510 28 00-01 € 668,00
10	Kit con 2 supporti binario universale e 1 piastra di montaggio, universale	501 94 69-01 € 2.112,00
12	Piastra di montaggio, universale	501 59 81-01 € 155,00
15	Raccordo	590 56 75-01 € 118,00
17	Binario da 1,1 m	587 92 58-03 € 1.629,00
17	Binario con arresto fisso, 1,1 m	588 98 42-01 € 1.098,00
18	Supporto binario, universale	587 01 35-01 € 547,00
19	Supporto binario, standard.	583 96 57-01 € 531,00
20	Tasselli, 50 pz (M10)	584 40 94-02 -
22	Tubo acqua, testa di taglio - flangia del disco	585 60 69-01 € 101,00
24	Spazzola	531 11 32-68 € 32,00
25	Guida carter di protezione del disco	579 10 41-01 € 913,00
27	Perno eccentrico	575 32 04-01 € 28,00
29	Carrello di trasporto per WS 220	579 10 49-03 € 1.567,00
	Protezione del disco per dischi accoppiati, 600 mm*	577 87 74-01 -
	Custodia di trasporto per telecomando	587 18 97-01 € 141,00
	Kit utensili	586 45 31-01 € 78,00

* distanza max totale tra i dischi è di 50 mm (spessore dei dischi non incluso)



28 Carrello da trasporto per serie WS 400



29 Carrello di trasporto per WS 220



30 Combinata con CS 10 la tagliamuri può essere trasformata in un perfetto sistema a filo



GRUPPI DI POTENZA	PP 490	PP 440 HF	PP 220	PP 455 E
SPECIFICHE TECNICHE				
Potenza assorbita, kW	22	21	8	37
Potenza resa, kW	20	15	6,5	25
Corrente nominale, A	32/25/16 ridotta	32/25/16 ridotta	16/16 (Monofase/trifase)	63/32 ridotta
Tensione, V	400	400	230-400	400
Pressione, bar	—	—	—	230
Portata, l/min	—	—	—	65
Peso, kg	25	18	10	139 (olio incluso)
ATTREZZATURA RACCOMANDATA				
	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (fornito con WS 482 HF o WS 440 HF) K 6500 Ring, K 6500, K 6500 Chain, DM 650	WS 440 HF, CS 10 (fornito con WS 440 HF)	WS 220, K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	WS 463, CS 2512
INFORMAZIONI ARTICOLO				
	967 64 98-01, PP 490, 380-400 V, 5 pin 967 64 98-02, PP 490, 380-400 V, 4 pin	967 64 97-03, PP 440 HF, 380-480 V, 5 pin 967 64 97-02, PP 440 HF, 380-480 V, 4 pin	966 56 38-01, incluso cavo adattatore per monofase 588 65 61-18, UpCare*	965 15 66-02, 400 V, 4 pin, con radiocomando** 965 15 66-04, 400 V, 5 pin, con radiocomando** 965 15 66-06, 200 V, 4 pin, con radiocomando** 965 15 66-07, 230/400 V, con radiocomando**
PREZZO	Fornito con WS 482 HF	Fornito con WS 440 HF	€ 8.300,00 Fornito con WS220	€ 34.690,00 Optional per WS 463

* Contratto di assistenza UpCare per 36 mesi o max 400 ore di servizio, ulteriori informazioni a pagina 12.

** Fornito con: Telecomando completo di caricabatteria, cavo CAN e cassetta di trasporto; tubi idraulici 8m e tubo flessibile dell'acqua.

	TAGLIAMURI			TAGLIAMURI	MACCHINE MANUALI - GAMMA DI PRODOTTI PRIME™			CAROTAGGIO - PRODOTTO PRIME™
	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220		CS 10	K 6500	K 6500 RING	
PP 490	●	●	—	Con WS 482 HF o WS 440 HF	●	●	●	●
PP 440	—	●	—	Con WS 440 HF	—	—	—	—
PP 220	—	—	●	—	●	●	●	●



Il design modulare, le teste di taglio di basso peso e i carrelli progettati appositamente rendono i sistemi delle tagliamuro Husqvarna facili da trasportare e da utilizzare anche da una sola persona.



1 Telecomando



2 Tracolla sagomata per telecomando



3 Cavo CAN



4 Valvola dell'acqua per il controllo del flusso di acqua al disco per PP 490 e PP 440



5 Tubo dell'acqua per PP 490 e PP 440



6 Cavo di alimentazione per il collegamento alle tagliamuri per PP 490 e PP 440



7 Presa 32 A per PP 490 e PP 440



8 Cavo di alimentazione per PP 220



9 Adattatore per alimentazione monofase, PP 220



10 Valvola dell'acqua per il controllo del flusso d'acqua al disco per PP 220



11 Connettore per tubo acqua, Gardena



12 Kit radiatore esterno, per un maggiore raffreddamento



13 Kit di tropicalizzazione, da usare quando la temperatura dell'acqua in ingresso supera i 25 °C o la portata dell'acqua in uscita è inferiore a 5 l/min



14 Cavo CAN per PP 455 E



15 Set di flessibili idraulici, PP 455 E



16 Filtro dell'olio idraulico



17 Collegamento del tubo dell'acqua per PP 455 E

Husqvarna PP 490 e PP 440.

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO		PREZZO
1 Telecomando, comprensivo di batteria	578 28 48-02	—
2 Tracolla telecomando	501 79 30-01	€ 668,00
3 Cavo CANbus	577 05 99-02	€ 679,00
4 Valvola dell'acqua	505 42 42-01	€ 69,00
5 Flessibile dell'acqua da 8 m	505 11 53-01	€ 121,00
6 Cavo di alimentazione, 8 m	591 47 98-02	€ 1.531,00
6 Cavo di alimentazione, 15 m	577 41 87-02	€ 1.909,00
7 Presa 32 A	531 11 71-31	€ 36,00
Telecomando incl. batteria extra, caricatore, cavo di alimentazione e cavo CAN	587 11 35-01	€ 2.331,00

Husqvarna PP 220.

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO		PREZZO
3 Cavo CAN	577 05 99-02	€ 679,00
8 Cavo di potenza	578 37 23-01	€ 1.204,00
9 Adattatore di alimentazione	579 00 23-01	€ 78,00
10 Valvola dell'acqua	585 02 21-01	€ 15,00
11 Raccordo dell'acqua Gardena	901 03 16-01	€ 80,00
Telecomando incl. batteria extra, caricatore, cavo di alimentazione e cavo CAN	587 11 35-01	€ 2.331,00

Husqvarna PP 455 E.


ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO		PREZZO
12 Radiatore, raffreddamento esterno	574 23 73-01	€ 2.143,00
13 Kit di tropicalizzazione	504 81 20-01	€ 94,00
14 Cavo CAN da 6 m	531 11 50-12	€ 473,00
15 Set di flessibili con attacchi, 8 m	531 11 51-90	€ 1.994,00
16 Filtro, olio idraulico	531 11 81-42	€ 71,00
17 Raccordo per flessibile dell'acqua	510 20 30-01	€ 35,00

DISCHI E CATENE DIAMANTATE PER TAGLIAMURI


Con il loro design avanzato, i dischi per tagliamuri Husqvarna garantiscono sempre prestazioni ottimali in termini di durata e proprietà di taglio. La serie W 1500 è disponibile con la rivoluzionaria tecnologia Diagrip™, dove i diamanti sono trattati in modo da essere distribuiti in modo ottimale e rimanere in posizione nei segmenti più a lungo. È disponibile anche una versione a bassa rumorosità con un'anima a sandwich a tre strati che consente di ridurre la rumorosità del 50% rispetto a quella emessa da un'anima standard. La serie W 1100 comprende dischi con elevata velocità di taglio e ottimo rapporto costo-prestazioni. Le Husqvarna PRO 20 e PRO 45 per WSC 40 sono catene diamantate ottimizzate per l'utilizzo con la WSC 40 che consentono tagli efficaci e lunga durata con un allungamento minimo.

Rivoluzionaria tecnologia per gli utensili diamantati per una superiore capacità di taglio e durata.

Fra i grandi vantaggi della tecnologia Diagrip™ vi sono la velocità e la facilità con le quali l'utensile diamantato passa attraverso tutti i materiali edili. Gli utensili Diagrip™ significano tagli senza problemi, soprattutto nel cemento fortemente armato. Gli utensili Diagrip™ consentono tagli senza problemi e permettono all'utente di lavorare anche sui materiali più duri.

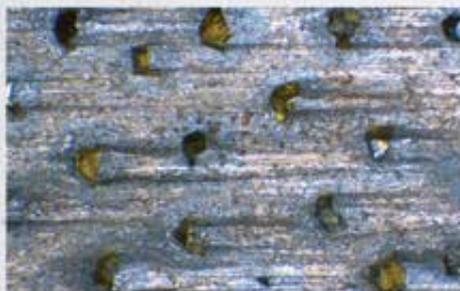

I diamanti vengono sottoposti a un trattamento speciale per assicurarne una distribuzione ottimale: in questo modo, ogni diamante riesce a fornire l'efficienza massima. Con Diagrip™, i diamanti sono esposti in modo omogeneo, il taglio risulta più liscio e potente, anche tagliando materiali duri come cemento armato.



Vedere alle pagina 16 per ulteriori informazioni.




W 1500 DIAGRIP™



W 1100

POTENZA DELLA MACCHINA	GOLD			SILVER		
	5-10 KW	10-15 KW	15-20 KW	<10 KW	10-15 KW	>15 KW
CODICE	W 1505 - NOVITA'	W 1510	W 1525	W 1105	W 1110	W 1120
FORMA SEGMENTO						
MATERIALE						
Cemento armato, duro	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●
Cemento armato, medio	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●
Cemento armato, morbido	●●	●●	●●●	●	●●●	●●●
Mattone	●●	●●	●●	—	●	●●
ATTREZZATURA RACCOMANDATA						
	WS 220	WS 440	WS 440 e WS 482	WS 220	WS 440 HF	WS 482 HF

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile — = Sconsigliato

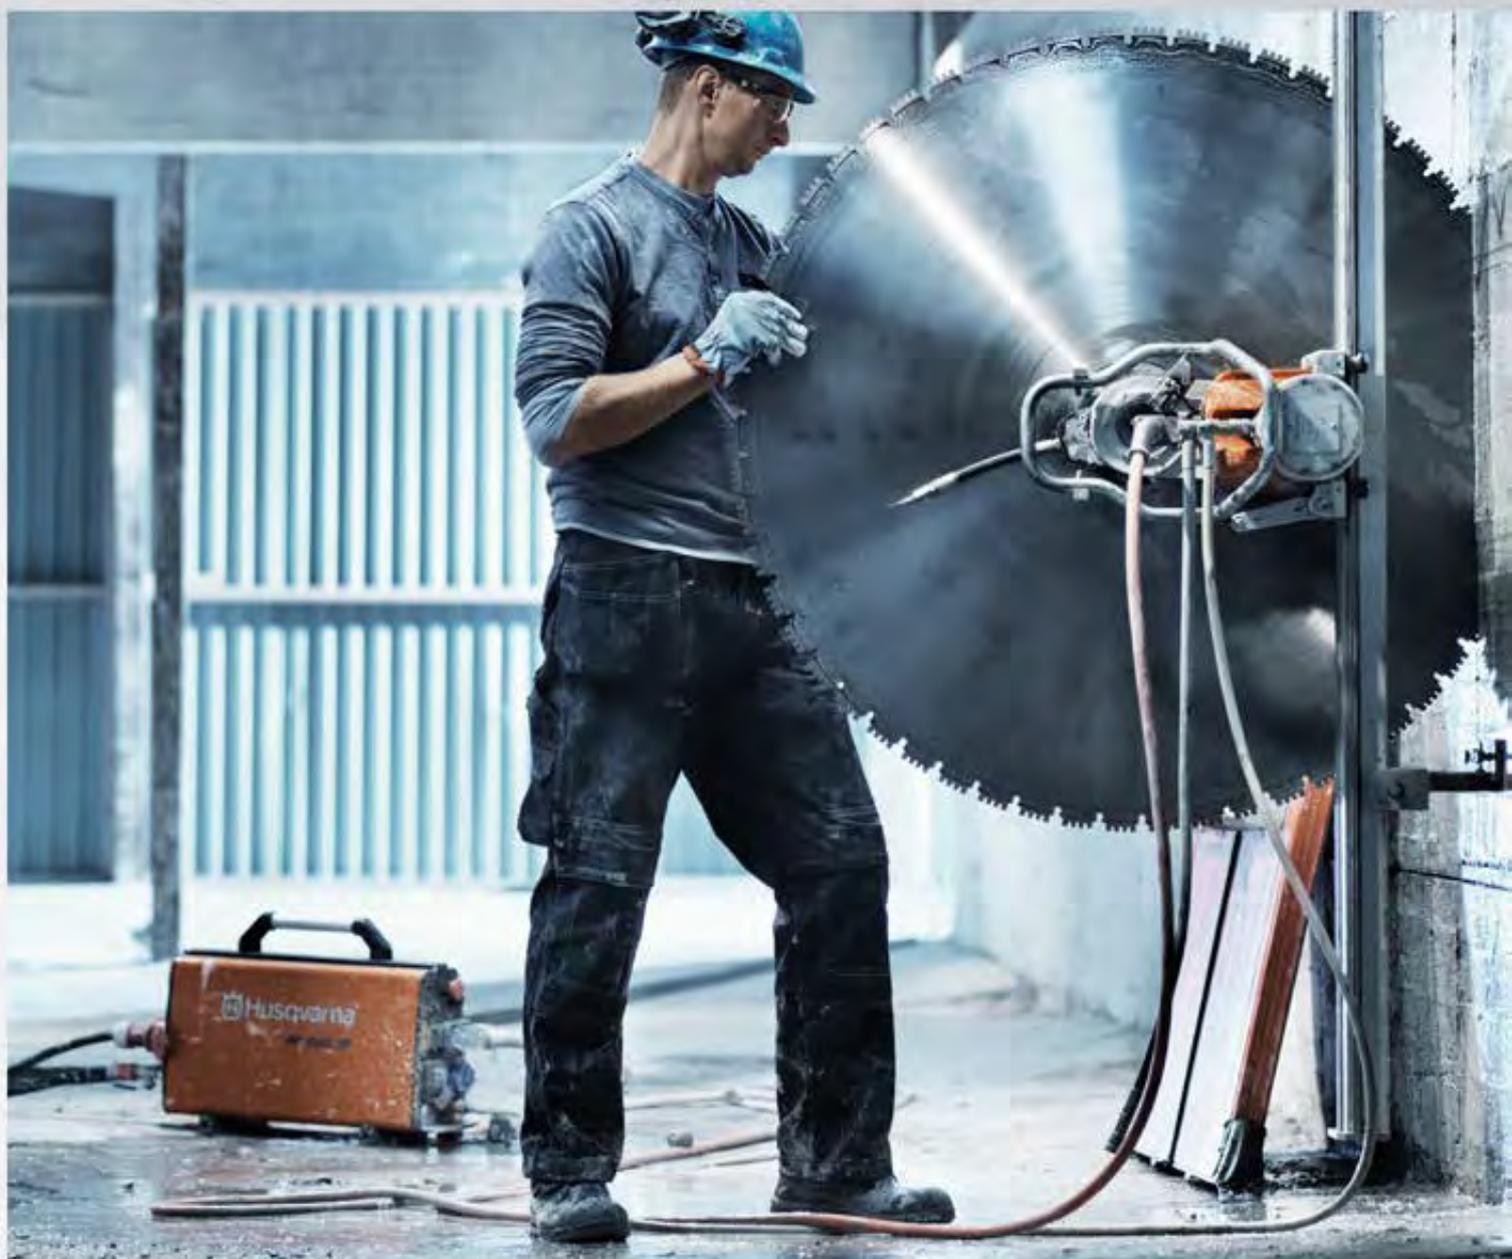

CATENE DIAMANTATE

POTENZA DELLA MACCHINA		
CODICE	PRO 20 WSC 40	PRO 45 WSC 40
MATERIALE		
Cemento armato, duro	● ● ●	● ●
Cemento armato, medio	● ●	● ● ●
Cemento armato, morbido	●	● ● ●
Mattone	●	● ●
ATTREZZATURA RACCOMANDATA		
	WSC 40	WSC 40

● ● ● = Ottimale ● ● = Buono ● = Accettabile — = Sconsigliato

Husqvarna W1505.

Dischi di livello gold per cemento duro, macchine 5-10 kW.

CODICE PRODOTTO - FORO CENTRALE 60 MM	CODICE PRODOTTO - FORO RASO-MURO PL3012 PER WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURO STANDARD							
593 94 36-05	593 94 36-06	600	40	4,7	11+3	60	€ 913.000
593 94 40-02	593 94 40-03	700	40	4,7	11+3	60	€ 1.075.000
593 94 42-04	593 94 42-05	800	40	4,7	11+3	60	€ 1.166.000
593 94 45-03	593 94 45-04	900	40	4,7	11+3	60	€ 1.354.000
593 94 46-01	593 94 46-02	1000	40	4,5	11+3	60	€ 1.716.000
593 94 47-01	593 94 47-02	1200	40	4,5	11+3	60	€ 2.195.000
593 94 48-01	593 94 48-02	1500	40	4,5	11+3	60	€ 3.703.000
593 94 49-01	593 94 49-02	1600	40	4,5	11+3	60	€ 4.995.000

DISCO PER PRE-TAGLIO

593 94 36-09	593 94 36-07	600	40	5,0	11+3	60	€ 913.000
593 94 42-06	593 94 42-07	800	40	5,0	11+3	60	€ 1.166.000
593 94 46-03	593 94 46-04	1000	40	4,7	11+3	60	€ 1.716.000
593 94 47-03	593 94 47-04	1200	40	4,7	11+3	60	€ 2.195.000

CODICE PRODOTTO - FORO CENTRALE 60 MM	CODICE PRODOTTO - FORO RASO-MURO PL70061 PER WS 220	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
---	--	--------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	----------	--------

DISCHI TAGLIAMURO PER WS 220, MACCHINE A BASSA POTENZA

593 94 36-01	593 94 36-02	600	40	3,8	11+3	60	€ 830.000
593 94 45-01	593 94 45-02	900	40	3,8	11+3	60	€ 1.288.000

DISCO PER PRE-TAGLIO

593 94 36-03	593 94 36-04	600	40	4,2	11+3	60	€ 913.000
--------------	--------------	-----	----	-----	------	----	-----------

Husqvarna W1510.

Dischi di livello gold per cemento di durezza media, macchine 10-15 kW.

CODICE PRODOTTO - FORO CENTRALE 60 MM	CODICE PRODOTTO - FORO RASO-MURO PL3012 PER WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURO STANDARD							
592 74 91-01	592 74 91-02	600	40	4,7	11+3	60	€ 913.000
592 74 94-01	592 74 94-02	700	40	4,7	11+3	60	€ 1.075.000
591 35 65-01	591 35 65-02	800	40	4,7	11+3	60	€ 1.166.000
592 74 96-01	592 74 96-02	900	40	4,7	11+3	60	€ 1.354.000
592 74 97-01	592 74 97-02	1000	40	4,5	11+3	60	€ 1.716.000
592 74 98-01	592 74 98-02	1200	40	4,5	11+3	60	€ 2.195.000
592 74 99-01	592 74 99-02	1500	40	4,5	11+3	60	€ 3.703.000
593 33 45-01	593 33 45-02	1600	40	4,5	11+3	60	€ 4.995.000

DISCO PER PRE-TAGLIO

592 74 91-18	592 74 91-13	600	40	5,0	11+3	60	€ 913.000
591 35 65-10	591 35 65-11	800	40	5,0	11+3	60	€ 1.166.000
591 35 65-07	591 35 65-08	800	40	6,0	11+3	60	—
592 74 97-05	592 74 97-06	1000	40	4,7	11+3	60	€ 1.716.000
592 74 98-05	592 74 98-06	1200	40	4,7	11+3	60	€ 2.195.000

DISCHI PER TAGLIAMURO A BASSA RUMOROSITÀ

592 74 91-03	592 74 91-04	600	40	5,0	11+3	60	Su richiesta
592 74 94-03	592 74 94-04	700	40	5,0	11+3	60	Su richiesta
591 35 65-03	591 35 65-04	800	40	5,0	11+3	60	Su richiesta
592 74 96-03	592 74 96-04	900	40	5,0	11+3	60	Su richiesta
592 74 97-03	592 74 97-04	1000	40	4,7	11+3	60	Su richiesta
592 74 98-03	592 74 98-04	1200	40	4,7	11+3	60	Su richiesta

Husqvarna W1525.

Dischi di livello gold per cemento da medio a morbido, macchine 15-20 kW.

CODICE PRODOTTO - FORO CENTRALE 60 MM	CODICE PRODOTTO - FORO RASO-MURO PL3012 PER WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURO STANDARD							
590 77 89-01	590 77 89-04	600	40	4,7	11+3	60	€ 913.000
590 77 90-01	590 77 90-03	700	40	4,7	11+3	60	€ 1.075.000
590 77 91-01	590 77 91-03	800	40	4,7	11+3	60	€ 1.166.000
590 77 92-01	590 77 92-03	900	40	4,7	11+3	60	€ 1.354.000
590 77 93-03	590 77 93-04	1000	40	4,5	11+3	60	€ 1.716.000
590 77 94-03	590 77 94-04	1200	40	4,5	11+3	60	€ 2.195.000
592 75 06-01	592 75 06-02	1500	40	4,5	11+3	60	€ 3.703.000
593 06 93-01	593 06 93-02	1600	40	4,5	11+3	60	€ 4.995.000

DISCO PER PRE-TAGLIO

590 67 81-02	590 67 81-03	600	40	5,0	11+3	60	€ 913.000
589 72 73-01	590 77 91-08	800	40	5,0	11+3	60	€ 1.166.000
590 77 93-01	590 77 93-07	1000	40	4,7	11+3	60	€ 1.716.000
590 77 94-01	590 77 94-07	1200	40	4,7	11+3	60	€ 2.195.000



Husqvarna W1105.

Dischi di livello silver per cemento duro, macchine <10 kW.

CODICE PRODOTTO - FORO CENTRALE 60 MM	CODICE PRODOTTO - FORO RASO-MURO PL3012 PER WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURO STANDARD							
596 49 91-08	596 49 91-09	600	40	4,7	11+3	60	€ 627,00
596 50 04-06	596 50 04-05	700	40	4,7	11+3	60	€ 770,00
596 49 93-05	596 49 93-06	800	40	4,7	11+3	60	€ 791,00
596 56 99-02	596 56 99-03	900	40	4,7	11+3	60	€ 981,00
596 81 99-01	596 81 99-02	1000	40	4,5	11+3	60	€ 1.180,00
596 82 00-01	596 82 00-02	1200	40	4,5	11+3	60	€ 1.516,00

CODICE PRODOTTO - FORO CENTRALE 60 MM	CODICE PRODOTTO - FORO RASO-MURO PL70061 PER WS 220	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI TAGLIAMURO PER WS 220, MACCHINE A BASSA POTENZA							
596 49 91-02	596 49 91-01	600	40	3,8	11+3	60	€ 608,00
596 56 99-04	596 56 99-01	900	40	3,8	11+3	60	€ 893,00
DISCO PER PRE-TAGLIO							
596 49 91-10	596 49 91-11	600	40	4,5	11+3	60	€ 627,00

Husqvarna W1110.


Dischi di livello silver per cemento da medio a duro, macchine 10-15 kW.

CODICE PRODOTTO - FORO CENTRALE 60 MM	CODICE PRODOTTO - FORO RASO-MURO PL3012 PER WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURO STANDARD							
596 79 55-02	596 79 55-03	600	40	4,7	11+3	60	€ 627,00
596 82 01-01	596 82 01-02	700	40	4,7	11+3	60	€ 770,00
596 79 70-01	596 79 70-02	800	40	4,7	11+3	60	€ 791,00
596 79 57-02	596 79 57-03	900	40	4,7	11+3	60	€ 981,00
596 79 27-02	596 79 27-01	1000	40	4,5	11+3	60	€ 1.180,00
596 79 58-01	596 79 58-02	1200	40	4,5	11+3	60	€ 1.516,00

Husqvarna W1120.

Dischi di livello silver per cemento morbido, macchine >15 kW.

CODICE PRODOTTO - FORO CENTRALE 60 MM	CODICE PRODOTTO - FORO RASO-MURO PL3012 PER WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURO STANDARD							
596 82 02-01	596 82 02-02	600	40	4,7	11+3	60	Su richiesta
596 80 09-02	596 80 09-03	700	40	4,7	11+3	60	Su richiesta
597 02 63-01	597 02 63-02	800	40	4,7	11+3	60	Su richiesta
596 82 04-01	596 82 04-02	900	40	4,7	11+3	60	Su richiesta
596 82 05-01	596 82 05-02	1000	40	4,5	11+3	60	Su richiesta
596 82 06-01	596 82 06-02	1200	40	4,5	11+3	60	Su richiesta

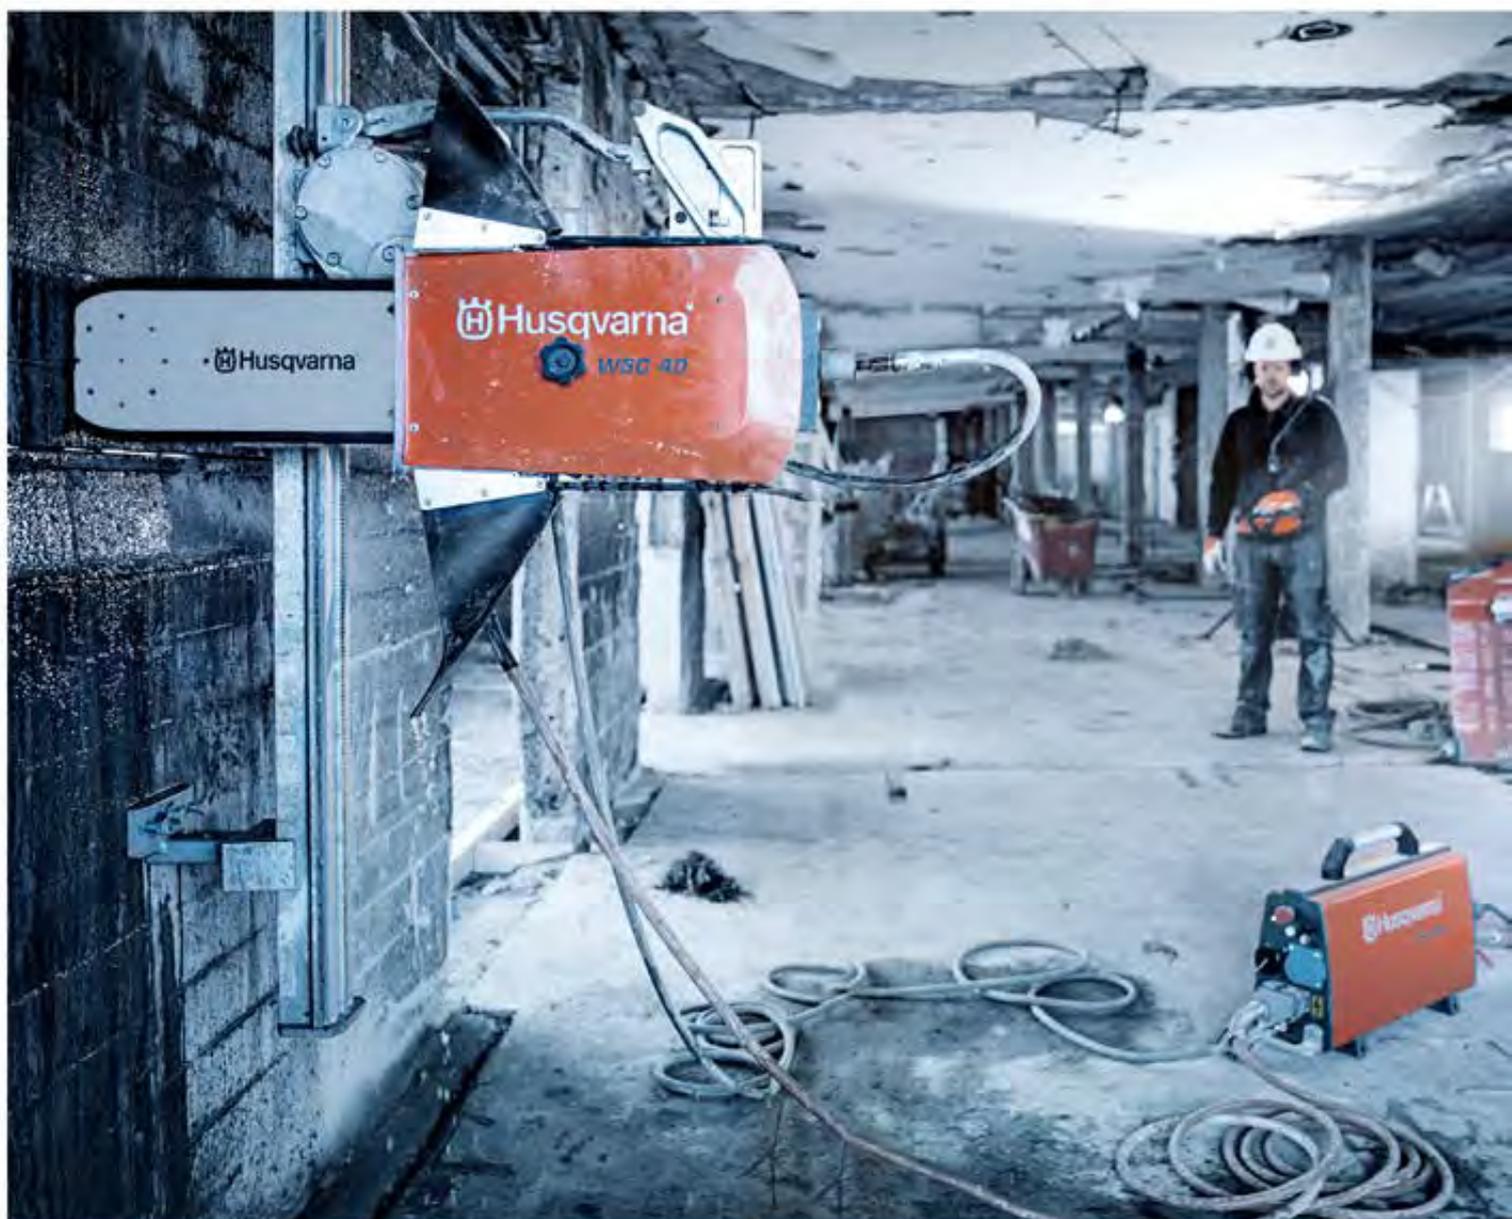

Catene diamantate Husqvarna PRO per WSC 40.

Catena diamantata di livello gold ottimizzata per l'utilizzo con WSC 40, sviluppata per tagli in cemento armato e altri materiali da costruzione con durezza differente.

NUMERO PRODOTTO	PASSO CATENA, "	LUNGHEZZA CATENA/ BARRA, MM/"	NUMERO DI SEGMENTI	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	PREZZO
PRO 20 WSC 40					
589 55 46-01	0.444"	400 / 16	37	5,7	€ 1.627,00
PRO 45 WSC 40					
588 15 04-03	0.444"	400 / 16	37	5,7	€ 1.627,00
BARRA GUIDA					PREZZO
400 mm / 16" (0.444")		589 00 00-01			€ 2.001,00
ACCESSORIO CATENA					PREZZO
Kit riparazione segmento catena (0.444")		588 10 68-11			€ 84,00
Kit riparazione maglia catena (0.444")		588 10 68-12			Su richiesta



NESSUN LIMITE ALLA PROFONDITÀ DI TAGLIO E AL POTENZIALE DEL VOSTRO BUSINESS

I nostri sistemi di taglio a filo di qualità superiore sono progettati specificatamente per un'elevata produttività. Grazie alla flessibilità, potenza e semplicità d'uso il vostro lavoro è reso più rapido, più redditizio e assicura sempre ottimi risultati. Grazie al design intelligente, che aumenta l'attrito fra filo e ruota motrice, il taglio a filo è facile ed efficiente. Il sistema di pulegge modulari può essere facilmente adattato ad un'ampia gamma di applicazioni, senza alcun limite virtuale in termini di profondità di taglio o profilo. Inoltre i nostri fili diamantati consentono di tagliare strutture molto complesse, sia in acciaio sia in cemento fortemente armato.

Panoramica della gamma.

Husqvarna offre due sistemi di taglio a filo con due differenti configurazioni: Husqvarna CS 2512 è alimentata da un motore idraulico integrato 20 kW, pesa 150 kg e ha un magazzino di filo di 12 m. Husqvarna CS 10 è alimentata dalla testa di taglio elettrica ad alta frequenza del sistema di taglio per pareti WS 482 HF o WS 440 HF. Pesa 110 kg senza testa di taglio ed ha un magazzino di filo di 10 m.

CAPACITÀ Questa tagliamuri a filo ha un magazzino molto capiente, quindi permette di eseguire tagli estesi senza giuntare il filo.

MODULARE CS 2512 è un sistema modulare, facile da installare e trasportare. Può essere posizionato sia verticalmente, sia orizzontalmente. Il motore può essere smontato per agevolare il trasporto.

REGOLABILE CS 2512 è dotato di un sistema a puleggia snodata. Questo, insieme alla possibilità di praticare sia tagli verticali, sia orizzontali, fornisce la massima flessibilità.





DUE IN UNO Aggiungete una CS 10 al vostro sistema Husqvarna WS 482 o WS 440 e vi ritroverete con due macchine in una. Un investimento efficiente, flessibile e facile da usare, ideale anche per piccoli lavori.



DUREVOLE Tutti i fili diamantati Husqvarna dispongono di uno speciale legante in gomma. Tale legante fornisce una maggiore durata utile e una migliore adesione tra il cavo e le perle, oltre a una migliore resistenza ai raggi UV. Risulta migliorata anche la visibilità con condizioni di nebbia d'acqua dispersa in ambiente.

FLESSIBILE La CS 10 può essere utilizzata in abbinamento con le tagliamuri WS 482 HF e WS 440 HF, formando un sistema per il taglio a filo estremamente flessibile. I gruppi di potenza adatti sono il PP 440 ed il PP 490.



Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com



Husqvarna
PP 455 E

Husqvarna CS 2512.


TAGLIAMURI A FILO	CS 2512
SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza, kW	20
Motore di azionamento del filo	Idraulico a velocità multipla
Coppia max. sulla ruota di azionamento, Nm	200
Coppia di avviamento, Nm	190
Comando/sistema di alimentazione	Idraulico/Automatico
Velocità filo, m/s	20 o 25
Capacità magazzino, m	12 m
Lunghezza filo, m	15 m
Portata, l/min	65
Pressione, bar	230
Dimensioni, (L×P×A), mm	1100×750×900
Peso, kg	150
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	
	PP 455 E*, W 70 P
INFORMAZIONI ARTICOLO	
	965 15 62-01
PREZZO	€ 28.441,00

* Per maggiori informazioni su PP 455 E, consultare la pagina 80-81.




Con CS 10 è possibile praticare tagli sia in verticale sia in orizzontale. La testa di taglio può essere montata orientata verso entrambi i lati del binario e consente di selezionare la direzione di rotazione del filo. Tutto questo offre un taglio a filo altamente flessibile ed efficiente.


PANORAMICA DELLE APPLICAZIONI

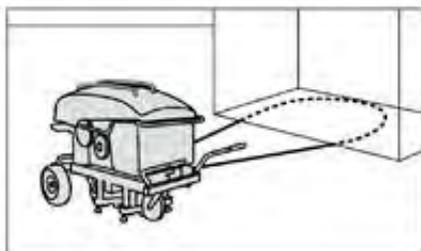

Tagli a filo per lavori impegnativi in fondamenta e ponti.

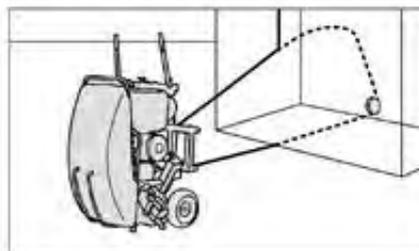

Tagli in mura spesse e aperture con angoli precisi.

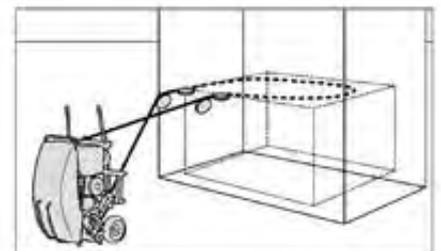

Tagli profondi in spazi limitati.



Husqvarna CS 10.

TAGLIAMURI A FILO	CS 10
Potenza in uscita con WS 482 HF e PP 490	19 kW
Velocità	0-1200 giri/min
Velocità filo 1200 giri/min	24 m/sec
Capacità di immagazzinamento	10 m
Lunghezza filo, max/min	11,7/1,7 m
Altezza colonna	1200 mm
Peso, WS 482 HF	138 kg
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	WS 482 HF e PP 490* W 70 P
INFORMAZIONI ARTICOLO	966 56 57-01, versione con 2 pulegge snodate 588 65 61-10, UpCare**
PREZZO	€ 15.136,00


*Ulteriori informazioni sulla WS 482 HF e sulla WS 440 HF a pagina 76. Può anche essere azionato con WS 440 HF e PP 440.
** Contratto di assistenza UpCare per 48 mesi o max 800 ore di servizio, ulteriori informazioni a pagina 12.




CS10 può essere combinata con le tagliamuri WS 440 HF e WS 482 HF formando un sistema completo di tagliamuro a filo.

**PRENDETEVI CURA DEL CALCESTRUZZO
GESTIONE DI POLVERI E FANGHI IN UN MODO
INTELLIGENTE, SEMPLICE ED EFFICACE!**


VEDI LE CARATTERISTICHE TECNICHE A PAGINA 68

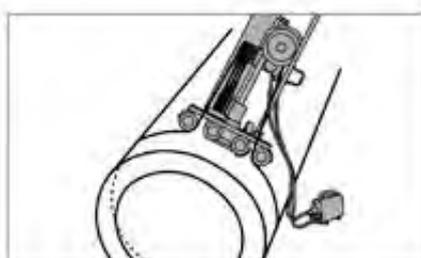


CS 10 è una macchina flessibile e può essere montata facilmente anche nel taglio di tubazioni.

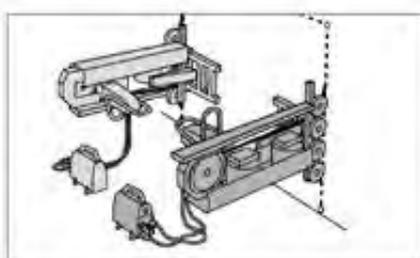

Modello CS 10 può essere installato per taglio a destra o a sinistra, con una ampia flessibilità in fase di installazione e di selezione della direzione di avanzamento del filo.

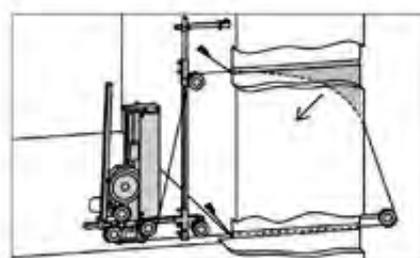


Taglio verticale con CS 10 e pulegge esterne.

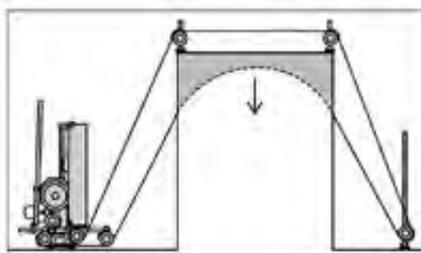

Taglio a spinta con CS 10 e pulegge esterne.



Taglio a spinta con CS 10 e kit per taglio a spinta.

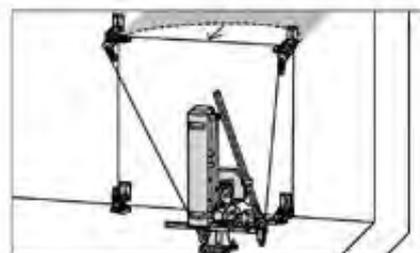

Taglio orizzontale con CS 10 e pulegge esterne.

Husqvarna CS 2512 e CS 10.

ACCESSORI		PREZZO
1	Puleggia doppia speciale, attacco tubo quadro	588 73 04-01 € 1.990,00
2	Puleggia doppia speciale con cuscinetto, attacco tubo quadro	588 73 05-01 € 1.671,00
3	Puleggia speciale singola	587 44 30-01 € 924,00
4	Copri puleggia	586 53 99-01 € 482,00
5	Kit per il taglio a spinta	587 46 85-01 € 4.420,00
6	Kit di supporto	587 46 83-01 € 647,00
7	Puleggia snodata con cuscinetto, per tubi rotondi	531 11 44-67 € 1.003,00
8	Puleggia snodata, per tubi rotondi	531 11 44-69 € 774,00
9	Puleggia speciale, tubo rotondo	586 53 87-01 € 634,00
10	Puleggia con cuscinetto	586 53 58-01 € 880,00
11	Puleggia, attacco tubo quadro	586 53 84-01 € 689,00
12	Puleggia	581 31 59-01 € 777,00
13	Puleggia speciale	586 53 67-01 € 876,00
14	Piastra base	501 35 76-01 -
15	Piede di supporto	585 64 19-01 € 208,00
16	Manicotto di giunzione, croce	585 64 05-01 € 414,00
17	Manicotto di giunzione	585 64 30-01 € 225,00
18	Piastra base, attacco quadro maschio	586 53 72-01 € 447,00
19	Piastra base	586 54 17-01 € 478,00
20	Staffa parallela	586 53 92-01 € 398,00
21	Staffa angolare per puleggia singola	586 54 21-01 € 325,00
22	Staffa angolare puleggia doppia	587 44 33-01 € 182,00
23	Tubo rotondo, lunghezza 3 m	531 11 95-80 € 243,00
23	Tubo rotondo, lunghezza 2 m	531 12 06-42 € 131,00
23	Tubo rotondo, lunghezza 1 m	531 12 06-41 € 73,00
23	Tubo rotondo, lunghezza 0,25 m	531 11 44-72 € 42,00
24	Tubo rotondo colonna	531 11 44-71 € 135,00
25	Tubo quadrato, lunghezza 1,15 m	576 29 35-01 € 72,00
25	Tubo quadrato, lunghezza 2 m	587 46 69-01 € 181,00
26	Piede di supporto, tubo tondo maschio	586 87 00-01 € 285,00
27	Staffa di stabilizzazione (CS 2512)	584 25 38-01 € 200,00
28	Staffa di stabilizzazione (CS 10)	584 25 93-01 € 258,00
29	Manicotto doppio	531 11 44-60 € 89,00
30	Raccordo 90°	531 11 95-71 € 20,00
31	Copri puleggia	586 53 99-01 € 482,00
32	Supporto Ø 300 mm	586 54 08-01 € 415,00
33	Supporto Ø 250 mm	586 54 05-01 € 411,00
34	Supporto	586 54 11-01 € 337,00
35	Lancia ad acqua	531 12 15-25 € 144,00
36	Chiave 18 mm	531 11 90-65 € 93,00
37	Chiave 22-24 mm	531 11 95-73 € 9,00

PARTI DI RICAMBIO		PREZZO
38	Copri puleggia	586 53 99-01 € 482,00
39	Gruppo di controllo della pressione (PP 455 E)	531 11 44-26 € 650,00
40	Anello in gomma, puleggia motrice	587 70 15-01 € 115,00
40	Gomma antiusura puleggia motrice, Ø 400 mm (CS 10)	531 12 00-50 € 36,00

1 Doppia puleggia speciale, attacco quadro



2 Doppia puleggia speciale, attacco quadro con cuscinetto



3 Puleggia speciale singola



4 Kit puleggia speciale, tubo rotondo



5 Kit per il taglio a spinta
- Piastra base
- Staffa parallela
- Puleggia con cuscinetto
- Puleggia, attacco quadro
- Copri puleggia
- Supporto Ø 300 mm
- Supporto Ø 250 mm
- Gruppo supporto



6 Kit di supporto:
- Piastra di ancoraggio
- Staffa di stabilizzazione
- Staffa di stabilizzazione per CS 10
- Manicotto girevole





7 Puleggia snodata con cuscinetto, attacco per tubo rotondo



8 Puleggia snodata con cuscinetto, attacco per tubo rotondo



9 Puleggia speciale, con tubo tondo



10 Puleggia con cuscinetto



11 Puleggia, attacco tubo quadro



12 Puleggia, attacco tubo quadro



13 Puleggia speciale



14 Piastra base



15 Piede supporto



16 Manicotto di giunzione, croce



17 Manicotto di giunzione



18 Piastra base, attacco quadro maschio



19 Piastra base, attacco quadro femmina



20 Staffa parallela



21 Staffa angolare per puleggia singola



22 Staffa angolare puleggia doppia



23 Tubo rotondo



24 Tubo rotondo, colonna



25 Tubo quadro



26 Piede di supporto, tubo tondo maschio



27 Staffa per stabilizzazione CS 2512



28 Staffa per stabilizzazione per CS 10



29 Manicotto doppio



30 Raccordo 90°



31 Manicotto doppio, girevole



32 Supporto Ø 300 mm



33 Supporto Ø 250 mm



34 Supporto



35 Lancia ad acqua



36 Chiave 18 mm



37 Chiave 22-24 mm



38 Copri puleggia



39 Gruppo di controllo della pressione



40 Comma antiusura, puleggia motrice



UTENSILI DIAMANTATI PER TAGLIAMURI A FILO

Husqvarna offre una gamma completa di fili diamantati, adatti a numerosi materiali e applicazioni. I fili diamantati Husqvarna utilizzano gomma sintetica a iniezione e molle. Il filo in gomma sintetica è estremamente flessibile, quindi agevola il lavoro e minimizza il rischio di usura irregolare delle perle. La nuova generazione di fili di Husqvarna dispone di almeno 40 perle per metro. Ciò aumenta il contatto fra il diamante di taglio e il filo, consentendo una maggiore velocità e un aumento della durata utile del prodotto. Inoltre, la distanza fra le perle è inferiore, consentendo tagli più lineari. Disponibile anche nelle versioni con cavo impalmato, per eliminare il collegamento più debole, ossia il giunto di connessione.

GOLD

Vedere alle pagina 16 per ulteriori informazioni.



BRASATO SOTTOVUOTO

SINTERIZZATO

LIVELLO DI PRESTAZIONE	> 20 KW				ALLROUND		
	C 1200	C 1000	C 950	C 900	C 777	C 770	C 740
PRODOTTO							
MATERIALEE							
Cemento	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
Cemento armato	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
Cemento armato rinforzato	●●●	●●●	●●	●●	●	●	●
Metallo	●●●	●●●	●●	●●	—	—	—
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	CS 2512		CS 10. CS 2512		CS 10. CS 2512		

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile — = Sconsigliato

I fili brasati sotto vuoto di Husqvarna.

Fili di livello gold brasati sotto vuoto altamente efficienti per il taglio di acciaio, lega e cemento fortemente armato.

CODICE	NUMERO DI PERLE/M	DIAMETRO PERLE, MM	ASSEMBLAGGIO	SISTEMA DI TAGLIO	PREZZO
C 1200					
543 07 77-08	53	10,3	Molle + gomma, brasato sotto vuoto	Umido/secco	€ 350,00
C 1000					
588 90 96-01	44	10,3	Molle + gomma, brasato sotto vuoto	Umido/secco	€ 270,00
C 950					
577 67 81-01	40	10,3	Molle + gomma, brasato sotto vuoto	Umido/secco	Su richiesta
C 900					
521 95 36-01	40	9,8	Molle + gomma, brasato sotto vuoto	Umido/secco	Su richiesta

I fili impalmati Husqvarna.

Filo di livello gold senza connessione è adattato idealmente per il taglio in strutture in acciaio, sandwich e cave.

CODICE	NUMERO DI PERLE/M	DIAMETRO PERLE, MM	ASSEMBLAGGIO	SISTEMA DI TAGLIO	PREZZO
C 1200 SPL					
521 98 30-01	53	10,3	Molle + gomma, brasato sotto vuoto, impalmati	Umido/secco	€ 470,00
C 1000 SPL					
521 98 29-01	44	10,3	Molle + gomma, brasato sotto vuoto, impalmati	Umido/secco	€ 413,00
C 950 SPL					
577 67 82-01	40	10,3	Molle + gomma, brasato sotto vuoto, impalmati	Umido/secco	Su richiesta
C 900 SPL					
577 05 91-01	40	9,8	Molle + gomma, brasato sotto vuoto, impalmati	Umido/secco	Su richiesta

Connettore Husqvarna.

Per fili brasati sotto vuoto.

CODICE	DIAMETRO PERLE, MM	DIAMETRO INTERNO, MM	LUNGHEZZA, MM	DIAMETRO CAVO, MM	TIPO	PRESSA, TON	STAMPO	UTILIZZO SUL FILO	PREZZO
577 32 55-01	8,4	5,1	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70	C 900	€ 14,00

Fili sinterizzati.

Filo sinterizzato ad alte prestazioni per cemento armato.

CODICE	NUMERO DI PERLE/M	DIAMETRO PERLE, MM	ASSEMBLAGGIO	SISTEMA DI TAGLIO	PREZZO
C 770					
543 06 44-04	40	11	Molle + gomma, perle sinterizzate	Umido	€ 215,00
C 777					
586 60 69-01	40	11	Molle + gomma, perle sinterizzate	Umido	Su richiesta
C 740					
591 39 63-01	40	11	Molle + gomma, perle sinterizzate	Umido	€ 145,00

Accessori per fili diamantati.

Husqvarna dispone di una gamma completa di connettori per i fili. nonché di presse manuali idrauliche e stampi corrispondenti per la crimpatura dei connettori.

CODICE	DIAMETRO ESTERNO, MM	DIAMETRO INTERNO, MM	LUNGHEZZA, MM	DIAMETRO CAVO, MM	TIPO	PRESSA, TON	STAMPO	PREZZO
CONNETTORE, CILINDRICO 16								
543 08 07-19	9	5,1	16	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F-66*	–
CONNETTORE, CILINDRICO 20								
543 02 16-70	9	5,1	20	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F-66*	€ 2,10
CONNETTORE, FILETTATO								
543 02 16-75	9,5	5	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70*	€ 3,00
CONNETTORE, CARDANICO								
543 02 15-84	9,5	5	27	5	CRD	4,5	PC(HT45)H5F-70*	€ 108,00

* Spiegazione del codice: H5F-66/H5F-70 indica che lo stampo ha una lunghezza di 5 mm e la distanza fra i lati paralleli dell'esagono è di 6,6/7,0 mm.

	PREZZO
Matrici per pressa	543 00 28-89 Su richiesta
Matrici per pressa	543 00 06-84 € 55,00
Pressa, cembre, 4,5 ton	543 00 06-70 € 1.040,00
Perno di ricambio per cardano	543 02 15-90 Su richiesta
Kit per il raffreddamento del filo nel taglio a secco dell'acciaio	576 37 83-01 Su richiesta

LA PROGETTAZIONE INNOVATIVA SODDISFA LE ESIGENZE DI PRODUTTIVITÀ

Con la tagliasuolo la massima produttività può essere raggiunta solo grazie a una formula ben progettata ed equilibrata di potenza, ergonomia, coppia, manovrabilità e affidabilità. Tutti i fattori sono in gioco in modo efficace per assicurare il massimo dalla vostra giornata di lavoro. interazione tra l'operatore, la macchina e il disco diamantato nel suo complesso. Questo è ciò che rende la tagliasuolo Husqvarna la scelta ideale per la massima produttività.



POCA MANUTENZIONE
La maggior parte delle tagliasuolo Husqvarna presentano il sistema ad albero del disco IntelliSeal che elimina l'esigenza di ingrassare quotidianamente i cuscinetti dell'albero del disco.



ALTA EFFICIENZA
Il sistema di trasmissione con la scatola ingranaggi ad angolo retto consente il trasferimento di potenza all'albero del disco con una coppia ottimale e una perdita minima di potenza.

Panoramica della gamma.

La gamma completa di tagliasuolo Husqvarna è composta da 13 modelli con profondità di taglio da 122 a 625 mm, alimentate da motori da 4,2 kW a benzina a 55,4 kW a gasolio, con peso da 54 a 1038 kg. Tutte le nostre tagliasuolo forniscono potenza e coppia eccezionali all'albero che si traducono in una produttività maggiore nei tagli in profondità. Qui potete facilmente trovare la tagliasuolo che vi fornisce il massimo tasso di produzione.

Tagliasuolo con avanzamento automatico



* Non disponibile per il mercato EUROPEO.



ERGONOMIA

Le impugnature sono regolabili per adattarsi all'utente, mentre la disposizione dei comandi consente di svolgere operazioni intuitive. Tutte le tagliasuolo sono sviluppate per fornire un'ottima manovrabilità con vibrazioni ridotte e ciò riduce lo sforzo dell'operatore.



TAGLI DIRITTI Sulla FS 5000 D e la FS 7000 D, il pannello di controllo di facile utilizzo comprende un monitor digitale che permette di correggere la traiettoria del taglio. Questo facilita l'esecuzione di tagli dritti, consentendo un'elevata produttività senza sforzi eccessivi per l'operatore.



Contare sulla produttività. Ridurre le emissioni.

Husqvarna FS 7000 D e 5000 D sono più veloci e più ecologiche. I potenti e moderni motori diesel hanno basse emissioni conformi a Tier 4/stadio IIIB e forniscono un taglio veloce ed efficiente. L'intuitivo pannello di controllo digitale e altre pratiche funzioni consentono di lavorare con maggiore efficienza.

Tagliasuolo con avanzamento automatico

Tagliasuolo a spinta



Serie FS 500

Serie FS 400

FS 400 LV

Serie FS 300

DIAMETRO MAX. DISCO
[mm]

600 mm

500 mm

450/500 mm

350 mm

PROFONDITÀ DI TAGLIO MASSIMA
[mm]


241 mm

189 mm

162/189 mm

122 mm

POTENZA
[kW]

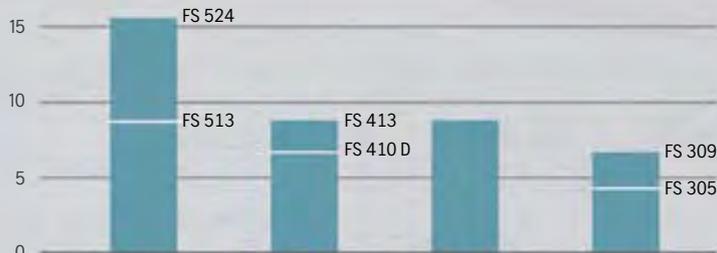

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com





TAGLIASUOLO	FS 7000 DL	FS 7000 D	FS 6800 D***	FS 5000 D
SPECIFICHE TECNICHE*				
Profondità di taglio max., mm	625 (500 senza kit di estensione)	370/411	415	374
Controllo della profondità del disco	Elettroidraulico	Elettroidraulico	Elettroidraulico	Elettroidraulico
Diametro max. disco, mm	1500 (1200 senza kit di estensione)	1000	1000	900
Dimensioni albero, mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Velocità max. trasmissione, m/min	76	76	91	40
Costruttore motore	Deutz	Deutz	Yanmar	Yanmar
Carburante	Gasolio	Gasolio	Gasolio	Gasolio
Raffreddamento motore	Refrigerante/Aria	Refrigerante/Aria	Refrigerante/Aria	Refrigerante/Aria
Potenza massima, kW**	55,4	55,4	50,7	35,5
Potenza all'albero del disco, kW	50,0	50,0	44,7	31,0
Numero di scanalature sui nastri	16	16	16	12
Dimensioni, mm (L×P×A)	2710×974×1499 (2370×974×1499 senza kit di estensione)	1961×974×1499	1701×965×1448	1753×844×1313
Peso, kg	1338 (1150 senza kit di estensione)	1032	857	771
ATTREZZATURA RACCOMANDATA				
	W70 P	W70 P	W70 P	W70 P
INFORMAZIONI ARTICOLO				
	967 05 60-08, carter copridisco 1500 mm, con cambio a 3 velocità, frizione e correttore traiettoria	967 20 79-54, carter copridisco 1000 mm, con cambio a 3 velocità, frizione e correttore traiettoria	965 15 23-54, carter copridisco 1000 mm, cambio 3 velocità, frizione	967 20 73-40, carter copridisco 900 mm, con cambio a 3 velocità, frizione e correttore traiettoria
	967 05 60-09, carter copridisco 1200 mm, con cambio a 3 velocità, frizione e correttore traiettoria	967 20 79-53, carter copridisco 900 mm, con cambio a 3 velocità, frizione e correttore traiettoria	965 15 23-53, carter copridisco 900 mm, cambio 3 velocità, frizione	967 20 73-38, carter copridisco 750 mm, con cambio a 3 velocità, frizione e correttore traiettoria
		588 65 61-14, UpCare****		588 65 61-04, UpCare****
	589 58 99-01, UpCare****			
	967 05 60-08	967 20 79-54		967 20 73-40
PREZZO	€ 85.080,00	€ 76.750,00	Non disponibile per Europa	€ 53.740,00
	967 05 60-09	96 720 79-53		967 20 73-38
PREZZO	€ 84.100,00	€ 75.730,00	Non disponibile per Europa	€ 52.680,00

La tabella mostra la scelta delle possibili varianti. Contattare il proprio rappresentante per tutte le varianti disponibili. * Specifiche tecniche complete disponibili nel nostro sito web. ** Dati comunicati dal costruttore. *** Non disponibile per il mercato EUROPEO. **** Contratto di assistenza UpCare per 48 mesi o max 800 ore di servizio, ulteriori informazioni a pagina 12.

Husqvarna FS 7000 DL e FS 7000 D.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO	PREZZO
2 Carter di protezione slip-on, 900 mm.	586 34 35-01 € 1.340,00
2 Carter di protezione slip-on, 1000 mm.	586 34 36-01 € 1.869,00
3 Kit fari doppi	585 92 46-01 € 789,00
4 Kit pompa dell'acqua	586 01 23-01 € 1.027,00
5 Kit Pesi, 30 kg	581 67 89-02 € 505,00
5 Kit Pesi, 15 kg	581 67 89-01 € 283,00
6 Kit 5 a ruota installato in fabbrica senza kit per staffa di sostegno (FS 7000 D)	582 55 72-01 -
6 Kit 5 a ruota installato in fabbrica con kit per staffa di sostegno (FS 7000 D)	501 74 47-01 -
6 Kit 5 a ruota fornito sciolto (FS 7000 D)	582 30 79-01 € 3.593,00
Kit di conversione carter 900-1000 mm per con cambio 3 velocità	589 55 36-01 -
Kit di conversione carter 1500 mm con cambio 3 velocità	589 55 38-01 -
Cinghia albero disco 1 velocità 900 mm	524 19 97-64 -
Cinghia albero disco 3 velocità 900 mm	541 20 08-47 -
Sistema bolt-on carter di protezione del disco da 1200 mm cambio 3 velocità	582 55 35-01 -
Sistema bolt-on carter di protezione del disco da 1500 mm cambio 3 velocità	582 55 36-01 -

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO	PREZZO
Collare disco (flangia esterna con perno guida), 114 mm	586 00 92-01 € 211,00
Collare disco (flangia esterna con perno guida), 127 mm	586 00 93-01 € 304,00
Collare disco (flangia esterna con perno guida), 152 mm	586 00 94-01 € 251,00
Collare disco (flangia esterna con perno guida), 178 mm	586 00 95-01 € 533,00
Chiave per albero disco	504 62 64-03 € 108,00
Perno della flangia, 900-1000 mm	539 30 00-10 € 2,00

Husqvarna FS 5000 D.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO	PREZZO
2 Carter di protezione slip-on, 750 mm.	586 34 34-01 € 1.182,00
2 Carter di protezione slip-on, 900 mm.	586 34 35-01 € 1.340,00
3 Kit fari doppi	585 92 46-01 € 789,00
4 Kit pompa dell'acqua	586 01 23-01 € 1.027,00
6 Kit 5 a ruota installato in fabbrica (FS 5000 D)	501 74 46-01 -
6 Kit 5 a ruota, fornito sciolto (FS 5000 D)	582 30 78-01 € 3.153,00
Cinghia albero disco 3 velocità 750 mm	585 51 50-01 € 69,00
Collare disco (flangia esterna con perno guida), 114 mm	586 00 92-01 € 211,00
Collare disco (flangia esterna con perno guida), 127 mm	586 00 93-01 € 304,00



FS 4800 D***

FS 3500 G

381	311
Elettroidraulico	Elettroidraulico
900	750
25,4	25,4
49	45
Yanmar	Kohler
Gasolio	Benzina
Refrigerante/Aria	Aria
35,0	27,5
31,3	21,5
12	25
1422×845×1295	1410×800×1135

680-695 419

W70 P W70 P

967 60 80-60, carter copridisco 900 mm, con cambio a 3 velocità, frizione e correttore traiettoria

967 67 37-07, carter copridisco 750 mm

967 60 80-62, carter copridisco 900 mm, con frizione correttore traiettoria

967 67 37-06, carter copridisco 650 mm

967 60 80-49, carter copridisco 750 mm, cambio 3 velocità

967 67 37-07

Non disponibile per Europa € 25.660,00

967 67 37-06

Non disponibile per Europa Su richiesta

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO	PREZZO
Collare disco (flangia esterna con perno guida), 152 mm	586 00 94-01 € 251,00
Chiave per albero disco	504 62 64-03 € 108,00
Perno della flangia, 900-1000 mm	539 30 00-10 € 2,00

Husqvarna FS 4800 D.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO	PREZZO
1 Carter di protezione scorrevole, 900 mm	542 19 81-66
1 Carter di protezione scorrevole, 750 mm.	542 19 81-65
1 Carter di protezione scorrevole	541 20 83-67
3 Kit Doppi fari	542 18 11-17
4 Kit Pompa dell'acqua	542 20 66-72
Collare disco (flangia esterna con perno guida), 114 mm	542 16 31-72
Collare disco (flangia esterna con perno guida), 127 mm	542 16 63-07
Chiave per flangia del disco	504 62 64-03
Perno della flangia, 900-1000 mm	539 30 00-10

1 Protezione disco scorrevole per FS 4800 D e FS 6800 D



2 Protezione disco scorrevole per FS 7000 DL/D e FS 5000 D



4 Kit Pompa dell'acqua



3 Kit Doppi fari



5 Kit pesi per FS 7000 DL / FS 7000 D



6 Kit ruota di scorta per FS 7000 DL / FS 7000 D e FS 5000 D

Husqvarna FS 3500 G.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO	PREZZO
4 Kit Pompa dell'acqua (installato in fabbrica)	501 75 97-01 € 1.165,00
4 Kit Pompa dell'acqua kit per installazione aftermarket	579 80 46-01 € 1.044,00
Presa a 12 V (installato in fabbrica)	591 11 75-01 -
Presa a 12 V (kit per installazione aftermarket)	592 91 73-01 -
Ruota di trasporto (installato in fabbrica)	590 87 98-01 -
Ruota di trasporto (kit per installazione aftermarket)	592 91 69-01 -
Interruttore di sicurezza acqua (installato in fabbrica)	590 87 13-01 -
Interruttore di sicurezza acqua (kit per installazione aftermarket)	592 91 68-01 -
Kit luce (installato in fabbrica)	591 13 96-01 -
Kit luce (kit per installazione aftermarket)	592 91 75-01 -
Freno di stazionamento (installato in fabbrica)	590 89 45-01 -
Freno di stazionamento (kit per installazione aftermarket)	592 91 72-01 -
Facile lubrificazione (installato in fabbrica)	590 88 80-01 -
Facile lubrificazione (kit per installazione aftermarket)	592 91 71-01 -
Peso, 1 pezzo, max. 2	501 74 66-01 -

Per l'elenco completo delle parti di ricambio vedere il Listino illustrato (IPL) sul nostro sito web.

**PRENDETEVI CURA DEL CALCESTRUZZO
GESTIONE DI POLVERI E FANGHI IN UN MODO
INTELLIGENTE, SEMPLICE ED EFFICACE!**

VEDI LE CARATTERISTICHE TECNICHE A PAGINA 68



TAGLIASUOLO	FS 524	FS 513***	FS 413
SPECIFICHE TECNICHE*			
Profondità di taglio max., mm	241	179	189
Controllo della profondità del disco	Volantino	Volantino	Volantino
Diametro max. disco, mm	600	500	500
Dimensioni albero, mm	25,4	25,4	25,4
Costruttore motore	Honda	Honda	Honda
Raffreddamento motore	Aria	Aria	Aria
Potenza massima, kW**	15,5	8,7	8,7
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina
Dimensioni, mm (L×P×A)	1750×660×1200	1700×660×1200	1550×655×1200
Peso, kg	231	197	163
ATTREZZATURA RACCOMANDATA			
	W 70 P	W 70 P	W 70 P
INFORMAZIONI ARTICOLO			
	967 04 61-02, incl. serbatoio dell'acqua	967 04 59-01	965 15 01-02, incl. serbatoio dell'acqua
PREZZO			
	FS 524 + disco elite-cut 600 mm. € 11.350,00	Non disponibile	FS 413 + disco vari-cut 500 mm. € 4.280,00

*Specifiche tecniche complete disponibili sul nostro sito web. **Dati comunicati dal costruttore. *** Non disponibile per il mercato EUROPEO.

Husqvarna Serie FS 500.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		
1	Kit serbatoio dell'acqua	541 20 82-86
2	Golfare di sollevamento	522 47 87-02
	Chiave 27 mm	542 20 22-92
	Cinghia per albero disco (FS 513)	542 20 21-50
	Cinghia per albero disco (FS 524)	504 06 83-01
	Cinghia trasmissione inferiore	505 24 62-01
	Cinghia trasmissione superiore	510 23 72-01
	Dado del disco	542 16 78-46
	Flangia esterna disco, completa di perno	542 16 79-62

Husqvarna Serie FS 400.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		
2	Golfare di sollevamento (FS 410 D, FS 413)	522 47 87-02
	Chiave 27 mm	542 20 22-92
	Cinghia per albero disco (FS 410 D)	543 04 49-63
	Cinghia per albero disco (FS 413)	542 20 21-50
	Flangia esterna del disco, completa di perno	542 16 79-62
	Kit serbatoio dell'acqua	541 20 82-86

Husqvarna FS 400 LV.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		
	Kit flangia del disco (flangia interna ed esterna)	595 28 08-01
	Chiave 16/18 mm	543 04 59-04
	Cinghia per albero disco	543 04 49-64

Husqvarna Serie FS 300.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		
	Chiave 13 mm	543 04 58-91
	Chiave 16/18 mm	543 04 59-04
	Cinghia per albero disco (FS 305)	543 85 03-68
	Cinghia per albero disco (FS 309)	502 08 31-01
	Flangia del disco esterna	504 06 40-01
	Vite della flangia disco	725 25 34-71

Per l'elenco completo dei pezzi di ricambio vedere il Listino illustrato (IPL) sul nostro sito web.



1 Kit serbatoio acqua per serie FS 400



2 Golfare di sollevamento per serie FS 400 D



FS 410 D



FS 400 LV



FS 309



FS 305

189
Volantino
500
25,4
Yanmar
Aria
6,6
Gasolio
1550×655×1200
163

162/189
Volantino
450/500
25,4
Honda
Aria
8,7
Benzina
1150×590×940
99

122
Volantino
350
25,4
Honda
Aria
6,6
Benzina
915×381×990
64

125
Volantino
350
25,4
Honda
Aria
3,6
Benzina
915×381×990
54

W 70 P

W 70 P

W 70 P

W 70 P

965 15 01-01, incl. serbatoio dell'acqua

965 14 82-01. 450 mm
967 79 65-01. 500 mm

967 67 83-03, incl. serbatoio dell'acqua

965 15 00-26, incl. serbatoio dell'acqua

FS 410 + disco vari-cut 500 mm.
€ 5.135,00

FS 400 LV + disco vari-cut 500 mm.
€ 3.470,00

FS 309 + disco vari-cut 350 mm.
€ 3.100,00

FS 305 + disco vari-cut 350 mm.
€ 2.160,00

**PRENDETEVI CURA DEL CALCESTRUZZO
GESTIONE DI POLVERI E FANGHI IN UN MODO
INTELLIGENTE, SEMPLICE ED EFFICACE!**

VEDI LE CARATTERISTICHE TECNICHE A PAGINA 68



Dischi per tagliasuolo di potenza elevata e media.

POTENZA MACCHINA

PRODOTTO

FORMA SEGMENTO

MATERIALE

Cemento indurito, duro
 Cemento indurito, medio
 Cemento indurito, abrasivo
 Calcestruzzo fresco, duro
 Calcestruzzo fresco, abrasivo
 Asfalto, duro
 Asfalto, abrasivo

ATTREZZATURE RACCOMANDATE

Dischi per tagliasuolo di potenza ridotta.

POTENZA MACCHINA

PRODOTTO

FORMA SEGMENTO

MATERIALE

Pietra naturale
 Cemento armato
 Materiale abrasivo
 Calcestruzzo fresco
 Asfalto

ATTREZZATURE RACCOMANDATE


UTENSILI DIAMANTATI PER TAGLIASUOLO

I dischi diamantati per tagliasuolo Husqvarna coprono la maggior parte delle applicazioni, spaziando dal taglio dell'asfalto al taglio del cemento fortemente armato, con attrezzature che comprendono piccole unità elettriche fino a grosse macchine con motore diesel. Husqvarna offre anche dischi per il taglio di tracce per cavi elettrici ed elettronici o per l'installazione di circuiti. Gli stessi dischi possono essere utilizzati anche per l'apertura dei giunti.

Rivoluzionaria tecnologia per gli utensili diamantati per una superiore capacità di taglio e durata.

Fra i grandi vantaggi della tecnologia Diagrip™ vi sono la velocità e la facilità con le quali l'utensile diamantato passa attraverso tutti i materiali edili. Gli attrezzi Diagrip™ significano tagli senza problemi, soprattutto nei cemento armato.

I diamanti vengono sottoposti a un trattamento speciale per assicurarne una distribuzione ottimale: in questo modo, ogni diamante riesce a fornire l'efficienza massima. Con Diagrip™, i diamanti sono esposti in modo omogeneo, il taglio risulta più liscio e potente, anche tagliando materiali duri come cemento armato.

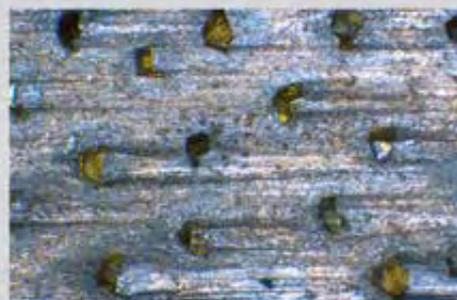



F 1500 DIAGRIP™



F 1570 F 1100



F 600



L 600



F 500 DIAGRIP™

35 KW		→ 35 KW				→ 35 KW	25-50 KW			35 → KW		25 - 35 KW
F 1510	F 1520	F 1530	F 1540	F 1570	F 1170	F 635	F 640	F 675	L 630	L 680	F 525	
●●●	●●	●●	-	-	-	●●●	●●	-	●●	-	●●●	
●●	●●●	●●●	●●	-	-	●●	●●●	-	●●●	-	●●	
-	●●	●●●	●●●	-	-	●	●●	-	●●	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	●●	-	-	-	
-	-	-	-	●●	●●●	-	-	-	-	●●●	-	
-	-	-	-	●●●	●●	-	-	-	-	●●●	-	
FS 4800, FS 5000 D		FS 7000 D, FS 8400 D		FS 7000 D	FS 5000 D	FS 5000 D, FS 4800 D			FS 5000 D, FS 4800 D		Electric and FS 3500 G	

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile = Sconsigliato



ELITE-CUT

VARI-CUT

TACTI-CUT

3,5-25 KW				3,5-25 KW			3,5-25 KW		
S 35	S 45	S 65	S 85	S 45	S 65 PLUS	S 85	S 50 PLUS	S 65	S 85
●●●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●●	●●●	●●●	●	●●●	●●	-	●●	●●●	-
●	●●	●●●	●●	●●	●●●	●	●●	●●●	●
-	●	●●	●●	-	●●	●●	-	●●	●●
-	-	●	●●●	-	●	●●●	-	●	●●●
FS 524/513, FS 413/410 D, FS 400 LV, FS 309/305									

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile = Sconsigliato



Vedere alle pagina 16 per ulteriori informazioni.



SPEED BRIDGE Il disco Elite-Cut S 35 è dotato di un profilo dei segmenti Speed Bridge progettato specificamente. Il design migliora ulteriormente la velocità e la fluidità del taglio grazie a una ridotta frizione laterale, un miglior raffreddamento e una dispersione della polvere ottimizzata.

Husqvarna F 1510/ F 1520/ F 1530/ F 1540 Diagrip™.

Dischi di livello gold per tagliasuolo ad alta potenza. Vasta gamma di dischi per fornire prestazioni ottimali in ogni applicazione.

CODICE	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	FORO MM	PREZZO
HUSQVARNA F 1510						
592 75 23-02	500	Stretto	40	3,8	25,4	—
592 75 23-03	600	Stretto	40	4,2	25,4	€ 1.119,00
592 75 23-04	600	Stretto	40	4,7	25,4	—
592 75 23-05	650	Stretto	40	4,2	25,4	€ 1.154,00
592 75 23-06	700	Stretto	40	4,2	25,4	€ 1.202,00
592 75 23-07	750	Stretto	40	4,2	25,4	€ 1.426,00
592 75 23-09	800	Stretto	40	4,2	25,4	€ 1.485,00
592 75 23-11	900	Stretto	40	4,2	25,4	€ 1.993,00
592 75 23-12	1000	Ampio	40	4,5	25,4	€ 2.241,00
592 75 23-14	1200	Ampio	40	4,5	25,4	€ 2.631,00
593 75 23-15	1500	Ampio	40	4,5	25,4	—
HUSQVARNA F 1520						
591 09 86-02	500	Stretto	40	3,8	25,4	€ 1.351,00
591 09 86-03	600	Stretto	40	4,2	25,4	€ 1.729,00
592 09 86-04	600	Stretto	40	4,7	25,4	—
591 09 86-05	650	Stretto	40	4,2	25,4	€ 1.828,00
591 09 86-06	700	Stretto	40	4,2	25,4	€ 2.048,00
591 09 86-07	750	Stretto	40	4,2	25,4	€ 2.206,00
591 09 86-09	800	Stretto	40	4,2	25,4	€ 2.544,00
591 09 86-11	900	Stretto	40	4,2	25,4	€ 2.962,00
591 09 86-12	1000	Ampio	40	4,5	25,4	€ 2.958,00
591 09 86-19	1200	Ampio	40	4,5	25,4	—
591 09 86-20	1500	Ampio	40	4,5	25,4	—
HUSQVARNA F 1530						
591 09 87-02	500	Stretto	40	3,8	25,4	—
591 09 87-03	600	Stretto	40	4,2	25,4	—
591 09 87-04	600	Stretto	40	4,7	25,4	—
591 09 87-05	650	Stretto	40	4,2	25,4	—
591 09 87-06	700	Stretto	40	4,2	25,4	—
591 09 87-07	750	Stretto	40	4,2	25,4	—
591 09 87-09	800	Stretto	40	4,2	25,4	—
591 09 87-11	900	Stretto	40	4,2	25,4	—
591 09 87-12	1000	Ampio	40	4,5	25,4	—
591 09 87-16	1200	Ampio	40	4,5	25,4	—
591 09 87-17	1500	Ampio	40	4,5	25,4	—
HUSQVARNA F 1540						
591 12 40-02	500	Stretto	40	3,8	25,4	—
591 12 40-03	600	Stretto	40	4,2	25,4	—
591 12 40-04	600	Stretto	40	4,7	25,4	—
591 12 40-05	650	Stretto	40	4,2	25,4	—
591 12 40-06	700	Stretto	40	4,2	25,4	—
591 12 40-07	750	Stretto	40	4,2	25,4	—
591 12 40-09	800	Stretto	40	4,2	25,4	—
591 12 40-11	900	Stretto	40	4,2	25,4	—
591 12 40-12	1000	Ampio	40	4,5	25,4	—
591 12 40-14	1200	Ampio	40	4,5	25,4	—
591 12 40-15	1500	Ampio	40	4,5	25,4	—

I diametri 1200mm e 1500mm hanno di serie lo schema di foratura PL70135.

Husqvarna F 1570 Diagrip™

Dischi da asfalto di livello gold con segmenti ad incasso o ribassati come protezione del sovrataglio.

CODICE	PROTEZIONE DAL SOVRATAGLIO	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	FORO MM
592 74 62-01	Incassato	500	Stretto	40	4,5	25,4
592 74 62-02	Incassato	600	Stretto	40	4,5	25,4
592 74 62-03	Incassato	650	Stretto	40	4,5	25,4
592 74 62-04	Incassato	700	Stretto	40	4,5	25,4
592 74 62-05	Incassato	750	Stretto	40	4,5	25,4
592 74 62-06	Incassato	800	Stretto	40	4,5	25,4

Husqvarna F1170.

Dischi da asfalto di livello silver con segmenti ad incasso o ribassati come protezione del sovrataglio.

CODICE	PROTEZIONE DAL SOVRATAGLIO	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	FORO MM	PREZZO
583 81 17-02	Incassato	600	Largo	40	4,5	25,4	€ 1.221,00
582 88 09-02	Incassato	700	Largo	40	4,5	25,4	€ 1.422,00
589 55 44-01	Incassato	750	Largo	40	4,5	25,4	—
583 81 20-05	Incassato	800	Largo	40	4,5	25,4	€ 1.615,00
589 35 44-02	Incassato	900	Largo	40	4,5	25,4	€ 1.990,00
589 35 66-02	Incassato	1200	Largo	40	4,5	25,4	—

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Husqvarna F635/F640.

Dischi di livello gold per cemento indurito con una gamma di scanalature dell' acqua larghe e strette.

CODICE	PROTEZIONE DAL SOVRATAGLIO	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	FORO MM	PREZZO
HUSQVARNA F635							
531 15 90-23	—	350	Stretto	40	3,2	25,4	€ 481,00
531 15 90-24	—	400	Stretto	40	3,2	25,4	€ 551,00
531 15 90-25	—	450	Stretto	40	3,2	25,4	€ 717,00
531 15 90-26	—	500	Stretto	40	3,6	25,4	€ 910,00
531 15 90-27	—	600	Ampio	40	4,2	25,4	€ 1.064,00
531 15 90-29	—	700	Ampio	40	4,2	25,4	€ 1.142,00
531 15 90-30	—	800	Ampio	40	4,5	25,4	€ 1.414,00
531 15 90-31	—	900	Ampio	40	4,5	25,4	€ 1.899,00
531 15 90-32	—	1000	Ampio	40	4,5	25,4	€ 2.241,00
531 15 90-33	—	1200	Ampio	40	4,5	25,4	€ 2.631,00
HUSQVARNA F640							
531 15 90-34	—	300	Stretto	40	2,8	25,4	€ 375,00
531 15 90-35	—	350	Stretto	40	3,2	25,4	€ 481,00
531 15 90-36	—	400	Stretto	40	3,2	25,4	€ 551,00
531 15 90-37	—	450	Stretto	40	3,2	25,4	€ 717,00
531 15 90-38	—	500	Stretto	40	3,6	25,4	€ 910,00
531 15 90-39	—	600	Ampio	40	4,2	25,4	€ 1.064,00
531 15 90-41	—	700	Ampio	40	4,2	25,4	€ 1.142,00
531 15 90-42	—	800	Ampio	40	4,5	25,4	€ 1.414,00
531 15 90-43	—	900	Ampio	40	4,5	25,4	€ 1.899,00
531 15 90-44	—	1000	Ampio	40	4,5	25,4	€ 2.241,00
531 15 90-45	—	1200	Ampio	40	4,5	25,4	€ 2.631,00

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Husqvarna F675.

Dischi di livello gold per cemento fresco, con scanalature dell'acqua strette.

CODICE	PROTEZIONE DAL SOVRATAGLIO	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	FORO MM	PREZZO
531 15 91-60	—	300	Stretto	40	2,4	25,4	€ 402,00
531 15 91-62	—	350	Stretto	40	2,8	25,4	€ 524,00
531 15 91-57	Ribassato	300	Stretto	40	2,8	25,4	€ 508,00
531 15 91-58	Ribassato	350	Stretto	40	2,8	25,4	€ 599,00

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Husqvarna L 630 / L 680.

Dischi di livello gold per il taglio a spessore maggiorato, m con segmenti sandwich

CODICE	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
HUSQVARNA L 630							
531 16 15-65	350	Ampio	40	6	8,0 + 3,0	25,4	€ 765,00
531 16 15-66	350	Ampio	40	8	8,0 + 3,0	25,4	€ 890,00
531 16 15-59	350	Ampio	40	10	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.055,00
531 15 92-13	450	Ampio	40	6	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.055,00
531 16 15-25	450	Ampio	40	8	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.178,00
531 16 15-24	450	Ampio	40	10	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.343,00
HUSQVARNA L 680							
531 16 15-03	350	Ampio	40	6	8,0 + 3,0	25,4	€ 765,00
531 10 18-79	350	Ampio	40	8	8,0 + 3,0	25,4	€ 890,00
531 16 15-02	350	Ampio	40	10	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.055,00
531 16 05-02	450	Ampio	40	6	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.055,00
531 16 05-03	450	Ampio	40	8	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.178,00
531 16 05-04	450	Ampio	40	10	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.343,00

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Husqvarna F 525 Diagrip™.

Dischi di livello gold per il taglio di cemento indurito. Superficie attiva ridotta e distribuzione uniforme del diamante.

Per tagliasuolo elettriche fino a 18 kW.

CODICE	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM
HUSQVARNA F 525 DIAGRIP™					
592 75 72-01	500	Largo	40	3,7	25,4
592 75 73-01	520	Largo	40	3,7	25,4
592 75 74-01	550	Largo	40	3,7	25,4
592 75 75-01	600	Largo	40	3,7	25,4
592 75 75-02	600	Largo	40	4,5	25,4
592 75 76-01	650	Largo	40	4,5	25,4
592 75 77-01	700	Largo	40	3,7	25,4
592 75 78-01	800	Largo	40	3,7	25,4
592 75 78-02	800	Largo	40	4,5	25,4

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Dischi per tagliasuolo Elite-Cut Husqvarna.

Dischi di livello gold per l'operazione agevole anche in cemento fortemente armato. Design innovativo del segmento per un taglio efficiente, il raffreddamento e l'evacuazione: dei fanghi, che aumenta sia la velocità di taglio che la durata. Tecnologia di Diagrip™ presente in S 35, S 45, S 65 e S 85.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA LAMA	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
S 35						
579 81 15-10	300	Segmentato	Bridge	15	25,4 / 20	€ 218,00
579 81 15-20	350	Segmentato	Bridge	15	25,4 / 20	€ 261,00
579 81 15-30	400	Segmentato	Bridge	15	25,4 / 20	€ 377,00
579 82 06-50	450	Segmentato	Bridge	15	25,4	€ 432,00
S 45						
579 81 16-10	300	Segmentato	Scanalatura doppia	12	25,4 / 20	€ 230,00
579 81 16-20	350	Segmentato	Scanalatura doppia	12	25,4 / 20	€ 274,00
579 81 16-30	400	Segmentato	Scanalatura doppia	12	25,4 / 20	€ 390,00
579 82 07-50	450	Segmentato	Scanalatura doppia	12	25,4	€ 455,00
579 82 07-60	500	Segmentato	Scanalatura doppia	12	25,4	€ 547,00
579 82 07-70	600	Segmentato	Scanalatura doppia	12	25,4	€ 641,00
S 65						
579 81 19-10	300	Segmentato	Scanalatura doppia	12	25,4 / 20	€ 230,00
579 81 19-20	350	Segmentato	Scanalatura doppia	12	25,4 / 20	€ 274,00
579 81 19-30	400	Segmentato	Scanalatura doppia	12	25,4 / 20	€ 390,00
579 82 08-50	450	Segmentato	Scanalatura doppia	12	25,4	€ 455,00
579 82 08-60	500	Segmentato	Scanalatura doppia	12	25,4	€ 547,00
579 82 08-70	600	Segmentato	Scanalatura doppia	12	25,4	€ 641,00
S 85						
579 81 20-10	300	Segmentato	Piatto/Piatto +	12	25,4 / 20	€ 230,00
579 81 20-20	350	Segmentato	Piatto/Piatto +	12	25,4 / 20	€ 274,00
579 81 20-30	400	Segmentato	Piatto/Piatto +	12	25,4 / 20	€ 390,00
579 80 95-50	450	Segmentato	Piatto/Piatto +	12	25,4	€ 455,00
579 80 95-60	500	Segmentato	Piatto/Piatto +	12	25,4	€ 547,00
579 80 95-70	600	Segmentato	Piatto/Piatto +	12	25,4	€ 641,00

Dischi per tagliasuolo Vari-Cut Husqvarna.

Dischi di livello silver con alta velocità di taglio e resistenza all'usura, che forniscono eccellenti prestazioni e basso costo di taglio per metro quadrato.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA LAMA	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
S 45						
579 81 74-10	300	Segmentato	Turbo/Piatto	10	25,4 / 20	€ 182,00
579 81 74-20	350	Segmentato	Turbo/Piatto	10	25,4 / 20	€ 222,00
579 81 74-30	400	Segmentato	Turbo/Piatto	10	25,4 / 20	€ 273,00
579 82 09-50	450	Segmentato	Turbo/Piatto	10	25,4	€ 394,00
579 82 09-60	500	Segmentato	Turbo/Piatto	10	25,4	€ 455,00
S 65 PLUS						
587 90 44-01	300	Segmentato	Turbo/Piatto/Piatto +	10	25,4 / 20	€ 182,00
587 90 45-01	350	Segmentato	Turbo/Piatto/Piatto +	10	25,4 / 20	€ 222,00
587 90 53-01	400	Segmentato	Turbo/Piatto/Piatto +	10	25,4 / 20	€ 273,00
587 90 54-01	450	Segmentato	Turbo/Piatto/Piatto +	10	25,4	€ 394,00
579 82 10-60	500	Segmentato	Turbo/Piatto/Piatto +	10	25,4	€ 455,00
S 85						
579 81 77-10	300	Segmentato	Piatto +	10	25,4 / 20	€ 182,00
579 81 77-20	350	Segmentato	Piatto +	10	25,4 / 20	€ 222,00
579 81 77-30	400	Segmentato	Piatto +	10	25,4 / 20	€ 273,00
579 80 96-50	450	Segmentato	Piatto +	10	25,4	€ 394,00
579 80 96-60	500	Segmentato	Piatto +	10	25,4	€ 455,00

Dischi per tagliasuolo Tacti-Cut Husqvarna.

Dischi di livello bronze ottimizzati per taglio professionale meno intensivo nella maggior parte dei materiali, fornendo un buon equilibrio tra prestazione e prezzo.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA LAMA	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
S 50 PLUS						
579 81 56-10	300	Segmentato	Piatto	13	25,4 / 20	€ 101,00
579 81 56-20	350	Segmentato	Piatto	13	25,4 / 20	€ 121,00
579 81 56-30	400	Segmentato	Piatto	13	25,4 / 20	€ 152,00
S 65						
579 81 65-10	300	Segmenti ravvicinati	Turbo/Piatto +	10	25,4 / 20	€ 111,00
579 81 65-20	350	Segmenti ravvicinati	Turbo/Piatto +	10	25,4 / 20	€ 136,00
579 81 65-30	400	Segmenti ravvicinati	Turbo/Piatto +	10	25,4 / 20	€ 162,00
S 85						
579 81 66-10	300	Segmentato	Piatto +	10	25,4 / 20	€ 111,00
579 81 66-20	350	Segmentato	Piatto +	10	25,4 / 20	€ 136,00
579 81 66-30	400	Segmentato	Piatto +	10	25,4 / 20	€ 162,00

ECCO COSA RENDE PIÙ EFFICIENTI GLI SPECIALISTI DEI CAROTAGGI


Nello sviluppare e migliorare i motori, i telai e le corone diamantate delle nostre carotatrici guardiamo all'intero sistema, migliorando ogni utensile e ogni componente, per rendere il lavoro di carotaggio più qualificato, più efficiente e meno faticoso. Più fori per ogni ora di lavoro. Maggiore fatturato per l'operatore. Questo è ciò per cui è progettato un sistema di carotaggio Husqvarna.

Panoramica della gamma.

I sistemi di carotaggio Husqvarna sono composti da potenti motori di carotaggio e resistenti telai. Diverse possibilità di alimentazione dalla manuale elettrica a 1,9 kW DM 220 alla idraulica a 9,3 kW DM 406H. I diametri di carotaggio raccomandati vanno da 150 a 650 mm. Per migliorare la produttività, scegliete il sistema o i sistemi adatti alla vostra applicazione.



DIAMETRO RACCOMANDATO MASSIMO DI CAROTAGGIO [mm]

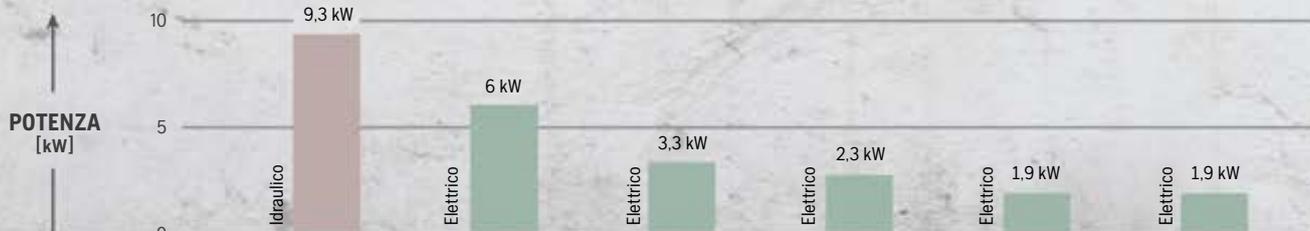



**GAMMA DI PRODOTTI HUSQVARNA
PRIME™ – ATTREZZATURE LEGGERE
PER LAVORI PESANTI**

La nostra nuova gamma di attrezzature ad alta frequenza PRIME™ forniscono un eccellente rapporto peso/potenza e un'utilizzabilità eccezionale. Potete carotare, tagliare muri e praticare tagli manuali con lo stesso gruppo PP di alimentazione. In breve: più applicazioni con attrezzature più piccole e più leggere.

POTENZA FLESSIBILE È possibile utilizzare la Husqvarna DM 650/PP 65 sia con l'alimentazione trifase che con l'alimentazione monofase. Con l'alimentazione monofase il sistema ha una potenza di 3 kW all'albero, rendendo la carotatrice DM 650 uno dei motori monofase più potenti sul mercato.

TELAIO DS 50 GYRO consente di eseguire diversi fori con un solo piazzamento, in varie direzioni e angoli. Ideale per un'efficiente foratura in sequenza! Si installa molto rapidamente senza bisogno di tasselli per ancoraggio.

HUSQVARNA AD 10, il nostro sistema automatico di carotaggio, comunica con il motore per ottimizzarne la spinta e la velocità di avanzamento, consentendo così una perforazione più rapida e una minore usura dell'utensile diamantato. Cosa più importante, è possibile operare in modo ancora più efficace quando non è necessario azionare manualmente il carrello.


Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com




MOTORI PER CAROTAGGI	DM 650	DM 340	DM 280
SPECIFICHE TECNICHE			
Potenza, W	6000/3000	3300	2700
Motore	elettrico trifase/monofase	Elettrico monofase	Elettrico monofase
Tensione, V	400/230, collegato a PP 65, PP 220	230	230
Velocità	18 (2 meccanico, 9 elettrico)	3	3
Spindle speed unloaded, rpm	126-242* (1 velocità)/ 273-502* (2 velocità)	310/690/1190	450/1000/1730** 310/690/1190***
Velocità dell'albero a carico, giri/min	113-218* (1 velocità)/ 246-452* (2 velocità)	240/530/915	360/800/1380** 250/550/950***
Diametro di perforazione, mm	112-600	50-400	Bassa velocità 25-250 Alta velocità 50-350
Diametro di perforazione, perforatrice manuale, mm	—	—	—
Collare di montaggio, mm	—	—	—
Filettatura esterna dell'albero	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC
Filettatura interna dell'albero	—	—	—
Raccordo dell'acqua UNC	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Livello pressione acustica, dB (A)	98	88	88
Livello potenza acustica, dB (A)	113	97	97
Peso, kg	14,0	14,0	13,0
Portata max, l/min	—	—	—
Pressione max, bar	—	—	—
ATTREZZATURA RACCOMANDATA			
Gruppo di potenza	PP 490, PP 65, PP 220		
Telaio per carotatrice	DS 900	DS 450, DS 50 Gyro	DS 450, DS 50 Gyro, DS 250
Aspiratore consigliato	W 70 P	W 70 P, S 36	W 70 P
INFORMAZIONI ARTICOLO			
	966 56 36-01, DM 650	965 98 72-07	966 55 41-06, 230 V, alta velocità
	966 56 37-01, PP 65	588 65 61-20, UpCare****	966 55 41-01, 230 V, bassa velocità
	967 22 79-01, DM 650/PP 65		588 65 61-21, UpCare****
	588 65 61-07, UpCare****		
PREZZO	€ 5.028,00	€ 2.774,00	DM 280 alta velocità : € 2.420,00 DM 280 bassa velocità : € 2.420,00

* alimentatori elettronici 9 ** Versione ad alta velocità. ***Versione a bassa velocità. ****UpCare contratto di service per 36 mesi o max 400 ore di esercizio, per saperne di più andate a pagina 12.


PANORAMICA DELLE APPLICAZIONI

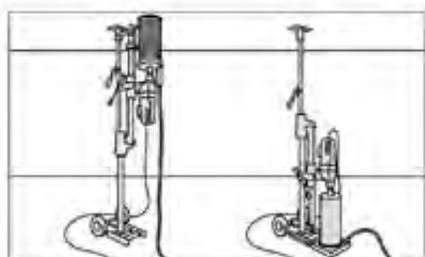


Foratura in verticale, verso l'alto o verso il basso.

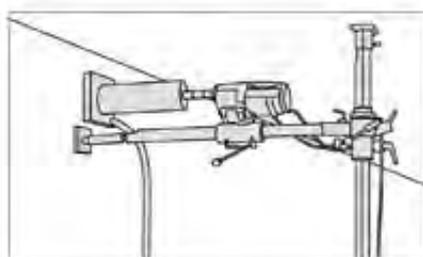

Foratura orizzontale.

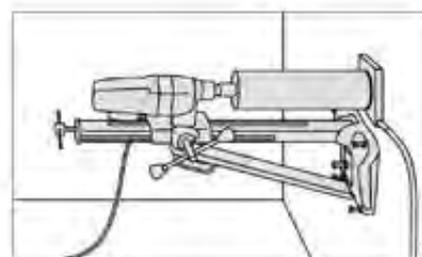


Foratura per condotti, tubi e posa dei cavi.

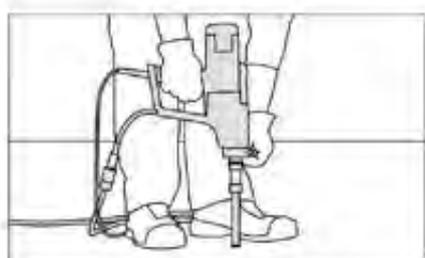

Foratura per tassello chimico.



Carotaggio verticale.

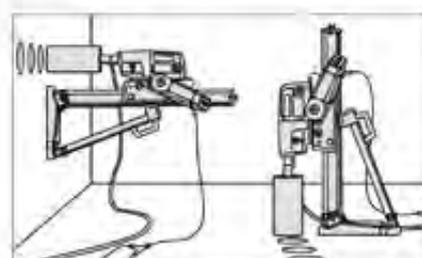

Carotaggio automatico per tutte le applicazioni.



DM 230

DM 220

DM 406 H

1850
Elettrico monofase
230

1850
Monofase elettrico
230

9,3 kW at 40 l/min
Idraulico
—

3
730/1700/3600

3
730/1700/3600

6
120/230/340/580/980/1400

580/1400/2900

580/1400/2900

Not applicable

150

150

0-650

80

80

—

60

—

—

1 1/4" 7 UNC

1 1/4" 7 UNC

1 1/4" 7 UNC/CR 128

G 1/2" or 5/8" 11 UNC

G 1/2" or 5/8" 11 UNC

—

G 1/4"

G 1/4"

R 1/2"

90

90

—

94

94

—

7,0

7,5

16,0

—

—

40

—

—

140

DS 150. DS 250
W70 P, S13 Dry

DS 250
W70 P, S13 Dry

PP 325 E,
DS 900
W70 P

968 41 10-01, 1 1/4" M est.+ 1/2" int., 230 V
588 65 61-22. UpCare****


966 56 35-01, 1 1/4" M est.+ 1/2" int., 230 V
588 65 61-23. UpCare****

965 15 82-07, 1 1/4" 7 UNC
965 15 85-08. CR 128 spindle


€ 1.377,00

€ 2.009,00


€ 7.905,00

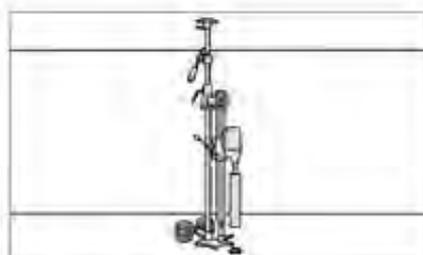


Foratura per condotti di scarico dell'acqua.

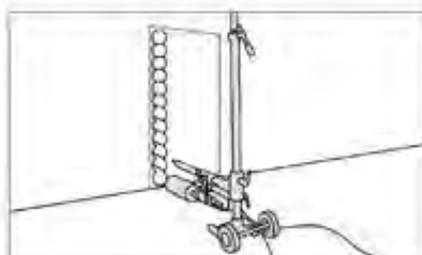


Foratura in sequenza.

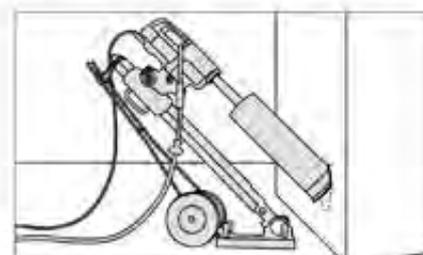

Foratura angolare.

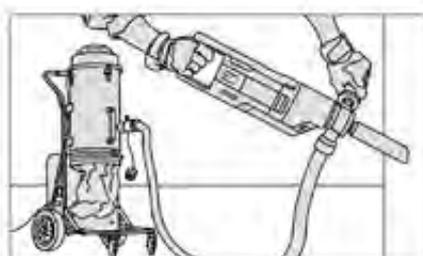

Carotaggio a secco manuale.

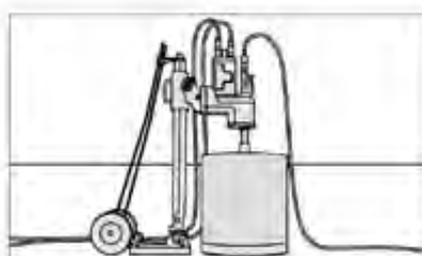

Diametri grandi e fori profondi.



Carotaggi in situazioni difficili.



1 Kit di ancoraggio, incuso dado di bloccaggio, perno filettato, barra e 5 tasselli



2 Sistemi di ancoraggio per tassellatura in materiali abrasivi



3 Ampia scelta di adattatori per le varie filettature



4 Anello Drifter: semplifica le operazioni di rilascio del foretto dell'albero della carotatrice



5 Prolunghe per fori profondi con corone standard



6 L'estrattore a massa battente consente di rimuovere il foretto, se incastrato nel foro



7 Distanziatore con attacco rapido



8 Attacco con collare ad anello 60 mm



9 WT15 - serbatoio pressurizzato dell'acqua con funzionamento a batteria



10 Serbatoio pressurizzato dell'acqua da 13,3 litri con flessibile da 3 metri



11 Chiocciola per aspirazione delle polveri con flessibile



12 Dispositivo telescopico di ausilio all'avviamento per un avviamento facile e sicuro, per DM 230



13 Dispositivo telescopico di ausilio all'avviamento per un avviamento facile e sicuro, per DM 220



14 Impugnatura anteriore ricambio, per DM 230, progettata per il massimo comfort



15 Impugnatura anteriore ricambio, per DM 220, progettata per il massimo comfort



16 Chiavi per motore da carotaggio

**PRENDETEVI CURA DEL CALCESTRUZZO
GESTIONE DI POLVERI E FANGHI IN UN MODO
INTELLIGENTE, SEMPLICE ED EFFICACE!**

VEDI LE CARATTERISTICHE TECNICHE A PAGINA 68

Husqvarna DM 650.

ACCESSORI		PREZZO
1	Kit di ancoraggio	502 43 48-01 € 188,00
2	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 € 128,00
2	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 € 146,00
3	Adattatore per corone, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26 € 38,00
4	Anello Drifter	543 05 28-78 € 123,00
5	Adattatore per corone, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-02 € 40,00
5	Adattatore per corone, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-04 -
5	Adattatore per corone, 1000 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-05 -
6	Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74 € 248,00
7	Distanziale per attacco rapido	579 50 10-01 € 318,00
9	Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01 € 502,00
10	Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02 € 124,00
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 € 66,00
	Spaziatore, 200 mm	586 87 99-01 € 438,00

RICAMBI		PREZZO
16	Chiave per motore per carotaggio, 32 mm	531 14 09-52 -

Husqvarna DM 340 e DM 280.

ACCESSORI		PREZZO
1	Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01 € 188,00
2	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 € 128,00
2	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 € 146,00
3	Adattatore per corone, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26 € 38,00
4	Anello Drifter	543 05 28-78 € 123,00
5	Prolunga per corone, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, alluminio	543 06 03-88 € 87,00
5	Prolunga per corone, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-07 € 128,00
6	Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74 € 248,00
7	Distanziale per attacco rapido	579 50 10-01 € 318,00
9	Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01 € 502,00
10	Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02 € 124,00
	AD 10	966 66 66-01 € 2.410,00
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 € 66,00

Husqvarna DM 230.

ACCESSORI		PREZZO
1	Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01 € 190,00
2	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 € 370,00
2	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 € 336,00
3	Adattatore per corone, 1/2" G M - 1/2" G M	586 17 17-01 -
4	Anello Drifter	543 05 28-78 € 155,00
5	Adattatore per corone, 100 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 62-99 -
5	Adattatore per corone, 500 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 65-00 -
6	Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74 € 260,00
8	Attacco con collare 60 mm	581 25 71-01 € 110,00
9	Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01 € 512,00
10	Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02 € 124,00
11	Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 07 70-61 € 187,00
12	Dispositivo telescopico di ausilio all'avviamento	522 93 50-01 € 153,00
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 -

RICAMBI		PREZZO
14	Impugnatura anteriore	504 04 47-01 € 73,00
16	Chiavi per motore per carotaggio, 32 mm	531 14 09-52 € 22,00
16	Chiavi per motore per carotaggio, 24 mm	531 14 09-51 € 24,00
	Cassetta per trasporto	502 29 45-02 € 101,00

Husqvarna DM 220.

ACCESSORI		PREZZO
1	Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01 € 188,00
2	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 € 146,00
2	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 € 128,00
3	Adattatore per corone, 1/2" G M - 1/2" G M	586 17 17-01 -
4	Anello Drifter	543 05 28-78 € 123,00
5	Adattatore per corone, 100 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 62-99 -
5	Adattatore per corone, 500 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 65-00 -
6	Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74 -
9	Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01 € 502,00
10	Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02 € 124,00
13	Dispositivo telescopico di ausilio all'avviamento	522 93 50-01 € 103,00
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 € 66,00

RICAMBI		PREZZO
15	Impugnatura anteriore	504 04 47-01 € 83,00
	Cassetta per trasporto	502 29 45-02 € 101,00

Husqvarna DM 406 H.

ACCESSORI		PREZZO
1	Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01 € 188,00
2	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 € 128,00
2	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 € 146,00
3	Adattatore per corone, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26 € 38,00
4	Anello Drifter	543 05 28-78 € 123,00
5	Adattatore per corone, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-02 € 40,00
5	Adattatore per corone, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-04 Su richiesta
5	Adattatore per corone, 1000 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-05 Su richiesta
6	Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74 € 248,00
7	Distanziale per attacco rapido	579 50 10-01 € 318,00
9	Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01 € 502,00
10	Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02 € 124,00
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 € 66,00
	Spaziatore, 200 mm	586 87 99-01 € 438,00



TELAI PER CAROTATRICI	DS 900	DS 450	DS 50 GYRO
SPECIFICHE TECNICHE			
Diametro massimo di foratura, mm	400/900 con distanziatori	350/450 con 1 distanziatore	350
Corsa max. mm	950	648	670
Lunghezza montante telescopico, m	—	—	3,1
Rotazione su proprio asse	—	—	Regolabile a piacere
Angolazione	0-60°	0-60°	+/- 90°
Peso incl. carrello, kg	24,0	24,0	56,0
ATTREZZATURA RACCOMANDATA			
Motore per trapanatrice	DM 650, DM 406 H	DM 340, DM 280	DM 340, DM 280
INFORMAZIONI ARTICOLO			
	967 30 16-02 588 65 61-24, UpCare*	966 82 98-07 588 65 61-25, UpCare*	965 15 78-20, piastra base 50 AT inclusa 965 15 78-21, esclusa piastra di base 50 AT 965 15 78-22, versione allungata piastra base 50 AT esclusa 588 65 61-28, UpCare* (su richiesta)
PREZZO	€ 5.773,00	€ 1.927,00	€ 7.477,00

* Contratto di assistenza UpCare per 36 mesi, ulteriori informazioni a pagina 12 ** Colonna 1,2 m **inclusa**.



TRAPANATURA AUTOMATICA	AD 10
SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità, m/min	0-3,2 in entrambe le direzioni
Peso, kg	3,6
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	
Motori per carotaggi	DM 340, DM 280
Telai per carotatrice	DS 450, DS 50 Gyro
INFORMAZIONI ARTICOLO	
	966 66 66-01
PREZZO	€ 2.410,00





DS 40 GYRO

DS 250 - 2 VELOCITA'

DS 250 - 1 VELOCITA'

DS 150

150

250

250

150

600

685

685

495

3,1

-

-

-

Regolabile a piacere

-

-

-

+/- 90°

0-60°

0-60°

0-60°

30,0

16,0

16,0

15,5

DM 230

DM 280, DM 230, DM 220

DM 280, DM 230, DM 220

DM 230

965 15 76-05, incl. kit di montaggio

966 82 73-01, EU-RoW

966 82 73-03

966 82 72-01

965 15 76-07, collare per montaggio
DM incluso

588 65 61-26, UpCare*

966 82 73-05, DS 250 Carrello
a singola velocità, colonna corta,
adattatore 60 mm incluso
588 65 61-26, UpCare*

588 65 61-27, UpCare*

Su richiesta

€ 1.203,00

Su richiesta

€ 887,00

Anelli per la raccolta dei fanghi.



DESCRIZIONE VARIANTE, MM	DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE PRODOTTO	PREZZO
WSR 100	Anello raccolta fanghi	593 56 30-01	€ 202,00
WSR 150	Anello raccolta fanghi	593 56 30-02	€ 215,00
WSR 200	Anello raccolta fanghi	593 56 30-03	€ 269,00
WSR 250	Anello raccolta fanghi	593 56 30-04	€ 289,00
WSR 300	Anello raccolta fanghi	593 56 30-05	€ 427,00
WSR 350	Anello raccolta fanghi	593 56 30-06	€ 471,00
DS 100	Anello di tenuta per WSR 100	593 56 34-01	€ 43,00
DS 150	Anello di tenuta per WSR 150	593 56 34-02	€ 47,00
DS 200	Anello di tenuta per WSR 200	593 56 34-03	€ 53,00
DS 250	Anello di tenuta per WSR 250	593 56 34-04	€ 64,00
DS 300	Anello di tenuta per WSR 300	593 56 34-05	€ 74,00
DS 350	Anello di tenuta per WSR 350	593 56 34-06	€ 84,00

L'AD 10 rende il lavoro di carotaggio più semplice e rapido, consentendo all'operatore di produrre di più in minor tempo e con minor sforzo. Questo incredibile sistema automatico di carotaggio ottimizza la velocità di avanzamento del motore in uso, fornendo una prestazione altamente efficiente e precisa. Con un singolo comando, l'operatore può facilmente regolare velocità, direzione e potenza.



1 Kit telaio DS 900, colonna esclusa



2 Colonna 2 metri per DS 900



3 Colonna 2 metri per DS 450



4 Pompa del vuoto con potente motore elettrico e serbatoio integrato nella struttura tubolare



5 Kit di ancoraggio, incluso dado di bloccaggio, perno filettato, barra e 5 tasselli



6 Piastra per vuoto



7 Guarnizione per fissaggio con vuoto



8 Sistemi di ancoraggio per tassellatura in materiali abrasivi



9 Distanziatore con attacco rapido

Il sistema di avanzamento automatico AD 10 rende le operazioni più efficaci e meno faticose



10



11 Attacco con collare ad anello 60 mm



12 Kit ruote



13 Supporto posteriore lungo

Husqvarna DS 900 e DS 450.

ACCESSORI		PREZZO
1	Kit telaio, colonna esclusa (DS 900)	586 90 51-01 € 4.780,00
2	Colonna da 2 metri (DS 900)	531 11 30-46 € 1.706,00
3	Colonna da 2 metri (DS 450)	525 85 76-02 € 547,00
4	Pompa del vuoto, VP 200	544 92 90-01 € 882,00
5	Kit di ancoraggio con 5 tasselli a espansione	502 43 48-01 € 188,00
6	Piastra per vuoto	541 40 50-93 € 226,00
8	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 € 146,00
8	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 € 128,00
9	Distanziatore con attacco rapido	579 50 10-01 € 318,00
10	adattatore per AD10 (DS 900/DM 340)	586 74 84-01 —
11	Attacco con collare ad anello 60 mm	581 25 71-01 € 111,00
12	ruote di trasporto DS 900 (opzionali)	587 08 81-01 € 572,00
12	Ruote di trasporto DS450 (opzionali)	541 40 50-83 € 276,00
13	Supporto posteriore lungo (DS 900)	582 87 29-01 € 1.390,00
14	AD 10	966 66 66-01 € 2.410,00
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 € 66,00

RICAMBI		PREZZO
18	Impugnatura a 3 razze	541 40 50-39 € 108,00

Husqvarna DS 250 e DS 150.

ACCESSORI		PREZZO
4	Pompa per vuoto, VP 200	544 92 90-01 € 882,00
5	Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01 € 188,00
8	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 € 128,00
8	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 € 146,00
11	Attacco con collare ad anello 60 mm, DS 250 a doppia velocità	581 25 71-01 € 111,00
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 € 66,00
	Raccordo maschio	541 40 40-71 € 3,00
	Base con ruote	541 40 50-89 € 67,00

RICAMBI		PREZZO
7	Guarnizione per vuoto	578 93 21-01 —
	Coperchio con fissaggio per vuoto	541 40 49-04 —



Husqvarna DS 50 Gyro.

ACCESSORI		
9	Distanziale per attacco rapido	579 50 10-01
11	Attacco con collare ad anello 60 mm	581 25 71-01
14	AD 10	966 66 66-01
15	Supporto di ancoraggio	544 96 60-01
16	Asta di prolunga interna	506 40 05-03
16	Asta di prolunga esterna	506 40 85-05
17	Braccio laterale	544 96 96-01
18	Anello di arresto	544 14 02-01
18	Piedino di arresto in gomma	544 96 69-01
	Supporto posteriore	506 40 76-10
	Supporto superiore	506 40 84-01

RICAMBI		
19	Impugnatura a 3 razze	541 40 50-39
20	Kit utensili nel pacchetto standard	506 40 86-01



14 Sistema automatico di avanzamento AD 10

15 Supporto con snodo cardanico di tipo multifunzione, attacco con tassello



16 Asta di prolunga, per aumentare la capacità di perforazione

17 Braccio laterale per il carotaggio in spazi limitati



18 Per facilitare il carotaggio angolare e misurare la profondità di perforazione: contrastare il piede di gomma e serrare l'anello di arresto



19 Impugnatura a 3 razze

20 Kit degli utensili



MOTORI PER CAROTAGGIO CON TELAIO	DMS 240	DMS 160 AT	DMS 160 A
SPECIFICHE TECNICHE			
Potenza, W	2400	1550	1550
Motore	Elettrico monofase	Elettrico monofase	Elettrico monofase
Tensione, V	230/110	230/110	230/110
Velocità dell'albero sotto carico, giri/min	390/890	1100	1100
Velocità dell'albero a vuoto, giri/min	280/640	700	700
Filettatura dell'albero	1 1/4" 7 UNC	R 1/2"	R 1/2"
Diametro carotaggio, max mm	250	120	120
Corsa max. mm	685	700	700
Altezza colonna, mm	1000	890	840
Peso totale, kg	20,4	12,0	10,5
Livello pressione acustica, dB (A)	99	89	89
Livello potenza acustica, dB (A)	106	102	102
Livello pressione acustica, dB (A)	98	88	88
Livello potenza acustica, dB (A)	113	97	97
Peso, kg	14,0	14,0	13,0
INFORMAZIONI ARTICOLO			
	965 17 36-03. 230 V	965 15 75-04. 230 V	965 15 75-02. 230 V
PREZZO	€ 2.947,00	Su richiesta	Su richiesta




GRUPPI DI POTENZA	PP 490	PP 65	PP 325 E	PP 518
SPECIFICHE TECNICHE				
Potenza, kW	20	7/4	9,3	10,4
Corrente nominale, A	32/25/16 ridotta	16/16 (trifase/monofase)	16	—
Tensione, V	400	230/400	400	Motore a scoppio, 4T
Pressione, bar	—	—	140	140
Portata, l/min	—	—	40	20, 30, 40
Peso, olio incluso, kg	25	9,5	95,0	145,0 incluso olio e flessibili
ATTREZZATURA RACCOMANDATA				
	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (fornito con WS 482 HF o WS 440 HF) K 6500 Ring, K 6500, K 6500 Chain, DM 650	DM 650, K 6500, K 6500 Ring	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
INFORMAZIONI ARTICOLO				
	967 64 98-01, PP 490, 380-400 V, 5 pin	966 56 37-01	965 15 64-02, 400 V, 5 pin SoftStart™	967 15 36-02, incl. kit tubi idraulici, 1/2"×7,6 m
	967 64 98-02, PP 490, 380-400 V, 4 pin	588 65 61-16, UpCare*	965 15 64-07, 230/400 V, 5 pin Y-D start	
	Per gli accessori vedere pagina 81		965 15 64-04, 400 V, 4 pin SoftStart™	
PREZZO	€ 29.865,00	€ 6.109,00	€ 8.848,00	€ 8.318,00

* Contratto di assistenza UpCare per 36 mesi o max 400 ore di servizio, ulteriori informazioni a pagina 12.

Husqvarna DMS 240.

ACCESSORI	PREZZO
1 Adattatore per corone*, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26 -
2 Adattatore per corone*, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-02 -
2 Adattatore per corone*, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-04 Su richiesta
2 Adattatore per corone*, 1000 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-05 Su richiesta
3 Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 07 70-61 -
4 Anello Drifter	585 36 69-01 € 123,00
5 Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74 -
6 Kit di ancoraggio con 5 tasselli a espansione	502 43 48-01 -
7 Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 -
7 Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 -
10 Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01 -
11 Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02 -
12 Pompa per vuoto, VP 200	544 92 90-01 -
Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 -

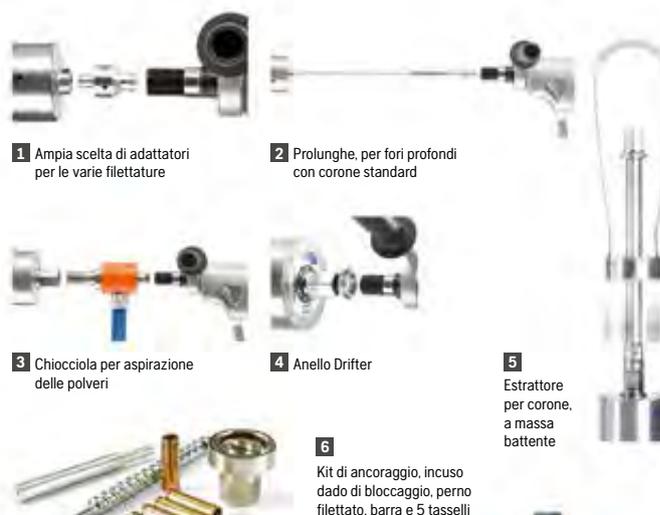

Husqvarna DMS 160 AT e DMS 160 A.

ACCESSORI	PREZZO
2 Prolunga per corone, 100 mm, 1/2" GM - 1/2" GF	543 04 62-99
2 Prolunga per corone, 500 mm, 1 1/4" GF - 1 1/4" GM, acciaio	543 04 65-04
3 Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 07 70-61
5 Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74
6 Kit di ancoraggio con 5 tasselli a espansione	502 43 48-01
8 Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01
8 Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01
9 Piastra per vuoto piccolo diametro per DMS 160 AT e DMS 160 A	544 45 84-01
10 Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01
11 Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02
12 Pompa per vuoto, VP 200	544 92 90-01
13 Chiave per motore per carotaggio, 27 mm	531 11 95-18
Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01
Piastra a depressione rotonda piccola	544 45 84-01
Sistema raccolta polveri e fanghi, 132 mm	531 28 02-95



RICAMBI

14 Kit utensili nel pacchetto standard	506 40 86-01
--	--------------

Husqvarna PP 65.

RICAMBI	PREZZO
15 Raccordo dell'acqua Gardena	585 56 41-01
16 Cavo di alimentazione principale	578 37 23-01
17 Adattatore per alimentazione monofase	579 00 23-01



Husqvarna PP 325 E.

RICAMBI	PREZZO
18 Filtro dell'olio idraulico	531 11 82-49
19 Raccordo per flessibile dell'acqua	510 20 30-01



Husqvarna PP 518.

RICAMBI	PREZZO
20 Set di tubi idraulici, 2 tubi, 1/2" x 7,6 m	510 20 23-06
20 Set di tubi idraulici, 8 tubi, 5/2" x 7,6 m	510 20 23-08
20 Flessibile idraulico, 5/8" x 15,2 m	510 20 23-10
Batteria di ricambio, 12 V	522 95 02-01



Anelli per la raccolta dei fanghi.

Scoprite la nostra gamma di anelli per fanghi e le informazioni sulle giuste combinazioni macchina/anello a pagina 115.



UTENSILI DIAMANTATI PER CAROTAGGIO

Con oltre 70 anni di esperienza Husqvarna continua nello sviluppo di corone diamantate avanzate professionali, destinate agli utilizzatori più esigenti. La nostra nuova gamma di corone diamantate comprende quattro serie. La D 1400 Elite-Drill è disponibile con la rivoluzionaria tecnologia Diagrip™, dove i diamanti sono trattati in modo da essere distribuiti in modo ottimale e rimanere in posizione nei segmenti più a lungo.

La serie Vari-Drill dispone di utensili saldati al laser ad alte prestazioni che forniscono una lunga vita utile ed eccezionali prestazioni di taglio, mentre la serie 600 è progettata per la perforazione in pannelli. La serie Tacti-Drill presenta corone affidabili, saldate al laser con un elevato rapporto qualità/prezzo per utilizzi non intensivi in applicazioni pesanti.

Una tecnologia rivoluzionaria per gli utensili diamantati per una superiore capacità di taglio e durata.

Fra i grandi vantaggi della tecnologia Diagrip™ vi sono la velocità e la facilità con le quali l'utensile diamantato passa attraverso tutti i materiali edili. Gli utensili Diagrip™ significano carotaggi senza problemi, soprattutto nel cemento fortemente armato. Gli utensili Diagrip™ consentono tagli senza problemi e permettono all'utente di lavorare anche sui materiali più duri.



I diamanti vengono sottoposti a un trattamento speciale per assicurarne una distribuzione ottimale: in questo modo, ogni diamante riesce a fornire l'efficienza massima. Con Diagrip™, i diamanti sono esposti in modo omogeneo, il taglio risulta più liscio e potente, anche tagliando materiali duri come cemento armato.



Vedere alle pagina 16 per ulteriori informazioni.



ELITE-DRILL

CODICE				
	D 1405	D 1410	D 1420	D 1425
FORMA SEGMENTO				
MATERIALE				
Piastrelle	—	—	—	—
Pietra naturale, granito	●●●	●●	●	—
Calcestruzzo, duro	●●●	●●●	●●	—
Calcestruzzo, medio	●●	●●	●●●	●●●
Calcestruzzo, morbido	—	—	●●	●●●
Calcestruzzo, abrasivo	—	—	—	●●
Asfalto	—	—	—	—
Mattone	—	—	—	—
Blocchi di cemento	—	—	—	—
ATTREZZATURE RACCOMANDATE				
Motore per carotaggio	DM 650, DM 406 H, DM 340, DM 280, DMS 240			

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile — = Sconsigliato



VARI-DRILL

TACTI-DRILL

VARI-DRILL		TACTI-DRILL		VARI-DRILL		TACTI-DRILL	
D 20	D 65	D 20	D 1210	D 810	D 35	D 05	D 25
-	-	-	-	-	-	•••	-
•••	-	••	••	•••	•	•••	•
•••	••	•••	•••	•••	•••	•	•••
•	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••
-	•••	•	••	•••	•••	•	••
-	••	•	•	•	-	•	•
-	••	•	••	••	••	•	•••
-	••	•	••	••	•••	•	•••

DM 650, DM 406 H, DM 340, DM 280, DMS 240

DM 280, DM 230,
DM 220, DMS 240,
DMS 160 AT/A

DM 230, DM 220,
DMS 160 AT/A

Husqvarna Elite-Drill D 1405.

Foretto di livello gold con tecnologia Diagrip™ per la facile perforazione del cemento duro. Per motori da 2,4 kW in su. Lunghezza tubo 500 mm standard.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×L×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE CONNETTORE 1 1/4"
52	24,0×3,5×9,0+2	5	582 06 29-03
62	24,0×3,5×9,0+2	6	582 06 30-03
72	24,0×3,5×9,0+2	6	582 06 31-03
82	24,0×3,5×9,0+2	7	582 18 62-03
92	24,0×3,5×9,0+2	7	582 49 89-03
102	24,0×3,5×9,0+2	8	582 18 93-03
107	24,0×3,5×9,0+2	9	582 18 94-03
112	24,0×3,5×9,0+2	9	582 18 95-03
122	24,0×3,5×9,0+2	10	582 18 96-03
127	24,0×3,5×9,0+2	10	582 18 97-03
132	24,0×3,5×9,0+2	11	582 06 32-03
142	24,0×3,5×9,0+2	11	582 18 98-03
152	24,0×4,0×9,0+2	12	582 19 51-03
162	24,0×4,0×9,0+2	12	582 19 52-03
172	24,0×4,0×9,0+2	13	582 19 53-03
182	24,0×4,0×9,0+2	13	582 19 54-03
200	24,0×4,0×9,0+2	14	582 19 55-03
225	24,0×4,0×9,0+2	15	582 19 56-03
250	24,0×4,5×9,0+2	16	582 19 57-03
300	24,0×4,5×9,0+2	18	582 19 58-03
350	24,0×4,5×9,0+2	21	582 19 59-03

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Husqvarna Elite-Drill D 1410.

Foretto di livello gold con tecnologia Diagrip™ per facile foratura ad alta velocità. Per motori da 2,4 kW in su. Lunghezza tubo 500 mm standard.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×L×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE CONNETTORE 1 1/4"	PREZZO
82	24,0×4,0×9,0+4	8	585 20 98-02	€ 244,00
92	24,0×4,0×9,0+4	9	585 21 01-02	€ 248,00
102	24,0×4,0×9,0+4	9	585 21 02-02	€ 255,00
107	24,0×4,0×9,0+4	10	585 21 04-02	€ 296,00
112	24,0×4,0×9,0+4	10	585 21 05-02	€ 289,00
122	24,0×4,0×9,0+4	11	585 21 06-02	€ 321,00
127	24,0×4,0×9,0+4	12	585 21 08-02	€ 347,00
132	24,0×4,0×9,0+4	12	585 21 10-02	€ 358,00
142	24,0×4,0×9,0+4	12	585 21 12-02	€ 369,00
152	24,0×4,5×9,0+4	13	585 21 13-02	€ 394,00
162	24,0×4,5×9,0+4	13	585 21 14-02	€ 410,00
172	24,0×4,5×9,0+4	14	585 21 16-02	€ 438,00
182	24,0×4,5×9,0+4	14	585 21 18-02	€ 463,00
200	24,0×4,5×9,0+4	15	585 21 21-02	€ 535,00
225	24,0×4,5×9,0+4	16	585 21 24-02	€ 691,00
250	24,0×4,5×9,0+4	17	585 21 28-02	€ 709,00
275	24,0×4,5×9,0+4	19	585 27 88-02	€ 758,00
300	24,0×4,5×9,0+4	19	585 21 32-02	€ 788,00
350	24,0×4,5×9,0+4	22	585 21 34-02	€ 850,00

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Husqvarna Elite-Drill D 1420.

Foretto di livello gold con tecnologia Diagrip™ per la durabilità in condizioni difficili. Per motori da 2,4 kW in su. Lunghezza tubo 500 mm standard.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×L×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE CONNETTORE 1 1/4"	PREZZO
16	3,2×7,5+2	Corona	586 42 46-04	€ 130,00
18	3,2×7,5+2	Corona	586 42 52-15	€ 130,00
20	3,2×7,5+2	Corona	586 42 53-14	€ 130,00
22	3,2×7,5+2	Corona	586 42 57-11	€ 134,00
24	3,2×7,5+2	Corona	586 42 59-11	€ 134,00
25	3,2×7,5+2	Corona	586 42 60-08	€ 134,00
26	3,2×7,5+2	Corona	586 42 62-06	€ 142,00
28	3,2×7,5+2	Corona	586 42 63-11	€ 142,00
29	3,2×7,5+2	Corona	586 42 66-04	€ 142,00
32	3,2×7,5+2	Corona	586 42 69-05	€ 149,00
35	3,2×7,5+2	Corona	586 42 75-11	€ 154,00
38	3,2×7,5+2	Corona	586 42 77-04	€ 154,00
40	3,2×7,5+2	Corona	587 86 48-05	€ 154,00
45	3,2×7,5+2	Corona	586 42 84-05	€ 162,00
52	24,0×3,5×9,0+2	5	586 08 35-02	€ 162,00
62	24,0×3,5×9,0+2	6	586 08 37-02	€ 188,00
72	24,0×3,5×9,0+2	6	586 08 41-02	€ 223,00
82	24,0×4,0×9,0+2	7	586 08 45-02	€ 244,00
92	24,0×4,0×9,0+2	8	586 08 48-02	€ 248,00
102	24,0×4,0×9,0+2	8	586 08 50-02	€ 255,00
107	24,0×4,0×9,0+2	9	586 08 51-02	€ 296,00
112	24,0×4,0×9,0+2	9	586 08 52-02	€ 289,00
122	24,0×4,0×9,0+2	10	586 08 55-02	€ 321,00
127	24,0×4,0×9,0+2	10	586 08 57-02	€ 347,00
132	24,0×4,0×9,0+2	11	586 08 59-02	€ 358,00
142	24,0×4,0×9,0+2	11	586 08 61-02	€ 369,00
152	24,0×4,5×9,0+2	12	586 08 63-02	€ 394,00
162	24,0×4,5×9,0+2	12	586 08 64-02	€ 410,00
172	24,0×4,5×9,0+2	13	586 08 67-02	€ 438,00
182	24,0×4,5×9,0+2	13	586 08 70-02	€ 463,00
200	24,0×4,5×9,0+2	14	586 08 75-02	€ 535,00
225	24,0×4,5×9,0+2	15	586 08 81-02	€ 691,00
250	24,0×4,5×9,0+2	16	586 08 84-02	€ 709,00
275	24,0×4,5×9,0+2	18	586 08 88-02	€ 758,00
300	24,0×4,5×9,0+2	18	586 08 90-02	€ 788,00
350	24,0×4,5×9,0+2	21	586 08 95-02	€ 850,00
400	24,0×5,0×9,0+2	24	586 08 99-02	€ 869,00
450	24,0×5,0×9,0+2	26	586 09 01-02	€ 915,00
500	24,0×5,0×9,0+2	30	586 09 02-02	€ 1.242,00
600	24,0×5,0×9,0+2	32	586 09 06-02	€ 1.470,00

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Husqvarna Elite-Drill D 1425.

Foretto livello gold Diagrip™ con durata elevata in cemento altamente armato Lunghezza tubo 500 mm standard.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×L×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE CONNETTORE 1 1/4"
52	24,0×3,5×9,0+2	5	591 14 07-02
62	24,0×3,5×9,0+2	6	591 14 09-02
72	24,0×3,5×9,0+2	6	591 14 11-02
82	24,0×3,5×9,0+2	7	591 14 13-02
92	24,0×3,5×9,0+2	7	592 88 11-01
102	24,0×3,5×9,0+2	8	591 14 15-02
107	24,0×3,5×9,0+2	9	591 14 16-02
112	24,0×3,5×9,0+2	9	591 14 17-02
122	24,0×3,5×9,0+2	10	591 14 18-02
127	24,0×3,5×9,0+2	10	591 14 19-02
132	24,0×3,5×9,0+2	11	591 14 20-02
142	24,0×3,5×9,0+2	11	591 14 21-02
152	24,0×3,5×9,0+2	12	591 14 22-02
162	24,0×4,0×9,0+2	12	591 14 23-02
172	24,0×4,0×9,0+2	13	591 14 24-02
182	24,0×4,0×9,0+2	13	591 14 25-02
200	24,0×4,0×9,0+2	14	591 14 26-02
225	24,0×4,0×9,0+2	15	591 14 28-02
250	24,0×4,0×9,0+2	16	591 14 29-02
300	24,0×4,0×9,0+2	18	591 14 30-02
350	24,0×4,0×9,0+2	21	591 14 31-02

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Husqvarna Vari-Drill D 20.

Foretto di livello silver per impieghi gravosi quando si lavora con cemento da medio a duro. Per motori kW 1,5-4.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (LxPxA)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE
18	1 1/4"	450	18,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 29-01
20	1 1/4"	450	20,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 30-01
22	1 1/4"	450	22,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 36-01
24	1 1/4"	450	24,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 37-01
25	1 1/4"	450	25,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 39-01
26	1 1/4"	450	26,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 40-01
28	1 1/4"	450	28,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 42-01
29	1 1/4"	450	29,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 43-01
30	1 1/4"	450	30,0x3,2x7,5+2	Corona	582 1971-01
32	1 1/4"	450	32,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 44-01
35	1 1/4"	450	35,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 45-01
38	1 1/4"	450	38,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 46-01
39	1 1/4"	450	39,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 47-01
40	1 1/4"	450	40,0x3,2x7,5+2	Corona	582 19 72-01
42	1 1/4"	450	42,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 48-01
45	1 1/4"	450	45,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 50-01
52	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	5	582 00 51-01
62	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	6	582 00 53-01
72	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	6	582 00 54-01
82	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	7	582 00 55-01
87	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	7	582 00 56-01
102	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	8	582 00 57-01
107	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	9	582 00 58-01
112	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	9	582 00 59-01
122	1 1/4"	450	24,0x3,7x9,0+2	10	582 00 60-01
132	1 1/4"	450	24,0x3,7x9,0+2	11	582 00 61-01
152	1 1/4"	450	24,0x3,7x9,0+2	12	582 00 62-01
162	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	12	582 00 63-01
172	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	13	582 00 64-01
182	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	13	582 00 65-01
200	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	14	582 00 66-01
225	1 1/4"	450	24,0x4,3x9,0+2	16	582 00 67-01
250	1 1/4"	450	24,0x4,3x9,0+2	17	582 00 68-01
300	1 1/4"	450	24,0x4,3x9,0+2	21	582 00 69-01

Husqvarna Vari-Drill D 65.

Foretto di livello silver con grandi prestazioni e durabilità in applicazioni gravose. Per motori kW 1,5-4.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (LxPxA)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE
52	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	5	581 99 63-01
57	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	5	581 99 64-01
62	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	6	581 99 65-01
72	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	6	581 99 66-01
82	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	7	581 99 67-01
87	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	7	581 99 68-01
102	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	8	581 99 74-01
112	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	9	581 99 76-01
122	1 1/4"	450	24,0x3,7x9,0+2	10	581 99 78-01
132	1 1/4"	450	24,0x3,7x9,0+2	11	581 99 79-01
152	1 1/4"	450	24,0x3,7x9,0+2	12	581 99 80-01
162	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	12	581 99 88-01
172	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	13	581 99 89-01
182	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	13	581 99 90-01
200	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	14	581 99 91-01
225	1 1/4"	450	24,0x4,3x9,0+2	16	581 99 92-01
250	1 1/4"	450	24,0x4,5x9,0+2	17	581 99 93-01
300	1 1/4"	450	24,0x4,5x9,0+2	21	581 99 94-01

Husqvarna Tacti-Drill D 20.

Livello bronze per trapano per alta velocità e taglio libero. Per motori kW 1,5-4.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	5	582 07 69-01	€ 109,00
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	5	582 07 71-01	€ 133,00
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	6	582 07 73-01	€ 145,00
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	7	582 07 74-01	€ 162,00
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	8	582 07 76-01	€ 186,00
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	9	582 07 80-01	€ 230,00
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	10	582 07 81-01	€ 242,00
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	11	582 07 82-01	€ 259,00
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	12	582 07 83-01	€ 291,00
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	12	582 07 84-01	€ 307,00
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	13	582 07 85-01	€ 339,00
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	13	582 07 86-01	€ 388,00
225	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	16	582 07 87-01	€ 465,00
250	1 1/4"	450	24,0×4,3×7,0+2	17	582 07 88-01	€ 513,00
300	1 1/4"	450	24,0×4,3×7,0+2	21	582 07 89-01	€ 719,00

Husqvarna D 1210 a spessore ridotto.

Il foretto di livello gold D 1210 offre una velocità veramente alta. Per motori kW 1,5-2,5.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA, MM	TIPO	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	CODICE
8	1/2" G	200	Corona	8,0×2,3×7,0+2	522 68 05-01
10	1/2" G	200	Corona	10,0×2,3×7,0+2	522 68 06-01
12	1/2" G	200	Corona	12,0×2,3×7,0+2	522 68 07-01
14	1/2" G	200	Corona	14,0×2,3×7,0+2	522 68 08-01
16	1/2" G	350	Corona	16,0×2,3×7,0+2	522 68 09-01
18	1/2" G	350	Corona	18,0×2,3×7,0+2	522 68 10-01
20	1/2" G	350	Corona	20,0×2,3×7,0+2	522 68 11-01
22	1/2" G	350	Corona	22,0×2,3×7,0+2	522 68 12-01
24	1/2" G	350	Corona	24,0×2,3×7,0+2	522 68 13-01
25	1/2" G	350	Corona	25,0×2,3×7,0+2	522 68 14-01
26	1/2" G	350	Corona	26,0×2,3×7,0+2	522 68 15-01
28	1/2" G	350	Corona	28,0×2,3×7,0+2	522 68 16-01
30	1/2" G	350	Corona	30,0×2,3×7,0+2	522 68 17-01
32	1/2" G	350	Corona	32,0×2,3×7,0+2	522 68 18-01
35	1/2" G	350	Corona	35,0×2,3×7,0+2	522 68 19-01
40	1/2" G	350	Corona	40,0×2,3×7,0+2	522 68 20-01
45	1/2" G	350	Corona	45,0×2,3×7,0+2	522 68 22-01
50	1/2" G	350	Corona	50,0×2,3×7,0+2	522 68 23-01
55	1/2" G	350	5	24,0×2,5×7,5+2	522 68 25-01
61	1/2" G	350	6	24,0×2,5×7,5+2	522 68 26-01
66	1/2" G	350	6	24,0×2,5×7,5+2	522 68 28-01
71	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 29-01
76	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 21-01
81	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 31-01
91	1/2" G	350	8	24,0×2,5×7,5+2	522 68 34-01
101	1/2" G	350	9	24,0×2,5×7,5+2	522 68 35-01
111	1/2" G	350	10	24,0×2,5×7,5+2	522 68 38-01
120	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	522 68 40-01
125	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	573 94 83-01
131	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	522 68 43-01
141	1/2" G	350	12	24,0×2,5×7,5+2	573 94 84-01
151	1/2" G	350	12	24,0×2,5×7,5+2	573 94 86-01

Altri diametri disponibili su richiesta.

Husqvarna D 810 a spessore ridotto.

Foretto di livello silver con grande versatilità per il taglio manuale a umido. Per motori kW 1,5-2,5.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
10	1/2" G	150	10,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 30-01	€ 106,00
12	1/2" G	150	12,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 31-01	€ 110,00
14	1/2" G	250	14,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 32-01	€ 114,00
16	1/2" G	250	16,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 33-01	€ 118,00
18	1/2" G	250	18,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 34-01	€ 118,00
20	1/2" G	350	20,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 35-01	€ 118,00
22	1/2" G	350	22,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 36-01	€ 122,00
25	1/2" G	350	25,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 37-01	€ 126,00
28	1/2" G	350	28,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 38-01	€ 130,00
30	1/2" G	350	30,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 39-01	€ 130,00
32	1/2" G	350	32,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 40-01	€ 134,00
35	1/2" G	350	35,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 41-01	€ 138,00
40	1/2" G	350	40,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 42-01	€ 145,00
42	1/2" G	350	42,0×2,3×7,5+2	Corona	574 52 67-01	€ 154,00
45	1/2" G	350	45,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 43-01	€ 158,00
50	1/2" G	350	50,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 44-01	€ 166,00

Husqvarna Vari-Drill D35.

Foretto di livello silver per foratura a secco e a umido. Per motori kW 1,8-3kW.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
37	1 1/4"	350	16,3×3,0×6,5	4	522 79 04-01	€ 148,00
47	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 05-01	€ 167,00
57	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 06-01	€ 171,00
72	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	5	522 79 07-01	€ 177,00
87	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	6	522 79 08-01	€ 195,00
112	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	8	522 79 09-01	€ 241,00
127	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	9	522 79 10-01	€ 301,00
152	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 11-01	€ 354,00
162	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 12-01	€ 380,00
200	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	14	522 79 13-01	€ 495,00

Accessori Vari-Drill D35.

TIPO	CODICE	PREZZO
Dispositivo di centraggio, Ø 37 mm	543 09 54-31	€ 45,00
Dispositivo di centraggio, Ø 47 mm	543 08 80-12	€ 51,00
Dispositivo di centraggio, Ø 57 mm	543 08 80-14	€ 51,00
Dispositivo di centraggio, Ø 72 mm	543 08 34-74	€ 51,00
Dispositivo di centraggio, Ø 87 mm	543 08 34-76	€ 57,00
Dispositivo di centraggio, Ø 112 mm	543 08 96-13	€ 57,00
Dispositivo di centraggio, Ø 127 mm	543 08 34-78	€ 57,00
Dispositivo di centraggio, Ø 152 mm	543 08 34-79	€ 65,00
Dispositivo di centraggio, Ø 162 mm	543 08 34-80	€ 65,00
Dispositivo di centraggio, Ø 200 mm	543 09 54-32	€ 101,00
Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 07 70-61	€ 236,00
Prolungha per vuoto, 1 1/4" F - 1 1/4" M	543 08 08-32	€ 66,00

Husqvarna Vari-Drill D 25.

Foretto di livello silver per foratura a secco con carotatrici manuali ad alta velocità. Da 1 kW.

DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
VARI-DRILL D 25 CON CONNETTORE M 16 E LUNGHEZZA TUBO DI 150 MM					
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 09 96-01	€ 88,00
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 97-01	€ 100,00
57	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 98-01	€ 104,00
68	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 99-01	€ 143,00
85	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 00-01	€ 162,00
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 01-01	€ 191,00
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 02-01	€ 196,00
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 03-01	€ 225,00
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 04-01	€ 238,00
162	150	24,0×4,0×9,0	8	586 10 05-01	€ 250,00
200	150	24,0×4,0×9,0	9	586 10 06-01	€ 295,00

Accessori Vari-Drill D 25.

TIPO	CODICE	PREZZO
Raccordo, HEX - M 16 M*	543 05 65-92	€ 24,00
Raccordo, SDS+ - M 16 M*	586 17 20-09	€ 34,00
Raccordo, 1/2" G M - M 16 M*	543 07 15-04	€ 28,00
Punta di centraggio Ø 10 - lunghezza 210 mm*	543 06 02-84	€ 19,00
Prolunga per corone, lunghezza 350 mm, 1/2" G M - M 16 M	543 06 03-31	€ 73,00
Prolunga per corone, lunghezza 450 mm, 1/2" G M - M 16 M	543 06 03-34	€ 81,00
Prolunga per corone, lunghezza 250 mm, HEX - M 16 M	543 06 03-78	€ 38,00
Prolunga per corone, lunghezza 350 mm, HEX - M 16 M	543 06 03-81	€ 48,00
Prolunga per corone, lunghezza 350 mm, SDS+ - M 16 M	543 06 04-24	€ 49,00

*Raccordo da abbinare a punta di centraggio

Kit per l'installatore Vari-Drill D 25 M 16.

Pacchetto per una soluzione completa. Peso 6 kg.

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE, KIT	PREZZO
586 09 97-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 52 mm, 150 mm, connettore M 16	1	586 10 07-01	€ 563,00
586 09 98-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 57 mm, 150 mm, connettore M 16	1		
586 09 99-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 68 mm, 150 mm, connettore M 16	1		
586 10 00-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 85 mm, 150 mm, connettore M 16	1		
586 10 01-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 107 mm, 150 mm, connettore M 16	1		
586 17 22-01	Dispositivo di centraggio	1		
586 17 19-01	Adattatore per corone, HEX - M 16 M	1		
586 17 20-01	Adattatore per corone, SDS+ - M 16 M	1		
543 07 15-04	Adattatore per corone, 1/2" G M - M 16 M	1		
586 17 25-01	Prolunga per corone, 250 mm, M 16 F - M 16 M	1		

Kit per l'installatore Vari-Drill D 25 1/2" GF.

Pacchetto per una soluzione completa. Peso 6 kg.

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE, KIT	PREZZO
586 10 08-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 37 mm, 150 mm, connettore 1/2" G F	1	586 10 15-01	-
586 10 09-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 52 mm, 150 mm, connettore 1/2" G F	1		
586 10 11-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 107 mm, 150 mm, connettore 1/2" G F	1		
586 10 12-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 117 mm, 150 mm, connettore 1/2" G F	1		
586 10 13-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 127 mm, 150 mm, connettore 1/2" G F	1		
586 17 23-01	Dispositivo di centraggio	1		
586 17 15-01	Adattatore per corone, HEX - 1/2" G M	1		
586 17 16-01	Adattatore per corone, SDS+ - 1/2" G M	1		
586 17 17-01	Adattatore per corone, 1/2" G M - 1/2" G M	1		
586 17 26-01	Prolunga per corone, 250 mm, 1/2" G F - 1/2" G M	1		

Husqvarna Vari-Drill D 05.

Corona professionale di facile utilizzo per ceramica e piastrelle. Per motori da 650 W e smerigliatrici angolari.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (P×A)	CODICE	PREZZO
6	HEX	25	1,5×1,5	522 97 05-01	€ 37,00
8	HEX	25	1,5×1,5	522 97 07-01	€ 39,00
10	HEX	25	1,5×1,5	522 97 08-01	€ 43,00
12	HEX	25	1,5×1,5	522 97 09-01	€ 47,00
20	M 14	35	2,0×2,5	522 97 11-01	€ 70,00
27	M 14	35	2,0×2,5	522 97 12-01	€ 91,00
35	M 14	35	2,0×2,5	522 97 13-01	€ 104,00
45	M 14	35	2,0×2,5	522 97 14-01	€ 117,00
50	M 14	35	2,0×2,5	522 97 15-01	€ 121,00
55	M 14	35	2,0×2,5	522 97 16-01	€ 130,00
60	M 14	35	2,0×2,5	522 97 17-01	€ 138,00
65	M 14	35	2,0×2,5	522 97 18-01	€ 152,00

Accessori Vari-Drill D 05.

TIPO	CODICE	PREZZO
Adattatore per corone M 14-HEX	575 31 73-01	€ 24,00
Sistema di centraggio per diametri 5-12 mm	522 97 51-01	€ 24,00
Sistema di centraggio per diametri 20-65 mm	522 97 52-01	€ 40,00



Kit per piastrelle diametri piccoli.

Pacchetto per una soluzione completa. Per motori fino a 1 kW.

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE, KIT	PREZZO
522 97 04-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 5 mm, 25 mm, connettore HEX	1	522 97 61-01	€ 217,00
522 97 05-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 6 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 06-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 7 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 07-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 8 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 08-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 10 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 09-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 12 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 51-01	Dispositivo di centraggio per diametri da 5 a 12 mm	1		
575 31 73-01	Adattatore per corone, HEX - M 14 M	1		



Kit per piastrelle diametri grandi.

Pacchetto per una soluzione completa. Per motori fino a 1 kW.

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE, KIT	PREZZO
522 97 11-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 20 mm, 35 mm, connettore M 14	1	522 97 62-01	€ 598,00
522 97 12-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 27 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 13-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 35 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 14-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 45 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 16-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 55 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 18-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 65 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 52-01	Dispositivo di centraggio per diametri da 20 a 65 mm	1		
575 31 73-01	Adattatore per corone, HEX - M 16 M	1		



Adattatori universali.

Vasta gamma di adattatori per diverse filettature per corone per foratura a secco e a umido. È disponibile la maggior parte delle filettature comunemente utilizzate nel settore.

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
PER CORONE M 16 F		
HEX Rapido – M 16 M	543 05 65-92	€ 24,00
SDS+- M 16 M	543 05 66-48	€ 34,00
1/2" G M – M 16 M	543 07 15-04	€ 28,00
PER CORONE 1/2" G M		
1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26	€ 49,00
SDS+- 1/2" G F	531 07 71-08	Su richiesta
PER CORONE 1 1/4" F		
1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 01-72	€ 27,00
PER ESTRAZIONE POLVERI		
1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61	€ 236,00



Prolunghe.

Queste aste di estensione vengono utilizzate quando è necessario praticare forature più profonde con corone standard. Disponibili in acciaio o alluminio per un peso inferiore.


CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA, MM	MATERIALE	PREZZO
PER CORONE 1/2" G M				
543 03 71-25	1/2" G M – 1/2" G F	300	Acciaio	€ 44,00
PER CORONE 1,1/4" F				
543 06 03-88	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Alluminio	€ 86,00
543 04 65-02	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Acciaio	Su richiesta
543 04 65-07	1 1/4" F – 1 1/4" M	500	Alluminio	€ 126,00
543 04 65-04	1 1/4" F – 1 1/4" M	500	Acciaio	€ 83,00
543 04 65-05	1 1/4" F – 1 1/4" M	1000	Alluminio	€ 133,00
PER ESTRAZIONE POLVERI				
543 08 08-32	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Acciaio	€ 68,00

LA VOSTRA MOTOTRONCATRICE PREFERITA, MA SEMPRE PIÙ OTTIMIZZATA

Indipendentemente da quanto siano eccellenti le nostre mototroncatrici e i nostri utensili diamantati, non cesseremo mai di migliorarli. Il motivo è la nostra forza trainante principale, ovvero i nostri clienti. Progettando in base alle esigenze dell'utilizzatore, si ottengono macchine perfettamente bilanciate, semplici da usare e leggere. E quando si aggiungono affidabilità e potenza eccezionali, si può restare concentrati per portare a termine l'incarico. Con risultati ottimali ogni volta. In poche parole, ci si può sempre aspettare il meglio da un prodotto Husqvarna.

Panoramica della gamma.

Husqvarna offre la gamma più ampia di mototroncatrici manuali, con più di 20 modelli, con profondità di taglio fino a 450 mm. Indipendentemente dal tipo di alimentazione scelta (a benzina, elettrica, idraulica, pneumatica o a batteria), troverete la mototroncatrice perfetta per il vostro lavoro.

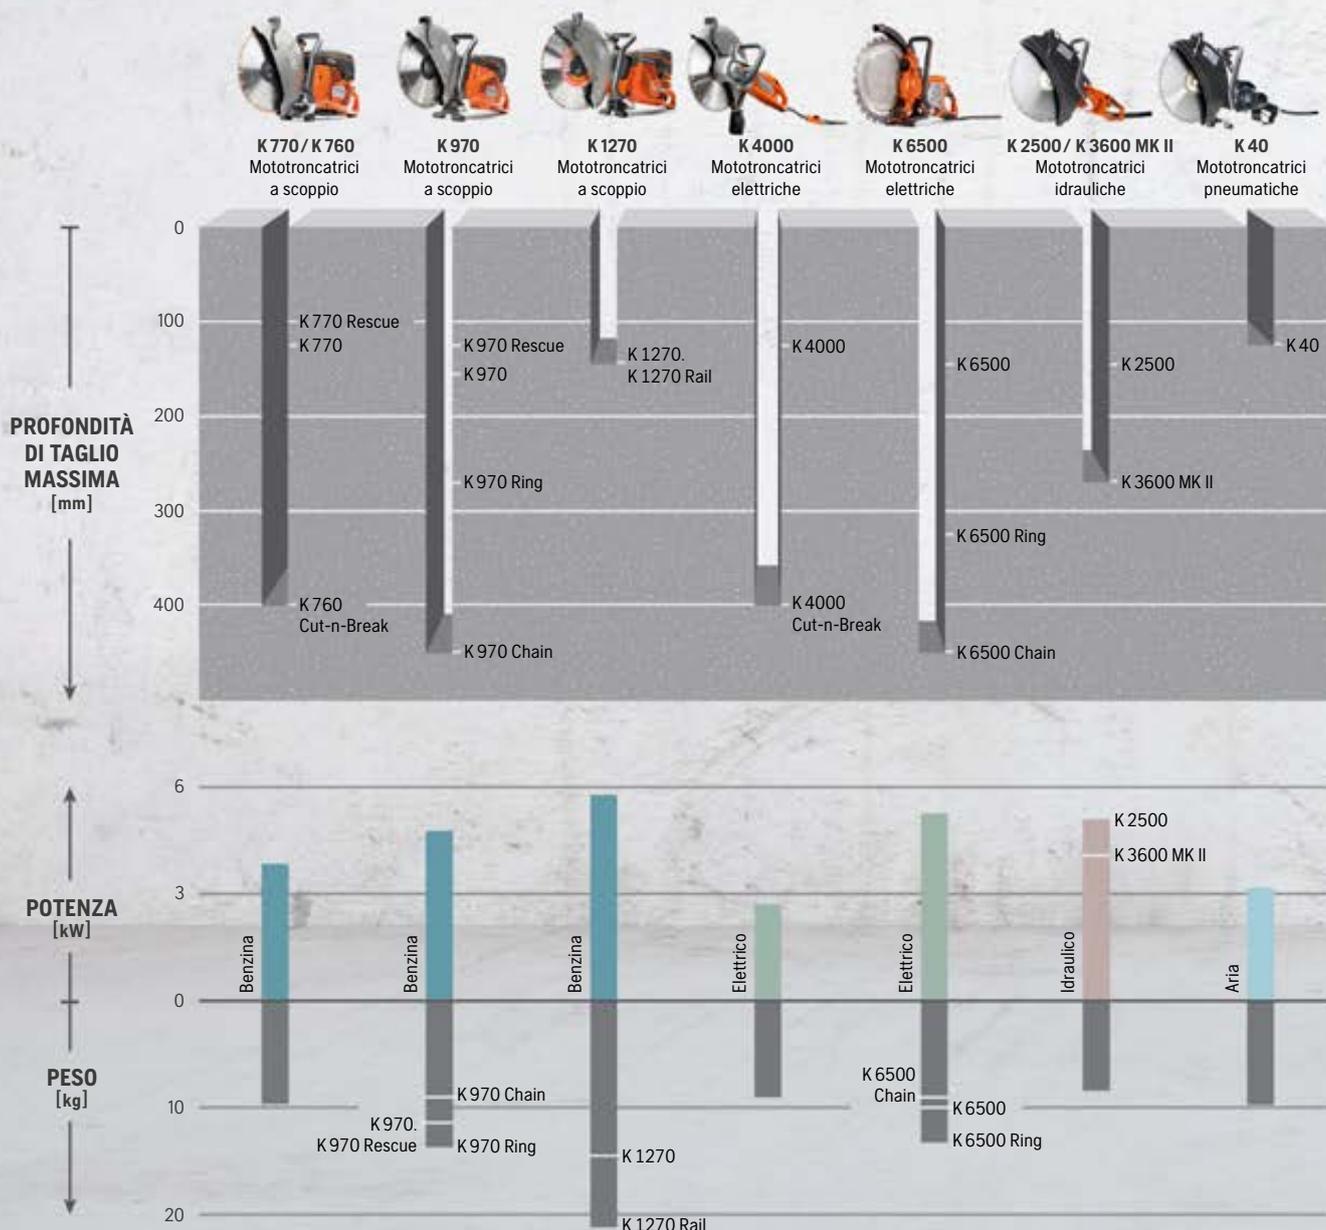



**GAMMA DI PRODOTTI HUSQVARNA PRIME™
- ATTREZZATURE LEGGERE PER LAVORI PESANTI**

La nostra gamma di attrezzature ad alta frequenza PRIME™ fornisce un eccellente rapporto peso/potenza e un'utilizzabilità eccezionale. Potete carotare, tagliare muri e praticare tagli manuali con lo stesso gruppo PP di alimentazione. In breve: più applicazioni con attrezzature più piccole e più leggere.

HUSQVARNA K 6500 La nostra mototroncatrice elettrica più potente: l'elevata potenza, il peso ridotto, il corpo ben bilanciato e il basso livello di vibrazioni rende questa macchina molto efficiente e facile da usare. La K 6500 può essere alimentata con i gruppi PP 65, PP 220 e PP 490.

HUSQVARNA K 6500 RING

La nostra prima e più potente mototroncatrice elettrica ad anello: la profondità di taglio di 270 mm rende questa macchina la compagna perfetta delle nostre tagliamuri. La K 6500 Ring può essere alimentata con i gruppi PP 65, PP 220 e PP 490.



SMARTTENSION™ Husqvarna K 770 e K 970 sono dotate del un sistema SmartTension™ semi-automatico di tensionamento, grazie ad una molla che assicura il precarico ottimale della cinghia per vita massima della cinghia stessa.

HUSQVARNA K 6500 CHAIN La nostra prima mototroncatrice elettrica a catena. Leggera e potente. In grado di tagliare aperture di larghezza fino a 110×110 mm e di profondità fino a 450 mm. Da alimentare con un gruppo di potenza (PP 65, PP 220 oppure PP 490).

LA MOTOTRONCATRICE VERAMENTE GLOBALE Husqvarna K 770 è la nostra mototroncatrice a miscela della 10° generazione da quando tutto è iniziato nel 1960. Progettata con quasi 60 anni di esperienza lavorativa, è costruita per offrire produttività senza ostacoli in ogni condizione di lavoro, in tutto il mondo. K 770 è senza dubbio la macchina Husqvarna che meglio di tutte incarna la tradizione, l'eredità, l'identità e il know-how globale del nostro marchio.

CARATTERISTICHE DELLA TECNICA DI TAGLIO

Taglio standard

Taglio in profondità

**VELOCITÀ
DI TAGLIO**

DISCO DA
300 MM

DISCO
DA 300 MM

DISCO
DA 400 MM

ANELLO

CUT-N-BREAK

CATENA



**PROFONDITÀ
DI TAGLIO
MASSIMA
[mm]**

TAGLIO DI TUBI CON POTENZA ED EFFICIENZA

A volte, è necessario un taglio del tubo eseguito in modo preciso e veloce. In tali casi, l'attrezzatura Husqvarna è l'ideale. Con le mototroncatrici manuali per il taglio profondo di Husqvarna è possibile tagliare tutto il tubo da un lato. Questo riduce drasticamente la complessità del lavoro, con conseguente risparmio di tempo, fatica e denaro. Con la morsa da taglio di Husqvarna aggiungete ancora più precisione, sicurezza ed ergonomia al vostro lavoro. Tutte le attrezzature necessarie sono comodamente disponibili da un unico fornitore: Husqvarna.



MOTOTRONCATRICE AD ANELLO HUSQVARNA CON MORSA PER IL TAGLIO DEI TUBI

- + Profondità di taglio fino a 325 mm
- + In grado di tagliare sezioni di tubi con diametro esterno di fino a 300 mm in un unico taglio
- + Velocità di taglio più elevata
- + Basso costo dell' utensile da taglio
- + Soluzione unica di Husqvarna

MOTOTRONCATRICE A CATENA HUSQVARNA CON MORSA PER IL TAGLIO DEI TUBI

- + Profondità di taglio fino a 450 mm
- + In grado di tagliare sezioni di tubi con diametro esterno di fino a 330 mm in un unico taglio
- + Facile da maneggiare e riparare
- + Robusta e flessibile
- + Tagli a tuffo, senza sovrapposizioni

NOVITA'



HUSQVARNA K 6500 RING, Mototroncatrice elettrica potente e ben bilanciata 5,5 kW con tecnologia PRIME™ ad alta frequenza, che permette un'alta velocità di taglio. Il disco ad anello da 425 mm produce una profondità di taglio di 325 mm.

HUSQVARNA K 970 RING, Mototroncatrice a miscela 4,8kW dal taglio veloce grazie al disco ad anello da 370 mm, che produce una profondità di taglio di 270 mm. Macchina robusta e affidabile con buona capacità di taglio e alto rapporto potenza-peso.

HUSQVARNA K 6500 CHAIN, Mototroncatrice elettrica potente e ben bilanciata, 5,5 kW di potenza grazie alla tecnologia PRIME™ ad alta frequenza, che produce una profondità di taglio di massimo 450 mm. La stessa barra può essere utilizzata con la nuova versione della K 970 Chain.

Agganciatela sul tubo. Collegate una mototroncatrice a catena o ad anello Husqvarna. Tagliate tubi di diametro fino a 14,2"/360 mm in modo dritto e preciso da un solo lato

La morsa per tubi collegata alla mototroncatrice Husqvarna è facile da fissare sul tubo in modo sicuro

Design flessibile con più punti di fissaggio per collegare una mototroncatrice. Disponibile per mototroncatrice Husqvarna a catena o con disco ad anello

Eseguire l'intero taglio dall'alto significa meno necessità di scavare intorno al tubo. Questo vi consente di risparmiare un sacco di tempo di lavoro e sforzo

HUSQVARNA K 970 CHAIN, Mototroncatrice a miscela potente e ben bilanciata, 4,8 kW di potenza, che produce una profondità di taglio fino ad un massimo di 450 mm. Nuove aratteristiche includono il supporto robusto della barra di guida con doppio bullone ed il tensionamento della catena di tipo tradizionale, identico a quello della K 6500 chain.

MORSA PER TAGLIO TUBI Consente il taglio di tubi in modo veloce e costante con meno sforzo per l'operatore. Rende facile sezionare tubi in cemento fino al diametro 14"/360 mm, operando da un solo lato in modo dritto e preciso, utilizzando una mototroncatrice ad anello o catena Husqvarna.

VIDEO DI ISTRUZIONI ONLINE
Guardate video di istruzioni sul taglio delle tubazioni e molto altro nella nostra guida per l'utente per mototroncatrici, disponibile gratuitamente nella sezione UpServices sul nostro sito Web.



TRONCATRICI A SCOPPIO	K 770	K 770 CON OILGUARD	K 770 VAC	K 970	K 1270
SPECIFICHE TECNICHE					
Motore raffreddato ad aria a due tempi	●	●	●	●	●
Cilindrata, cc	74	74	74	94	119
Potenza, kW	3,7	3,7	3,7	4,8	5,8
Rapporto potenza/peso	0,37	0,37	0,30	0,44/0,41	0,43/0,42
Peso senza carburante e attrezzature di taglio, kg	10	10,1	11,3	11,0/11,6	13,3/13,7
Disco/barra, mm	300/350	300/350	300	350/400	350/400
Profondità di taglio max, mm	100/125	100/125	125	125/155	118/145
Active Air Filtration™	●	●	●	●	●
X-Torq®	●	●	●	●	●
SmartCarb™	●	●	●	●	●
DuraStarter™	●	●	●	●	—
Valvola di decompressione EasyStart	●	●	●	●	●
Sfiato dell'aria	●	●	●	●	—
cinghia poli-V	●	●	●	●	●
Trasmissione sigillata	●	●	●	●	●
Braccio di taglio reversibile	●	●	●	●	●
Indicatore del livello di carburante nel serbatoio	●	●	●	●	—
Carter di protezione del disco di facile regolazione	●	●	●	●	●
Kit per il taglio a umido	●	●	—	●	●
Bussola dell'albero sostituibile	●	●	●	●	●
SmartTension™	●	●	—	●	—
Livello potenza acustica, dB (A)	115	115	115	115	117
Livello pressione acustica, dB (A)	101	101	101	104	104
ATTREZZATURE RACCOMANDATE					
	KV 7, WT 15	KV 7, WT 15	S 26	KV 9/12, WT 15	KV 9/12, WT 15
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO					
	12", 967 80 85-01, carter 300 mm, bussola 20 mm*	12" con Oilguard, 967 80 88-01, carter 300 mm, bussola 20 mm*	967 86 07-01, carter copridisco 300 mm, bussola 20 mm	967 34 80-01, carter 350 mm, bussola 20/25,4 mm*	967 04 62-01, carter 350 mm, bussola 20/25,4 mm*
	14", 967 68 21-01, carter 350 mm, bussola 20/25,4 mm*	14" con Oilguard, 967 69 11-01, carter 350 mm, bussola 20/25,4 mm*		967 34 81-01, carter 400 mm, bussola 20/25,4 mm*	967 05 42-01, carter 400 mm, bussola 20/25,4 mm*
PREZZO	967 80 85-01: su richiesta 967 68 21-01: € 1.600,00	967 80 88-01: su richiesta 967 69 11-01: € 1.650,00	€ 1.825,00	967 34 80-01: su richiesta 967 34 81-01: € 1.938,00	967 04 62-01: su richiesta 967 05 42-01: € 2.274,00

* Include kit per il taglio ad acqua di serie.

Nota : ad eccezione della K 760 cut-n-break, i prezzi si riferiscono a macchine SENZA utensile diamantato.



K 760 CUT-N-BREAK

K 970 RING

K 970 CATENA

K 970 RESCUE

K 770 RESCUE

K 1270 RAIL

●	●	●	●	●	●
74	94	94	94	74	119
3,7	4,8	4,8	4,8	3,7	5,8
0,33	0,35	0,49	0,44	0,39	0,28/0,27
11,1 (comprese attrezzature di taglio)	13,8	9,6	11,0	9,6	20,5/21,2
230	370	300/350/400	350	300	350/400
400	270	450	125	100	118/145
●	—	—	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
—	●	—	●	●	●
—	●	—	●	●	●
—	—	—	●	●	—
●	●	●	●	●	—
—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	—
115	115	115	115	115	117
101	104	104	104	101	104

WT 15

Pipe clamp

Pipe clamp

RA 10, RA 10 S

967 19 57-01,
coppia dischi EL 35*

967 27 23-01*

967 66 05-01*

967 63 56-01,
carter 350 mm,
bussola 25,4 mm967 80 91-01,
carter copridisco 300 mm,
bussola 20,0/25,4 mm967 04 63-01, incl.
RA 10, carter 350 mm,
bussola 25,4 mm
967 07 12-01, incl.
RA 10, carter 400 mm,
bussola 25,4 mm

€ 3.040,00

€ 5.050,00

€ 3.010,00

€ 2.018,00

€ 1.712,00

K 1270 RA10,
carter 350 mm: € 3.417,00
K 1270 RA10,
carter 400 mm: € 3.560,00

**PRENDETEVI CURA DEL CALCESTRUZZO
GESTIONE DI POLVERI E FANGHI IN UN MODO
INTELLIGENTE, SEMPLICE ED EFFICACE!**

VEDI LE CARATTERISTICHE TECNICHE A PAGINA 68



TRONCATRICI ELETTRICHE	K 6500	K 6500 RING	K 6500 CHAIN
SPECIFICHE TECNICHE			
Motore elettrico, V	230/400	230/400	230/400
Potenza, W	5,5 kW (trifase)/ 3,0 kW (monofase)	5,5 kW (trifase)/ 3,0 kW (monofase)	5,5 kW (trifase)/ 3,0 kW (monofase)
Corrente nominale, A	16/10	16/10	16/10
Peso escluso cavo e attrezzature di taglio, kg	9,8	13,1 / 12,4	9,1
Disco mm	400	370 / 425	400
Profondità di taglio, mm	155	270 / 325	450
Elgard™, protezione dal sovraccarico	●	●	●
Rotazione "pulling"	●	●	●
Facile cambio disco	●	●	—
Bussola dell'albero sostituibile	●	—	—
Kit per il taglio a umido	●	●	—
Livello potenza acustica, dB (A)	104	111	122
Livello pressione acustica, dB (A)	93	99	99
Vibrazioni equivalenti impugnatura anteriore, m/s ²	< 2,5	< 2,5	2,7
Vibrazioni equivalenti impugnatura posteriore, m/s ²	< 2,5	< 2,5	2,1
ATTREZZATURE RACCOMANDATE			
	PP 490*, PP 65. PP 220*, WT 15. W 70 P	PP 490*, PP 65. PP 220*, WA 20. Morsa per tubi	PP 490*, PP 65. PP 220*, WT 15. Morsa per tubi
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO			
	967 08 29-01	17", 967 65 99-01 14", 967 10 86-01	967 10 85-01
	588 65 61-06. UpCare**	588 65 61-17. UpCare**	588 65 61-19. UpCare**
PREZZO			
	967 08 29-01: € 4.950,00	17" 967 65 99-01: € 7.560,00 14" 967 10 86-01: € 7.240,00	967 10 85-01: € 5.970,00

*Ulteriori informazioni su PP 220 a pagina 80-81. ** Contratto di assistenza UpCare per 36 mesi o max 400 ore di servizio, ulteriori informazioni a pagina 12.

NOTA: ad eccezione della K3000 cut-n-break, tutti i prezzi si riferiscono a macchine senza utensile diamantato



TRONCATRICI IDRAULICHE	K 3600 MK II	K 2500
SPECIFICHE TECNICHE		
Motoriduttore idraulico	●	●
Pressione massima/portata, bar/l/min	150/40	150/40
Potenza, kW	4,3	5,2
Peso senza utensili di taglio, kg	8,3	8,3
Disco mm	370	400
Profondità di taglio, mm	270	145
Unità periferica	●	—
Impugnatura anteriore regolabile	●	—
Avvio automatico del flusso dell'acqua	●	—
Freno disco	—	●
Servoassistenza per controllo regime	—	●
Braccio di taglio reversibile	—	●
Kit per il taglio a umido	Integrato	●
Bussola dell'albero sostituibile	—	●
Livello potenza acustica, dB (A)	111	107
Livello pressione acustica, dB (A)	99	85
Vibrazioni equivalenti impugnatura anteriore, m/s ²	4,3	7,5
Vibrazioni equivalenti impugnatura posteriore, m/s ²	6,0	5,2
ATTREZZATURE RACCOMANDATE		
	PP 518, PP 325 E, FC 40, WA 20	PP 518, PP 325 E, FC 40, WA 20
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO		
	968 42 41-01	968 36 54-01, carter paradisco 400 mm, bussola 25,4 mm*
PREZZO		
	€ 5.130,00	€ 1.958,00



NOVITA'



TRONCATRICE A BATTERIA	K 535i
SPECIFICHE TECNICHE	
Tipo di batteria	Agli ioni di litio (Li-Ion)
Tensione, V	36
Tipo di motore	BLDC (senza spazzole)
Peso (escluse batteria e attrezzature di taglio), kg	3,5
Disco, mm	230
Profondità di taglio, mm	76
Kit per il taglio a umido	Integrato
savE™	●
Freno elettrico	●
Aggancio per tracolla	●
Livello di pressione acustica, dB(A)	98,5
Livello di potenza acustica garantito LWA dB(A)	109,5
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore/posteriore, m/s ² *	2,1 / 2,5
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	
	WT 15, accessorio VAC, aspirazione della polvere S 13, S 26
INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO	
	967 79 59-01
PREZZO	
	Su richiesta

* con BLi300

Nota: i prezzi si riferiscono a macchine senza utensile diamantato *Include kit per il taglio ad acqua di serie.



K 4000

K 4000 CUT-N-BREAK

230/120/110	230/120/110
2700/1800/2200	2700/1800/2200
12/15/20	12/15/20
8,5	8,9
350	230
125	400
●	●
●	●
●	●
●	—
●	●
105	109
95	95
3,5	3,2
3,5	3,4

K 3000 / K 4000 accessorio Vac,
WT 15. S 13. W 70 P

WT 15

967 07 98-01. 230 V, carter 350 mm,
bussola 25,4 mm967 07 97 -01. 230 V,
coppia dischi EL 10 CNB

€ 1.315,00

€ 3.040,00



TRONCATRICI PNEUMATICHE

K 40

SPECIFICHE TECNICHE

Motore pneumatico	●
Portata aria, m ³ /min	2,8-3,5
Pressione massima aria, kp/cm ² , bar	7
Potenza, kW	3,2
Peso senza tubo, lubrificatore e utensili di taglio, kg	9,9
Disco mm	350
Profondità di taglio, mm	125
Lubrificazione automatica	●
Braccio di taglio reversibile	●
Kit per il taglio a umido	●
Bussola dell'albero sostituibile	●
Livello potenza acustica, dB (A)	107
Livello pressione acustica, dB (A)	92
Vibrazioni equivalenti impugnatura anteriore, m/s ²	9,5
Vibrazioni equivalenti impugnatura posteriore, m/s ²	5,2

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

968 37 24-01, carter 350 mm,
bussola 25,4 mm*

PREZZO

€ 2.692,00

* Include kit per il taglio ad acqua di serie.


UPCARE
SERVICE CONTRACTS

PRIME

GRUPPI DI POTENZA

PP 490

PP 65

PP 325 E

PP 518

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza, kW	20	7/4	9,3	10,4
Corrente nominale, A	32/25/16 ridotta	16/16 (trifase/monofase)	16	—
Tensione, V	400	230/400	400	Motore a scoppio, 4T
Pressione, bar	—	—	140	140
Portata, l/min	—	—	40	20, 30, 40
Peso, olio incluso, kg	25	9,5	95,0	145,0 incluso olio e flessibili

ATTREZZATURA RACCOMANDATA

WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10
(fornito con WS 482 HF o
WS 440 HF) K 6500 Ring, K 6500,
K 6500 Chain, DM 650

DM 650, K 6500, K 6500 Ring

DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500

DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500

INFORMAZIONI ARTICOLO

967 64 98-01, PP 490,
380-400 V, 5 pin
967 64 98-02, PP 490,
380-400 V, 4 pin
Per gli accessori vedere pagina 81

966 56 37-01

588 65 61-16, UpCare*

965 15 64-02, 400 V,
5 pin SoftStart™
965 15 64-07, 230/400 V,
5 pin Y-D start
965 15 64-04, 400 V,
4 pin SoftStart™967 15 36-02, incl.
kit tubi idraulici, 1/2"×7,6 m

PREZZO

€ 29.865,00

€ 6.109,00

€ 8.848,00

€ 8.318,00

* Contratto di assistenza UpCare per 36 mesi o max 400 ore di servizio, ulteriori informazioni a pagina 12.



A Husqvarna KV 9/12 e KV 7.

Carrelli di taglio Husqvarna con attacchi rapidi e profondità di taglio facilmente regolabile.

		PREZZO
KV 9/12, serbatoio acqua 13,3 litri	587 76 84-02	€ 1.057,00
KV 7, serbatoio acqua 13,3 litri	587 76 84-01	€ 1.057,00

B Husqvarna WT 15.

Serbatoio dell'acqua compatto e facile da usare con pompa elettrica. Alimentato a batteria, sistema di accumulo Gardena Li-Ion da 18,5 V, 15 litri.

		PREZZO
WT 15, 220 V	966 70 83-01	€ 502,00

C Serbatoio dell'acqua pressurizzato.

Serbatoio pressurizzato dell'acqua da 13,3 litri con flessibile da 3 metri.

		PREZZO
Serbatoio dell'acqua pressurizzato con tubo flessibile	506 32 63-02	€ 124,00
Flessibile dell'acqua	506 32 89-34	€ 38,00

D Accessorio vac.

Permette di raccogliere la polvere dei tagli a secco, senza utilizzo di acqua.

		PREZZO
K 3000 / K 4000 Vac.	523 09 50-01	€ 196,00

E Husqvarna FC 40.

Il controllo del flusso consente di utilizzare diverse fonti idrauliche.

		PREZZO
FC 40	506 19 75-01	€ 1.687,00

F Guida di taglio per troncatrici.

Fornito completo di carrello, staffe e due binari da 1 m. La troncatrice si fissa facilmente sul carrello mediante una perno girevole. Adatto per l'uso con K 6500 ad anello, K 3600 MK II e K 2500.


		PREZZO
WA 20, due binari da 1 m e carrello	506 31 93-02	€ 743,00
Binario supplementare	506 33 87-03	€ 147,00
Adattatore K 2500	506 32 35-01	€ 11,00
Adattatore K 3600 ad anello	506 32 33-01	€ 15,00
Adattatore K 6500 Ring ad anello	590 70 88-01	€ 15,00

G Morsa taglio tubi


Da utilizzare sia con K 970 Ring, K 970 chain che con K 6500 ring, K 6500 Chain. Consente tagli dritti e precisi in tubazioni in calcestruzzo

		PREZZO
Morsa taglio tubi	593 35 10-01	€ 1.336,00
Adattatore per K 6500 chain	593 36 87-02	€ 195,00
Adattatore per K 6500 ring	590 70 88-02	€ 271,00
Adattatore per K 970 chain	593 36 87-01	€ 195,00
Adattatore per K 970 ring	590 70 88-03	€ 488,00


PANORAMICA DELLE APPLICAZIONI

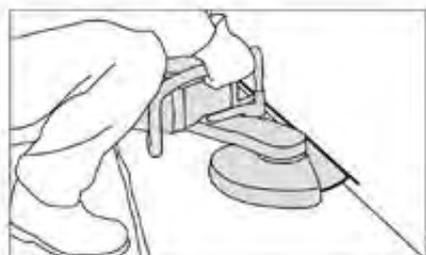


Taglio di pavimenti e pareti.

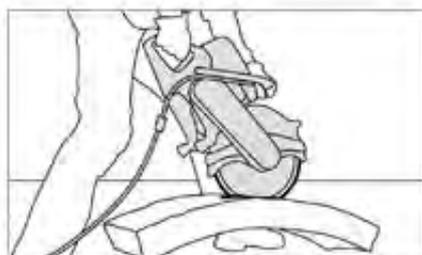


Taglio di materiali edili, marciapiedi e lastricati.

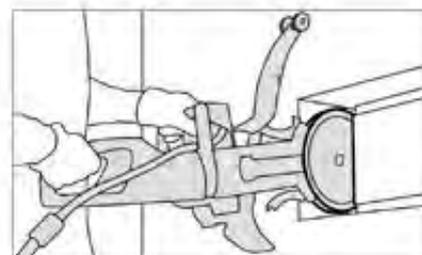


Piccoli adattamenti di aperture per porte e finestre.

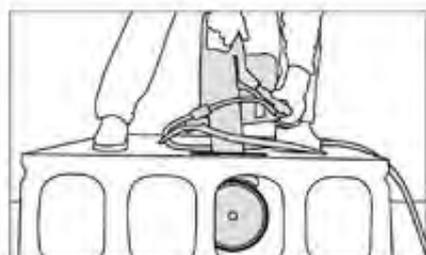

Taglio di calcestruzzo.

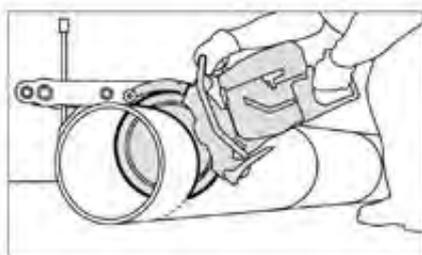

Taglio di tubi.

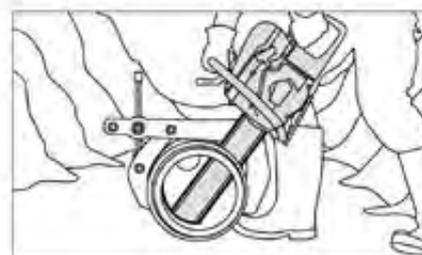

Taglio di tubi in profondità all'interno di trincee.



I Kit ruote

Per l'utilizzo con Husqvarna K 760, K 770, K 970 e K 1270. Allevia l'operatore dallo sforzo e protegge la parte inferiore della macchina durante il taglio di muri e pavimenti.

		PREZZO
Kit ruote	589 33 43-01	€ 86,00

J Morsa per attacco binario.

Con ago senza gioco e cuscinetti a sfera. Attacco rapido alla guida, fino a 135 mm per tagli ad angolo retto su tutti i livelli.

		PREZZO
RA 10	506 22 66-11	€ 549,00
RA 10 S	506 22 66-12	€ 600,00

J Attrezzo Cut-n-Break.

		PREZZO
Attrezzo Cut-n-Break.	544 17 80-03	€ 47,00

K Cassette per trasporto

In compensato, con rinforzi di metallo sui bordi e sugli angoli.

		PREZZO
K 970, K 6500	506 31 08-02	€ 248,00
K 3000 Wet	505 39 95-23	€ 217,00
K 970 Ring, K 3600 MK II, K 6500 Ring	584 83 50-01	€ 154,00
K 970 Chain, K 760 Cut-n-Break	575 46 51-01	€ 165,00
K 1270 Rail, K 3000 cut-n-break	575 46 53-01	€ 217,00

L Tanica carburante con sistema di riempimento anti-perdita.

In plastica resistente. Approvata secondo le norme UN. 6 litri.

		PREZZO
Tanica della benzina con sistema di riempimento anti-perdita.	505 69 80-01	€ 33,00

M Olio due tempi.

Il nostro olio miscela per motori a due tempi è costituito da componenti di altissima qualità. Soddisfa le elevate esigenze dei motori ad alte prestazioni.


		PREZZO
Olio per motori a due tempi Husqvarna, HP, 1 litro.	587 80 85-10	—
Olio per motori a due tempi Husqvarna, HP, contenitore dosatore da 1 litro.	587 80 85-11	—
Olio Oilguard, contenitore dosatore da 1 litro.	544 97 65-01	€ 14,00
Olio Oilguard, 0,1 litro	544 97 65-02	€ 3,00

N Kit motore.

Un basamento completo con albero a gomiti, pistone e cilindro montati.

		PREZZO
K 1260	576 22 39-07	€ 456,00
K 970 Motore monoblocco	588 48 71-02	€ 532,00
K 970 cilindro	586 35 10-02	€ 370,00
K 970 cilindro*	588 48 71-01	€ 532,00
K 760 Cut-n-Break	585 06 14-04	€ 480,00

*In produzione dal 2014.

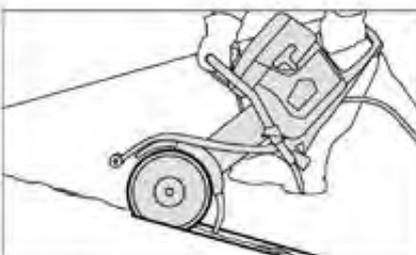


Taglio di scanalature per giunti a espansione ed eliminazione di crepe.



Interramento di cavi di segnalazione.




Taglio di asfalto nei lavori stradali.

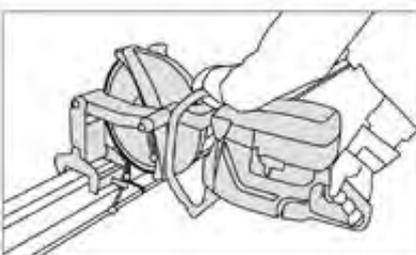

Taglio di binari.



Taglio di soccorso.

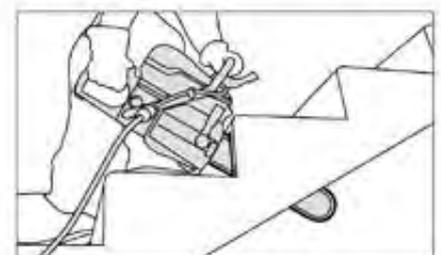

Taglio in profondità, anche con geometrie irregolari.

UTENSILI DIAMANTATI PER TAGLI MANUALI

Husqvarna offre utensili diamantati per tagli in tutti i materiali edili e con ogni tipo di attrezzi manuali, dagli utensili per macchine speciali, quali le mototroncatrici ad anello e le mototroncatrici a catena, ai dischi diamantati standard per lavori più occasionali. Le caratteristiche del disco diamantato devono essere adeguate a campi di impiego, materiali da tagliare e macchine utilizzate. Quindi, la nostra gamma di dischi diamantati è stata suddivisa in livelli differenti, chiaramente indicati sulla confezione per facilitare la scelta del disco più adatto alla vostra applicazione.



Una rivoluzionaria tecnologia di utensili diamantati per una superiore capacità di taglio e durata.

Con la tecnologia Diagrip™, i diamanti sono sottoposti a un trattamento particolare per poter essere posizionati in modo ottimale nel segmento e moltiplicando l'efficienza del lavoro. Durante il taglio, i diamanti sono esposti in modo omogeneo, il taglio risulta più liscio e potente, in particolare tagliando materiali duri come cemento armato. Ciò significa tagli lisci e rapidi in tutti i tipi di materiali edili.



SPEED BRIDGE I dischi Elite-Cut sono dotati di un profilo Speed Bridge progettato specificamente. Il design migliora ulteriormente la velocità e la fluidità del taglio grazie a una ridotta frizione laterale, un miglior raffreddamento e una dispersione della polvere ottimizzata. Il colore tra i segmenti indica il tipo di materiale per il quale il disco è ottimizzato.



Vedere alle pagina 16 per ulteriori informazioni.



ELITE-CUT

PRODOTTO	S 25	S 35*	S 45	S 50	S 65	S 85
FORMA SEGMENTO						
MATERIALE						
Piastrelle dure, porcellanato	●	●	—	—	—	—
Piastrelle ceramiche	●●	●●	—	—	—	—
Pietra naturale	●●●	●●●	—	●	—	—
Calcestruzzo indurito	●●●	●●●	●●●	●●●	—	—
Cemento armato	●●	●●	●●●	●●	●●●	—
Mattoni	●●	●●	●●	●●	●●●	—
Tegole per tetti	●●	●●	●●	●●	●●●	—
Materiale abrasivo	—	—	●	●	●●●	●●
Calcestruzzo fresco	—	—	—	—	●●	●●
Asfalto	—	—	—	—	●	●●●
Ferro	—	—	—	—	—	—
Ghisa	—	—	—	—	—	—
ATTREZZATURE RACCOMANDATE						

K 770, K 970, K 1270, K 6500, K 4000, K 40

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile — = Sconsigliato * Adatto anche per K 770 VAC.

SICUREZZA E COMFORT CON I DISCHI

INTELLIGENTI HUSQVARNA I dischi intelligenti Husqvarna presentano una serie di indicatori intuitivi e subito riconoscibili per migliorare sicurezza e prestazioni. I dischi sono dotati di funzioni quali indicatori di applicazione che garantiscono l'utilizzo del prodotto giusto per il lavoro giusto, indicatori di usura che riducono al minimo i rischi di inceppamento o di contraccolpo e una freccia direzionale che assicura che il disco sia sempre montato correttamente. Per le aziende che concedono gli attrezzi in locazione, i fori di misurazione aiutano a tenere traccia dell'usura totale tra un uso e l'altro, rendendo facile valutare la necessità di nuovi dischi e i costi complessivi.

Senso di rotazione

Codice dell'applicazione

Indicatore di usura laterale

Indicatore di usura del segmento di taglio



VARI-CUT

TACTI-CUT

S 35 TURBO*	S 45	S 50	S 65 PLUS	S 85	S 35	S 50	S 50 PLUS*	S 65	S 85
•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
••	-	-	-	-	••	-	-	-	-
•••	•••	•••	•••	-	•••	•••	•••	•••	-
••••	••••	••••	••••	-	••••	••••	••••	••••	-
•••••	•••••	•••••	•••••	-	•••••	•••••	•••••	•••••	-
••••••	••••••	••••••	••••••	•••	-	•	•	•••	••
-	•	•	•••	•••	-	-	-	•••	••
-	-	-	•••	••••	-	-	-	••	••••
-	-	-	•	•••••	-	-	-	•	•••••
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

K 770, K 970, K 1270, K 6500, K 4000, K 40



Vedere alle pagina 16 per ulteriori informazioni.



DISCHI PER K 6500 E MOTOTRONCATRICI IDRAULICHE

PRODOTTO		
FORMA SEGMENTO	S 1410	S 1420
MATERIALE		
Pietra	● ● ●	—
Calcestruzzo duro	● ● ●	●
Calcestruzzo medio	● ●	● ● ●
Calcestruzzo abrasivo	●	● ● ● ●
Mattoni per l'edilizia	—	● ●
Blocchi abrasivi	—	●
ATTREZZATURE RACCOMANDATE	K 6500, K 2500	

● ● ● = Ottimale ● ● = Buono ● = Accettabile — = Sconsigliato



DISCHI PER MOTOTRONCATRICE A BATTERIA K 535i

PRODOTTO	ELITE-CUT S 35 S BAT	VARI-CUT FR3	TACTI-CUT S 35 S BAT	DISCHI ABRASIVI
FORMA SEGMENTO				
MATERIALE				
Piastrelle dure, porcellanato	●	●	●	—
Piastrelle ceramiche	●●	●	●●	—
Pietra naturale	●●●	●	●●●	—
Calcestruzzo indurito	●●●	●	●●●	—
Cemento armato	●●	●	●●	—
Laterizi	●●	●	●●	—
Tegola per tetti	●●	●	●●	—
Metallo	●	●●	●	●●●
Ghisa	—	●●	—	●●●
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	K 535i			

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile — = Sconsigliato

Dischi per troncatrice Elite-Cut Husqvarna.

Dischi di livello gold per un taglio agevole anche in cemento fortemente armato. Design innovativo del segmento per un lavoro efficiente, il raffreddamento e l'evacuazione dei fanghi, che aumenta sia la velocità di taglio che la durata. S 25 con segmenti turbo ravvicinati per applicazioni che richiedono la finitura di taglio di alta qualità.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA LAMA	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
S 25						
579 81 14-10	300	Segmenti ravvicinati	Turbo	12	25,4/20	€ 218,00
579 81 14-20	350	Segmenti ravvicinati	Turbo	12	25,4/20	€ 261,00
579 81 14-30	400	Segmenti ravvicinati - anima silenziosa	Turbo	12	25,4/20	€ 377,00
S 35						
579 81 15-10	300	Segmentato	Bridge	15	25,4/20	€ 218,00
579 81 15-20	350	Segmentato	Bridge	15	25,4/20	€ 261,00
579 81 15-30	400	Segmentato	Bridge	15	25,4/20	€ 377,00
S 45						
579 81 16-10	300	Segmentato	Scanalatura doppla	12	25,4/20	€ 230,00
579 81 16-20	350	Segmentato	Scanalatura doppla	12	25,4/20	€ 274,00
579 81 16-30	400	Segmentato	Scanalatura doppla	12	25,4/20	€ 390,00
S 50						
579 81 18-10	300	Segmentato	Bridge	15	25,4/20	€ 230,00
579 81 18-20	350	Segmentato	Bridge	15	25,4/20	€ 274,00
579 81 18-30	400	Segmentato	Bridge	15	25,4/20	€ 390,00
S 50 P						
582 29 80-01	415	Segmentato	Bridge	12	25,4	
S 65						
579 81 19-10	300	Segmentato	Scanalatura doppla	12	25,4/20	€ 230,00
579 81 19-20	350	Segmentato	Scanalatura doppla	12	25,4/20	€ 274,00
579 81 19-30	400	Segmentato	Scanalatura doppla	12	25,4/20	€ 390,00
S 85						
579 81 20-10	300	Segmentato	Platto	12	25,4/20	€ 230,00
579 81 20-20	350	Segmentato	Platto	12	25,4/20	€ 274,00
579 81 20-30	400	Segmentato	Platto	12	25,4/20	€ 390,00

Dischi per troncatrice Vari-Cut Husqvarna.

Dischi di livello silver con alta velocità di taglio e resistenza all'usura, che forniscono eccellenti prestazioni e basso costo di utensile per metro quadrato.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA LAMA	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
S 35 TURBO						
587 90 57-01	300	Segmentato	Turbo	10	25,4 /20	€ 182,00
587 90 58-01	350	Segmentato	Turbo	10	25,4 /20	€ 222,00
587 90 59-01	400	Segmentato	Turbo	10	25,4 /20	€ 273,00
S 45						
579 81 74-10	300	Segmentato	Turbo/Platto	10	25,4 /20	€ 182,00
579 81 74-20	350	Segmentato	Turbo/Platto	10	25,4 /20	€ 222,00
579 81 74-30	400	Segmentato	Turbo/Platto	10	25,4 /20	€ 273,00
S 50						
586 59 55-01	300	Segmentato	Turbo/Platto	10	25,4 /20	€ 182,00
586 59 55-02	350	Segmentato	Turbo/Platto	10	25,4 /20	€ 222,00
586 59 55-03	400	Segmentato	Turbo/Platto	10	25,4 /20	€ 273,00
S 65 PLUS						
587 90 44-01	300	Segmentato	Turbo/Platto/Platto +	10	25,4 /20	€ 182,00
587 90 45-01	350	Segmentato	Turbo/Platto/Platto +	10	25,4 /20	€ 222,00
587 90 53-01	400	Segmentato	Turbo/Platto/Platto +	10	25,4 /20	€ 273,00
S 85						
579 81 77-10	300	Segmentato	Platto/Platto +	10	25,4 /20	€ 182,00
579 81 77-20	350	Segmentato	Platto/Platto +	10	25,4 /20	€ 222,00
579 81 77-30	400	Segmentato	Platto/Platto +	10	25,4 /20	€ 273,00

Dischi per troncatrice Tacti-Cut Husqvarna.

Dischi di livello bronze ottimizzati per taglio professionale meno intensivo nella maggior parte dei materiali, fornendo un buon equilibrio tra prestazione e prezzo.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA LAMA	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
S 35						
579 81 57-10	300	Continuo	Turbo	10	25,4/20	€ 101,00
579 81 57-20	350	Continuo	Turbo	10	25,4/20	€ 121,00
S 50 PLUS						
579 81 56-10	300	Segmentato	Platto	13	25,4/20	€ 101,00
579 81 56-20	350	Segmentato	Platto	13	25,4/20	€ 121,00
579 81 56-30	400	Segmentato	Platto	13	25,4/20	€ 152,00
S 65						
579 81 65-10	300	Segmenti ravvicinati	Turbo/ Platto +	10	25,4/20	€ 111,00
579 81 65-20	350	Segmenti ravvicinati	Turbo/ Platto +	10	25,4/20	€ 136,00
579 81 65-30	400	Segmenti ravvicinati	Turbo/ Platto +	10	25,4/20	€ 162,00
S 85						
579 81 66-10	300	Segmentato	Platto +	10	25,4/20	€ 111,00
579 81 66-20	350	Segmentato	Platto +	10	25,4/20	€ 136,00
579 81 66-30	400	Segmentato	Platto +	10	25,4/20	€ 162,00

Dischi diamantati Husqvarna per K 6500 e troncatrici idrauliche.

Dischi diamantati Husqvarna per K 6500 e troncatrici idrauliche. Dischi di livello gold che forniscono velocità di taglio ottimale in cemento duro e fortemente armato. Disponibile anche nelle versioni di pre-taglio con spessore maggiorato.

CODICE	DIAMETRO, MM	WATER SLOTS	SEGMENT LENGTH, MM	SEGMENT WIDTH, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
S 1410 DIAGRIP™							
583 80 06-01	415	Narrow	40	3,0	10+2	25,4	€ 558,00
S 1420 DIAGRIP™							
589 29 75-01	415	Narrow	40	3,0	10+2	25,4	€ 558,00
S 1410 PRE-CUT DIAGRIP™							
583 80 06-02	415	Narrow	40	4,2	10+2	25,4	€ 558,00
583 80 06-03	415	Narrow	40	6,0	10+2	25,4	€ 558,00
S 1420 PRE-CUT DIAGRIP™							
589 29 75-02	415	Narrow	40	4,2	10+2	25,4	€ 558,00

Dischi per troncatrice a batteria Elite-Cut Husqvarna.

Disco con elevata velocità di taglio livello gold, resistenza all'usura, bassi livelli di vibrazioni e anima silenziata, ottimale per usi professionali intensivi

CODICE PRODOTTO	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA DISCO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	FUNZIONE	PREZZO
S 35 S BAT 230 12 22.2						
596 82 66-01	230	Segmenti uniti	Turbo	22,2	Bassa rumorosità	su richiesta

Dischi per troncatrice a batteria Vari-Cut FR3 Husqvarna.

Disco di salvataggio con l'estremità diamantata ottenuta tramite brasatura sotto vuoto, progettato appositamente per tagliare attraverso tutti i materiali da costruzione e strutture di metallo con la massima velocità.

CODICE PRODOTTO	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA DISCO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	FUNZIONE	PREZZO
VARI-CUT FR3						
574 85 38-01	230			22,2	Universale	su richiesta

Dischi per troncatrice a batteria Tacti-Cut Husqvarna.

Il disco di livello bronze offre un equilibrio ottimale tra velocità di taglio, resistenza all'usura e prezzo per l'utente occasionale. Basso livello di vibrazioni e anima silenziata.

CODICE PRODOTTO	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA DISCO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	FUNZIONE	PREZZO
S 35 S BAT 230 10 22.2						
596 52 03-01	230	Continuo	Turbo	22,2	Bassa rumorosità	su richiesta

Dischi abrasivi Husqvarna.

Dischi abrasivi di alta qualità, sviluppati appositamente per l'utilizzo con mototroncatrici manuali. Tagliano praticamente tutti i materiali. Ideali per acciaio e altri metalli.

CODICE	DIAMETRO, MM	FORO, MM	MATERIAL	PREZZO
504 00 01-01	300	20,0	Pietra	€ 9,00
504 00 01-02	300	22,2	Pietra	€ 9,00
504 00 02-01	350	20,0	Pietra	€ 15,00
504 00 02-02	350	22,2	Pietra	€ 15,00
504 00 02-03	350	25,4	Pietra	€ 15,00
504 00 03-03	400	25,4	Pietra	€ 31,00
504 00 04-01	300	20,0	Acciaio	€ 9,00
504 00 04-02	300	22,2	Acciaio	€ 9,00
504 00 05-01	350	20,0	Acciaio	€ 14,00
504 00 05-02	350	22,2	Acciaio	€ 14,00
504 00 05-03	350	25,4	Acciaio	€ 14,00
504 00 07-01	400	20,0	Acciaio	€ 28,00
504 00 07-03	400	25,4	Acciaio	€ 28,00
504 00 08-03	350	25,4	Binario ferroviario	€ 17,00
504 00 10-03	400	25,4	Binario ferroviario	€ 36,00
596 82 67-01	230	22,23	Acciaio	



UTENSILI DIAMANTATI PER IL TAGLIO MANUALE IN PROFONDITA'

Husqvarna ha una lunga tradizione nello sviluppo di utensili diamantati per applicazioni di taglio speciali eseguibili solo da operatori con competenze speciali. Le nostre innovazioni nel campo del taglio manuale includono mototroncatrici ad anello, a catena e attrezzi Cut-n-Break, con profondità di taglio fino a 400 mm. La serie R1400 dei dischi per mototroncatrici ad anello dispone della tecnologia Diagrip™ che fornisce a questa macchina velocità di taglio molto elevate, una lunga durata utile e tagli lisci.



Vedere alle pagina 16 per ulteriori informazioni.

PRODOTTO	ELITE-RING			VARI-RING			RING BLADE		DISCHI PER CUT-N-BREAK		
	R 10	R 20	R 45	R 20	R 45	R 70	PRE-CUT	FR3	EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB
FORMA SEGMENTO											
MATERIALE											
Pietra	●●●	●●	●	●●	●	—	●●	●	●●●	●	—
Calcestruzzo duro	●●●	●●	●●	●●●	●●	—	●●	●	●●●	●●	—
Calcestruzzo medio	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	—	●●●	●	●	●●●	—
Calcestruzzo abrasivo	●●	●●	●●●	●●	●●●	●	●●	●	—	●●●	●
Mattoni per l'edilizia	●	●	●	●	●	●●●	●●	●	—	●	●●●
Blocchi abrasivi	—	—	—	—	—	●●●	●●	●	—	—	●●●
Ferro	—	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—
Ghisa	—	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—
ATTREZZATURE RACCOMANDATE	K 970 Ring, K 6500 Ring, K 3600 MK II								K 4000 Cut-n-Break		



CATENE DIAMANTATE

PRODOTTO	CATENE DIAMANTATE				
	PRO 45	PXC 45	ELC 45	ELC 70	SLC 45
FORMA SEGMENTO					
MATERIALE					
Pietra	●●	●●	●●	—	●
Calcestruzzo duro	●●●	●●●	●●	—	●●●
Calcestruzzo medio	●●●	●●●	●●●	●	●●●
Calcestruzzo abrasivo	●●●	●●●	●●●	●●	●●
Mattoni per l'edilizia	●●	●●	●	●●●	●
Blocchi abrasivi	●	—	—	●●●	●
ATTREZZATURE RACCOMANDATE					
			K 6500 Chain, K 970 Chain		

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile — = Sconsigliato

Dischi diamantati Husqvarna per mototroncatrici ad anello.

Una gamma di dischi di livello gold e silver con segmenti auto-affilanti, progettati per fornire un utensile da taglio veloce indipendentemente dal senso di rotazione del disco.

CODICE	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	PREZZO
ELITE-RING R 10					
583 80 23-01	370	33	4,2	9	€ 527,00
593 72 77-01	430	33	4,2	13	€ 676,00
ELITE-RING R 20					
587 02 42-01	370	33	4,2	9	€ 527,00
593 72 79-01	430	33	4,2	13	€ 676,00
ELITE-RING R 45					
587 02 43-01	370	33	4,2	9	€ 527,00
VARI-RING R 20					
574 83 63-01	370	33	4,2	9	€ 374,00
596 80 79-01	430	33	4,2	13	€ 446,00
VARI-RING R 45					
574 83 63-02	370	33	4,2	9	€ 374,00
VARI-RING R 70					
574 83 63-03	370	33	4,2	9	€ 374,00
PRE-CUT RING BLADE					
583 80 23-02	370	33	6,0	9	€ 374,00
593 72 77-02	430	33	6,0	13	€ 697,00
VARI RING FR 3					
574 47 87-02	370	33	4,2	9	€ 520,00
593 72 76-01	430	33	4,2	13	€ 676,00

Dischi diamantati Husqvarna per mototroncatrici Cut-n-Break.

Dischi di livello gold che tagliano in più passate i muri fino a 400 mm di spessore, con un costo di taglio decisamente contenuto.

CODICE	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI DISCHI	PREZZO
EL 10 CNB					
574 83 62-01	40	2,4	8,5	2	€ 465,00
EL 35 CNB					
574 83 62-02	40	2,4	8,5	2	€ 465,00
EL 70 CNB					
574 83 62-03	40	2,4	8,5	2	€ 465,00

Catene diamantate e barre guida per troncatrici a catena Husqvarna.

Una gamma di catene Professiona, Premium e Quality per tagli in cemento armato e altri materiali edili di varie durezza.


CODICE	PASSO CATENA, "	LUNGHEZZA CATENA/ BARRA, MM/"	NUMERO DI SEGMENTI	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	PREZZO
PRO 45					
588 15 04-01	0.444	300 /12	25	5,7	€ 1.143,00
588 15 04-02	0.444	400 /16	29	5,7	€ 1.353,00
PXC 45					
590 32 98-01	3/8	350 /14	32	5,7	€ 1.131,00
ELC 45					
590 32 99-01	3/8	350 /14	32	5,7	€ 919,00
ELC 70					
590 33 00-01	3/8	350 /14	32	5,7	€ 919,00
SLC 45					
590 33 01-01	3/8	350 /14	32	5,7	€ 727,00

BARRE GUIDA

300 mm/12" (0.444")	587 78 14-01
350 mm/14" (3/8")	506 34 62-02
400 mm/16" (0.444")	587 78 14-02

ACCESSORI CATENA

Kit di riparazione segmento della catena (0.444")	588 10 68-01
Kit riparazione maglia della catena (0.444")	588 10 68-12
Kit di riparazione per segmenti catena (3/8")	531 10 11-94
Kit di riparazione per anelli catena (3/8")	531 10 11-95

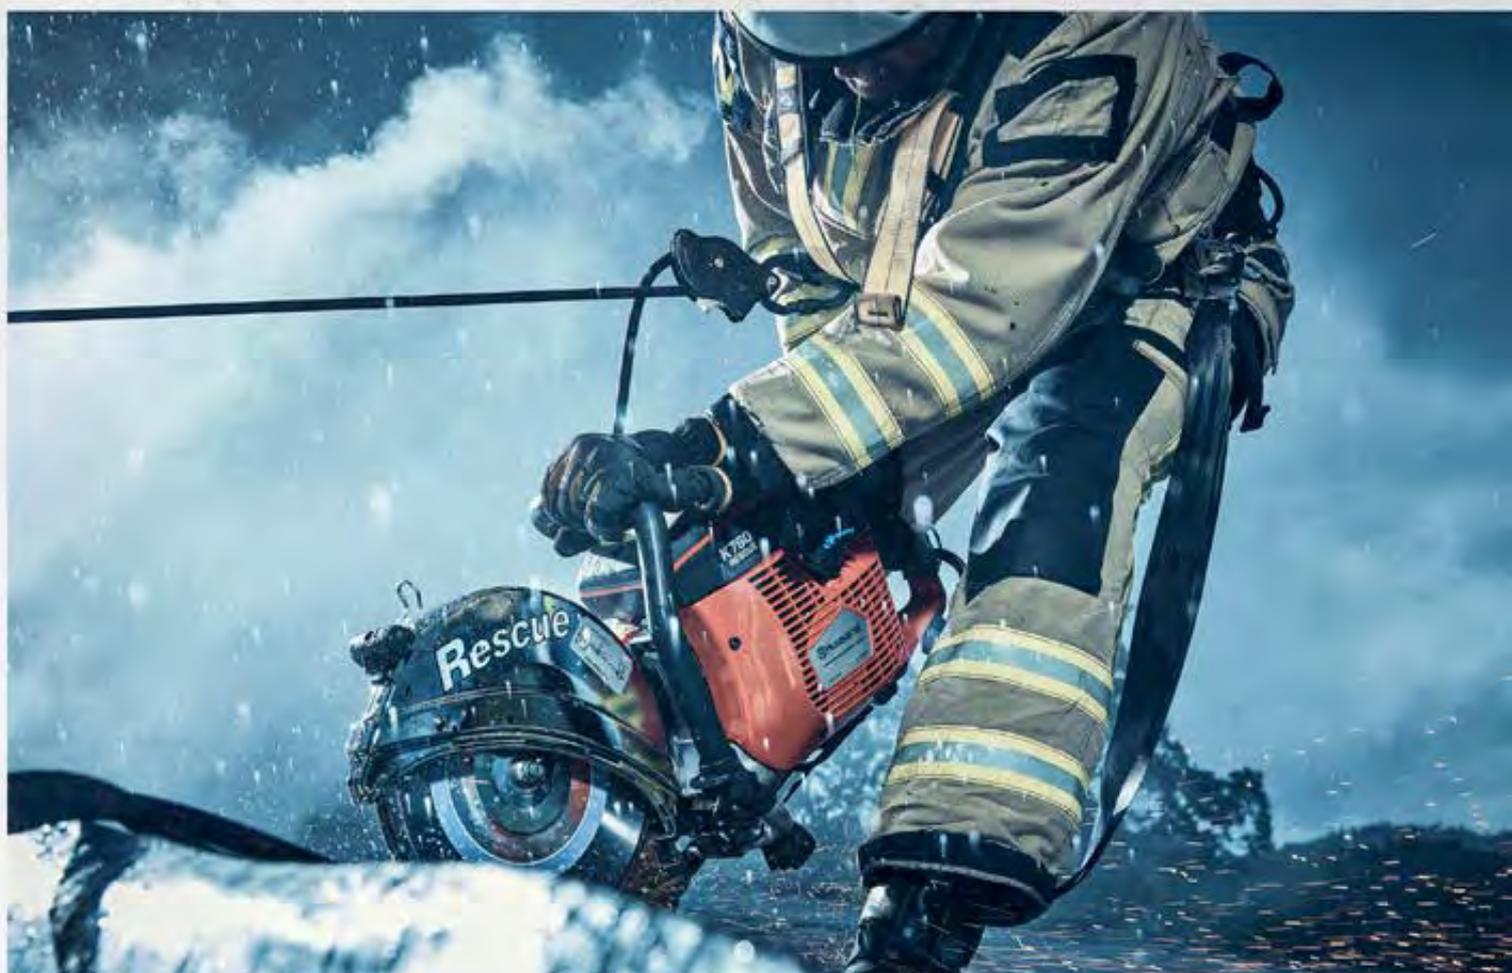

DISCO RESCUE SALDOBRASATO SOTTO VUOTO

Disco di taglio rescue speciale con l'estremità diamantata ottenuta tramite brasatura sotto vuoto, in grado di tagliare attraverso tutti i materiali da costruzione e strutture di metallo con la massima velocità di taglio.



Dischi Husqvarna Rescue.

Uno strato di diamanti brasati sottovuoto fornisce al disco prestazioni di taglio eccezionali. Questi dischi sono anche adatti al taglio di tutti i materiali non convenzionali che si possono incontrare.

CODICE	DIAMETRO, MM	FORO, MM	GEOMETRIA LAMA	PREZZO
VARI-CUT FR3				
574 85 39-01	300	25,4/20,0	Segmentato	€ 202,00
574 85 40-01	350	25,4/20,0	Segmentato	€ 232,00
574 85 41-01	400	25,4/20,0	Segmentato	€ 293,00

DISCHI RESCUE

CODICE	VARI-CUT FR3
FORMA SEGMENTO	
MATERIALE	
Cemento indurito	●
Cemento armato	●
Laterizi	●
Tegola per tetti	●
Materiale abrasivo	●
Calcestruzzo fresco	●
Asfalto	●
Ferro	●●●
Ghisa	●●●
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	K 970 Rescue, K 770 Rescue

UTENSILI DIAMANTATI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

I nostri utensili diamantati per smerigliatrici angolari sono basati su una lunga esperienza, caratterizzata da innovazioni e miglioramenti continui. I dischi Elite-Cut forniscono massima durata e velocità di taglio, mentre i dischi Vari-Cut sono stati sviluppati appositamente per i professionisti alla ricerca di bassi costi e alte prestazioni. I dischi Tacti-Cut sono un buon complemento ai dischi professionali perché forniscono elevate velocità di taglio e un ottimo rapporto qualità/prezzo. I dischi Husqvarna Rescue sono stati sviluppati per il taglio di una vasta tipologia di materiali, e non serve utilizzare dischi di diversa specifica. Utilizzo riservato ad operatori addestrati. Le mole a tazza Husqvarna sono disponibili in tutte le grane richieste per una vasta gamma di applicazioni.



SPEED BRIDGE I dischi Elite-Cut sono dotati di un profilo Speed Bridge progettato specificamente per i segmenti. Il design migliora ulteriormente la velocità e la fluidità del taglio grazie a una ridotta frizione laterale, un miglior raffreddamento e una dispersione della polvere ottimizzata. Il colore tra i segmenti indica il tipo di materiale per il quale il disco è ottimizzato.



Vedere alle pagina 16 per ulteriori informazioni.



ELITE-CUT

PRODOTTO	GOLD						SILVER		
	S 6	S 25	S 35	S 45	S 50	S 65	S 4	S 6	S 25
FORMA SEGMENTO									
MATERIALE									
Piastrelle dure, porcellanato	●●●	●	—	—	—	—	●●●	●●●	●
Piastrelle in ceramica	●●●	●	—	—	—	—	●●●	●●●	●
Pietra naturale	●●	●●●	●●●	—	●	—	●●	●●	●●●
Cemento	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●
Laterizi	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	—	●	●●
Materiale abrasivo	—	●	●	●●	●	●●●	—	—	●
Malta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferro	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Ferro dolce	—	—	—	—	—	—	—	—	—

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile — = Sconsigliato



PRODOTTO	VARI-GRIND				TACTI-GRIND		
	G 35	G 45	G 50	G 65	G 45	G 50	G 65
MATERIALE							
Pietra naturale	●	●	●●	●	●	●●	●
Calcestruzzo morbido	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
Calcestruzzo medio	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Calcestruzzo duro	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●	●●
Laterizi	●	●	●●	●●	●	●●	●●

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile — = Sconsigliato



PRODOTTO	VARI-CUT						TACTI-CUT			
	S 35	S 45	S 50	S 65	S 90	FR3	S 4	S 35 TURBO	S 50	S 65
MATERIALE										
Pietra naturale	—	—	—	—	—	—	●●	—	—	—
Calcestruzzo morbido	●●●	—	●	—	—	—	●●●	●●	—	—
Calcestruzzo medio	●●●	●●●	●●●	●●	—	●	●	●●●	●●●	●●
Calcestruzzo duro	●	●●	●●	●●●	—	●	—	●	●●	●●●
Laterizi	—	—	—	—	●●●	—	—	—	—	—
Asfalto	—	—	—	●	—	●●●	—	—	—	—
Acciaio	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—	—

Dischi per smerigliatrice angolare Elite-Cut Husqvarna.

Dischi di livello gold che offrono vita e velocità di taglio massima.

NUMERO PRODOTTO	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA LAMA	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
S 6						
579 81 88-30	115	Continuo	Piatto	10	22,2	€ 44,00
S 25						
579 80 44-30	115	Segmenti uniti	Turbo	12	22,2	€ 77,00
579 80 44-40	125	Segmenti uniti	Turbo	10	22,2	€ 79,00
579 80 44-80	230	Segmenti uniti	Turbo	12	22,2	€ 152,00
S35						
579 80 45-80	230	Segmentato	Bridge	15	22,2	€ 152,00
S 45						
579 80 50-80	230	Segmentato	Bridge	15	22,2	€ 152,00
S 50						
579 80 47-30	115	Segmentato	Bridge	12	22,2	€ 81,00
579 80 47-40	125	Segmentato	Bridge	15	22,2	€ 86,00
579 80 47-80	230	Segmentato	Bridge	15	22,2	€ 152,00
S 65						
579 80 51-80	230	Segmentato	Bridge	15	22,2	€ 175,00

Dischi per smerigliatrice angolare Vari-Cut Husqvarna.

Dischi di livello silver con alta velocità di taglio e resistenza all'usura in tutti i materiali.

NUMERO PRODOTTO	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA LAMA	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
S 4						
579 81 89-30	115	Continuo	Piatto	10	22,2	€ 40,00
S 6						
582 21 11-30	115	Continuo	Turbo	10	22,2	€ 40,00
582 21 11-80	230	Continuo	Turbo	10	22,2	€ 94,00
S 25						
579 80 72-30	115	Segmenti uniti	Turbo	10	22,2	€ 68,00
579 80 72-80	230	Segmenti uniti	Turbo	10	22,2	€ 94,00
S 35						
579 80 73-30	115	Segmentato	Turbo	10	22,2	€ 61,00
579 80 73-80	230	Segmentato	Turbo	10	22,2	€ 101,00
S 45						
579 80 75-80	230	Segmentato	Turbo/Piatto	10	22,2	€ 81,00
S 50						
579 80 79-30	115	Segmentato	Turbo/Piatto	10	22,2	€ 58,00
579 80 79-50	150	Segmentato	Turbo/Piatto	10	22,2	€ 64,00
579 80 79-60	180	Segmentato	Turbo/Piatto	10	22,2	€ 77,00
579 80 79-80	230	Segmentato	Turbo/Piatto	10	22,2	€ 81,00
S 65						
579 80 80-80	230	Segmentato	Turbo/Piatto/Piatto +	10	22,2	€ 126,00
FR3 RESCUE						
577 10 36-01	115	Segmentato	—	—	22,2	€ 59,00
574 85 38-01	230	Segmentato	—	—	22,2	€ 110,00

Dischi per smerigliatrice angolare Tacti-Cut Husqvarna.

Dischi di livello bronze ottimizzati per il taglio professionale meno intensivo nella maggior parte dei materiali.

NUMERO PRODOTTO	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA LAMA	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
S 4						
579 81 96-30	115	Continuo	Piatto	10	22,2	€ 19,00
579 81 96-40	125	Continuo	Piatto	10	22,2	€ 24,00
579 81 96-80	230	Continuo	Piatto	10	22,2	€ 45,00
S 35						
579 82 04-30	115	Continuo	Turbo	10	22,2	€ 19,00
579 82 04-80	230	Continuo	Turbo	10	22,2	€ 45,00
S 50						
579 81 92-30	115	Segmentato	Piatto	10	22,2	€ 19,00
579 81 92-80	230	Segmentato	Piatto	10	22,2	€ 45,00
S 65						
579 82 05-30	115	Segmenti uniti	Turbo/Piatto +	9	22,2	€ 27,00
579 82 05-80	230	Segmenti uniti	Turbo/Piatto +	9	22,2	€ 59,00

Mole a tazza Vari-Grind Husqvarna.

Mole a tazza di livello silver per uso professionale, che forniscono una molatura efficiente in tutti i materiali.

NUMERO PRODOTTO	DIAMETRO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	CONNETTORE	GEOMETRIA TAZZA	PREZZO
G 35					
579 82 11-01	100	5	22,2 / M 14	Fan	€ 75,00
579 82 11-30	115	5	22,2 / M 14	Fan	€ 79,00
579 82 11-40	125	5	22,2 / M 14	Fan	€ 95,00
579 82 11-50	150	5	19,0	Fan	€ 166,00
579 82 11-60	180	5	22,2	Fan	€ 197,00
G 45					
579 82 13-30	115	5	22,2 / M 14	Fila singola	€ 81,00
579 82 13-40	125	5	22,2 / M 14	Fila singola	€ 87,00
579 82 13-60	180	5	22,2	Fila singola	€ 188,00
G 50					
579 82 14-30	115	5	22,2 / M 14	Turbo	€ 95,00
579 82 14-40	125	5	22,2 / M 14	Turbo	€ 102,00
579 82 14-60	180	5	22,2	Turbo	€ 220,00
G 65					
579 82 15-30	115	5	22,2 / M 14	Doppia fila	€ 95,00
579 82 15-40	125	5	22,2 / M 14	Doppia fila	€ 98,00
579 82 15-60	180	5	22,2	Doppia fila	€ 280,00

Mole a tazza Tacti-Grind Husqvarna.

Mole a tazza di livello bronze sviluppate per un uso meno intensivo, che offrono un ottimo rapporto prezzo/ prestazioni.

NUMERO PRODOTTO	DIAMETRO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	CONNETTORE	GEOMETRIA TAZZA	PREZZO
G 45					
582 23 89-30	115	5	22,2	Single row	€ 52,00
582 23 89-40	125	5	22,2	Single row	€ 62,00
582 23 89-60	180	5	22,2	Single row	€ 128,00
G 50					
582 24 22-30	115	5	22,2	Turbo	€ 71,00
582 24 22-40	125	5	22,2	Turbo	€ 77,00
582 24 22-60	180	5	22,2	Turbo	€ 166,00
G 65					
579 82 15-30	115	5	22,2 / M 14	Doppia fila	€ 95,00
579 82 15-40	125	5	22,2 / M 14	Doppia fila	€ 96,00
579 82 15-60	180	5	22,2	Doppia fila	€ 281,00

CREATI PER ALTE PRESTAZIONI. PRONTI A DARE IL MASSIMO.

La gamma Husqvarna di prodotti alimentati a batteria è sempre pronta per il lavoro da svolgere. Il motore e la batteria sono stati ottimizzati per ciascuna macchina in modo da fornire la migliore combinazione di comfort, equilibrio e prestazioni. Inoltre, poiché ogni ricarica costa una frazione del costo del pieno di un serbatoio di benzina, l'investimento nell'attrezzatura a batteria Husqvarna sarà ripagato più rapidamente di quanto si possa immaginare.

Le batterie e i motori sono tutti sviluppati e testati da Husqvarna per garantire durata e prestazioni elevate con qualsiasi tipo di clima o condizioni. Tutte le parti vitali sono incapsulate in modo da rendere le macchine resistenti alla pioggia e alla polvere e mantenere la perfetta efficienza fino al completamento del lavoro.

UN NUOVO MODO DI ESEGUIRE TAGLI PERFETTI

La troncatrice alimentata a batteria Husqvarna offre la massima praticità con la potenza necessaria per eseguire tagli veloci e facili ovunque sia necessario, senza dover dipendere da cavi o dall'alimentazione di rete. La scelta perfetta per lavorare in ambienti naturali e artificiali, la troncatrice alimentata a batteria è una soluzione eccellente per le tue attività.

AGGANCIAMENTO PER LA TRACCOLLA

Un aggancio per la tracolla integrato nell'impugnatura per la massima praticità.

DISCHI PER TRONCATRICE A BATTERIA

Per velocità di taglio elevate, vibrazioni e usura ridotti al minimo, gli indicatori sono stati personalizzati per il modello K 535i. La troncatrice può anche essere dotata di dischi abrasivi fino a 3 mm.

POSIZIONAMENTO DELLA BATTERIA INTELLIGENTE

Il posizionamento laterale della batteria massimizza il raffreddamento e favorisce lo smaltimento di fanghi e polvere.



EQUILIBRIO PERFETTO

Il posizionamento centrale del disco assicura maggiore stabilità e controllo rispetto alle smerigliatrici angolari tradizionali.

FRENO ELETTRICO DEL DISCO

Per una maggiore sicurezza e facilità di utilizzo, il disco arresta la propria rotazione, da pieno acceleratore a zero, in 3,1 secondi.

IMPUGNATURE ERGONOMICHE

Le impugnature sono sviluppate specificamente per offrire il massimo comfort e controllo e aumentare la sicurezza durante il taglio.

TASTIERA INTUITIVA

Per un controllo perfetto, la tastiera intuitiva consente di immettere rapidamente i comandi ed è dotata di una funzione saveE™.

TAGLIO A UMIDO E A SECCO

Il modello K 535i può essere utilizzato per tagli a umido e a secco. L'aggiunta di accessori per il taglio a umido come il WT 15 è facile e veloce.

PREPARATA PER LA CONNETTIVITÀ

Con l'aggiunta di una batteria Bluetooth, la troncatrice è in grado di connettersi e trasmettere dati di stato a Husqvarna Fleet Service™ per esempio.



MANOVRABILITÀ E LEGGEREZZA

Il design compatto e il peso ridotto di soli 3,5 kg facilita il sollevamento, il controllo e la manovrabilità del modello K 535i.

BATTERIA*	QUANTITÀ DI TAGLIO			
	LASTRE DA GIARDINO IN CEMENTO, 40 MM	TEGOLE PER TETTI	GRANITO, 70 MM	PIASTRELLE PER PAVIMENTI 7 MM
BLi200	20 pz	85 pz	6 pz	140 pz
BLi300	40 pz	165 pz	10 pz	240 pz

*Le linee guida fornite sono puramente indicative e potrebbero non essere ripetibili a seconda dell'impostazione.

NOVITA'



TRONCATRICE A BATTERIA K 535i

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di batteria	Agli ioni di litio (Li-Ion)
Tensione, V	36
Tipo di motore	BLDC (senza spazzole)
Peso (escluse batteria e attrezzature di taglio), kg	3,5
Disco, mm	230
Profondità di taglio, mm	76
Kit per il taglio a umido savE™	Integrato
Freno elettrico	●
Aggancio per tracolla	●
Livello di pressione acustica, dB(A)	98,5
Livello di potenza acustica garantito LWA dB(A)	109,5
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore/posteriore, m/s ² *	2,1 / 2,5

ATTREZZATURA RACCOMANDATA

WT 15, accessorio VAC, aspirazione della polvere S 13, S 26

INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO

967 79 59-01

PREZZO

Su richiesta

* con BLi300



MOTOSEGHE A BATTERIA T 535i XP® 535i XP®

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di batteria	Agli ioni di litio (Li-Ion)	Agli ioni di litio (Li-Ion)
Tensione, V	36	36
Tipo di motore	BLDC (senza spazzole)	BLDC (senza spazzole)
Peso (escluse batteria e attrezzature di taglio), kg	2,4	2,6
Velocità della catena alla massima potenza, m/s	20	20
Passo della catena, pollici	3/8"	1/4", 3/8"
Lunghezza della barra consigliata, min - max, cm	25 - 35	25 - 35
Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore, dB(A)	93	93
Livello di potenza acustica garantito LWA dB(A)	106	106
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore/posteriore, m/s ² *	2,0 / 2,4	2,5 / 2,8

INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO

967 89 38-12

967 89 39-14

* con BLi300



SOFFIATORI A BATTERIA 550iBTX 530iBX 525iB 320iB Mark II

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di batteria	Agli ioni di litio (Li-Ion)			
Tensione, V	36	36	36	36
Tipo di motore	BLDC (senza spazzole)	BLDC (senza spazzole)	BLDC (senza spazzole)	BLDC (senza spazzole)
Peso (senza batteria), kg	6,3	2,9	2,4	2,4
Boost velocità dell'aria, m/s	67	56,2	56	54
Flusso d'aria nel tubo, m ³ /min	12,7	12,4	11,6	10,8
Livello di potenza acustica, dB(A)	N/D	91	98	96
Livello pressione sonora, dB(A)	76,6	77,6	82	81
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura, m/s ² *	N/D	0,4	0,5	0,7

INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO

967 68 11-02

967 94 14-02

967 91 55-02

967 91 54-02

* con BLi300

I prodotti illustrati rappresentano solo una selezione. Per la gamma completa, visitare il sito www.husqvarnacp.com



120i	DECESPUGLIATORI FORESTALI / POTATORI AD ASTA A BATTERIA	530iPX	530iPT5	530iP4
SPECIFICHE TECNICHE				
Agli ioni di litio (Li-Ion)	Tipo di batteria	Agli ioni di litio (Li-Ion)	Agli ioni di litio (Li-Ion)	Agli ioni di litio (Li-Ion)
36	Tensione, V	36	36	36
BLDC (con spazzole)	Tipo di motore	BLDC (senza spazzole)	BLDC (senza spazzole)	BLDC (senza spazzole)
2,9	Peso (senza attrezzatura di taglio), kg	3,1	5,0	3,4
11,5	Velocità della catena alla massima potenza, m/s	20	20	20
3/8"	Peso della catena, pollici	3/8	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4
30	Lunghezza della barra consigliata, min - max, cm	25-30	25-30	25-30
97	Lunghezza, estesa, con attrezzatura di taglio, cm	180	400	250
101	Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore, dB(A)	96	83	88
3,5	Livello di potenza acustica garantito LWA dB(A)	101	98	98
	Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore/posteriore, m/s ² *	1,2 / 2,6	1,0 / 1,2	1,0 / 0,9
	INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO			
967 09 82-01		967 88 51-10	967 88 48-10	967 88 47-10

* con BLI300



TAGLIASIEPI A BATTERIA	520iHE3	520iHD70	520iHD60	DECESPUGLIATORE / TRIMMER A BATTERIA	520iRX	520iLX
SPECIFICHE TECNICHE						
Tipo di batteria	Agli ioni di litio (Li-Ion)	Agli ioni di litio (Li-Ion)	Agli ioni di litio (Li-Ion)	Tipo di batteria	Agli ioni di litio (Li-Ion)	Agli ioni di litio (Li-Ion)
Tensione, V	36	36	36	Tensione, V	36	36
Tipo di motore	BLDC (senza spazzole)	PMDC (4 spazzole)	PMDC (4 spazzole)	Tipo di motore	BLDC (senza spazzole)	BLDC (senza spazzole)
Peso (senza batteria), kg	4,15	3,9	3,8	Peso (senza batteria), kg	3,8	3,0
Lunghezza piatto di taglio, cm	55	70	60	Diametro tubo, mm	24	24
Lunghezza, estesa, con attrezzatura di taglio, cm	226	127	117	Diametro di taglio, cm	40	40
Apertura denti, mm	32	32	32	Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore, dB(A)	76,1	76,1
Velocità di taglio, tagli/min	4000	4000	4000	Livello di potenza acustica garantito LWA dB(A)	96	96
Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)	84	94	94	Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sinistra/destra, m/s ² *	1,2 / 0,7	—
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore/posteriore, m/s ² *	3,5 / 2,5	2,3 / 3,5	1,6 / 2,5	Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore/posteriore, m/s ² *	—	1,2 / 0,7
INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO						
	967 91 58-11	967 91 57-02	967 91 56-02		967 91 62-02	967 91 61-11

* con BLI300

* con BLI300

RICARICA RAPIDA. PRESTAZIONI DURATURE.

Il sistema di batterie BLi Husqvarna è il più flessibile disponibile oggi sul mercato, con prestazioni impareggiabili. È sufficiente ricaricare, inserire e attivare l'interruttore per ottenere le massime prestazioni senza perdita di potenza: sono sempre pronte per l'uso.

I caricabatterie Husqvarna sono naturalmente realizzati per offrire a te e alla tua attrezzatura alimentata a batteria la massima efficienza. La nostra gamma di caricabatterie e l'algoritmo di carica intelligente consentono di caricare velocemente la batteria fino all'80%, in meno di mezz'ora, prima di continuare con il restante 20%.



BATTERIE	BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi20
SPECIFICHE TECNICHE						
Tipo di batteria	Agli ioni di litio (Li-Ion)					
Tensione della batteria, V	36	36	36	36	36	36
Capacità, Ah	31,1	15,6	9,4	5,2	2,6	4,0
Energia, Wh	1120	562	338	187	94	144
Peso, integrata, kg	—	—	1,9	1,3	0,9	1,2
Peso, zaino senza cinghiaggio, kg	7	5,5	—	—	—	—
Peso, zaino con cinghiaggio, kg	8,5	7,1	—	—	—	—
Indicatore stato di carica	4-LED	4-LED	4-LED	4-LED	4-LED	3-LED
Cicli di carica (max.)	1500	1500	1500	1500	1500	600
INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO						
	967 96 46-01	967 96 45-01	967 96 43-01	967 96 41-01	967 96 39-01	967 96 38-01



CARICATORI	QC500	QC330	QC80F	VI600F, INVERTITORE DI TENSIONE
SPECIFICHE TECNICHE				
Peso, kg	1,4	1,4	0,6	—
Potenza di carica, W	500	330	80	—
Tensione di rete, V	100 - 240	100 - 240	12	—
INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO				
	967 96 50-01	967 96 49-01	967 96 48-01	967 96 51-01

Batteria Husqvarna.

ACCESSORI	
1	Trasporto batteria 585 37 18-01
2	Systainer, piccolo 585 42 87-01
2	Systainer, grande 585 42 88-01
3	BLICARRIER 590 77 72-01



1 Trasporto batteria

2 Systainer

3 BLICARRIER

QUANTO DURA LA BATTERIA?

Il tempo di lavoro possibile con una batteria completamente carica dipende da tre fattori: la capacità della batteria, la macchina con cui la batteria viene utilizzata e se il tipo di taglio/rifilatura è leggero o difficile. La tabella mostra una stima del tempo di funzionamento che è possibile aspettarsi dal proprio pacco batteria Husqvarna in diverse situazioni di lavoro.

Il tempo di ricarica per una batteria completamente scarica dipende dalla capacità della batteria e dal caricabatterie utilizzato. In molti casi il tempo di carica sarà inferiore a quello di lavoro. Ciò significa, avendo a disposizione due batterie, che è possibile lavorare in continuo, dove una batteria è in funzione e l'altra sotto carica.



TEMPI DI RICARICA PER BATTERIE A CARICABATTERIE DIVERSI

BATTERIA	CICLI DI RICARICA	QC500 LIVELLO DI CARICA		QC330 LIVELLO DI CARICA		QC80F LIVELLO DI CARICA	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	—	—
BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	—	—
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min

TEMPO DI LAVORO CON UNA CARICA

BATTERIA	535i XP®			T 535i XP®	120i	530iPX	530iPT5/530iP4	520iRX/520iLX		520iHE3/520iHD70/520iHD60		550iBTX		530iBX*/525iB/320iB MARK II	
	FALEGNAME	POTATURA	TAGLIO DI TRONCHI	POTATURA	DECESPUGLIATURA	POTATURA	LEGGERO	DIFFICILE	LEGGERO	DIFFICILE	LEGGERO	DIFFICILE	LEGGERO	DIFFICILE	
BLi950X	18 h 40 min	7 h 30 min	3 h 20 min	13 h	3 h	8 h 15 min	11 h 30 min	8 h 15 min	4 h 15 min	12 h 30 min	6 h	1 h 45 min	1 h	3 h 30 min	1 h 45 min
BLi550X	9 h 20 min	3 h 45 min	1 h 45 min	6 h 30 min	1 h 30 min	4 h 15 min	5 h 45 min	4 h 15 min	2 h	6 h 15 min	3 h	50 min	30 min	1 h 45 min	45 min
BLi300	5 h 30 min	2 h 15 min	1 h	4 h	—	2 h 30 min	3 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	3 h 45 min	1 h 45 min	—	—	1 h	35 min
BLi200	3 h	1 h 15 min	35 min	2 h 15 min	45 min	1 h 20 min	2 h	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	—	—	35 min	15 min
BLi100	1 h 30 min	40 min	15 min	1 h	—	40 min	50 min	40 min	20 min	1 h	30 min	—	—	20 min	10 min
BLi20	2 h 30 min	1 h	25 min	1 h 45 min	35 min	1 h	1 h 30 min	1 h	30 min	1 h 30 min	50 min	—	—	30 min	15 min

Le autonomie sono tempi massimi e corrispondono al tempo di lavoro utilizzando savE™: lavoro effettivo, manutenzione di base e movimento/salita necessari per operazioni generiche.

*Richiede batterie a zaino BLi.

Migliore opzione

TAGLIERINE PER LATERIZI E PIASTRELLE AFFIDABILI E POTENTI, PROGETTATE PER AFFRONTARE I PROBLEMI QUOTIDIANI DEL VOSTRO LAVORO

Le taglierine Husqvarna sono efficaci, altamente trasportabili e semplici da utilizzare per il taglio di grossi laterizi così come di piccole piastrelle. Per noi è altrettanto importante che vi sia una combinazione perfetta fra il materiale, la macchina e l'utensile diamantato. Il che significa tagli sempre precisi.




ROBUSTI Il telaio monopezzo con binari di scorrimento integrati fornisce un'ottima rigidità e una maggiore durata del prodotto.

AFFIDABILI Il potente e affidabile motore fornisce una produttività eccellente e una lunga durata di utilizzo.

Panoramica della gamma

La gamma di troncatrici e taglierine Husqvarna è composta da 8 modelli ottimizzati per diverse applicazioni.

TRONCATRICI PER LATERIZI Le troncatrici per laterizi Husqvarna sono state sviluppate per ottenere tagli efficienti e precisi in mattoni e blocchi di tutti i tipi. La struttura resistente e rigida le rende stabili anche nel taglio di blocchi grandi e pesanti. Una sola persona può occuparsi senza problemi del trasporto, dell'allestimento e della movimentazione.

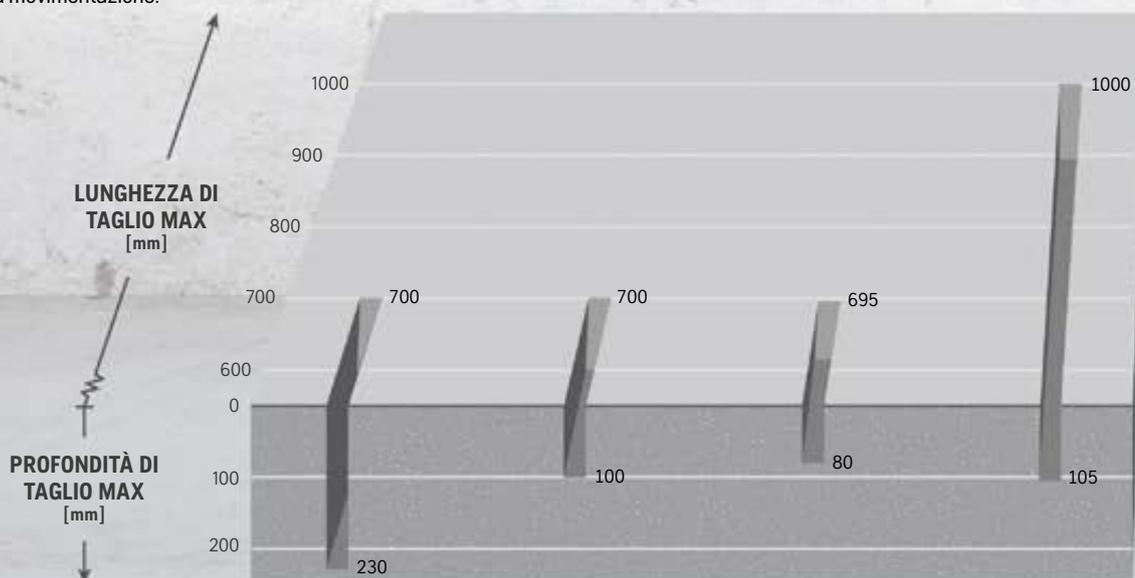



MOLTEPLICI TIPI DI TAGLI

TS 60 può eseguire tagli profondi, angolati e a 45°.

HUSQVARNA TS 60 è dotata dell'innovativo Sistema di contenimento dell'acqua brevettato, grazie al quale acqua e i fanghi rimangono nel carrello e vengono riciclati durante il taglio. Tramite un flusso d'acqua che passa attraverso il canale integrato nel carrello, si riducono i fanghi e l'area intorno al taglio rimane pulita e libera da spruzzi d'acqua.



TS 230 F



TS 73 R




TS 66 R



TS 60

TAGLIERINE PER PIASTRELLE Le taglierine per piastrelle Husqvarna sono state sviluppate per il taglio preciso ed efficace di piastrelle di tutti i tipi e misure. Sono dotate di dispositivi di guida semplici da usare per tagli angolari di precisione. Trasporto, montaggio e movimentazione possono essere facilmente eseguiti da una sola persona.

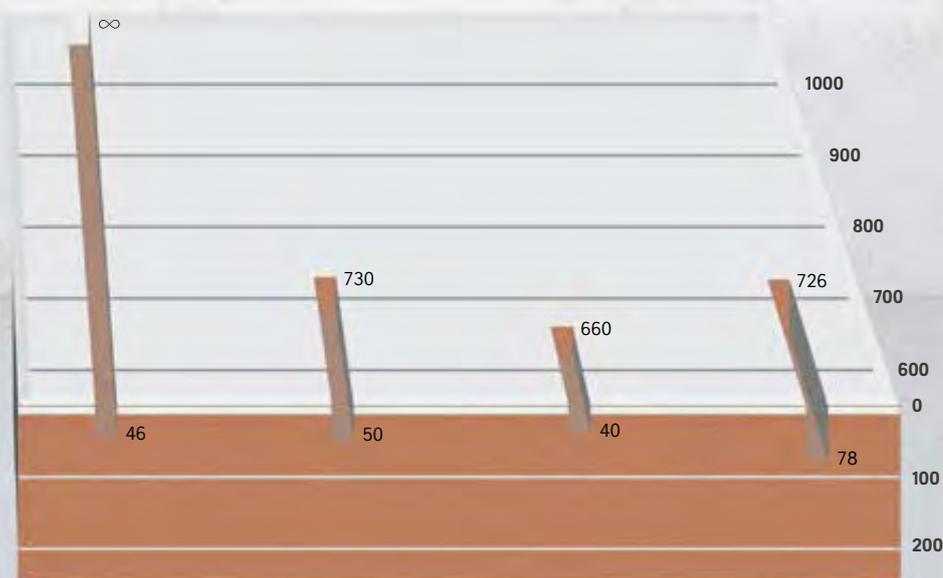

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com





TRONCATRICI DA BANCO	TS 400 F	TS 350 E	TS 300 E	TS 100 R
SPECIFICHE TECNICHE				
Potenza, W	1500/2200	1500/2200	2200	2200
Tensione, V	115/230/400	115/230/400	230/400	230/400
Cicli, Hz	50	50	50	50
Albero disco, giri/min	2800	2800	2800	2800
Diametro max. disco, mm	400	350	300 (350)	350
Profondità di taglio max., mm	125/230	100	80 (100)	105
Lunghezza di taglio max., mm	700	700	695	1000
Dimensioni albero, mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Dimensioni (L×W×H), mm	1120×600×600	1120×600×600	1120×600×600	1400×840×1400
Peso, kg	96,0	92,0	82,0	106,0
CARATTERISTICHE				
Interruttore di sicurezza per assenza di tensione	●	●	●	●
Testa per taglio obliquo	●	●	●	●
Chiave albero disco	●	●	●	●
Guida di taglio dritta	●	●	●	●
Pompa acqua	●	●	●	●
Pompa con connettore elettrico rapido	●	●	—	●
Ruote per il trasporto	4	2	—	—
Guida di taglio angolare	●	●	—	—
Flangia per aggancio rapido del disco	●	—	—	—
Gambe ripiegabili	●	●	●	—
Carter per dischi 300–350 mm	●	●	●	—
Carter per dischi 300, 350 e 400 mm	●	—	—	—
INFORMAZIONI ARTICOLO				
	965 14 81–01, 230 V, monofase, disco di alta qualità 965 14 81–07, 400 V, trifase, disco di alta qualità	965 14 80–01, 230 V, monofase, disco di alta qualità	965 15 46–01, 230 V, monofase	965 15 40–02, 230 V, monofase, disco di alta qualità
PREZZO	TS 400 F, monofase: € 1.750,00 TS 400 F, trifase: € 1.815,00	€ 1.295,00	Su richiesta	€ 2.050,00



SEGHE PER PIASTRELLE	TS 230 F	TS 73 R	TS 66 R	TS 60
SPECIFICHE TECNICHE				
Potenza, W	750	1000	800	1800
Tensione, V	115/230	115/230	230	230
Cicli, Hz	50	50	50	50
Diametro max. disco, mm	230	230	200	254
Profondità di taglio max., mm	46/37*	50/100	40	78/45*
Lunghezza di taglio max., mm	—	730	660	726
Dimensioni albero, mm	25,4	25,4	25,4	16
Dimensioni (L×W×H), mm	630×520×330	1060×575×600	950×480×490	932×700×468
Peso, kg	16,5	47,0	41,0	36,0
CARATTERISTICHE				
Chiave albero disco	●	●	●	●
Guida di taglio angolare	●	●	●	●
Guida taglio regolabile	●	●	●	●
Pompa acqua	—	●	●	●
Taglio obliquo	—	●	●	●
Prolunga laterale per tavolo	—	●	●	●
Incl. disco a corona continua	●	●	●	●
INFORMAZIONI ARTICOLO				
	965 15 36-01, 230 V	965 15 38-02, 230 V	965 15 37-01, 230 V	966 61 07-02, 230 V
PREZZO	€ 803,00	€ 948,00	€ 709,00	€ 1.713,00

* Taglio a 45°.

**PRENDETEVI CURA DEL CALCESTRUZZO
GESTIONE DI POLVERI E FANGHI IN UN MODO
INTELLIGENTE, SEMPLICE ED EFFICACE!**

VEDI LE CARATTERISTICHE TECNICHE A PAGINA 68





1 Flangia ad attacco rapido, per una installazione facilitata del disco



2 Guida per taglio angolare per TS 300 E



3 Guida per taglio angolare per TS 73 R

4 Guida di taglio (comprende guida per taglio angolare)



9 Piedistallo ripiegabile per le migliori condizioni di lavoro



5 Blocco di affilatura, 2 lati



6 Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza



7 Supporto laterale



8 Ruote per cavalletto



10 Kit guida laser (TS 400 F)

Husqvarna TS 400 F.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		
1	Flangia di connessione rapida per il disco	543 04 33-57
2	Guida di taglio angolare	543 04 61-46
5	Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20
6	Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A-30 mA	543 04 14-10
10	Kit guida laser	540 06 62-01
	Tappo per serbatoio	543 04 60-51
	Pompa dell'acqua, 230/400 V	587 49 22-01

Husqvarna TS 350 E.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		
1	Dado del disco	543 85 01-75
2	Guida di taglio angolare	543 04 61-46
5	Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20
6	Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A-30 mA	543 04 14-10
	Tappo per serbatoio	543 04 60-51
	Pompa dell'acqua, 230/400 V	587 49 22-01
	Chiave, dado del disco	543 04 59-00

Husqvarna TS 300 E.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		
1	Dado del disco	543 85 01-75
2	Guida di taglio angolare	543 04 61-46
5	Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20
6	Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A-30 mA	543 04 14-10
	Tappo per serbatoio	543 04 60-51
	Pompa dell'acqua, 230/400 V	587 49 22-03
	Chiave, dado del disco	543 04 34-50

Husqvarna TS 100 R.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		
1	Dado del disco	543 85 01-75
5	Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20
6	Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A-30 mA	543 04 14-10
	Tappo per serbatoio	543 04 60-51
	Pompa dell'acqua, 230/400 V	587 49 22-03
	Chiave, dado del disco	543 06 64-23

Husqvarna TS 230 F.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		
1	Dado del disco	501 17 99-01
2	Guida di taglio angolare	543 04 62-73
4	Guida completa di taglio	543 04 62-74
5	Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20
6	Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A-30 mA	543 04 14-10
9	Cavalletto	543 07 20-29

Husqvarna TS 73 R.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		
1	Dado del disco	543 07 20-02
3	Guida di taglio angolare	543 06 98-41
5	Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20
6	Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A-30 mA	543 04 14-10
7	Supporto laterale	544 94 53-01
	Tappo contenitore acqua	543 04 60-51
	Pompa dell'acqua, 230 V	587 49 22-02
	Chiave, dado del disco	543 04 58-95

Husqvarna TS 66 R.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		
1	Dado del disco	543 85 03-28
5	Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20
6	Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A-30 mA	543 04 14-10
	Pompa dell'acqua	543 04 05-03

Husqvarna TS 60.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO		
5	Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20
8	Ruote per cavalletto	577 94 71-01
	Pompa dell'acqua, 230 V	577 52 01-05

Per l'elenco completo dei pezzi di ricambio consultare l'esplosivo illustrato (IPL) sul nostro sito web.

DISCHI DIAMANTATI PER TAGLIERINE PER PIASTRELLE E LATERIZI

Questa gamma professionale è stata sviluppata per utilizzi intensivi ed è ottimizzata per un ambiente di lavoro e materiali impegnativi quali piastrelle in ceramica dura, laterizi e blocchi a bassa densità altamente abrasivi. Le funzioni di questa gamma nascono dalla nostra vasta esperienza in applicazioni gravose. La gamma comprende anche diversi dischi a bassa rumorosità con anima in acciaio speciale che riducono la rumorosità del 50 % rispetto ai dischi ordinari, altamente raccomandata sia dagli operatori che dalle persone che si trovano nell'ambiente di lavoro.

GOLD

Vedere alle pagina 16 per ulteriori informazioni.



ELITE-CUT

CODICE	ELITE-CUT	
	GS 2	GS 50
FORMA SEGMENTO		
MATERIALE		
Piastrelle in vetro	—	—
Piastrelle, porcellanato	●●●	—
Piastrelle in ceramica	●●●	●
Granito, duro	●●	●
Marmo	●●	●
Granito, morbido	●●	●●
Cemento	—	●●●
Mattone	—	●●●
Materiali abrasivi	—	●●
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60	TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E

● = Ottimale ● = Buono ● = Accettabile — = Sconsigliato

Dischi per per piastrelle dure e porcellanato Elite-Cut Husqvarna.

Dischi di livello gold per il taglio professionale di piastrelle e laterizi con un'ampia gamma di applicazioni per il taglio della maggior parte dei materiali.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	ALTRO	PREZZO
GS 2							
579 80 34-60	180	Continuo	Piatto	10,0	25,4	Anima silenziata	€ 43,00
579 80 34-70	200	Continuo	Piatto	10,0	25,4	Anima silenziata	€ 52,00
579 80 34-80	230	Continuo	Piatto	10,0	25,4	Anima silenziata	€ 79,00
579 80 34-90	250	Continuo	Piatto	10,0	25,4	Anima silenziata	€ 111,00
579 79 81-10	300	Continuo	Piatto	10,0	25,4	Anima silenziata	€ 134,00
579 79 81-20	350	Continuo	Piatto	10,0	25,4	Anima silenziata	€ 156,00
GS 50							
579 80 41-10	300	Segmentato	Piatto	12,0	25,4	Anima silenziata	€ 162,00
579 80 41-20	350	Segmentato	Piatto	12,0	25,4	Anima silenziata	€ 203,00
579 80 41-30	400	Segmentato	Piatto	12,0	25,4	Anima silenziata	€ 331,00
579 80 41-60	500	Segmentato	Piatto	12,0	25,4	—	€ 494,00
579 80 41-70	600	Segmentato	Piatto	12,0	25,4	—	€ 705,00
579 80 41-80	900	Segmentato	Piatto	12,0	60,0	—	€ 1.055,00
579 80 41-90	1000	Segmentato	Piatto	12,0	60,0	—	€ 1.264,00

I diametri dei dischi sono nominali.

