


ECCO COSA RENDE PIÙ EFFICIENTI GLI SPECIALISTI DEI CAROTAGGI

Nello sviluppare e migliorare i motori, i telai e le corone diamantate delle nostre carotatrici guardiamo all'intero sistema, migliorando ogni utensile e ogni componente, per rendere il lavoro di carotaggio più qualificato, più efficiente e meno faticoso. Più fori per ogni ora di lavoro. Maggiore fatturato per l'operatore. Questo è ciò per cui è progettato un sistema di carotaggio Husqvarna.

Panoramica della gamma.

I sistemi di carotaggio Husqvarna sono composti da potenti motori di carotaggio e resistenti telai. Diverse possibilità di alimentazione dalla manuale elettrica a 1,9 kW DM 220 alla idraulica a 9,3 kW DM 406H. I diametri di carotaggio raccomandati vanno da 150 a 650 mm. Per migliorare la produttività, scegliete il sistema o i sistemi adatti alla vostra applicazione.

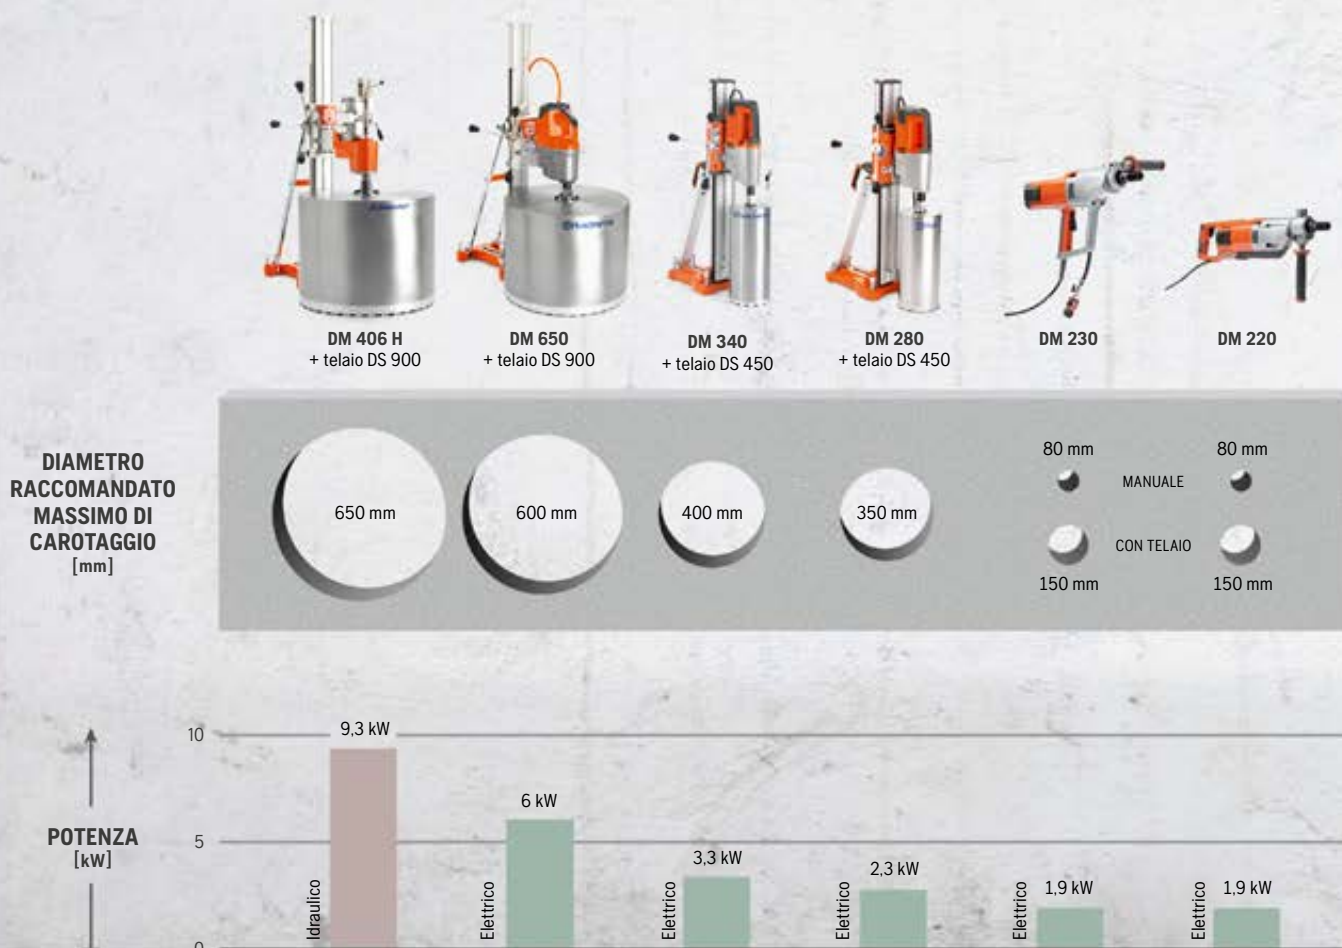



**GAMMA DI PRODOTTI HUSQVARNA
PRIME™ – ATTREZZATURE LEGGERE
PER LAVORI PESANTI**

La nostra nuova gamma di attrezzature ad alta frequenza PRIME™ forniscono un eccellente rapporto peso/potenza e un'utilizzabilità eccezionale. Potete carotare, tagliare muri e praticare tagli manuali con lo stesso gruppo PP di alimentazione. In breve: più applicazioni con attrezzature più piccole e più leggere.

POTENZA FLESSIBILE È possibile utilizzare la Husqvarna DM 650/PP 65 sia con l'alimentazione trifase che con l'alimentazione monofase. Con l'alimentazione monofase il sistema ha una potenza di 3 kW all'albero, rendendo la carotatrice DM 650 uno dei motori monofase più potenti sul mercato.

TELAIO DS 50 GYRO consente di eseguire diversi fori con un solo piazzamento, in varie direzioni e angoli. Ideale per un'efficiente foratura in sequenza! Si installa molto rapidamente senza bisogno di tasselli per ancoraggio.

HUSQVARNA AD 10, il nostro sistema automatico di carotaggio, comunica con il motore per ottimizzarne la spinta e la velocità di avanzamento, consentendo così una perforazione più rapida e una minore usura dell'utensile diamantato. Cosa più importante, è possibile operare in modo ancora più efficace quando non è necessario azionare manualmente il carrello.


Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com




MOTORI PER CAROTAGGI	DM 650	DM 340	DM 280
SPECIFICHE TECNICHE			
Potenza, W	6000/3000	3300	2700
Motore	elettrico trifase/monofase	Elettrico monofase	Elettrico monofase
Tensione, V	400/230, collegato a PP 65, PP 220	230	230
Velocità	18 (2 meccanico, 9 elettrico)	3	3
Spindle speed unloaded, rpm	126-242* (1 velocità)/ 273-502* (2 velocità)	310/690/1190	450/1000/1730** 310/690/1190***
Velocità dell'albero a carico, giri/min	113-218* (1 velocità)/ 246-452* (2 velocità)	240/530/915	360/800/1380** 250/550/950***
Diametro di perforazione, mm	112-600	50-400	Bassa velocità 25-250 Alta velocità 50-350
Diametro di perforazione, perforatrice manuale, mm	—	—	—
Collare di montaggio, mm	—	—	—
Filettatura esterna dell'albero	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC
Filettatura interna dell'albero	—	—	—
Raccordo dell'acqua UNC	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Livello pressione acustica, dB (A)	98	88	88
Livello potenza acustica, dB (A)	113	97	97
Peso, kg	14,0	14,0	13,0
Portata max, l/min	—	—	—
Pressione max, bar	—	—	—
ATTREZZATURA RACCOMANDATA			
Gruppo di potenza	PP 490, PP 65, PP 220		
Telaio per carotatrice	DS 900	DS 450, DS 50 Gyro	DS 450, DS 50 Gyro, DS 250
Aspiratore consigliato	W 70 P	W 70 P, S 36	W 70 P
INFORMAZIONI ARTICOLO			
	966 56 36-01, DM 650	965 98 72-07	966 55 41-06, 230 V, alta velocità
	966 56 37-01, PP 65	588 65 61-20, UpCare****	966 55 41-01, 230 V, bassa velocità
	967 22 79-01, DM 650/PP 65		588 65 61-21, UpCare****
	588 65 61-07, UpCare****		
PREZZO	€ 5.028,00	€ 2.774,00	DM 280 alta velocità: € 2.420,00 DM 280 bassa velocità: € 2.420,00

* alimentatori elettronici 9 ** Versione ad alta velocità. ***Versione a bassa velocità. ****UpCare contratto di service per 36 mesi o max 400 ore di esercizio, per saperne di più andate a pagina 12.


PANORAMICA DELLE APPLICAZIONI

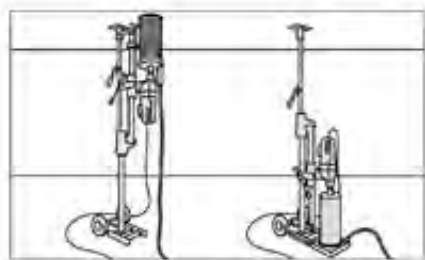


Foratura in verticale, verso l'alto o verso il basso.

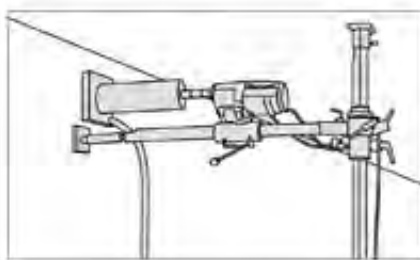

Foratura orizzontale.

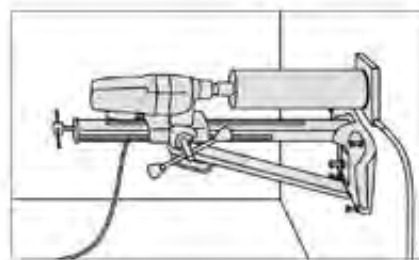


Foratura per condotti, tubi e posa dei cavi.

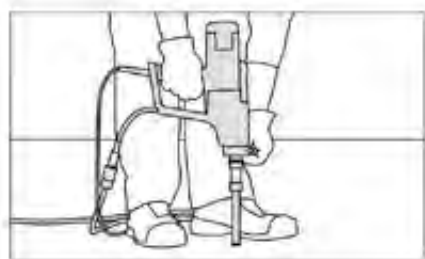

Foratura per tassello chimico.



Carotaggio verticale.

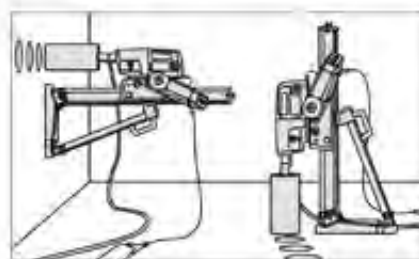

Carotaggio automatico per tutte le applicazioni.



DM 230

DM 220

DM 406 H

1850
Elettrico monofase
230

1850
Monofase elettrico
230

9,3 kW at 40 l/min

Iidraulico

3
730/1700/3600

3
730/1700/3600

6
120/230/340/580/980/1400

580/1400/2900

580/1400/2900

Not applicable

150

150

0-650

80

80

—

60

—

—

1 1/4" 7 UNC

1 1/4" 7 UNC

1 1/4" 7 UNC/CR 128

G 1/2" or 5/8" 11 UNC

G 1/2" or 5/8" 11 UNC

—

G 1/4"

G 1/4"

R 1/2"

90

90

—

94

94

—

7,0

7,5

16,0

—

—

40

—

—

140

DS 150. DS 250
W 70 P, S 13 Dry

DS 250
W 70 P, S 13 Dry

PP 325 E,
DS 900
W 70 P

968 41 10-01, 1 1/4" M est.+ 1/2" int., 230 V
588 65 61-22. UpCare****


966 56 35-01, 1 1/4" M est.+ 1/2" int., 230 V
588 65 61-23. UpCare****

965 15 82-07, 1 1/4" 7 UNC
965 15 85-08. CR 128 spindle


€ 1.377,00

€ 2.009,00


€ 7.905,00

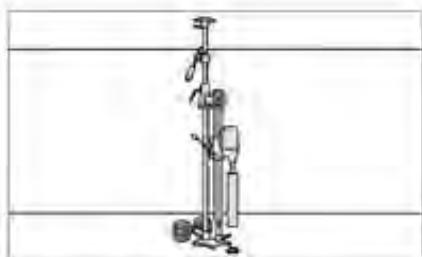


Foratura per condotti di scarico dell'acqua.

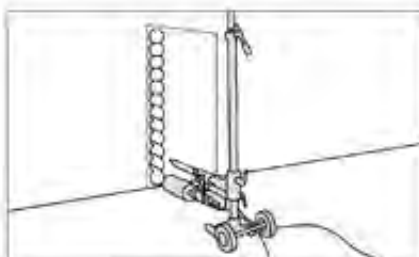


Foratura in sequenza.

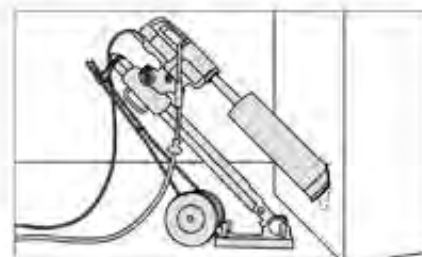

Foratura angolare.

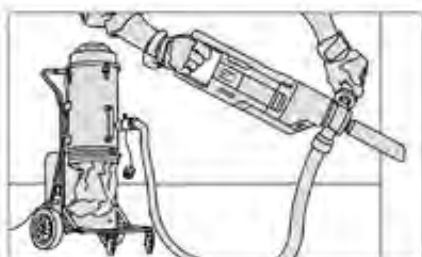

Carotaggio a secco manuale.

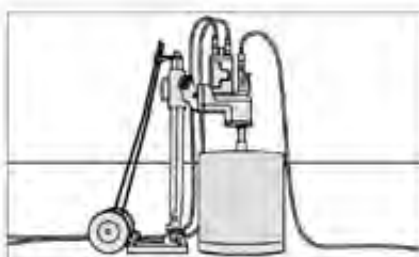

Diametri grandi e fori profondi.



Carotaggi in situazioni difficili.



1 Kit di ancoraggio, incuso dado di bloccaggio, perno filettato, barra e 5 tasselli



2 Sistemi di ancoraggio per tassellatura in materiali abrasivi



3 Ampia scelta di adattatori per le varie filettature



4 Anello Drifter: semplifica le operazioni di rilascio del foretto dell'albero della carotatrice



5 Prolunghe per fori profondi con corone standard



6 L'estrattore a massa battente consente di rimuovere il foretto, se incastrato nel foro



7 Distanziatore con attacco rapido



8 Attacco con collare ad anello 60 mm



9 WT15 - serbatoio pressurizzato dell'acqua con funzionamento a batteria



10 Serbatoio pressurizzato dell'acqua da 13,3 litri con flessibile da 3 metri



11 Chiocciola per aspirazione delle polveri



12 Dispositivo telescopico di ausilio all'avviamento per un avviamento facile e sicuro, per DM 230



13 Dispositivo telescopico di ausilio all'avviamento per un avviamento facile e sicuro, per DM 220



14 Impugnatura anteriore ricambio, per DM 230, progettata per il massimo comfort



15 Impugnatura anteriore ricambio, per DM 220, progettata per il massimo comfort



16 Chiavi per motore da carotaggio

**PRENDETEVI CURA DEL CALCESTRUZZO
GESTIONE DI POLVERI E FANGHI IN UN MODO
INTELLIGENTE, SEMPLICE ED EFFICACE!
VEDI LE CARATTERISTICHE TECNICHE A PAGINA 68**

Husqvarna DM 650.

ACCESSORI		PREZZO
1	Kit di ancoraggio	502 43 48-01 € 188,00
2	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 € 128,00
2	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 € 146,00
3	Adattatore per corone, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26 € 38,00
4	Anello Drifter	543 05 28-78 € 123,00
5	Adattatore per corone, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-02 € 40,00
5	Adattatore per corone, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-04 —
5	Adattatore per corone, 1000 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-05 —
6	Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74 € 248,00
7	Distanziale per attacco rapido	579 50 10-01 € 318,00
9	Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01 € 502,00
10	Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02 € 124,00
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 € 66,00
	Spaziatore, 200 mm	586 87 99-01 € 438,00

RICAMBI		PREZZO
16	Chiave per motore per carotaggio, 32 mm	531 14 09-52 —

Husqvarna DM 340 e DM 280.

ACCESSORI		PREZZO
1	Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01 € 188,00
2	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 € 128,00
2	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 € 146,00
3	Adattatore per corone, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26 € 38,00
4	Anello Drifter	543 05 28-78 € 123,00
5	Prolunga per corone, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, alluminio	543 06 03-88 € 87,00
5	Prolunga per corone, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-07 € 128,00
6	Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74 € 248,00
7	Distanziale per attacco rapido	579 50 10-01 € 318,00
9	Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01 € 502,00
10	Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02 € 124,00
	AD 10	966 66 66-01 € 2.410,00
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 € 66,00

Husqvarna DM 230.

ACCESSORI		PREZZO
1	Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01 € 190,00
2	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 € 370,00
2	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 € 336,00
3	Adattatore per corone, 1/2" G M - 1/2" G M	586 17 17-01 —
4	Anello Drifter	543 05 28-78 € 155,00
5	Adattatore per corone, 100 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 62-99 —
5	Adattatore per corone, 500 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 65-00 —
6	Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74 € 260,00
8	Attacco con collare 60 mm	581 25 71-01 € 110,00
9	Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01 € 512,00
10	Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02 € 124,00
11	Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 07 70-61 € 187,00
12	Dispositivo telescopico di ausilio all'avviamento	522 93 50-01 € 153,00
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 —

RICAMBI		PREZZO
14	Impugnatura anteriore	504 04 47-01 € 73,00
16	Chiavi per motore per carotaggio, 32 mm	531 14 09-52 € 22,00
16	Chiavi per motore per carotaggio, 24 mm	531 14 09-51 € 24,00
	Cassetta per trasporto	502 29 45-02 € 101,00

Husqvarna DM 220.

ACCESSORI		PREZZO
1	Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01 € 188,00
2	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 € 146,00
2	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 € 128,00
3	Adattatore per corone, 1/2" G M - 1/2" G M	586 17 17-01 —
4	Anello Drifter	543 05 28-78 € 123,00
5	Adattatore per corone, 100 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 62-99 —
5	Adattatore per corone, 500 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 65-00 —
6	Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74 —
9	Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01 € 502,00
10	Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02 € 124,00
13	Dispositivo telescopico di ausilio all'avviamento	522 93 50-01 € 103,00
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 € 66,00

RICAMBI		PREZZO
15	Impugnatura anteriore	504 04 47-01 € 83,00
	Cassetta per trasporto	502 29 45-02 € 101,00

Husqvarna DM 406 H.

ACCESSORI		PREZZO
1	Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01 € 188,00
2	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01 € 128,00
2	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01 € 146,00
3	Adattatore per corone, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26 € 38,00
4	Anello Drifter	543 05 28-78 € 123,00
5	Adattatore per corone, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-02 € 40,00
5	Adattatore per corone, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-04 Su richiesta
5	Adattatore per corone, 1000 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-05 Su richiesta
6	Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74 € 248,00
7	Distanziale per attacco rapido	579 50 10-01 € 318,00
9	Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01 € 502,00
10	Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02 € 124,00
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01 € 66,00
	Spaziatore, 200 mm	586 87 99-01 € 438,00



TELAI PER CAROTATRICI	DS 900	DS 450	DS 50 GYRO
SPECIFICHE TECNICHE			
Diametro massimo di foratura, mm	400/900 con distanziatori	350/450 con 1 distanziatore	350
Corsa max. mm	950	648	670
Lunghezza montante telescopico, m	—	—	3,1
Rotazione su proprio asse	—	—	Regolabile a piacere
Angolazione	0-60°	0-60°	+/- 90°
Peso incl. carrello, kg	24,0	24,0	56,0
ATTREZZATURA RACCOMANDATA			
Motore per trapanatrice	DM 650, DM 406 H	DM 340, DM 280	DM 340, DM 280
INFORMAZIONI ARTICOLO			
	967 30 16-02	966 82 98-07	965 15 78-20, piastra base 50 AT inclusa
	588 65 61-24, UpCare*	588 65 61-25, UpCare*	965 15 78-21, esclusa piastra di base 50 AT
			965 15 78-22, versione allungata piastra base 50 AT esclusa
			588 65 61-28, UpCare* (su richiesta)
PREZZO	€ 5.773,00	€ 1.927,00	€ 7.477,00

* Contratto di assistenza UpCare per 36 mesi, ulteriori informazioni a pagina 12 ** Colonna 1,2 m inclusa.



TRAPANATURA AUTOMATICA	AD 10
SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità, m/min	0-3,2 in entrambe le direzioni
Peso, kg	3,6
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	
Motori per carotaggi	DM 340, DM 280
Telai per carotatrice	DS 450, DS 50 Gyro
INFORMAZIONI ARTICOLO	
	966 66 66-01
PREZZO	€ 2.410,00





DS 40 GYRO	DS 250 - 2 VELOCITA'	DS 250 - 1 VELOCITA'	DS 150
150	250	250	150
600	685	685	495
3,1	—	—	—
Regolabile a piacere	—	—	—
+/- 90°	0-60°	0-60°	0-60°
30,0	16,0	16,0	15,5
DM 230	DM 280, DM 230, DM 220	DM 280, DM 230, DM 220	DM 230
965 15 76-05, incl. kit di montaggio	966 82 73-01, EU-RoW	966 82 73-03	966 82 72-01
965 15 76-07, collare per montaggio DM incluso	588 65 61-26, UpCare*	966 82 73-05, DS 250 Carrello a singola velocità, colonna corta, adattatore 60 mm incluso 588 65 61-26, UpCare*	588 65 61-27, UpCare*
Su richiesta	€ 1.203,00	Su richiesta	€ 887,00



Anelli per la raccolta dei fanghi.



DESCRIZIONE VARIANTE, MM	DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE PRODOTTO	PREZZO
WSR 100	Anello raccolta fanghi	593 56 30-01	€ 202,00
WSR 150	Anello raccolta fanghi	593 56 30-02	€ 215,00
WSR 200	Anello raccolta fanghi	593 56 30-03	€ 269,00
WSR 250	Anello raccolta fanghi	593 56 30-04	€ 289,00
WSR 300	Anello raccolta fanghi	593 56 30-05	€ 427,00
WSR 350	Anello raccolta fanghi	593 56 30-06	€ 471,00
DS 100	Anello di tenuta per WSR 100	593 56 34-01	€ 43,00
DS 150	Anello di tenuta per WSR 150	593 56 34-02	€ 47,00
DS 200	Anello di tenuta per WSR 200	593 56 34-03	€ 53,00
DS 250	Anello di tenuta per WSR 250	593 56 34-04	€ 64,00
DS 300	Anello di tenuta per WSR 300	593 56 34-05	€ 74,00
DS 350	Anello di tenuta per WSR 350	593 56 34-06	€ 84,00

L'AD 10 rende il lavoro di carotaggio più semplice e rapido, consentendo all'operatore di produrre di più in minor tempo e con minor sforzo. Questo incredibile sistema automatico di carotaggio ottimizza la velocità di avanzamento del motore in uso, fornendo una prestazione altamente efficiente e precisa. Con un singolo comando, l'operatore può facilmente regolare velocità, direzione e potenza.



1 Kit telaio DS 900, colonna esclusa



2 Colonna 2 metri per DS 900



3 Colonna 2 metri per DS 450



4 Pompa del vuoto con potente motore elettrico e serbatoio integrato nella struttura tubolare



5 Kit di ancoraggio, incluso dado di bloccaggio, perno filettato, barra e 5 tasselli



6 Piastra per vuoto



7 Guarnizione per fissaggio con vuoto



8 Sistemi di ancoraggio per tassellatura in materiali abrasivi



9 Distanziatore con attacco rapido



Il sistema di avanzamento automatico AD 10 rende le operazioni più efficaci e meno faticose



12 Kit ruote



11 Attacco con collare ad anello 60 mm



13 Supporto posteriore lungo

Husqvarna DS 900 e DS 450.

ACCESSORI		PREZZO
1 Kit telaio, colonna esclusa (DS 900)	586 90 51-01	€ 4.780,00
2 Colonna da 2 metri (DS 900)	531 11 30-46	€ 1.706,00
3 Colonna da 2 metri (DS 450)	525 85 76-02	€ 547,00
4 Pompa del vuoto, VP 200	544 92 90-01	€ 882,00
5 Kit di ancoraggio con 5 tasselli a espansione	502 43 48-01	€ 188,00
6 Piastra per vuoto	541 40 50-93	€ 226,00
8 Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01	€ 146,00
8 Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01	€ 128,00
9 Distanziatore con attacco rapido	579 50 10-01	€ 318,00
10 adattatore per AD10 (DS 900/DM 340)	586 74 84-01	—
11 Attacco con collare ad anello 60 mm	581 25 71-01	€ 111,00
12 ruote di trasporto DS 900 (opzionali)	587 08 81-01	€ 572,00
12 Ruote di trasporto DS450 (opzionali)	541 40 50-83	€ 276,00
13 Supporto posteriore lungo (DS 900)	582 87 29-01	€ 1.390,00
14 AD 10	966 66 66-01	€ 2.410,00
Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01	€ 66,00

RICAMBI		PREZZO
18 Impugnatura a 3 razze	541 40 50-39	€ 108,00

Husqvarna DS 250 e DS 150.

ACCESSORI		PREZZO
4 Pompa per vuoto, VP 200	544 92 90-01	€ 882,00
5 Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01	€ 188,00
8 Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01	€ 128,00
8 Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01	€ 146,00
11 Attacco con collare ad anello 60 mm, DS 250 a doppia velocità	581 25 71-01	€ 111,00
Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01	€ 66,00
Raccordo maschio	541 40 40-71	€ 3,00
Base con ruote	541 40 50-89	€ 67,00

RICAMBI		PREZZO
7 Guarnizione per vuoto	578 93 21-01	—
Coperchio con fissaggio per vuoto	541 40 49-04	—



Husqvarna DS 50 Gyro.

ACCESSORI

9	Distanziale per attacco rapido	579 50 10-01
11	Attacco con collare ad anello 60 mm	581 25 71-01
14	AD 10	966 66 66-01
15	Supporto di ancoraggio	544 96 60-01
16	Asta di prolunga interna	506 40 05-03
16	Asta di prolunga esterna	506 40 85-05
17	Braccio laterale	544 96 96-01
18	Anello di arresto	544 14 02-01
18	Piedino di arresto in gomma	544 96 69-01
	Supporto posteriore	506 40 76-10
	Supporto superiore	506 40 84-01

RICAMBI

19	Impugnatura a 3 razze	541 40 50-39
20	Kit utensili nel pacchetto standard	506 40 86-01

14 Sistema automatico di avanzamento AD 10

15 Supporto con snodo cardanico di tipo multifunzione, attacco con tassello

16 Asta di prolunga, per aumentare la capacità di perforazione

17 Braccio laterale per il carotaggio in spazi limitati

18 Per facilitare il carotaggio angolare e misurare la profondità di perforazione: contrastare il piede di gomma e serrare l'anello di arresto

19 Impugnatura a 3 razze

20 Kit degli utensili



MOTORI PER CAROTAGGIO CON TELAIO	DMS 240	DMS 160 AT	DMS 160 A
SPECIFICHE TECNICHE			
Potenza, W	2400	1550	1550
Motore	Elettrico monofase	Elettrico monofase	Elettrico monofase
Tensione, V	230/110	230/110	230/110
Velocità dell'albero sotto carico, giri/min	390/890	1100	1100
Velocità dell'albero a vuoto, giri/min	280/640	700	700
Filettatura dell'albero	1 1/4" 7 UNC	R 1/2"	R 1/2"
Diametro carotaggio, max mm	250	120	120
Corsa max. mm	685	700	700
Altezza colonna, mm	1000	890	840
Peso totale, kg	20,4	12,0	10,5
Livello pressione acustica, dB (A)	99	89	89
Livello potenza acustica, dB (A)	106	102	102
Livello pressione acustica, dB (A)	98	88	88
Livello potenza acustica, dB (A)	113	97	97
Peso, kg	14,0	14,0	13,0
INFORMAZIONI ARTICOLO			
	965 17 36-03. 230 V	965 15 75-04. 230 V	965 15 75-02. 230 V
PREZZO	€ 2.947,00	Su richiesta	Su richiesta



GRUPPI DI POTENZA	PP 490	PP 65	PP 325 E	PP 518
SPECIFICHE TECNICHE				
Potenza, kW	20	7/4	9,3	10,4
Corrente nominale, A	32/25/16 ridotta	16/16 (trifase/monofase)	16	—
Tensione, V	400	230/400	400	Motore a scoppio, 4T
Pressione, bar	—	—	140	140
Portata, l/min	—	—	40	20, 30, 40
Peso, olio incluso, kg	25	9,5	95,0	145,0 incluso olio e flessibili
ATTREZZATURA RACCOMANDATA				
	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (fornito con WS 482 HF o WS 440 HF) K 6500 Ring, K 6500, K 6500 Chain, DM 650	DM 650, K 6500, K 6500 Ring	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
INFORMAZIONI ARTICOLO				
	967 64 98-01, PP 490, 380-400 V, 5 pin	966 56 37-01	965 15 64-02, 400 V, 5 pin SoftStart™	967 15 36-02, incl. kit tubi idraulici, 1/2"×7,6 m
	967 64 98-02, PP 490, 380-400 V, 4 pin	588 65 61-16, UpCare*	965 15 64-07, 230/400 V, 5 pin Y-D start	
	Per gli accessori vedere pagina 81		965 15 64-04, 400 V, 4 pin SoftStart™	
PREZZO	€ 29.865,00	€ 6.109,00	€ 8.848,00	€ 8.318,00

* Contratto di assistenza UpCare per 36 mesi o max 400 ore di servizio, ulteriori informazioni a pagina 12.

Husqvarna DMS 240.

ACCESSORI		PREZZO
1	Adattatore per corone*, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26
2	Adattatore per corone*, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-02
2	Adattatore per corone*, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-04
2	Adattatore per corone*, 1000 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-05
3	Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 07 70-61
4	Anello Drifter	585 36 69-01
5	Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74
6	Kit di ancoraggio con 5 tasselli a espansione	502 43 48-01
7	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01
7	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01
10	Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01
11	Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02
12	Pompa per vuoto, VP 200	544 92 90-01
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01

Husqvarna DMS 160 AT e DMS 160 A.

ACCESSORI		
2	Prolunga per corone, 100 mm, 1/2" GM - 1/2" GF	543 04 62-99
2	Prolunga per corone, 500 mm, 1 1/4" GF - 1 1/4" GM, acciaio	543 04 65-04
3	Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 07 70-61
5	Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74
6	Kit di ancoraggio con 5 tasselli a espansione	502 43 48-01
8	Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01
8	Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01
9	Piastra per vuoto piccolo diametro per DMS 160 AT e DMS 160 A	544 45 84-01
10	Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01
11	Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02
12	Pompa per vuoto, VP 200	544 92 90-01
13	Chiave per motore per carotaggio, 27 mm	531 11 95-18
	Espansori per ancoraggio, 50 pz	502 43 54-01
	Piastra a depressione rotonda piccola	544 45 84-01
	Sistema raccolta polveri e fanghi, 132 mm	531 28 02-95

RICAMBI

14	Kit utensili nel pacchetto standard	506 40 86-01
----	-------------------------------------	--------------

Husqvarna PP 65.

RICAMBI

15	Raccordo dell'acqua Gardena	585 56 41-01
16	Cavo di alimentazione principale	578 37 23-01
17	Adattatore per alimentazione monofase	579 00 23-01

Husqvarna PP 325 E.

RICAMBI

18	Filtro dell'olio idraulico	531 11 82-49
19	Raccordo per flessibile dell'acqua	510 20 30-01

Husqvarna PP 518.

RICAMBI

20	Set di tubi idraulici, 2 tubi, 1/2" x 7,6 m	510 20 23-06
20	Set di tubi idraulici, 8 tubi, 5/2" x 7,6 m	510 20 23-08
20	Flessibile idraulico, 5/8" x 15,2 m	510 20 23-10
	Batteria di ricambio, 12 V	522 95 02-01

Anelli per la raccolta dei fanghi.

Scoprite la nostra gamma di anelli per fanghi e le informazioni sulle giuste combinazioni macchina/anello a pagina 115.




UTENSILI DIAMANTATI PER CAROTAGGIO

Con oltre 70 anni di esperienza Husqvarna continua nello sviluppo di corone diamantate avanzate professionali, destinate agli utilizzatori più esigenti. La nostra nuova gamma di corone diamantate comprende quattro serie. La D 1400 Elite-Drill è disponibile con la rivoluzionaria tecnologia Diagrip™, dove i diamanti sono trattati in modo da essere distribuiti in modo ottimale e rimanere in posizione nei segmenti più a lungo.

La serie Vari-Drill dispone di utensili saldati al laser ad alte prestazioni che forniscono una lunga vita utile ed eccezionali prestazioni di taglio, mentre la serie 600 è progettata per la perforazione in pannelli. La serie Tacti-Drill presenta corone affidabili, saldate al laser con un elevato rapporto qualità/prezzo per utilizzi non intensivi in applicazioni pesanti.

Una tecnologia rivoluzionaria per gli utensili diamantati per una superiore capacità di taglio e durata.

Fra i grandi vantaggi della tecnologia Diagrip™ vi sono la velocità e la facilità con le quali l'utensile diamantato passa attraverso tutti i materiali edili. Gli utensili Diagrip™ significano carotaggi senza problemi, soprattutto nel cemento fortemente armato. Gli utensili Diagrip™ consentono tagli senza problemi e permettono all'utente di lavorare anche sui materiali più duri.

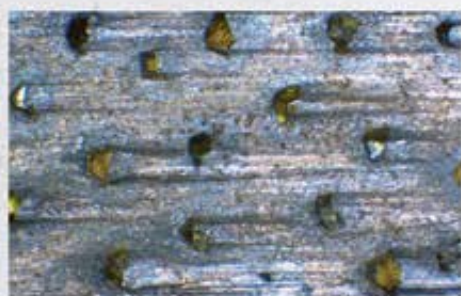

I diamanti vengono sottoposti a un trattamento speciale per assicurarne una distribuzione ottimale: in questo modo, ogni diamante riesce a fornire l'efficienza massima. Con Diagrip™, i diamanti sono esposti in modo omogeneo, il taglio risulta più liscio e potente, anche tagliando materiali duri come cemento armato.



Vedere alla pagina 16 per ulteriori informazioni.



ELITE-DRILL

CODICE	D 1405	D 1410	D 1420	D 1425
FORMA SEGMENTO				
MATERIALE				
Piastrelle	—	—	—	—
Pietra naturale, granito	● ● ●	● ●	●	—
Calcestruzzo, duro	● ● ●	● ● ●	● ● ●	—
Calcestruzzo, medio	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Calcestruzzo, morbido	—	—	● ●	● ● ●
Calcestruzzo, abrasivo	—	—	—	● ●
Asfalto	—	—	—	—
Mattone	—	—	—	—
Blocchi di cemento	—	—	—	—
ATTREZZATURE RACCOMANDATE				
Motore per carotaggio	DM 650, DM 406 H, DM 340, DM 280, DMS 240			

● ● ● = Ottimale ● ● = Buono ● = Accettabile — = Sconsigliato



							
VARI-DRILL		TACTI-DRILL					
D 20	D 65	D 20	D 1210	D 810	D 35	D 05	D 25
							
							
							
							
DM 650, DM 406 H, DM 340, DM 280, DMS 240						DM 280, DM 230, DM 220, DMS 240, DMS 160 AT/A	DM 230, DM 220, DMS 160 AT/A

Husqvarna Elite-Drill D 1405.

Foretto di livello gold con tecnologia Diagrip™ per la facile perforazione del cemento duro. Per motori da 2,4 kW in su. Lunghezza tubo 500 mm standard.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×L×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE CONNETTORE 1 1/4"
52	24,0×3,5×9,0+2	5	582 06 29-03
62	24,0×3,5×9,0+2	6	582 06 30-03
72	24,0×3,5×9,0+2	6	582 06 31-03
82	24,0×3,5×9,0+2	7	582 18 62-03
92	24,0×3,5×9,0+2	7	582 49 89-03
102	24,0×3,5×9,0+2	8	582 18 93-03
107	24,0×3,5×9,0+2	9	582 18 94-03
112	24,0×3,5×9,0+2	9	582 18 95-03
122	24,0×3,5×9,0+2	10	582 18 96-03
127	24,0×3,5×9,0+2	10	582 18 97-03
132	24,0×3,5×9,0+2	11	582 06 32-03
142	24,0×3,5×9,0+2	11	582 18 98-03
152	24,0×4,0×9,0+2	12	582 19 51-03
162	24,0×4,0×9,0+2	12	582 19 52-03
172	24,0×4,0×9,0+2	13	582 19 53-03
182	24,0×4,0×9,0+2	13	582 19 54-03
200	24,0×4,0×9,0+2	14	582 19 55-03
225	24,0×4,0×9,0+2	15	582 19 56-03
250	24,0×4,5×9,0+2	16	582 19 57-03
300	24,0×4,5×9,0+2	18	582 19 58-03
350	24,0×4,5×9,0+2	21	582 19 59-03

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Husqvarna Elite-Drill D 1410.

Foretto di livello gold con tecnologia Diagrip™ per facile foratura ad alta velocità. Per motori da 2,4 kW in su. Lunghezza tubo 500 mm standard.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×L×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE CONNETTORE 1 1/4"	PREZZO
82	24,0×4,0×9,0+4	8	585 20 98-02	€ 244,00
92	24,0×4,0×9,0+4	9	585 21 01-02	€ 248,00
102	24,0×4,0×9,0+4	9	585 21 02-02	€ 255,00
107	24,0×4,0×9,0+4	10	585 21 04-02	€ 296,00
112	24,0×4,0×9,0+4	10	585 21 05-02	€ 289,00
122	24,0×4,0×9,0+4	11	585 21 06-02	€ 321,00
127	24,0×4,0×9,0+4	12	585 21 08-02	€ 347,00
132	24,0×4,0×9,0+4	12	585 21 10-02	€ 358,00
142	24,0×4,0×9,0+4	12	585 21 12-02	€ 369,00
152	24,0×4,5×9,0+4	13	585 21 13-02	€ 394,00
162	24,0×4,5×9,0+4	13	585 21 14-02	€ 410,00
172	24,0×4,5×9,0+4	14	585 21 16-02	€ 438,00
182	24,0×4,5×9,0+4	14	585 21 18-02	€ 463,00
200	24,0×4,5×9,0+4	15	585 21 21-02	€ 535,00
225	24,0×4,5×9,0+4	16	585 21 24-02	€ 691,00
250	24,0×4,5×9,0+4	17	585 21 28-02	€ 709,00
275	24,0×4,5×9,0+4	19	585 27 88-02	€ 758,00
300	24,0×4,5×9,0+4	19	585 21 32-02	€ 788,00
350	24,0×4,5×9,0+4	22	585 21 34-02	€ 850,00

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Husqvarna Elite-Drill D 1420.

Foretto di livello gold con tecnologia Diagrip™ per la durabilità in condizioni difficili. Per motori da 2,4 kW in su. Lunghezza tubo 500 mm standard.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×L×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE CONNETTORE 1 1/4"	PREZZO
16	3,2×7,5+2	Corona	586 42 46-04	€ 130,00
18	3,2×7,5+2	Corona	586 42 52-15	€ 130,00
20	3,2×7,5+2	Corona	586 42 53-14	€ 130,00
22	3,2×7,5+2	Corona	586 42 57-11	€ 134,00
24	3,2×7,5+2	Corona	586 42 59-11	€ 134,00
25	3,2×7,5+2	Corona	586 42 60-08	€ 134,00
26	3,2×7,5+2	Corona	586 42 62-06	€ 142,00
28	3,2×7,5+2	Corona	586 42 63-11	€ 142,00
29	3,2×7,5+2	Corona	586 42 66-04	€ 142,00
32	3,2×7,5+2	Corona	586 42 69-05	€ 149,00
35	3,2×7,5+2	Corona	586 42 75-11	€ 154,00
38	3,2×7,5+2	Corona	586 42 77-04	€ 154,00
40	3,2×7,5+2	Corona	587 86 48-05	€ 154,00
45	3,2×7,5+2	Corona	586 42 84-05	€ 162,00
52	24,0×3,5×9,0+2	5	586 08 35-02	€ 162,00
62	24,0×3,5×9,0+2	6	586 08 37-02	€ 188,00
72	24,0×3,5×9,0+2	6	586 08 41-02	€ 223,00
82	24,0×4,0×9,0+2	7	586 08 45-02	€ 244,00
92	24,0×4,0×9,0+2	8	586 08 48-02	€ 248,00
102	24,0×4,0×9,0+2	8	586 08 50-02	€ 255,00
107	24,0×4,0×9,0+2	9	586 08 51-02	€ 296,00
112	24,0×4,0×9,0+2	9	586 08 52-02	€ 289,00
122	24,0×4,0×9,0+2	10	586 08 55-02	€ 321,00
127	24,0×4,0×9,0+2	10	586 08 57-02	€ 347,00
132	24,0×4,0×9,0+2	11	586 08 59-02	€ 358,00
142	24,0×4,0×9,0+2	11	586 08 61-02	€ 369,00
152	24,0×4,5×9,0+2	12	586 08 63-02	€ 394,00
162	24,0×4,5×9,0+2	12	586 08 64-02	€ 410,00
172	24,0×4,5×9,0+2	13	586 08 67-02	€ 438,00
182	24,0×4,5×9,0+2	13	586 08 70-02	€ 463,00
200	24,0×4,5×9,0+2	14	586 08 75-02	€ 535,00
225	24,0×4,5×9,0+2	15	586 08 81-02	€ 691,00
250	24,0×4,5×9,0+2	16	586 08 84-02	€ 709,00
275	24,0×4,5×9,0+2	18	586 08 88-02	€ 758,00
300	24,0×4,5×9,0+2	18	586 08 90-02	€ 788,00
350	24,0×4,5×9,0+2	21	586 08 95-02	€ 850,00
400	24,0×5,0×9,0+2	24	586 08 99-02	€ 869,00
450	24,0×5,0×9,0+2	26	586 09 01-02	€ 915,00
500	24,0×5,0×9,0+2	30	586 09 02-02	€ 1.242,00
600	24,0×5,0×9,0+2	32	586 09 06-02	€ 1.470,00

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Husqvarna Elite-Drill D 1425.

Foretto livello gold Diagrip™ con durata elevata in cemento altamente armato Lunghezza tubo 500 mm standard.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×L×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE CONNETTORE 1 1/4"
52	24,0×3,5×9,0+2	5	591 14 07-02
62	24,0×3,5×9,0+2	6	591 14 09-02
72	24,0×3,5×9,0+2	6	591 14 11-02
82	24,0×3,5×9,0+2	7	591 14 13-02
92	24,0×3,5×9,0+2	7	592 88 11-01
102	24,0×3,5×9,0+2	8	591 14 15-02
107	24,0×3,5×9,0+2	9	591 14 16-02
112	24,0×3,5×9,0+2	9	591 14 17-02
122	24,0×3,5×9,0+2	10	591 14 18-02
127	24,0×3,5×9,0+2	10	591 14 19-02
132	24,0×3,5×9,0+2	11	591 14 20-02
142	24,0×3,5×9,0+2	11	591 14 21-02
152	24,0×3,5×9,0+2	12	591 14 22-02
162	24,0×4,0×9,0+2	12	591 14 23-02
172	24,0×4,0×9,0+2	13	591 14 24-02
182	24,0×4,0×9,0+2	13	591 14 25-02
200	24,0×4,0×9,0+2	14	591 14 26-02
225	24,0×4,0×9,0+2	15	591 14 28-02
250	24,0×4,0×9,0+2	16	591 14 29-02
300	24,0×4,0×9,0+2	18	591 14 30-02
350	24,0×4,0×9,0+2	21	591 14 31-02

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Husqvarna Vari-Drill D 20.

Foretto di livello silver per impieghi gravosi quando si lavora con cemento da medio a duro. Per motori kW 1,5-4.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (LxPxA)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE
18	1 1/4"	450	18,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 29-01
20	1 1/4"	450	20,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 30-01
22	1 1/4"	450	22,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 36-01
24	1 1/4"	450	24,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 37-01
25	1 1/4"	450	25,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 39-01
26	1 1/4"	450	26,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 40-01
28	1 1/4"	450	28,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 42-01
29	1 1/4"	450	29,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 43-01
30	1 1/4"	450	30,0x3,2x7,5+2	Corona	582 1971-01
32	1 1/4"	450	32,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 44-01
35	1 1/4"	450	35,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 45-01
38	1 1/4"	450	38,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 46-01
39	1 1/4"	450	39,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 47-01
40	1 1/4"	450	40,0x3,2x7,5+2	Corona	582 1972-01
42	1 1/4"	450	42,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 48-01
45	1 1/4"	450	45,0x3,2x7,5+2	Corona	582 00 50-01
52	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	5	582 00 51-01
62	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	6	582 00 53-01
72	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	6	582 00 54-01
82	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	7	582 00 55-01
87	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	7	582 00 56-01
102	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	8	582 00 57-01
107	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	9	582 00 58-01
112	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	9	582 00 59-01
122	1 1/4"	450	24,0x3,7x9,0+2	10	582 00 60-01
132	1 1/4"	450	24,0x3,7x9,0+2	11	582 00 61-01
152	1 1/4"	450	24,0x3,7x9,0+2	12	582 00 62-01
162	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	12	582 00 63-01
172	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	13	582 00 64-01
182	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	13	582 00 65-01
200	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	14	582 00 66-01
225	1 1/4"	450	24,0x4,3x9,0+2	16	582 00 67-01
250	1 1/4"	450	24,0x4,3x9,0+2	17	582 00 68-01
300	1 1/4"	450	24,0x4,3x9,0+2	21	582 00 69-01

Husqvarna Vari-Drill D 65.

Foretto di livello silver con grandi prestazioni e durabilità in applicazioni gravose. Per motori kW 1,5-4.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (LxPxA)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE
52	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	5	581 99 63-01
57	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	5	581 99 64-01
62	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	6	581 99 65-01
72	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	6	581 99 66-01
82	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	7	581 99 67-01
87	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	7	581 99 68-01
102	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	8	581 99 74-01
112	1 1/4"	450	24,0x3,5x9,0+2	9	581 99 76-01
122	1 1/4"	450	24,0x3,7x9,0+2	10	581 99 78-01
132	1 1/4"	450	24,0x3,7x9,0+2	11	581 99 79-01
152	1 1/4"	450	24,0x3,7x9,0+2	12	581 99 80-01
162	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	12	581 99 88-01
172	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	13	581 99 89-01
182	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	13	581 99 90-01
200	1 1/4"	450	24,0x4,0x9,0+2	14	581 99 91-01
225	1 1/4"	450	24,0x4,3x9,0+2	16	581 99 92-01
250	1 1/4"	450	24,0x4,5x9,0+2	17	581 99 93-01
300	1 1/4"	450	24,0x4,5x9,0+2	21	581 99 94-01

Husqvarna Tacti-Drill D 20.

Livello bronze per trapano per alta velocità e taglio libero. Per motori kW 1,5-4.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	5	582 07 69-01	€ 109,00
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	5	582 07 71-01	€ 133,00
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	6	582 07 73-01	€ 145,00
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	7	582 07 74-01	€ 162,00
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	8	582 07 76-01	€ 186,00
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	9	582 07 80-01	€ 230,00
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	10	582 07 81-01	€ 242,00
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	11	582 07 82-01	€ 259,00
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	12	582 07 83-01	€ 291,00
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	12	582 07 84-01	€ 307,00
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	13	582 07 85-01	€ 339,00
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	13	582 07 86-01	€ 388,00
225	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	16	582 07 87-01	€ 465,00
250	1 1/4"	450	24,0×4,3×7,0+2	17	582 07 88-01	€ 513,00
300	1 1/4"	450	24,0×4,3×7,0+2	21	582 07 89-01	€ 719,00

Husqvarna D 1210 a spessore ridotto.

Il foretto di livello gold D 1210 offre una velocità veramente alta. Per motori kW 1,5-2,5.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA, MM	TIPO	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	CODICE
8	1/2" G	200	Corona	8,0×2,3×7,0+2	522 68 05-01
10	1/2" G	200	Corona	10,0×2,3×7,0+2	522 68 06-01
12	1/2" G	200	Corona	12,0×2,3×7,0+2	522 68 07-01
14	1/2" G	200	Corona	14,0×2,3×7,0+2	522 68 08-01
16	1/2" G	350	Corona	16,0×2,3×7,0+2	522 68 09-01
18	1/2" G	350	Corona	18,0×2,3×7,0+2	522 68 10-01
20	1/2" G	350	Corona	20,0×2,3×7,0+2	522 68 11-01
22	1/2" G	350	Corona	22,0×2,3×7,0+2	522 68 12-01
24	1/2" G	350	Corona	24,0×2,3×7,0+2	522 68 13-01
25	1/2" G	350	Corona	25,0×2,3×7,0+2	522 68 14-01
26	1/2" G	350	Corona	26,0×2,3×7,0+2	522 68 15-01
28	1/2" G	350	Corona	28,0×2,3×7,0+2	522 68 16-01
30	1/2" G	350	Corona	30,0×2,3×7,0+2	522 68 17-01
32	1/2" G	350	Corona	32,0×2,3×7,0+2	522 68 18-01
35	1/2" G	350	Corona	35,0×2,3×7,0+2	522 68 19-01
40	1/2" G	350	Corona	40,0×2,3×7,0+2	522 68 20-01
45	1/2" G	350	Corona	45,0×2,3×7,0+2	522 68 22-01
50	1/2" G	350	Corona	50,0×2,3×7,0+2	522 68 23-01
55	1/2" G	350	5	24,0×2,5×7,5+2	522 68 25-01
61	1/2" G	350	6	24,0×2,5×7,5+2	522 68 26-01
66	1/2" G	350	6	24,0×2,5×7,5+2	522 68 28-01
71	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 29-01
76	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 21-01
81	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 31-01
91	1/2" G	350	8	24,0×2,5×7,5+2	522 68 34-01
101	1/2" G	350	9	24,0×2,5×7,5+2	522 68 35-01
111	1/2" G	350	10	24,0×2,5×7,5+2	522 68 38-01
120	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	522 68 40-01
125	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	573 94 83-01
131	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	522 68 43-01
141	1/2" G	350	12	24,0×2,5×7,5+2	573 94 84-01
151	1/2" G	350	12	24,0×2,5×7,5+2	573 94 86-01

Altri diametri disponibili su richiesta.

Husqvarna D 810 a spessore ridotto.

Foretto di livello silver con grande versatilità per il taglio manuale a umido. Per motori kW 1,5-2,5.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
10	1/2" G	150	10,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 30-01	€ 106,00
12	1/2" G	150	12,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 31-01	€ 110,00
14	1/2" G	250	14,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 32-01	€ 114,00
16	1/2" G	250	16,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 33-01	€ 118,00
18	1/2" G	250	18,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 34-01	€ 118,00
20	1/2" G	350	20,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 35-01	€ 118,00
22	1/2" G	350	22,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 36-01	€ 122,00
25	1/2" G	350	25,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 37-01	€ 126,00
28	1/2" G	350	28,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 38-01	€ 130,00
30	1/2" G	350	30,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 39-01	€ 130,00
32	1/2" G	350	32,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 40-01	€ 134,00
35	1/2" G	350	35,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 41-01	€ 138,00
40	1/2" G	350	40,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 42-01	€ 145,00
42	1/2" G	350	42,0×2,3×7,5+2	Corona	574 52 67-01	€ 154,00
45	1/2" G	350	45,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 43-01	€ 158,00
50	1/2" G	350	50,0×2,3×7,5+2	Corona	522 88 44-01	€ 166,00

Husqvarna Vari-Drill D35.

Foretto di livello silver per foratura a secco e a umido. Per motori kW 1,8-3kW.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
37	1 1/4"	350	16,3×3,0×6,5	4	522 79 04-01	€ 148,00
47	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 05-01	€ 167,00
57	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 06-01	€ 171,00
72	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	5	522 79 07-01	€ 177,00
87	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	6	522 79 08-01	€ 195,00
112	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	8	522 79 09-01	€ 241,00
127	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	9	522 79 10-01	€ 301,00
152	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 11-01	€ 354,00
162	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 12-01	€ 380,00
200	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	14	522 79 13-01	€ 495,00

Accessori Vari-Drill D35.

TIPO	CODICE	PREZZO
Dispositivo di centraggio, Ø 37 mm	543 09 54-31	€ 45,00
Dispositivo di centraggio, Ø 47 mm	543 08 80-12	€ 51,00
Dispositivo di centraggio, Ø 57 mm	543 08 80-14	€ 51,00
Dispositivo di centraggio, Ø 72 mm	543 08 34-74	€ 51,00
Dispositivo di centraggio, Ø 87 mm	543 08 34-76	€ 57,00
Dispositivo di centraggio, Ø 112 mm	543 08 96-13	€ 57,00
Dispositivo di centraggio, Ø 127 mm	543 08 34-78	€ 57,00
Dispositivo di centraggio, Ø 152 mm	543 08 34-79	€ 65,00
Dispositivo di centraggio, Ø 162 mm	543 08 34-80	€ 65,00
Dispositivo di centraggio, Ø 200 mm	543 09 54-32	€ 101,00
Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 07 70-61	€ 236,00
Prolunghe per vuoto, 1 1/4" F - 1 1/4" M	543 08 08-32	€ 66,00

Husqvarna Vari-Drill D 25.

Foretto di livello silver per foratura a secco con carotatrici manuali ad alta velocità. Da 1 kW.

DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
VARI-DRILL D 25 CON CONNETTORE M 16 E LUNGHEZZA TUBO DI 150 MM					
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 09 96-01	€ 88,00
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 97-01	€ 100,00
57	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 98-01	€ 104,00
68	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 99-01	€ 143,00
85	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 00-01	€ 162,00
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 01-01	€ 191,00
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 02-01	€ 196,00
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 03-01	€ 225,00
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 04-01	€ 238,00
162	150	24,0×4,0×9,0	8	586 10 05-01	€ 250,00
200	150	24,0×4,0×9,0	9	586 10 06-01	€ 295,00

Accessori Vari-Drill D 25.

TIPO	CODICE	PREZZO
Raccordo, HEX - M 16 M*	543 05 65-92	€ 24,00
Raccordo, SDS+ - M 16 M*	586 17 20-09	€ 34,00
Raccordo, 1/2" G M - M 16 M*	543 07 15-04	€ 28,00
Punta di centraggio Ø 10 - lunghezza 210 mm*	543 06 02-84	€ 19,00
Prolunga per corone, lunghezza 350 mm, 1/2" G M - M 16 M	543 06 03-31	€ 73,00
Prolunga per corone, lunghezza 450 mm, 1/2" G M - M 16 M	543 06 03-34	€ 81,00
Prolunga per corone, lunghezza 250 mm, HEX - M 16 M	543 06 03-78	€ 38,00
Prolunga per corone, lunghezza 350 mm, HEX - M 16 M	543 06 03-81	€ 48,00
Prolunga per corone, lunghezza 350 mm, SDS+ - M 16 M	543 06 04-24	€ 49,00

*Raccordo da abbinare a punta di centraggio

Kit per l'installatore Vari-Drill D 25 M 16.

Pacchetto per una soluzione completa. Peso 6 kg.

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE, KIT	PREZZO
586 09 97-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 52 mm, 150 mm, connettore M 16	1	586 10 07-01	€ 563,00
586 09 98-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 57 mm, 150 mm, connettore M 16	1		
586 09 99-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 68 mm, 150 mm, connettore M 16	1		
586 10 00-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 85 mm, 150 mm, connettore M 16	1		
586 10 01-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 107 mm, 150 mm, connettore M 16	1		
586 17 22-01	Dispositivo di centraggio	1		
586 17 19-01	Adattatore per corone, HEX - M 16 M	1		
586 17 20-01	Adattatore per corone, SDS+ - M 16 M	1		
543 07 15-04	Adattatore per corone, 1/2" G M - M 16 M	1		
586 17 25-01	Prolunga per corone, 250 mm, M 16 F - M 16 M	1		

Kit per l'installatore Vari-Drill D 25 1/2" GF.

Pacchetto per una soluzione completa. Peso 6 kg.

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE, KIT	PREZZO
586 10 08-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 37 mm, 150 mm, connettore 1/2" G F	1	586 10 15-01	—
586 10 09-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 52 mm, 150 mm, connettore 1/2" G F	1		
586 10 11-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 107 mm, 150 mm, connettore 1/2" G F	1		
586 10 12-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 117 mm, 150 mm, connettore 1/2" G F	1		
586 10 13-01	Corone Vari-Drill D 25, Ø 127 mm, 150 mm, connettore 1/2" G F	1		
586 17 23-01	Dispositivo di centraggio	1		
586 17 15-01	Adattatore per corone, HEX - 1/2" G M	1		
586 17 16-01	Adattatore per corone, SDS+ - 1/2" G M	1		
586 17 17-01	Adattatore per corone, 1/2" G M - 1/2" G M	1		
586 17 26-01	Prolunga per corone, 250 mm, 1/2" G F - 1/2" G M	1		

Husqvarna Vari-Drill D 05.

Corona professionale di facile utilizzo per ceramica e piastrelle. Per motori da 650 W e smerigliatrici angolari.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (P×A)	CODICE	PREZZO
6	HEX	25	1,5×1,5	522 97 05-01	€ 37,00
8	HEX	25	1,5×1,5	522 97 07-01	€ 39,00
10	HEX	25	1,5×1,5	522 97 08-01	€ 43,00
12	HEX	25	1,5×1,5	522 97 09-01	€ 47,00
20	M 14	35	2,0×2,5	522 97 11-01	€ 70,00
27	M 14	35	2,0×2,5	522 97 12-01	€ 91,00
35	M 14	35	2,0×2,5	522 97 13-01	€ 104,00
45	M 14	35	2,0×2,5	522 97 14-01	€ 117,00
50	M 14	35	2,0×2,5	522 97 15-01	€ 121,00
55	M 14	35	2,0×2,5	522 97 16-01	€ 130,00
60	M 14	35	2,0×2,5	522 97 17-01	€ 138,00
65	M 14	35	2,0×2,5	522 97 18-01	€ 152,00

Accessori Vari-Drill D 05.

TIPO	CODICE	PREZZO
Adattatore per corone M 14-HEX	575 31 73-01	€ 24,00
Sistema di centraggio per diametri 5-12 mm	522 97 51-01	€ 24,00
Sistema di centraggio per diametri 20-65 mm	522 97 52-01	€ 40,00



Kit per piastrelle diametri piccoli.

Pacchetto per una soluzione completa. Per motori fino a 1 kW.

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE, KIT	PREZZO
522 97 04-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 5 mm, 25 mm, connettore HEX	1	522 97 61-01	€ 217,00
522 97 05-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 6 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 06-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 7 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 07-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 8 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 08-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 10 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 09-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 12 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 51-01	Dispositivo di centraggio per diametri da 5 a 12 mm	1		
575 31 73-01	Adattatore per corone, HEX - M 14 M	1		



Kit per piastrelle diametri grandi.

Pacchetto per una soluzione completa. Per motori fino a 1 kW.

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE, KIT	PREZZO
522 97 11-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 20 mm, 35 mm, connettore M 14	1	522 97 62-01	€ 598,00
522 97 12-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 27 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 13-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 35 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 14-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 45 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 16-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 55 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 18-01	Corone Vari-Drill D 05, Ø 65 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 52-01	Dispositivo di centraggio per diametri da 20 a 65 mm	1		
575 31 73-01	Adattatore per corone, HEX - M 16 M	1		



Adattatori universali.

Vasta gamma di adattatori per diverse filettature per corone per foratura a secco e a umido. È disponibile la maggior parte delle filettature comunemente utilizzate nel settore.

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
PER CORONE M 16 F		
HEX Rapido – M 16 M	543 05 65-92	€ 24,00
SDS +- M 16 M	543 05 66-48	€ 34,00
1/2" G M – M 16 M	543 07 15-04	€ 28,00
PER CORONE 1/2" G M		
1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26	€ 49,00
SDS +- 1/2" G F	531 07 71-08	Su richiesta
PER CORONE 1 1/4" F		
1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 01-72	€ 27,00
PER ESTRAZIONE POLVERI		
1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61	€ 236,00



Prolunghe.

Queste aste di estensione vengono utilizzate quando è necessario praticare forature più profonde con corone standard. Disponibili in acciaio o alluminio per un peso inferiore.

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA, MM	MATERIALE	PREZZO
PER CORONE 1/2" G M				
543 03 71-25	1/2" G M – 1/2" G F	300	Acciaio	€ 44,00
PER CORONE 1,1/4" F				
543 06 03-88	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Alluminio	€ 86,00
543 04 65-02	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Acciaio	Su richiesta
543 04 65-07	1 1/4" F – 1 1/4" M	500	Alluminio	€ 126,00
543 04 65-04	1 1/4" F – 1 1/4" M	500	Acciaio	€ 83,00
543 04 65-05	1 1/4" F – 1 1/4" M	1000	Alluminio	€ 133,00
PER ESTRAZIONE POLVERI				
543 08 08-32	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Acciaio	€ 68,00